



Locamed

Santé & Confort

MATÉRIEL MÉDICAL

Cata'Loc 2026

Patient & Professionnel

ORTHOPÉDIE



MAINTIEN
À DOMICILE



CICATRISATION
& STOMIE



CHAUSSURES
& PODOLOGIE



DIABÈTE



AIDE À LA
MOBILITÉ



RESPIRATOIRE



MASSAGE
& BIEN-ÊTRE



DIAGNOSTIC



POIDS
& MESURES



ECHOGRAPHE
ECG & DOPPLER



HOSPITALIER



LABORATOIRE



KINÉSITHÉRAPIE



Catalogue
digital

Scannez ici

+ de 35 ans d'expertise dans la distribution de matériel médical

Locamed s'est imposée comme **une référence au Maroc** auprès des patients, des professionnels de santé et des établissements de soins.

Nous développons un modèle intégré combinant équipements médicaux, solutions de mobilité et services d'accompagnement, avec une approche centrée sur **le parcours de soin**.

Ce positionnement s'appuie sur un réseau de **plus de 30 magasins** à travers le Maroc, garantissant proximité, réactivité et qualité de service.

Parallèlement, nous accompagnons les cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, laboratoires et pharmacies grâce à une sélection de grandes **marques internationales**, soutenue par une expertise technique et une parfaite connaissance des besoins du terrain.

Aujourd'hui, avec son **implantation à Abidjan**, Locamed poursuit son développement en Côte d'Ivoire en mettant au service des **patients et des professionnels** de santé l'expertise, le savoir-faire et les partenariats internationaux qui ont contribué à faire sa réputation au Maroc.

Bouthayna IRAQUI-HOUSSAÏNI
Founder & President

Mehdi ECHIGUER
Managing Director



A GROWING AFRICAN FOOTPRINT

+ 35 ans
d'expertise

+200
marques
internationales

+30
magasins

+300
colloborateurs

La solution *orthopédique* pour bouger en toute confiance

- > Stabilité articulaire
- > Maintien sur mesure
- > Matériaux respirants
- > Confort durable



Appelez-nous au : 01 01 50 64 77 10
ou visitez locamedmedical.ci

POUR LE PATIENT

**ORTHOPÉDIE**

5 - 17

Orthèses	5 - 7
Maman & bébé	8 - 9
Compression veineuse	10
Esthétique & Réparatrice	11 - 14
Lymphologie	15
Bandes de compression	16
Traumatologie	17

**CHAUSSURES & PODOLOGIE**

32 - 41

Chaussure pour Diabétique	18 - 19
Sabot & Sandale Professionnel	20 - 22
Semelle & Talonnette	23
Protection & Traitement du Pied	24 - 25

**MAINTIEN À DOMICILE**

26 - 51

Chambre	
Lit médical	26 - 28
Autour du lit	29
Prévention d'escarre	30 - 32
Fauteuil Releveur & Coquille	33 - 36
Aide au transfert	37 - 39
Aide à la Prise de Médicaments	40
Consommable	41
Incontinence & Change	42 - 44
Aide à l'Hygiène du Patient	45
Traitement de la douleur chaud & froid	46
Aide au bain	47 - 51

**CICATRISATION & STOMATHÉRAPIE**

52 - 56

Soins & Traitement des Plaies	52 - 54
Stomathérapie	55 - 56

**DIABÈTE**

57 - 60

Lecteur de Glycémie CGM	57 - 58
Kits de Glycémie	59
Protection des Pieds & Transport d'Insuline	60

**AIDE À LA MOBILITÉ**

61 - 82

Fauteuil Électrique	61 - 63
Fauteuil roulant manuel	64 - 66
Fauteuil roulant spécifique	67
Pour enfant	68
Accessoire de fauteuil roulant	69
Transfert	70 - 71
Déambulateur & Rollator	72
Canne & Béquille	73 - 75
Solutions d'accessibilité	76 - 82

**RESPIRATOIRE**

83 - 89

Nébuliseur & Aspirateur	83
Concentrateur d'oxygène	84 - 85
Spiromètre	86
Apnée du sommeil (CPAP)	87 - 88
Masque CPAP	89

**AUTO-DIAGNOSTIC**

90 - 96

Tensiomètre	90 - 91
Oxymètre & Doppler foetal	92
Thermomètre	93
Pesage	94 - 96

**MASSAGE, BIEN ÊTRE & SPORT**

97 - 111

Fauteuil de massage	97 - 98
Massage & Drainage	99 - 101
Pressothérapie	102
Mobilier de massage	103 - 104
Tapis de course	105
Vélo Training	106
Sport Aquatique	107
Gym	108 - 110
Yoga	111



Remises réservées exclusivement aux professionnels de santé et à la vente en gros par nos distributeurs agréés,

La présentation de la carte professionnelle et du numéro ICE sera exigée

POUR PROFESSIONNEL

**DIAGNOSTIC**

114 - 127

Otoscope & Oto-Ophtalmoscope	114 - 115
Tensiomètre	116 - 119
Station modulaire	120
Diagnostic bébé	121
Stéthoscope	122
Détecteur de veines	123
Moniteur de signes vitaux	124
Système de caméra médicale	125
Spirométrie	126 - 127

**POIDS & MESURES**

128 - 134

Balance Mécanique	128
Mesure bébé	129
Toise	130
Pèse-personne à colonne	131
Balance électronique & Fauteuil de pesée	132
Analyseur de composition corporelle	133
Analyseur corporelle & Pèse	134

**ECHOGRAPHE, ECG & DOPPLER**

135 - 141

Echographe	135 - 137
ECG & Doppler	138 - 141

**HOSPITALIER**

142 - 202

Mobilier hospitalier & de consultation	
Lits	142 - 144
Prévention d'escarre	145
Aide au soins & autour du lit	146 - 147
Aide au transfert	148 - 149
Fauteuils d'examen, de soins et de traitement	150 - 151
Chariot	152 - 154
Mobilier de consultation	155 - 157
Eclairage d'examen	158 - 159
Instrumentation & stérilisation	160 - 166

Urgence & secours

Défibrillateur & laryngoscope	167 - 170
Transfert d'urgence	171 - 174
Équipements d'intervention d'urgence	175
Sacs et boîtes d'urgence	176

Gynécologie & Maternité

Table de gynécologie	177 - 178
Lits de maternité & couveuse	179 - 180
Réanimation & photothérapie	181
Berceau & lit pédiatrique	182

Bloc opératoire

Équipement du bloc opératoire	183 - 187
Pousse seringue & pompe	188
Station de perfusion	189
Aspirateur Chirurgical	190
Détecteur de veines & Garrot pneumatique	191
Bistouri électrique	192 - 193
Consommables, Habillement, Sac & chaussures	194 - 202

**LABORATOIRE**

203 - 219

**KINÉSITHÉRAPIE**

220 - 260

Mobilier de kinésithérapie

Tables de kinésithérapie & de rééducation	220 - 226
Tabouret & Coussin	227
Lampe Infrarouge	228

Rééducation

Mécanothérapie	229 - 230
Gym	231 - 233
Exercice de la main	234
Motricité	235
Vélo-training, Tapis & Rameur & Renforcement	236 - 239
Yoga	240
Mobilité passive	241 - 243
Tecarthérapie	244

Electrostimulation & ultrason

Onde de choc	245 - 249
Electrostimulation rééducation	250
Electrostimulation anti-douleur	251 - 252
Tens	253
Biofeedback	254
Analyse de marche & posture	255

Massage, Fitness & esthétique

Pressothérapie	256 - 257
Cryothérapie	258
Prophylaxie de la TVP	259
Amincissement	260

**DERMATOLOGIE**

261 - 263

Diagnostic dermatologique	261
Thérapie photologique	262
Photothérapie	263

**MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE**

264 - 273

Catalogue du patient



Orthopédie

Pages: 5 - 17



Chaussures & Podologie

Pages: 18 - 25



Maintien à domicile

Pages: 26 - 51



Cicatrisation & Stomathérapie

Pages: 52 - 56



Diabète

Pages: 57 - 60



Aide à la mobilité

Pages: 61 - 82



Respiratoire

Pages: 83 - 89




Auto-diagnostic

Pages: 90 - 96



Massage & sport

Pages: 97 - 111

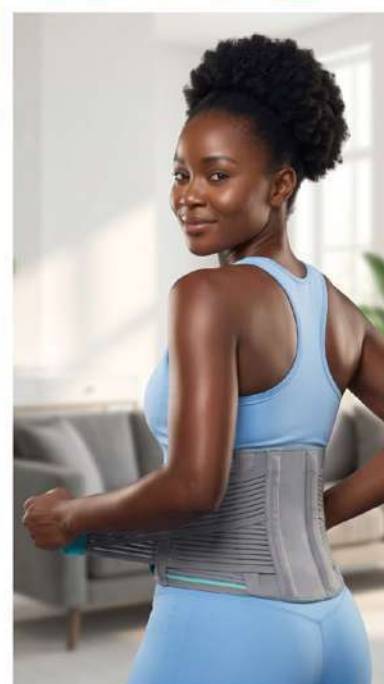



Ceinture abdominale

Réf. TA0301



- Tonifie et maintient la sangle abdominale.
- Apporte une compression ferme après grossesse ou chirurgie.
- Aide à remodeler progressivement la silhouette.

Tour de taille

S	71 - 86 cm
M	86 - 102 cm
L	102 - 117 cm
XL	117 - 132 cm
XXL	132 - 147 cm

Ceinture abdominale

Réf. TA3601



Tour de taille

S	71 - 86 cm
M	86 - 102 cm
L	102 - 117 cm
XL	117 - 132 cm
XXL	132 - 147 cm

Ceinture lombo-abdominale

Réf. TA0601



- Soutient confortablement le dos et la zone lombo-sacrée.
- Aide à soulager les douleurs au quotidien.
- Assure une bonne stabilité grâce à ses supports lombaires flexibles.

Tour de taille

S	71 - 86 cm
M	86 - 102 cm
L	102 - 117 cm
XL	117 - 132 cm
XXL	132 - 147 cm

Ceinture abdominale

Réf. TA0301



- Tonifie et maintient la sangle abdominale.
- Apporte une compression ferme après grossesse ou chirurgie.
- Aide à remodeler progressivement la silhouette.

Tour de taille

S	71 - 86 cm
M	86 - 102 cm
L	102 - 117 cm
XL	117 - 132 cm
XXL	132 - 147 cm

Ceinture corset abdominale

Réf. TA1311



Court	Taille.	Tour du ventre
Universal	137 à 168 cm	71 à 102 cm
SPL	168 à 198 cm	102 à 132 cm

- Soutient et immobilise le haut et le bas du dos.
- Aide à limiter les mouvements indésirables de la colonne vertébrale.
- Favorise un bon alignement pendant la convalescence
- Structure ajustable pour un maintien confortable.

Ceinture haute avec soutien Claviculaire

Réf. OH151




- Soutient la colonne thoracique et lombaire.
- Assure un maintien anatomique et une bonne posture.
- Permet un réglage facile de la compression.
- Confort optimal avec rembourrage aéré.

Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm
XL	95 cm - 110 cm

Anneau claviculaire

Réf. OH115



- Prévenir les blessures à l'épaule et à la clavicule.
- Soulager les douleurs arthritiques
- Améliore la circulation sanguine et accélère la guérison

Circonférence du thorax

S	52 - 60 cm
M	60 - 75 cm
L	80 - 95 cm
XL	95 - 105 cm

Echarpe de soutien & Immobilisateur

Immobilisateur Bras / Épaule / Coude



- Soutien ferme de l'épaule et du bras blessés ou fracturés.
- Favorise l'immobilisation et la guérison.
- Confort léger grâce à une mousse souple
- Maintien sécurisé avec sangles croisées rembourrées.

Taille unique

Echarpe de soutien Bras

Réf. EO301



- Immobilise bras, coude et avant-bras
- Maintien ferme et confortable
- Aide à réduire douleur et gonflement
- Tissu respirant, limite les irritations

Taille unique

Echarpe de soutien Bras

Réf. 24015



- Soutien du bras avec manchon
- Tissu doux et confortable
- Bretelles croisées pour maintien
- Indiqué après blessure ou chirurgie

Tour de taille

S	26 cm
M	30 cm
L	33 cm

**Suspensoir herniaire**Réf. **TI5901**

- Soutien anatomique du scrotum
- Sangles ajustables pour un maintien sécurisé
- Ceinture élastique confortable
- Compression légère et tissu respirant



Tour du ventre (cm)

S	71 à 86	L	102 à 117
M	86 à 102	XL	117 à 132

Ceinture Herniaire BilatéraleRéf. **TA1601**

- Soutien efficace des hernies inguinales
- Compression ciblée et ajustable
- Maintien sécurisé et confortable
- Discret sous les vêtements



Tour du ventre

universal	71 à 102 cm
SPL	102 à 132 cm

Pour enfant**Collier cervical souple**Réf. **OH035**

- Soutien cervical léger
- Confort respirant et anatomique
- Ajustement facile par Velcro
- Adapté aux enfants et au port quotidien



Enfant

Echarpe de soutien de brasRéf. **EO329**

- Immobilisation confortable du bras
- Ajustement facile et sécurisé
- Tissu respirant



Enfant

Orthèse de clavicule pédiatriqueRéf. **OH115**

- Maintien claviculo-scapulaire efficace
- Correction posturale légère et ajustable
- Confort respirant et ajustable
- Stabilisation pendant la récupération



Enfant

Collier cervical soupleRéf. **OH008** - 8 cm

Mousse renforcée



- Soutien cervical léger et confortable
- Mousse respirante absorbante
- Léger et facile à installer
- Confort optimal au quotidien

**Collier cervical souple**Réf. **OH002** - 10 cm

Mousse renforcée



- Entorses cervicales
- Torticolis
- Névralgies cervico-brachiales
- Arthrose cervicale.

**Collier phyladelphie**Réf. **OH005**

- Immobilisation renforcée du rachis cervical
- Mousse moulée légère et confortable
- Supports rigides occipitaux et mandibulaires
- Conception en deux parties facile à poser
- Fermeture réglable à double auto-agrippant
- Structure radiotransparente

Collier rigide en plasticRéf. **OH001**

- Immobilisation rigide du rachis cervical
- Limitation efficace des mouvements du cou
- Structure légère et robuste
- Rembourrage confortable et ventilé
- Conception en deux parties facile à poser
- Fermeture réglable par auto-agrippant

Coudière épicondyliteRéf. **TE4801**

- Soulagement ciblé du coude
- Maintien renforcé par inserts silicone
- Compression ajustable et précise
- Confort respirant pour le sport et le quotidien

Attelle de poignet doigtsRéf. **EH369**S/M
L/XL
XXL

En position fonctionnelle plane

INDICATIONS :

- Entorses bénignes du poignet
- Suites d'intervention du canal carpien
- Traumatisme poignet.

Attelle Rigide de poignetRéf. **TE0101G**- GaucheRéf. **TE0101D**- Droite

- Immobilisation stable du poignet
- Éclisse ajustable en aluminium
- Maintien anatomique et compression homogène
- Confort durable avec liberté des doigts et du pouce

Attelle de poignet avec pouceRéf. **TE4401**

- Immobilisation renforcée du poignet et du pouce
- Attelles rigides et compression ajustable
- Ambidextre et adapté à la récupération post-traumatique ou post-opératoire

Attelle de pouceRéf. **EH409**

- Stabilisation du pouce et du poignet
- Support aluminium renforcé
- Ajustement précis et anatomique
- Utilisation droite ou gauche

Support de poignetRéf. **TE05101**

Double scratch



- Compression ajustable
- Tissu respirant et confortable
- Soutien du poignet et des ligaments
- Mise en place rapide
- Taille universelle

Support de poignet

Taille unique



- Confort, compression et soutien du poignet
- Sangle velcro ajustable facile à utiliser
- Aide à réduire la douleur et le gonflement
- Favorise la récupération
- Idéal pour la prévention des blessures du poignet



Genouillère

Avec anneau de gel
Réf. **TD0701**



- Maintien et centrage de la rotule
- Stabilité renforcée du genou
- Compression articulaire efficace
- Tissu respirant
- Adaptée au sport et au quotidien

Ouverte Renforcée
Réf. **TD0901**



- Stabilisation renforcée du genou
- Maintien des ligaments latéraux
- Guidage de la rotule
- Compression ajustable
- Adaptée à une utilisation prolongée

Ouverture rotulienne
Réf. **TD0501**



- Maintien et guidage de la rotule
- Compression anatomique du genou
- Réduction des gonflements
- Tissu respirant
- Adaptée au sport et au quotidien

En maille aérée
Réf. **ES-767**



- Stabilisation renforcée par baleines latérales
- Favorise la rééducation et la récupération
- Enfilage facile grâce aux sangles ajustables
- Confort et liberté de mouvement optimisés

Attelle de genou

Réf. **OH601**

- Blessure ou une intervention
- Confort optimal grâce au rembourrage



Bandage rotulien

TAILLE UNIQUE

- Soulage la douleur du tendon rotulien
- Améliore la stabilité
- Compression réglable avec sangles latérales



Chevillère

Réf. **TD0701**



- Prévient les mouvements excessifs de la cheville
- Sangle ajustable pour plus de stabilité
- Talon souple pour un meilleur confort

Réf. **TD2501**



- Talons fermés
- Forme anatomique
- Étirement dans les quatre sens
- Compression uniforme
- Application de traction posturale

Réf. **TD0501**



- Immobilisation rigide de la cheville
- Rembourrage avec soutien du talon
- Ajustement précis par sangles réglables
- Réduction des points de pression

Réf. **OH-920**



- Stabilisation efficace de la cheville
- Coques latérales légères et ergonomiques
- Compression ajustable par compartiments à air
- Gonflage et dégonflage faciles

Releveur de pied Pied (AFO)



- Soutien du pied et de la cheville
- Coque légère et résistante

Botte de Marche de Stabilisation



- Blessure ou une opération médicale
- Marche facilitée grâce à la semelle à bascule

Orthopédie infantile

Harnais de Pavlik

Réf. **2906**



- Maintien sécurisé et confortable
- Sangles réglables pour un ajustement précis
- Ceinture thoracique rembourrée
- Positionnement physiologique des hanches
- Matériaux résistants et durables
- Mise en place facile et rapide

Coussin d'abduction souple

Réf. **2903**



- Maintien des hanches en position d'abduction
- Ajustement personnalisé grâce aux sangles réglables
- Coussin souple pour un confort optimal
- Maintien fiable de la correction prescrite
- Fermetures sécurisées et faciles à utiliser
- Adaptée à l'enfant et au nourrisson

Attelle de luxation de hanches du Dr. Petit

Réf. **2911**



- 2 coques en polyéthylène capitonnées d'une mousse de plastazote avec un angle de 120 degrés et une barre de fixation en métal.

Attelle de Denis Browne Avec semelles

Réf. **48059**

Avec barre compas



Taille Long de pied

0	7,5 cm
1	8 cm
2	9 cm
3	10 cm
4	11,5 cm
5	12 cm

Chaussure Bébox

Réf. **LCB**

Pour pied varus, malpositions congénitales, pied talus, pied bot varus équin

- La chaussure Bébox s'utilise pour la correction de l'avant-pied (métatarsus varus)
- Modèles disponibles : droit et gauche
- Vendu à l'unité



Taille Long de pied

1	7,5 cm
2	8 cm
3	9 cm
4	10 cm
5	11,5 cm
6	12 cm

**Ceinture Lombamum®**

Réf. 8055T



Indiquée pour :
Douleurs pelviennes lombaires
et sacro-iliaques
À retenir :


- 1 Évolutive tout au long de la grossesse :
2 bandeaux de soutien abdominal
- 2 Maintien adaptable :
sangles additionnelles
- 3 Confort :
double en fibre de bambou



Taille standard
82 - 125 cm

Ortel Pelvienne

Réf. 2740

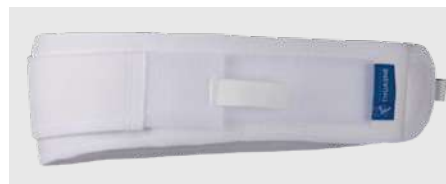


INDICATIONS :

- Douleurs sacro-iliaques d'origine mécanique,
en particulier celles de la femme enceinte
- Instabilité symphysaire

Tour de hanches

1	83-89 cm
2	90-96 cm
3	97-105 cm
4	106-114 cm
5	115-125 cm
6	126-136 cm

**Gaine culotte de grossesse Nera**

Réf. E9902



Tour de bassin
T. en cm

1	2	3	4	5	6
85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-120

Gaine prénatale : Soutient le ventre, prévient la distension de la peau, soulage la partie sacro-iliaque.

Confort : Soutien optimal et maximum de confort

Bande pelvienne : Bonne contention.

Gaine culotte post partum Agata

Réf. E0104



Tour de taille

1. 65 - 69 cm	4. 80 - 84 cm
2. 70 - 74 cm	5. 85 - 89 cm
3. 75 - 79 cm	6. 90 - 94 cm



Gaine culotte médicale postnatale, avec sangles élastiques pour un meilleur ajustement de la contention abdominale après l'accouchement ou en post-opératoire viscéral

Soutien-gorge médical d'allaitement

Postnatal en coton simple, destiné aux femmes pendant la période d'allaitement, aide à soulager la douleur, prévenir la mastite et réduire la galactostase

Tour de poitrine

1	85 cm
2	90 cm
3	95 cm
4	100 cm
5	105 cm
6	110 cm

**Aljona**

Réf. E010

**Dina**

Réf. E409

**Coussin en microbilles**

Réf. 410165

Coussin de grossesse

Dimensions :
150 X 18 cm



Le coussin de grossesse peut être utilisé au niveau des jambes pour aider à maintenir l'alignement des hanches et stabiliser la femme enceinte dans une position confortable

Décubitus

Réf. 410163

Coussin d'allaitement

Dimensions :
100 X 18 cm



Vous pourrez utiliser le coussin de maternité pour caler et protéger votre bébé au moment de la sieste par exemple.

Demi lune

Alèse jetable

20 U



Réf.

Taille

00466060	Extra 60 x 60	Moyenne
00466090	Extra 60 x 90	Maxi
004680180	Extra 80 x 180	Bordable



Couches prématurés chelino

- Testé cliniquement sous contrôle dermatologique étant adaptés à la peau des bébés.
- La composition des couches maintient votre bébé au sec pendant 12 heures.

Réf. Taille

0036CN1 T1

0036CN2 T2

28 U



Couches maternité en cellulose

Réf. 0051CM25

Serviettes post-accouchement en cellulose, conçues pour absorber les pertes après l'accouchement ou une intervention gynécologique

25 U



Couche absorbante à base de cellulose

Couches maternité

Serviette hygiénique premiers jours

100% coton

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.

Réf. Qté.

0037SC10 12 U



Culotte jetable

Réf. Qté.

0037CJ4 4 U



Protège-slips post-partum

Taille unique

Réf. Qté.

0037SP24 24 U



Doppler foetal connecté

Réf. LSD1B

APP : SD1 Care

Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens. La conception optimisée de la sonde offre une sensibilité accrue, améliorant ainsi l'expérience d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Écran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA



Doppler de poche à ultrasons plus

Réf. LSD3P

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Écran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



Electrostimulateur

Réf. CH111231

Cefar Peristim rééducation périnéale

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

Sonde vaginale

Réf. 140227

Universelle Periform



- Insertion facile et maintien très stable
- Utilisation en stimulation et biofeedback
- Utilisable en position debout et allongée
- Tige indicatrice : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- Dimensions : L 79 x l 34 mm - 15,5 g



Classe 2 18 - 21 mm Hg



- Microfibre, thermorégulation, résistant, talon renforcé.
- Polyamide : 70 %
- Lycra : 20 %

Réf. **E408**

Mi-bas lux unisexe

Réf. **E403**

Mi-cuisse lux unisexe

Classe 2 20 - 35 mm Hg



Hémi-collant unisexe

Réf.

E403DO**E403GO**

Réf.


E403DO2**E403GO2**

TONUS ELAST

Tableaux de prise de mesure de la compression Tonus

La compression des bas et collants est maximale à la cheville et diminue vers le haut.

La taille se détermine principalement par la circonférence de la cheville, suivie du mollet et de la cuisse, selon le tableau fourni avec chaque produit.



SIZE	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)
B	20-22	22-25	25-28	28-31
C	30-38	33-42	37-46	42-51
D	28-35	31-40	35-44	40-49
F	41-48	44-53	48-57	53-62
G	44-54	48-60	54-66	60-72
H	<100	95-110	105-120	115-125

Esthétique et réparatrice

Soutien-gorge Sporlane Confort

Réf. **L106**

- Réduction ou augmentation mammaire.
- Sous-vêtements en microfibre en post-opératoire.
- Agrafe antérieur pour limiter les mouvements.
- Recommandés pour le sport et les fortes poitrines.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Soutien-gorge Maintien

Réf. **L111**

- Soutiens-gorge post-opératoires pour réduction ou augmentation mammaire.
- Assurent un maintien optimal après l'intervention.
- Agrafe antérieur pour faciliter la fermeture et limiter les mouvements.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Soutien-gorge Contenseur

Réf. **L107**


- Modèle de maintien pour augmentation mammaire.
- Bande élastique supérieure empêche la migration de la prothèse.
- Réglage avec velcro à chaque extrémité.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Soutien-gorge Cereneasy Comfort

Réf. **L124100B**

NOUVEAU



- Soutien-gorge post-opératoire de contention contre l'œdème.
- Fermeture éclair ou agrafe, bretelles réglables (5 niveaux).
- Tissu respirant Xtra-dry,
- Adapté également pour le sport

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Mentonnière

Réf. **L113**

- Les larges velcros latéraux permettent une contention appropriée au type d'intervention et à la morphologie du patient
- Indiqué pour le lifting facial et la lipoaspiration du double menton

CEREPLAS

Face-lift

Réf. **L112**

Bandeau oreille

Réf. **L115BA**

Mentonnière

Réf. **FM300**

Marena

À couverture moyenne jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Tour de cou.

S	33 - 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm
XL	48 - 53 cm



Masque facial

Réf. **FM100**

Marena

À couverture minimale jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Tour de cou.

S	33 - 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm






- Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)** :
- Augmente le débit sanguin, fait résorber l'oedème, soulage les symptômes fonctionnels
- Fait en tissu appelé «**PREMIUM**» : Clear lycra en association avec plusieurs fibres synthétiques
- Le tissu indémaillable offre au praticien la possibilité d'effectuer une incision dans le vêtement
- Grande élasticité, confort et résistance au froissement
- Mise en place aisée grâce à une très grande réactivité dès les premiers étirements
- La forte proportion de Lycra assure une excellente contention et une durée de vie supérieure

Tour de bassin

1	85 - 90 cm
2	91 - 95 cm
3	96 - 101 cm
4	102 - 111 cm
5	112 - 123 cm
6	124 - 136 cm

CEREPLAS®
Vêtements compressifs et pansements siliconés


Panty bas long
Réf. L103LN

Panty bas court
Réf. L102CN

Ceinture haute
Réf. L101N

Panty haut court
Réf. L104CN

Panty haut long
Réf. L105LN

Lipofilling
Réf. L123CN

Brassière ouverte
Réf. L122N

Pour homme
Combiné homme
Réf. L110N

Body homme
Réf. L100N




Marena

Made in USA

NOUVEAU

Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)**
Conçus avec notre **tissu de compression exclusif TriFlex™**, les vêtements de récupération post-chirurgicale de Marena sont faciles à enfiler, doux pour la peau et confortables pour un port prolongé.

Combinaison de compressionRéf. **SFBHS**

Avec panneau

- Gaine courte pour confort et soutien
- Panneaux renforcés sur l'abdomen, le dos et les côtés
- Fermetures réglables
- Couverture des jambes au-dessus des genoux



	Taille.	Hanche.	Cuisse.
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
2XL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm
3XL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm

Combinaison de compressionRéf. **FBCS**

Dos - Haut

- Conçue pour la récupération après **lifting brésilien** des fesses
- Tissu doux et léger sur les fesses
- Transition en douceur entre compression et soutien léger



	Taille.	Hanche.	Cuisse.
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
2XL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm

Soutien-gorge FlexfitRéf. **B01GBG** - BeigeRéf. **B01GN** - Noir

À fermeture frontale



T. FR	T. US	Sous la poitrine.
85	32	68.5 - 71 cm
90	34	73.5 - 76 cm
95	36	79 - 81 cm
100	38	84 - 86.5 cm
105	40	89 - 91.5 cm
110	42	94 - 96.5 cm

- Ajustement complet
- Confort optimal
- Augmentation mammaire
- Réduction mammaire

Soutien-gorge contenseur FlexfitRéf. **B15GBG** - BeigeRéf. **B15GN** - Noir

Avec stabilisateur d'implant



- Bande stabilisatrice
- Préviend le déplacement
- Après augmentation mammaire

Brassière ouverte sans poitrineRéf. **FVOM**

- Offre une couverture confortable des bras et du dos
- Bande élastique douce



Taille.	Bras.	Sous la poitrine.
M	27 - 29 cm	74 - 79 cm
L	29 - 30 cm	79 - 84 cm
XL	30 - 33 cm	84 - 91 cm

Ceinture abdominale

Unisexe

Réf. **AB3UW** - 23 cm

3 panneaux universelle

- Fabriquée à partir d'un élastique de soutien
- Fermeture réglable à crochets et boucles
- Convient à une taille allant jusqu'à 107 cm

Taille unique

**Gilet de compression abdominale**Réf. **MVH**

- Gilet sans manches pour la récupération
- Bretelles ajustables
- Large bande élastique en bas



Taille.	Poitrine.
M	79 - 89
L	89 - 99 cm
XL	99 - 109 cm
2XL	109 - 119 cm

Combinaison de compressionRéf. **MBCH** - Court

- Offre un soutien confortable
- Col échancré
- Bretelles ajustables à crochets et boucles





Manchon Lymphologie

Avec mitaine continue

Réf. 2002D

Manchon standard pour **lymphoedème**
Existe en modèles :
droit et gauche
court et long
Taille : S - M - L



À utiliser
le jour



Manchon pour bras de compression

Avec bandoulière

NOUVEAU



- Microfibre multifilament à double torsion
- Confort : doux, chaud, hygroscopique, séchage rapide.
- Ne limite pas les mouvements
- Excellente durabilité.
- Tricot sans soudure : évite abrasions et impressions



Gant standard cicatrix

Réf. 3448

Tissu indémallable permettant la découpe des longueurs de doigts



Tour de main

1	13 - 14 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

INDICATIONS :

- Traitement des cicatrices
- Brûlure thermique, chimique ou électrique
- Lutte contre les chéloïdes, hypertrophie, brides.
- Zone de greffe cutanée.

Manchon Premium

Avec extension

Réf. L109N

- S/M/L
- Modèles droit/ gauche
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale
- Extension épaule

Se vend à l'unité



Sans extension

Réf. L108N

- S/M/L
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale

Se vend à la paire



Masque en gel pour les yeux

Réf. LMRR8

- Décongestionnant yeux
- Réutilisable



Cicatrisation

Pansement cicatrisant silicone Cerederm

CEREPLAS



1 unité

Réf.	Dim.
4309668	5 x 8 cm
4309651	5 x 30 cm
4309674	10 x 20 cm

Pansement fin en silicone imperméable

- Cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.
- Idéal pour césarienne

NOUVEAU



Réf.	Dim.
F02565-01	5 x 7,5 cm
F02565-14	4 x 30 cm
F02565-15	10 x 18 cm

Boîte de 5 unités

Pansement hydrocolloïde



Sans bordure

Réf.	Dim.
S203003	10 cm x 10 cm
S203004	15 cm x 15 cm

Avec bordure

Réf.	Dim.
S203003WB	10 cm x 10 cm

Plaquette de silicone Cicatrisante

Fresco



Réf.	Dim.
F02555-01C	5 x 7,5 cm
F02555-02C	10 x 10 cm
F02555-46C	5 x 20 cm
F02555-45C	3 x 12 cm





Prothèse Mammaire



Kit avantage

Réf. 9311

Soutien-gorge

+

Réf. E4072

prothèse

PPM TTC
~~1300.00~~

Prothèse mammaire externe en silicone

Réf. 9311

Serena symétrique (ovale)


Bonnet : B



Bonnet : C

Soft & light

SILIMA®

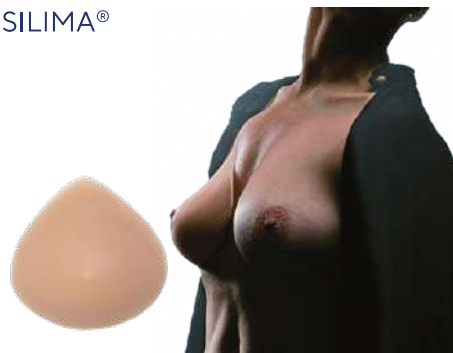

- Forme symétrique en bonnet B & C
- Procure un décolleté naturel
- Soulage l'épaule car plus légère jusqu'à 30% par rapport à une prothèse classique

Réf. **66378B** Taille **05-08****66378B1** 09-14

Ultra light

SILIMA®



- Solution idéale en cas de lymphoedème car plus légère jusqu'à 60% qu'une prothèse normale
- Convient parfaitement aux poitrines généreuses
- Recommandée en cas de natation
- Forme symétrique en bonnet B & C

Réf. **66374B** Taille **05-08****66374B1** 09-13

Silima direct

SILIMA®



Prothèse adhérente nouvelle génération

- Prothèse intégrant dans sa face interne un coussinet adhésif échangeable
- Évite tout décollement de la prothèse

Réf. **66377B** Taille **05-08****66377B1** 09-14

Soutien-gorge

Diana

Réf. 57255



Classique et douce

SILIMA®

- Microfibre et poches en coton (16 %) pour une sensation de douceur au contact de la peau
- Un bonnet en deux parties pour un maintien renforcé
- Bretelles réglables et molletonnées qui assurent plus de confort au niveau des épaules

Lola

Réf. 57258



Une dentelle confortable pour toutes les tailles

SILIMA®

- Bonnet en trois parties pour un bon ajustement, adapté aux grandes tailles de bonnets,
- Bande de maintien sous-poitrine supplémentaire pour un maintien renforcé
- Bretelles plus larges, réglables et molletonnées pour plus de confort au niveau des épaules.

Sofija

Réf. E4072



Soutien-gorge pour prothèse mammaire externe en coton 100%

- Bonnet en trois parties pour un bon ajustement, adapté aux grandes tailles de bonnets
- Bande de maintien sous-poitrine supplémentaire pour un maintien renforcé
- Bretelles plus larges, réglables et molletonnées pour plus de confort au niveau des épaules



MOBIDERM : Dispositif compressif mobilisant anti-oedème

Bande grand plot

Réf. 37203

3 m x 10 cm
Plot : 15 mm x 15 mm



Plaque petit plot

Réf. 37103

Pour doigts et orteils
1 m x 25 cm
Plot : 5 mm x 5 mm



• Efficace

Rapidité de diminution de volume de l'oedème, assouplissement de la fibrosée, ou oedématisée.

• Confortable

Contact cutané doux, conformabilité du produit pour une meilleure adaptation anatomique.

• Pratique

Léger, confortable et souple, il permet au patient de conserver la liberté de mouvement et donc la capacité de drainage du membre.



Manchon Lymphologie avec mitaine continue

Réf. 2002D

Manchon standard pour lymphoedème
Existe en modèles :

Droit et gauche

Court et long

Taille : S - M - L



À utiliser
le jour

Biflexideal

Réf. 11005

10 cm x 5 m

Réf. 11003

3 cm x 5 m



- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

Bande coton

Réf. 10104

11 cm x 4 m



Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

Mousse de protection

Réf. 5507

7 cm x 27m



Bande-mousse fine extensible
Protection de la peau
Protection cutanée sous contention adhésive

Manchon MOBIDERM auto-fit

- Traitement du lymphœdème du membre inférieur, d'origine primaire ou post-cancer de la zone uro-génitale, avec migration sur la jambe.
- Il est indiqué en fin de phase de réduction de l'œdème, ou en phase de stabilisation.
- Mobiderm Autofit est particulièrement adapté chez les patients présentant des dysmorphies ou un œdème évolutif, et souhaitant contrôler leur lymphœdème en toute autonomie.



Membre supérieur avec mitaine G/D

Réf. 3733

Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1 25 cm - 32 cm	22 cm - 28 cm	15 cm - 19 cm	17 cm - 21 cm
T2 29 cm - 36 cm	24 cm - 30 cm	16 cm - 20 cm	17 cm - 21 cm
T3 33 cm - 40 cm	26 cm - 32 cm	17 cm - 21 cm	18 cm - 22 cm
T4 37 cm - 44 cm	28 cm - 34 cm	17 cm - 21 cm	18 cm - 22 cm
T5 41 cm - 48 cm	30 cm - 36 cm	18 cm - 22 cm	19 cm - 23 cm
T6 45 cm - 52 cm	31 cm - 37 cm	19 cm - 23 cm	20 cm - 24 cm

Long.	Long. Aisselle Poignet
Normal	40 - 45 cm
Long	45 - 50 cm



- Plusieurs crans de serrage (en bleu) : Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.
Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'œdème.
- Attaches auto-agrippantes : mise en place instantanée et haute tenue
- Manchon avec mitaine attenante retroussable : limite le risque de migration de l'œdème, permet de libérer la main pour les activités du quotidien.
- Vêtement semi-ouvert : facile à enfiler, facile à enlever.

Membre inférieur G/D

NOUVEAU



Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1 16 cm - 24 cm	24 cm - 35 cm	46 cm - 57 cm	25 cm - 36 cm
T2 20 cm - 28 cm	32 cm - 43 cm	53 cm - 65 cm	32 cm - 43 cm
T3 24 cm - 32 cm	40 cm - 51 cm	61 cm - 72 cm	39 cm - 50 cm
T4 28 cm - 36 cm	48 cm - 59 cm	68 cm - 80 cm	46 cm - 57 cm

Hauteur	Hauteur Sol / Cuisse
Court	67 cm - 72 cm
Normal	72 cm - 77 cm
Long	77 cm - 82 cm
Très long	82 cm - 87 cm

À utiliser
en phase de repos

- Plusieurs crans de serrage : Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.
Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'œdème.
- Vêtement semi-ouvert : Facile à enfiler, facile à enlever.
- Attaches auto-agrippantes : Mise en place instantanée et haute tenue.
Double rangée : large plage d'adaptation Permet une utilisation sur le membre D ou G
- Patins anti-dérapants : Limitent le glissement lors de la marche

**BIFLEX + Étalonnée**Biflex 16+ - légère
Membre supérieurBiflex 17+ - forte
Membre inférieur

- Biflex étalonnée : bande élastique avec indicateur de pose (étalonnage)
- Bande élastique de compression
- Lavable et réutilisable
- L'étalonnage limite les risques de mauvaise utilisation
- Contrôle précis de la pression exercée grâce à l'indicateur de pose



La pose Biflex en deux étapes simples


1 - ÉTIREMENT**2 - RECOUVREMENT****BIFLEX 16+****BIFLEX 17+**

Désignation	Dim.	Réf
Biflex 16+ légère	8 cm x 3m	16008
Biflex 16+ pratic	8 cm x 3m	16008B
Biflex 17+ forte	10 cm x 3m	17003
Biflex 17+ forte	10 cm x 4m	17004
Biflex 17+ forte	10 cm x 5m	17005

Kit Biflex : traitement de l'ulcère veineux

Composé de 2 bandes :

Réf. Taille

17005K2 T2**17005K3** T3

Rectangle → carré

**Bande élastique 1 sens, molletonnée**

- Bande de compression à allongement court
- Sans latex (viscose + polyester + polyamide + élasthanne)
- Apporte le niveau de pression requis
- Protège la peau et les saillies osseuses
- Effet contention

Bande élastique bi-sens

- Bande de compression à allongement court
- Sans latex (microfibre polyester + viscose + élasthanne + polyamide)
- Assure la protection de la peau et des saillies osseuses, ainsi que la contention du membre
- Apporte le niveau de pression requis dans le traitement de l'ulcère veineux

Appareil de pressothérapieRéf. **LWQ100****À 4 chambres avec accessoires**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 240V, 60 Hz
- Courant : 0,2 A
- Consommation de puissance : 25W
- Temps de thérapie : 0÷30 min.
- Pression : 0÷300 mm Hg ± 20%
- Dimensions : 26x20x12.5 cm
- Poids : 2 Kg



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Un manchon
- Une ceinture
- Une paire de semelles de massage

**Stripper veineux stérile**Réf. **2004**

Les strippers veineux sont adaptés à toutes les techniques chirurgicales, antérograde comme rétrograde. Leur flexibilité facilite le passage des valves veineuses, facilite le cathétérisme des branches collatérales et minimise le nombre d'incisions nécessaires, ainsi que la durée d'intervention.

BiflexidealRéf. **11005** 10 cm x 5 mRéf. **11003** 3 cm x 5 m

- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

Bande cotonRéf. **10104**

11 cm x 4 m
Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

**Mousse de protection**Réf. **5507**

7 cm x 27m

Bande-mousse fine extensible
Protection de la peau
Protection cutanée sous contention adhésive

**Bandes Biplast**

- Contention post-chirurgicale ou sclérose vasculaire
- Contention post-traumatique
- Entorses bénignes et moyennes
- Contention musculaire

Réf. Dim.

2003	3 cm x 2,5 m
2006	6 cm x 2,5 m
2008	8 cm x 2,5 m
2010	10 cm x 2,5 m
2015	15 cm x 2,5 m
2020	20 cm x 2,5 m





Scie à plâtre

Réf. **OSC180**



OSCIMED ERGO est une scie à plâtre de haute technologie

- Utilisable facilement d'une seule main grâce à sa légèreté.
- Moteur silencieux pour un meilleur confort de travail.
- Faible niveau sonore (62-67 dBA) limitant les nuisances auditives.
- Livrée dans une mallette de transport pratique.
- Très appréciée en orthopédie pédiatrique et en chirurgie de la main

Cisaille à plâtre 22 cm

Réf. **719G2**



Lame de rechange

Réf. **OSCWP65**



pour scie à plâtre ø 65 cm

Jersey tubulaire 3M™ hydrofuge



Protection cutanée

Réf.	Dim.
JT05	5 cm x 22,8 m
JT07	7,5 cm x 22,8 m
JT10	10 cm x 22,8 m
JT15	15 cm x 22,8 m

3M™ Scotchcast Plus



Réf.	Dim.
SC05	5 cm x 3,6 m
SC07	7 cm x 3,6 m
SC10	10 cm x 3,6 m
SC12	12 cm x 3,6 m

Bande de protection 3M™

Protection des saillies osseuses

Réf.	Dim.
BP07	7,5 cm x 2,7 m
BP10	10 cm x 2,7 m



Chaussures de décharge

Chaussure DR. Barouk

Décharge de l'avant pied

Vendu à l'unité

- Intérieur sans couture évitant les zones de pression
- Bloc talonnier en flexion dorsale de 10°
- Talon arrondi pour une marche sûre et confortable
- Indications : ulcère plantaire avant-pied en post-opératoire



Réf.
M50030
50030

Taille	Long du pied	Pointure
S	22 - 23	37 - 39
M	24 - 25	40 - 41
L	26 - 27	42 - 43
XL	28 - 29	44 - 46

Chausson à plâtre

Réf. **M4903**

Vendu à l'unité

- Immobilisation plâtrée de la jambe et du pied
- Semelle en forme de bateau : facilite la déambulation
- Fermetures auto-agrippantes

Taille	Pointure
1	35 - 37
2	38 - 40
3	41 - 44



Attelles

Attelle de stack

En mousse et aluminium

Immobilisation de l'articulation



Réf.	
CP4408A	Distale
CP4408A4	Proximale

Attelle Type «Grenouille»

Mousse - aluminium

Réf. **M57811**



Tailles : S - M - L

Attelle de stack IPP

Réf. **3901**

Immobilisation de l'articulation Proximale.

Circonférence du doigt à la base de l'ongle

	1	2	3
4,5 cm	4	5	6
5,7 cm		6	7,2 cm



Attelle de stack IPD

Réf. **CP4407S**

- Souple et confortable
- Immobilisation de l'articulation distale
- Taille : de 1 à 7

Qté Composition de la mallette

4	Attelle de stack - N° 1
8	Attelle de stack - N° 2
16	Attelle de stack - N° 3
8	Attelle de stack - N° 4
7	Attelle de stack - N° 5
3	Attelle de stack - N° 6
2	Attelle de stack - N° 7
48	Boîte offerte à l'achat de 48 unités



Sparadrap non tissé avec dévidoir

Réf. **S401002DP**
2,5 cm x 9,14 m

Réf. **S401003DP**
5 cm x 9,14 m



Attelle pour fractures NOUVEAU



- Soutien rigide
- Immobilisation efficace
- Attelle pliable
- Confort grâce à la mousse EVA



Chaussure de confort & diabétique



AQUITAINE

Réf. **SWAQN**



Réf. **M6900**



Unisex

Pointure : 36 - 46

- Volume avant-pied extra large sans couture
- Triple velcro réglable - Pieds gonflés
- Doublure Onsteam® anti-humidité

- Avant-pied élastique thérapeutique
- Cou-de-pied velcro réglable
- Semelle amovible (orthèse)
- Semelle légère antidérapante

Chaussure de confort Athos

Réf. **SWATN**



Unisex

Pointure : 36 - 46

- Double réglage cou-de-pied
- Micro-boucle polyamide
- Semelle mousse amovible & lavable
- Semelle PU sans solvants
- Largeur modulable • Talon 30 mm

Chausson orthopédique Arreau

Réf. **SARRN**

NOUVEAU



Homme

Pointure : 40 - 44

- Double velcro - Réglage rapide cou-de-pied
- Maille polyamide lavable - Confort ventilé
- Doublure éponge sur mousse
- Semelle antistatique amovible (orthèse)
- Semelle légère & antidérapante

Chaussure de confort Alexis

Réf. **SWALB**



Ouverture totale



Unisex

Pointure : 36 - 42

- Large velcro - Réglage cou-de-pied
- Semelle latex 10 mm lavable
- Semelle PU sans solvants
- Largeur modulable
- Talon 30 mm

Chaussure de confort Aduler

Réf. **SWADN** - Noir



Ouverture totale



Unisex

Pointure : 36 - 45

- Adaptée aux pieds larges
- Légère - Semelle polyuréthane
- Lavable machine 30°C
- Ouverture totale - Chaussage facile

Sandale Athena

Réf. **SWANB**



Ouverture totale



Unisex

Pointure : 36 - 47

- Fermeture modulable - Pieds larges/bandés
- Dessus tissu technique lavable
- Semelle mousse 10 mm amovible
- Semelle ultra-légère antidérapante

Sandale Addax

Réf. **SWADBL**



Ouverture totale



Femme

Pointure : 36 - 46

- Double velcro - Réglage cou-de-pied
- Semelle épaisse amovible & antistatique
- Compatible orthèse plantaire
- Semelle légère & antidérapante

Sandale Fitness Massage



Réf. **S504** -Bleu



Réf. **S503** -Blanc



Femme

Pointure : 35 - 42

- Dessus PVC avec boucle réglable
- Semelle en PVC antidérapante
- Larg. 7, haut. talon 20 mm
- Traitement Saniproofed

Sandale Week-End



Réf. **S671** -Bleu



Réf. **S675** -Blanc



Femme

Pointure : 35 - 42

- Dessus ajustable en nubuck,
- Doublure suède (cuir retourné et lissé)
- Semelle en PVC antidérapante
- L: 6 mm, H: talon : 25 mm

Sandale Mango



Réf. **S314851** -Bleu



Femme

Pointure : 35 - 42

- Memory Cushion® - Amorti confort
- Boucle réglable - Ajustement
- Semelle mémoire de forme
- Semelle intérieure synthétique



Chaussure MAGIK

Réf. **SWMAN** - Noir Réf. **SWMAR** - Argent Réf. **SWMSB** - Sable



- Avant-pied large en tissu extensible
- Semelle amovible (compatible orthèse)
- Semelle légère et antidérapante



- Enfilage facile (cou-de-pied large)
- Mousse amortissante antibactérienne
- Maintien arrière en cuir



Femme

Pointure : 36 - 42



Chaussure Blom

Réf. **SUECOS** - Noir



Femme

Pointure : 36 - 42

- Col rembourré - Confort cheville
- Microfibre DryFit™ - Respirante
- Certification CE - EN ISO 20347
- Antistatiques
- Semelle EVA antidérapante
- Semelle ActiveFoam™ amovible

Sandale orthopédique Damia

Réf. **SWDA**



Femme

Pointure : 36 - 42

- Zone extensible - Hallux valgus
- Semelle cuir amovible
- Triple brides réglables
- Doublure ON STEAM® anti-transpirante

Chaussure Homme

Chaussure Skog

Réf. **SUECOS** - Noir

NOUVEAU



Pointure : 40 - 46

- Col rembourré - Confort et maintien cheville
- Certification CE - EN ISO 20347:2022 (01+SR)
- Semelle ActiveFoam™ amovible - Amorti supérieur
- Propriétés antistatiques
- Lacets élastiques avec bloque-lacets
- Semelle EVA antidérapante - Adhérence optimale

Mocassin Hugo

Réf. **SHUGN** - Bleu marine

NOUVEAU



Pointure : 40 - 44

- Matière extensible - S'adapte au pied
- Languette élastiquée - Chaussage facile
- Maintien optimal
- Contrefort talon enveloppant
- Semelle légère & résistante
- Antidérapante

Sandale Howard

Réf. **SWHO**



Pointure : 39 - 44

- Très grand confort grâce à sa semelle intérieure en mousse, idéale en cas de douleurs plantaires.
- La partie extensible protège la zone sensible de l'hallux valgus.

Sandale Air Bag Scholl

Réf. **S710** - Beige



Pointure : 39 - 44

- Technologie Bioprint® avec voûte intégrée
- Posture améliorée & fatigue réduite
- Ajustement précis - Pieds sensibles
- Dessus cuir nubuck, 2 boucles réglables
- Semelles liège/gomme & EVA

Basket Yvan

Réf. **SYVNC** - Camel

Réf. **SYVNG** - Gris



Pointure : 40 - 44

- Fermeture zippée - Chaussage facile
- Col matelassé - Maintien cheville
- Semelle mémoire de forme amovible
- Ajustement du volume du pied
- Semelle souple antidérapante

Basket Verano

Réf. **SWVERBL** - Bleu marine



Pointure : 40 - 44

- Volume large - Confort avant-pied fragile
- Double velcro - Enfilage facile
- Semelle mémoire de forme amovible
- Répartition optimale des pressions
- Semelle légère & antidérapante



Sabot et chaussure professionnel

Scholl | Made in Italy

Sabot Calzuro Effetto



- Semelle antidérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieure en cuir et une perforation du sabot sur le dessus



Réf. **S1009**
Blanc



Réf. **S1009BL**
Bleu marine

Femme

Pointure de 35 - 41

Sabot Backguard

Scholl



Réf. **S707**
Blanc



Réf. **S20175**
Bleu marine

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot New bonus

Réf. **S21904** - Blanc



Perforé

Scholl



- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Perforé

Réf. **S634**



Scholl

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Confort

Réf. **S6072**



Scholl

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm

Femme

Pointure de 35 - 42

Sabot New Toffee

Réf. **S30182** - Bleu marine



Scholl

- Doublure : Microfibre + textile
- Semelle : Microfibre + PU
- Dessus : Cuir

Femme

Pointure de 35 - 42

Sabot Perforé Cork Pro

Réf. **S323704** - Noir

NOUVEAU



Réf. **S323765** - Blanc

Réf. **S323740** - Bleu marine



Scholl



Antidérapante



Respirant



Semelle amovible



Antistatique

ISO

20347 classe II

- Semelle Bioprint®
- Dessus 100 % cuir
- Doublure supérieure en microfibre.

Unisex

Pointure de 35 - 45

Basket Jump-Pro Laces

Réf. **S309672** - Blanche

Réf. **S309671** - Noir



Scholl

Semelle intérieure amovible et lavable en machine : la semelle intérieure amovible dotée de la technologie Scholl Memory Cushion® est lavable en machine jusqu'à 30 °C.
Absorption d'énergie : absorption d'énergie au talon conforme à la norme ISO.
Résistant à l'eau : chaussure avec insert certifié résistant à l'eau.

Unisex

Pointure de 36 - 46





Chaussure de sécurité

SUECOS® | Made in Spain

Asgard Safety S1PS

Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU



Anti-perforation

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 +A1 / S1PS SR FO
- résistante aux huiles

- Semelle intermédiaire ETPU haute performance avec amorti réactif et retour d'énergie
- Embout de sécurité composite
- Semelle anti-perforation textile
- Tige résistante à l'eau pour une meilleure protection contre l'humidité
- Semelle intérieure ActiveFoam™ réduisant la fatigue
- Système EasyFit™ pour un enfilage et retrait faciles

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

Stabil Safety S1

Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU



- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR

- Respirabilité maximale
- Embout de sécurité en métal
- Talon rembourré

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

Chaussure Aneto S2

Réf. SUECOS - Noir

Réf. SUECOS - Blanc



- Design léger et ergonomique
- Certifiée EN ISO 20345 S2+SR+FO
- résistante aux huiles
- Respirabilité maximale



NOUVEAU

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓ Médical ✓ Hôtellerie ✓ Logistique ✓ Agroalimentaire

Chaussure de travail

SUECOS® | Made in Spain

Basket Alma

Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU

✓ Santé ✓ Hôtellerie ✓ Healthcare

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR
- Absorption des chocs
- Semelle int. ArchTech™
- Léger & ergonomique

Unisex

Pointure de 36 - 46

Chaussure Blom

Réf. SUECOS - Noir



- Technologie DryFit™
- Antistatique
- Semelle int. ArchTech™
- Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓ Hôtellerie ✓ Restaurant ✓ Bureau

Basket Vinter

Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU

✓ Santé ✓ Hôtellerie ✓ Healthcare

- Water-repellent
- Amorti optimal
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR
- Résistance au glissement
- Doublure respirante CoolTech™

Unisex

Pointure de 36 - 46

Chaussure Skog

Réf. SUECOS - Noir



- Col rembourré extra
- Antistatique
- Semelle int. ArchTech™
- Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓ Hôtellerie ✓ Restaurant ✓ Bureau



Autoclavable jusqu'à 134°C

Scholl  **Made in Italy**

Scholl Evo Flex

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Réf. **S293780** -Noir

Réf. **S293781** -Blanc



- Semelle intérieure amovible Scholl Memory Cushion®.
- Semelle intérieure en microfibre
- Autoclavable jusqu'à 134 °C (chaussure) et 121 °C (semelle).
- Lavable et hygiénique

Réf. **S29377** -Fuchsia

Réf. **S293782** -Emeraude

Réf. **S29378** -Bleu



Unisex

Pointure : 35 - 46



Scholl Evo

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

- Perforations latérales et respirabilité.
- Sans latex, solvants, CFC, anti-odeurs et antibactérien.

- Absorption des chocs au talon.
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable.

Réf. **S26563** - Blanc

Réf. **S26564** - Bleu

Réf. **S26562** - Noir

Réf. **S26565** - Emeraude

Réf. **S26566** - Lilas



Unisex

Pointure : 35 - 46

Autoclavable jusqu'à 134°C



Sabot Calzuro Classic

Réf. **S1000N** - Noir

Réf. **S1003** - Blanc

Réf. **S1000** - Bleu

Réf. **S1001** - Vert



- Perforations latérales et supérieures pour une ventilation optimale
- Antistatique et antidérapante
- Talon ergonomique 1,5"
- Semelle anatomique avec picots massants

Unisex

Pointure : 35 - 46

Autoclavable jusqu'à 50°C



Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006BC** - Bleu ciel

Réf. **S1006B** - Bleu

Réf. **S1006N** - Noir

Réf. **S1006W** - Blanc



- Semelle anatomique avec absorption des chocs (talon 3 cm)
- Antistatique et antidérapante
- Aérations latérales
- Bride arrière réglable
- EVA ultraléger

Unisex

Pointure : 35 - 45

Sabot Oden + print



Réf. **SUECOS**

Réf. **SUECOS**



- Ultralégère, ergonomique et flexible
- Amorti renforcé au talon
- Haute respirabilité
- Semelle antidérapante
- Design professionnel
- Certifiée CE - EN ISO 20347

Unisex

Pointure : 35 - 45

Sabot Crocs Classic



- Entretien facile
- Maintien ajustable
- Confort optimal
- Légères et résistantes
- Aérées

Unisex

Pointure : 35 - 46



Semelles en gel

Semelle Gel 3D

Réf. 0029GD



Tailles

XS-S-M-L-XL-XXL

- Semelle 3D avec renfort en gel
- Recouvrement en bambou : antibactérien
- Coque EVA : maintien du pied
- Coussinet gel + mousse caoutchouc : absorption des chocs
- Coussinet gel liquide : amorti actif

Semelle Gel slim

Réf. 0027GS



Tailles

XS-S-M-L-XL-XXL

- Semelle adaptée aux faibles volumes chaussants (épaisseur 2 mm)
- Recouvrement amortissant & antibactérien
- Micro-perforations respirantes
- Gel très fin : amorti & finesse
- Gel dynamique : amorti actif

Semelle Gel memory

Réf. 0028GM



Tailles

XS-S-M-L-XL-XXL

- Semelle en mousse à mémoire de forme
- Recouvrement mémoire de forme
- Semelle antibactérienne
- Micro-perforations respirantes
- Gel dynamique : amorti actif

Semelle Pedipro

Réf. 6510



Anti-choc



Pointure

1 37 - 39	3 42 - 43
2 40 - 41	4 44 - 46

En gel de silicone

- Indications :
- Pieds sensibles
 - Douleurs et rhumatismes
 - Soulagement des tendons et ligaments
 - Bursites
 - Aponévrosites plantaires

Semelle Pedipro Plus

Réf. 6610



Anti-choc à inserts anatomiques



Pointure

1 37 - 39	3 42 - 43
2 40 - 41	4 44 - 46

En gel de silicone

- Indications :
- Pieds sensibles
 - Épines calcanéennes
 - Douleurs et rhumatismes
 - Soulagement des tendons et ligaments
 - Métatarsalgies

Talonnettes en gel de silicone

Pedipro

Réf. 6500



- Anti-choc
- Auto agrippante



Pointure

1 36 - 39
2 40 - 46

Pedipro Plus

Réf. 6600



À inserts anatomiques

- Épines calcanéennes
- Latérale



Pointure

1 36 - 39
2 40 - 46

Pedipro Softer

Réf. 6605



- Épines calcanéennes
- Latérale



Pointure

1 36 - 39
2 40 - 46

Talonnette

Réf. F00037

Fresco

- Épines calcanéennes
- Latérale



Pointure

S 35 - 37
M 38 - 40
L 41 - 44

Talonnette en gel couvert

Fresco

Réf. F00061-41C

Réf. F00061-43C

- Point ondulé pour réduire la pression
- Mini-mur pour éviter les mouvements
- Tissu effet cuir



Tailles

S /9,3 cm longueur
L /11 cm longueur

Talonnette gel pad

Réf. 0030G



- Talonnettes antibactériennes et lavables.
- Gel dynamique : amorti actif.



Tailles

S-M-L-XL

Crèmes et vaporisateur du pied

Crème Akildia Pieds diabétiques

Réf. CAKIL1

AKILEINE



75 ml

- Crème multi-protectrice pour les pieds fragilisés.
- Assouplit, nourrit et hydrate la peau.
- Lutte contre la formation d'hyperkératose.

Crème Nutri-Réparatrice

Réf. CAKCN1

AKILEINE



50 ml

Hydratation & réparation Intense

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Protège le capital jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures.

Baume cicatrisant Cicaleine

Réf. CICA02

AKILEINE



Fissures & crevasses du talon

- Spécialement conçu pour réparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.

Vaporisateur Deo

Réf. CAKVDA

AKILEINE

Ati-transpirant



- Normalise la transpiration
- Offre un effet fraîcheur
- Réduit les irritations
- Neutralise et empêche les mauvaises odeurs

Gel pour jambes Lourdes

Réf. CAKJL1

AKILEINE

Phytogel Toni-Drainant



- Soulage et défatigue instantanément
- Renforce la tonicité des jambes
- Diminue les troubles circulatoires
- Laisse la peau soyeuse



Traitement de l'hallux valgus

Attelle de correction de nuit d'orteils hallux valgus

Positionnement du contre appui interne sera choisi avec soin et maintenu en place grâce aux crans anti-glissement.

Réf. **930**

À utiliser la nuit



Réf. **OH925D**



à l'unité



à l'unité



Modèle : Droit et gauche • Pointure : 38-41 / 41-46

Modèle : Droit et gauche

Protecteur hallux valgus

En gel avec séparateur gros orteil

Réf. **F00042-54**



à l'unité

- Doux et élastique, de petite taille
- Protection de l'oignon par hydratation
- Soulagement par diminution de la pression au niveau de l'oignon.

Protecteur gel hallux valgus

Réf. **F00042-07E**



Protecteur en gel élastique de 2 cm d'épaisseur, impliquant les frictions, irritations et douleurs entre l'hallux valgus et la chaussure.

Séparateur épais

En gel pour gros orteil

Réf. **F00054-05E** -M

Réf. **F00054-06E** -L



à la paire

- Soulage la douleur due au chevauchement du gros orteil sur le 2ème orteil. (Hallux valgus).
- Lavable et réutilisable

Tube doigts orteils et séparateur

Réf. **F00054-54** -S

Réf. **F00054-55** -L

Nuit



à la paire

- Redresse le gros orteil.
- Soulage les pressions et l'échauffement
- Gel de silicone souple, s'enfile facilement.

Coussin plantaire

Protecteur hallux valgus

Réf. **F00042-46** -S

Réf. **F00042-47** -L

En
chausson



à l'unité

Très confortable à porter, il soulage la pression et le frottement dans la zone de l'oignon et du métatarse.

Protecteur hallux valgus

Réf. **F00042-06E**



à la paire

Gel à l'intérieur

- Protège la zone douloureuse de l'oignon
- Absorbe les chocs et les impacts.
- Réduit les pressions dues aux frottements des chaussures.

Séparateurs fins en gel pour orteils

Réf. **F00055-02E**



à la paire

Permet d'éviter les frictions et les irritations entre les orteils, tout en facilitant les soins des pieds.

Bague en gel pour protection des cors

Réf. **F00041-31** -S

Réf. **F00041-32** -L



Anneau d'orteil avec un haut épais spécialement conçu pour protéger la région dorsale des orteils.

Protecteur en gel pour le petit orteil

Réf. **F00042-59**

Taille
universelle



à l'unité

Protection pour le petit orteil. Doux et souple, la protection idéale contre pressions et frottements. Lavable, hygiénique et réutilisable.

Capuchon gel pour orteil

Réf. **F00033-09E**



20 mm

à l'unité

Soulage les orteils douloureux, cors, ampoules et ongles endoloris. Lavable et réutilisable. Taille unique.

Capuchon gel et maille pour orteil

Réf. **F00033-02E** -S

Réf. **F00033-04E** -L



Gel doux
Tissu élastique

à la paire

- Compression et lubrification de la peau
- Se coupe sur mesure.
- Lavable et réutilisable

Tube protecteur doigt /orteil

Réf. **F00050-03E** Dim. 1,5 x 8 cm

Réf. **F00050-04E** 2 x 8 cm



Gel doux
Tissu élastique

à la paire


Réf. **F00050-03** Dim. 1,5 x 15 cm
Réf. **F00050-04** 2 x 15 cm


Fresco®

Coussinet pour les cors Réf. F00022-11T		Redresseurs d'orteils Réf. F00056-03E		Pansement anti-ampoule Réf. F00059-11C		Boîte de Rangement Réf. F01901-01
• Soulage la pression et l'inconfort des chaussures. • Gel hydratant, élastique et doux. • Adhésif hypoallergénique.		• Conçu pour redresser les orteils recourbés. • Permet d'allonger confortablement les orteils pour prévenir la formation de cors.		• Procurent un soulagement instantané de la douleur, de l'irritation et de la pression. • Ils sont imperméables.		• Boîte de rangement conçue pour stocker les orthoplasties. • Idéale pour les professionnels de la podologie et leurs patients.
Coussin plantaire Réf. F00043-06E -S Réf. F00043-07E -L		Protecteur talon en gel Réf. F00049-09E		Demi-semelles en gel Réf. F00073-00E		Manchon en gel Adoucissant pour les talons Réf. F00083-01B
En tissu élastique contenant un gel amortit les chocs et soulage les coussins plantaires.		• Procurent un soulagement instantané de la douleur, de l'irritation et de la pression. • Ils sont imperméables.		• Demi-semelles transparentes, souples • Préviennent les échauffements plantaires • Absorbent les chocs et évitent les glissements dans les chaussures.		• Chaussette élastique avec coussin de gel de 3 mm sur le talon. • Sa forme anatomique permet un ajustement parfait pour le pied
Lime à 360° Réf. F00015-00B		Râpe céramique Réf. V1075C		Râpe plantaire large Réf. V1087E		
• Idéale pour une utilisation sur les callosités et la peau morte des pieds • Peut être utilisée sous la douche et lorsqu'elle est sèche.		• Gros grains : face rugueuse pour éliminer les callosités • Petits grains : face bombée pour polir la peau et masser le pied. • Design de son manche : très ergonomique		Fortes callosités • Idéal pour une utilisation au quotidien et usage intensif • Élimine en douceur toutes les imperfections sous les pieds. • Ne pas utiliser chez le diabétique		
Pince sécateur Réf. 0092PS12	Pince à peaux Réf. 0092PP12	Ciseaux pédicure Réf. 0092CP	Pince à ongles Réf. 0092PM12	Pince à ongles Réf. 00929I	Ciseaux à ongles Réf. 0092CLD	Coupe-ongle noir Réf. V1055N 1 Petit modèle manucure Réf. V1056N 2 Grand modèle pédicure
Inox 12.5 cm (pédicure)	Ferroir 12 cm inox	Pour ongles forts	Acier inox 12cm (manucure)	Pour ongles incarnés inox	Lames droites inox trempé	Pour une finition parfaite, adoucissez la coupe avec une lime

**Lit électrique MT**

Proclive- décline

Réf. **V754****Lit électrique à Proclive- décline**Livré avec **potence de lit****6 fonctions**


- Lit de soins à domicile : taille globale 2150 x 1030 x 460 mm
- La tête et le pied sont en bois massif
- Rail latéral en bois massif pleine longueur, coulissant de haut en bas
- Peut être entièrement démonté pour le transport, lorsque le lit n'est pas utilisé, il peut être stocké dans une position sûre et compacte
- Fonctions réglables du lit
- Capacité de poids : 190 kg
- Le poteau IV est facultatif
- Puissance : 110-240 V, 50-60 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de poids	190Kg	• Dossier	0-70°
• Dimension	2150*1030*460mm	• Repose-jambes	0-23°
• Roues	4 Roues avec une butée	• Trendelenburg	13°
• Réglages de la hauteur	460-860mm		

Lit électrique TEIDE

Avec 4 plans & 6 articulations

Réf. **TCL758****Lit articulé électrique**Livré avec **potence de lit****6 fonctions**

- D'une simple pression, la télécommande actionne le relève-buste ou le relève-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillés de bois, il s'intègre au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Réglable en hauteur par télécommande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de poids	150Kg
• Dimensions	105 x 214 cm
• Roues	4 Roues avec une butée
• Réglages de la hauteur	35 à 75 cm
• Moteurs	3



Lit électrique

VEREYA PLUS

Avec barrières et potence

Réf. **V752N**



Habillage en bois pour l'hospitalisation à domicile



Livré avec **potence de lit**



3 fonctions



- D'une simple pression, la télécommande actionne le relève-buste ou le relève-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillé de bois, il s'intègre au domicile.
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité.
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position.
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil.
- Réglable en hauteur par télécommande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension Larg 105 x Long 217 cm
- Roues 4 Roues avec une butée

Lit électrique AMPLITUDE

Avec barrières et potence

Réf. **475111**

Lit électrique spécial Alzheimer

Livré avec **potence de lit**



Position très basse pour éviter les risques de chute du patient

3 fonctions



- Le lit Amplitude électrique est conseillé pour : les personnes à risque de chute, états confus ou maladie d'Alzheimer
- Il permet une position basse et standard, en conservant un niveau relevé classique pour permettre au personnel soignant la réalisation des soins
- La hauteur variable, le relève-buste
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil
- Trois fonctions, trois moteurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 135 Kg
- Dimension 90 x Long 190 cm
- Roues 4 Roues
- Réglages de la hauteur 22 à 84,5 cm
- Dossier 0-70°
- Repose-jambes Manuel à crémaillère 0 à 15°
- Plicature de genoux Oui

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8045****1 position****Avec une manivelle**

- Cadre de lit revêtu d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et têtes de lit amovibles en plastique ABS
- Fonction unique, qui peut être actionnée par manivelle,
- Dossier: 0-70 ± 5°
- Anti-pare-chocs aux quatre coins, avec emplacements
- Quatre roulettes de diamètre 125 mm avec freins
- Construction démontable économisant le fret.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8030****2 positions****Avec deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
- 4 roues pivotantes, diamètre 12,5 cm, dont 2 avec frein
- Le cadre du lit est soudé par un profilé en acier, stable
- Planche de lit moulée avec trous de ventilation
- Tête et jambes relevables par 2 manivelles
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Deux crochets de drainage
- Capacité de poids : 150 Kg
- Dimensions : 2140 mm (L) x940 mm (W)x500 mm

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8084****3 positions****Avec trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

Poignée sortie de litRéf. **430918**

- Facile à installer, les poignées de sortie de lit assurent un point d'appui apprécié pour sortir ou accéder au lit.
- Elles se glissent sous le matelas et s'utilisent aussi bien dans un lit traditionnel que dans un lit médicalisé.

Appui-dosRéf. **W0320**

- Doté d'un appui tête il se règle en inclinaison, pour se reposer, lire ou regarder la télévision,
- Le tissu aéré laisse la peau respirer même en l'absence d'un oreiller

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Inclinaison de 45 à 60°
- Larg : 61 cm / Haut : 58 cm,
- Poids max : 100 kg.

Rehausse jambeRéf. **410152**

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- L'indispensable pour les personnes souffrantes d'hémorroïdes,
- Poids max. utilisateur : 120 kg.



Table de lit

Classique

Réf. W0300



- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral,

Pliante

Diffusion avec extension

Réf. 421800

Blanche

Réf. 421814

Marine



- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

Pliante

Diffusion pliante

Réf. 421400

Blanche

Réf. 421413

Marine



- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes, en inclinaison.
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.

Pince de préhension

Réf. GR2145

Permet de saisir des objets sans utiliser la main.


 Prix : TTC
195,00


Table de lit en U

Réf. L8123

En ABS

- Avec roulettes,
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm,
- Longueur : 80 x 42 cm.



Réf. L8116

En laminé bois beige


- Cadre en acier enduit d'époxy, avec panneau supérieur phénolique
- Hauteur ajustable par vérin à gaz
- Base avec roulettes Ø 63 mm, dont deux avec freins
- Dim. : L 80 x l 40 x H 66 ~ 96 cm



Porte sérum

Réf. 430811

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

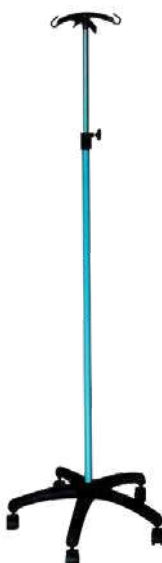

Réf. L8031CR

- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé



Réf. L8031

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Réf. 430812

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Panier porte sérum

Réf. L8032

En Inox 250 ml



Table de chevet roulante

Réf. L8055 - Matériel ABS



- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, et un plateau-repas, d'une petite porte avec étagère intérieure, étagère latérale escamotable pour serviettes.
- Dimensions : 48 x 47 x 78 cm.

Réf. L8074 - Matériel ABS

En laminé bois beige



- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte (intérieure avec un plateau),
- Taille: 53 x 50 x 80 cm.

Réf. L8056 - Matériel ABS

Table à manger ajustable



- 1 tiroir et 1 placard
- 1 table à manger ajustable en hauteur
- 4 roulettes silencieuses
- Dimensions : 61.5 x 50 x 88.5 cm



Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000****APEX**

Risque d'escarre faible

DOMUS 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions du matelas : (196x 90 x 6.4) cm
- Poids : 100 kg
- Dimensions de la pompe 250 x 125 x 85 mm
- Tension d'alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz

Matelas et compresseur DOMUS 1

- 2 circuits d'air indépendants
- 2 tuyaux de raccord entre matelas et compresseur
- Alternance dans le gonflage des deux circuits d'air afin de réduire les pressions

Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000U**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions du matelas : (196x 90 x 6.4) cm
- Poids supporté : 110 kg.

Compresseur :

- Pression 40 à 100mmHg,
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min,
- Mode alternatif : cycle 10-12 min,
- Le compresseur est silencieux, performant,
- Il peut être accroché au lit,
- Sur-matelas à air de 130 cellules,
- Rabats en tête et pied de lit, qui peuvent être rabattus sous le matelas

Risque d'escarre faible

ULTIMA

Matelas à air en tube alternating

Réf. **L8011****APEX**

Risque d'escarre moyen

DOMUS 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cellules indépendantes fonction alternée 1 sur 2,
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane,
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

Matelas à eau anti-escarres

Réf. **L8001**

Conçu pour être utilisable aussi avec de l'eau plutôt que de l'air afin de réduire la pression interne et de lutter contre les escarres.

NOUVEAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension : 189 x 90 x 10 cm
- Matériel : PVC
- Poids max : 100 kg





Matelas à air dynamique anti-escarres

Réf. **L8012U**

Risque d'escarre élevé

SCORPION AUTO

La pompe et le matelas Scorpion sont destinés à réduire l'incidence des plaies de pression tout en optimisant le confort du patient.

- A / B alternant fournit la pression,
- RCP «dégonflage rapide» en cas d'urgence,
- Statique, réinitialisation d'alarme et mode ferme automatique,
- Un crochet fixe, un filtre à air et un fusible sont fournis au bas de la pompe,
- Couverture imperméable et perméable à la vapeur,
- Fournit une surface à faible frottement,
- Capacité de poids maximale 180 kg



Dim. : 203 x 88 x 20 cm

Matelas gaufrier

Anti-escarres

Réf. **WN3000**


Risque d'escarre faible à moyen

Mono-portance



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Housse zippée sur 3 côtés, avec rabat, lavable, imperméable et résistante.,
- Poids utilisateur de 40 à 120 kg,
- Densité : 42,9 kg/m³.,

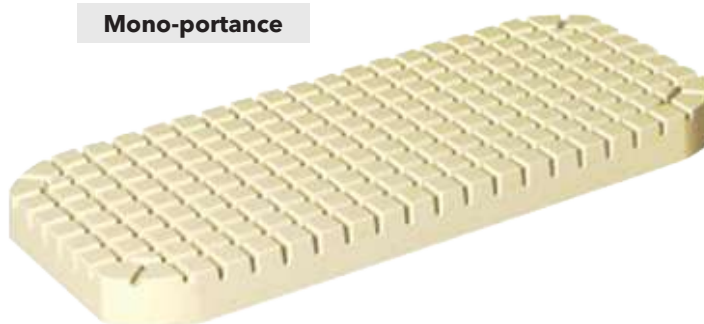

Dim. : 195 x 85 x 14 cm



Matelas en mousse viscoélastique

Anti-escarres

Réf. **WN3006**

Risque d'escarre moyen à élevé

à mémoire de forme



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m³,
- Poids max utilisateur 30 à 120 kg,



Dim. : 196 x 87 x 14 cm



Matelas articulé

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Réf. **L8008**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matelas en 4 parties
- Mousse de densité médicale
- Éponge haute densité et fibre de coco naturelle
- Housse imperméable zippée.



En mousse



Dim. : 193 x 89 x 8 cm



Prévention des escarres par répartition de la pression

Fresco

Indications

- utilisé dans les ulcères de grade 1 avant que la peau ne se déchire.
- A utiliser sur les zones de peaux sèches fragiles à risque d'éclatement.
- utilisé comme superposition.




Plaque forme sacrum

Réf. F02605-00C





Talonette à répartition de charge

Réf. F02604-01C Standard



Plaque forme carrée

Réf. F02601-02B 10x10x1.2 cm



Bande en rouleau

Réf.	Dés.
F02603-01C	30X5X0.3CM
F02603-02C	50x2.5x0.3 cm

Chausson anti-escarres
Care protect Pedi

Réf. 2306

- Prévention des escarres.
- Risque d'escarre(s) : moyen à élevé
- Circonférence coup-de-pied

tailles	Circonférence de cheville
1 -	27-31 cm
2 -	32-36 cm
3 -	37-42 cm



La paire



Protège talon

Réf. 680008

- En fibres synthétiques pour une : meilleure circulation de l'air, réduction des frottements, prévention de l'apparition des escarres au niveau du talon
- Taille standard



La paire



Fauteuil releveur MODENA

Réf.	Couleur.
LA8904CH	Chocolat / Cuir
LA8904DT	Taupe foncé / Cuir

Appui-tête électrique réglable et soutien lombaire gonflable intégrés, offrant un maintien optimal. Une ergonomie d'exception.



Soutien lombaire réglable Appui-tête électrique



Élévation



Relaxation totale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tissu : En CUIR
- Longueur :
- Hauteur : 112 cm En position assise : 87 cm
- Largeur : 78 cm En position allongée : 180 cm
- Poids max Supporté : 140 kg

En cuir à 4 moteurs



Fauteuil releveur BERGAMO

Réf.	Couleur.
LA6502DG	Dark grey / Tissu
LA6502NB	Navy blue / Tissu
LA6502T	Taupe / Tissu

Double moteur pour un confort optimal. Dossier et accoudoirs généreux pour un maintien parfait.



Élévation



Relaxation totale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tissu : En Tissu
- Longueur :
- Hauteur : 103 cm En position assise : 90 cm
- Largeur : 75 cm En position allongée : 180 cm
- Poids max Supporté : 140 kg

En tissu à 2 moteurs






Fauteuil releveur électrique STYLEA II

HERDEGEN |  Made in France

Réf.	Couleur.
490130	Beige / tissu microfibre
490135	Chocolat / tissu microfibre

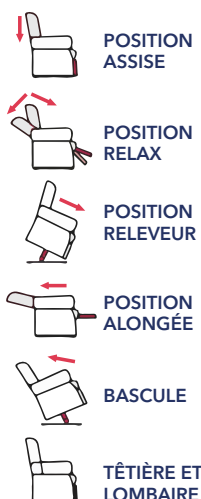


Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs

- Il est équipé de 2 moteurs pour une inclinaison indépendante du dossier et du relèvement de la jambe.
- Son dossier est équipé de 3 coussins déhoussables et rembourrés en fibres creuses particulièrement moelleuses.
- L'assise contigüe au relèvement des jambes et se déhoussent aisément.
- Grande poche latérale de rangement

Fauteuil releveur électrique LAZY UP

HERDEGEN |  Made in France

Réf.	Couleur.
480445	Chocolat

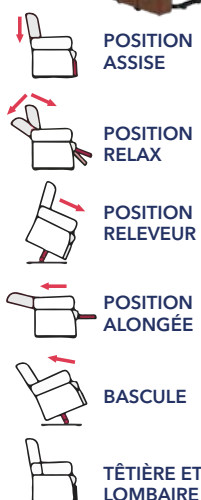


Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs

- Ce fauteuil s'incline en 2 temps grâce à sa motorisation leg'up : le relèvement des jambes puis le dossier.
- Son grand dossier réglable en profondeur lui procure un maintien de qualité, tout en optimisant l'espace avec une largeur limitée.
- Matériaux : mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.



Fauteuil releveur électrique

Réf.	Couleur.
A6028GR	Charbon / moteur Okin
A6028M	Chocolat / moteur Okin

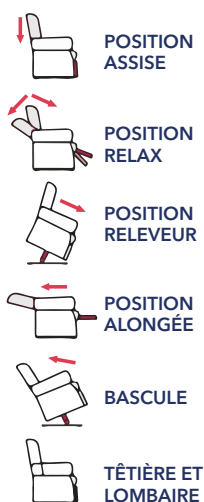

Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs

Tissu technologique imperméable
avec deux moteurs okin




Tissu durable et facile à entretenir : Ce fauteuil est conçu en tissu technique résistant à l'usure et imperméable, ce qui permet d'essuyer facilement les taches et les liquides sans qu'ils ne pénètrent.

Confort et respirabilité : Doux et respirant, il offre un confort optimal et aide à réguler la température corporelle.

Résilience et résistance aux plis : Le tissu garde une apparence lisse, retrouvant sa forme même après un usage prolongé.

Fauteuil releveur électrique

Réf.	Couleur.
A8355M	Simil cuir marron
A8355N	Simil cuir noir

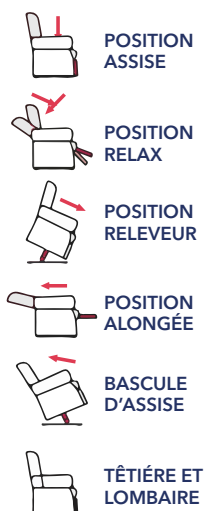

Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs

En cuir respirant
avec deux moteurs okin



Aide à l'assise et au levage : Moteur électrique contrôlé par télécommande pour faciliter l'assise et le relevage.

Confort ajustable : Télécommande pour incliner le dossier et le repose-pieds.

Robustesse : Haute capacité de charge pour une assise stable et sécurisée.

Positions flexibles : Ajustement facile du dossier et repose-pieds.



Fauteuil coquille manuel

Essentiel Manuel

Intérieur

Le fauteuil coquille ESSENTIEL est un fauteuil à usage intérieur exclusif pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant.

Elysee Manuel

Intérieur-Extérieur

Le fauteuil coquille ELYSEE II est un fauteuil manuel à usage intérieur - extérieur, nécessitant l'aide d'un accompagnant.

Poids max. de l'utilisateur
130 kg



INNOV'SA

Tablette



Cale tronc



Réf.	Dés.	Couleur
ESSIM11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO
ESSIM11C-2	Tablette T43 à 48 +cales tronc+barre de fixation	PVC CACAO
ESSIM8C	Tablette T37 à 42	PVC CACAO
ESSIM11CH	Tablette T43 à 48	Tissu CHOCO
ESSIM11G	Tablette T43 à 48	Tissu GRIS
ESSIM8G	Tablette T37 à 42	Tissu GRIS

Réf.	Dés.	Couleur
ELI2M11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO
ELI2M11CH-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu CHOCO
ELI2M11G-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu Gris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fauteuil recouvert de mousse HD (haute densité)
- Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de type classe II
- Oreiller cervical, harnais 4 points
- Inclinaison manuelle : assise / dossier / repose-jambes avec système à crémaillère
- Poids maximum utilisateur : 130 kg
- Revêtement PVC/Polyuréthane correspondant aux normes non feu M2
- Grande largeur d'assise possible : jusqu'à 65 cm
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- 3 types de revêtements disponibles : PVC/Polyuréthane : cacao - velours déperlant : Choco Édition - tissu chiné : gris chiné

Fauteuil coquille électrique

Essentiel Électrique

Intérieur

Fauteuil à usage exclusif en intérieur, équipé d'une télécommande permettant une plus grande autonomie du patient dans la gestion de l'inclinaison du fauteuil.

Tablette Kit batterie Cale tronc



Réf.	Dés.	Couleur
ESS2E11G	Tablette T43à48	Tissu GRIS
ESS2E11C	Tablette T43à48	PVC CACAO
ESS2E11C-1	Tablette T43à48 +BATTERIES	PVC CACAO
ESS2E11CH	Tablette T43à48	Tissu CHOCO
ESS2E11CH-1	Tablette T43à48 +BATTERIES	Tissu CHOCO



Poids max. de l'utilisateur
130 kg

INNOV'SA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Inclinaison 100% électrique (assise, dossier, repose-jambes synchronisés)
- Oreiller cervical & Harnais 4 points
- Revêtement en PVC/Polyuréthane conforme aux normes Non Feu M2
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- Poids maximum utilisateur : 130 kg
- Poids du fauteuil : 33,5 kg
- Assise garnie fibre de mousse à mémoire de forme de type Classe II
- Kit batterie & Télécommande avec fonction autonomie (avant/arrière)



Ceinture de transfert

Réf. 43091



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Position : Autour de la taille.
Fonction : Sécurise l'assise.
Polyester, mousse polyuréthane, nylon
Entretien: Lavable à 60 °C.



Coussin aide au retournement

Réf. K3666



Pour les patients alités



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Usage: Prévention des ulcères
Matériau: PU souple
Poignées : Quatre
Personnes âgées, handicapées, obèses

Siège de rotation

Réf. 820109



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Pivotement du patient assis.
Rotation : 360°.
Sur surfaces planes.
Composition : Deux disques rotatifs.
Capacité : 125 kg, diamètre 40,5 cm.



Drap de glisse

Réf. 410195



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Translation latérale et verticale, rehaussement du patient.
Avantage : Réduit les frottements.
Matériau : Polyamide avec enduction polyuréthane et silicone.



Coussin en microbilles

Réf. 410165

Décubitus

Coussin de grossesse

Dimensions :
150 X 18 cm



Le coussin de grossesse peut être utilisé au niveau des jambes pour aider au maintien de l'alignement des hanches et stabiliser la femme enceinte dans une position de confort

Réf. 410163

Demi lune

Coussin d'allaitement

Dimensions :
100 X 18 cm



Vous pourrez utiliser le coussin de maternité pour caler et protéger votre bébé au moment de la sieste par exemple.

Coussin Bolster

Réf. 410161

Yoga & Pilates

Dimensions :
70 X 15 cm



En microbilles cylindrique
Yoga & Pilates

Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

NOUVEAU

Réf. L2015-38



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm



Réf. L2015



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm



Réf. L2015-46



Très pratique
pour les voyages
en train ou
en avion

- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm





Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY111846**

Hydraulique manuel

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm	Hauteur totale : 91 - 117 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Largeur du siège : 46 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur d'assise : 37 cm	



Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY7760L46**

Électrique

Deux jeux de manivelles (poignées de commande)



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm	Hauteur de dossier : 47 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm	



Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

Poids max. de l'utilisateur
120 kg

Avec sangle Universelle

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,

- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.



Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

Avec sangle Universelle



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg
Accessibilité en hauteur: 13 cm
Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

REBOTEC
Made in Germany

Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

Adapté aux maisons de retraites, hôpitaux

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg
Garde au sol: 20 mm
Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm
Taille roue avant: 75 mm
Taille roue arrière: 100 mm

Avec sangle Universelle

SUNRISE MEDICAL
Made in Germany





Pillulier pour comprimés sécables

Réf. **LH003**



Broyeur de comprimés

Réf. **0090BC0**

28 comprimés



Pillulier-semainier

Réf. **0090BC1**

28 comprimés



Pilulier 7 jours

Réf. **FS5734**



- Couvercle pop-up facile à utiliser en une seule touche
- Conception spéciale pour répondre à vos besoins quotidiens

Pilulier rond pour 7 jours

NOUVEAU



- Pilulier en plastique transparent avec 7 compartiments indépendants, protégeant les pilules de l'humidité, du mélange et de la perte.

Pilulier portable quotidien

Réf. **FS5770**

Comprimé sécable et 4 compartiments



- Portable, résistant à l'humidité, avec 4 compartiments séparés.
- Compartiment coupe-pilule avec lame en acier inoxydable.

Pillulier 2 en 1

Réf. **L5730**



- Combine le journalier et le semainier.
- Les compartiments journaliers sont facilement détachables.

Gouttière buccale anti-ronflement

+ SWISS MADE

Réf. **OSLC01**

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.



Contenu du set Somnolis :

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.

Appareil auditif contour d'oreille

Réf. **LJH125**



- Amplificateur de son
- Volume réglable
- Kit de nettoyage
- Embouts en silicone de différents gabarits

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gamme de fréquence : 100 à 6000 Hz,
- Bruit d'entrée équivalent : ≤ 30dB,
- Pile AG5.





Sondes d'aspiration

Pédiatrique avec valve



Pour adulte avec valve



- Matériau : PVC médical biocompatible,
- Longueur standard : 50 cm
- Stérile à usage unique

Réf.	Calibre (CH)
61638V	CH08
61634V	CH14


Sonde gastrique

Conçue pour l'aspiration ou l'alimentation entérale en toute sécurité.



- Matériau : PVC médical, souple et résistant

Réf.	Calibre (CH)
60019A0	CH 10
60019A4	CH 14
6001916	CH 16



Sonde vésicale droite femme

Réf. **6018F14**



- Sonde vésicale droite pour femme
- Stérile et à usage unique
- Longueur : 20 cm (modèle court femme)
- Matériau : PVC souple

Sondes urinaires

Silicone

Pédiatrique 2 voies



Adulte 2 voies




- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Stérile à usage unique
- Longueur standard : 35 cm
- Indications : drainage urinaire postopératoire, monitoring des volumes, soins à domicile sous prescription médicale

Réf.	Desig.	Calibre (CH)
60014A06	Enfant & Adulte	CH06
60014A08	Enfant & Adulte	CH08
60014A10	Enfant & Adulte	CH10
60014A12	Adulte	CH12
60014A20	Adulte	CH20

Latex

Pédiatrique 2 voies



Adulte 2 voies



- Matériau : latex de qualité médicale, souple et biocompatible
- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Longueur : 20 cm - 40 cm
- Stérile à usage unique : conditionnement prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Calibre (CH)
600136P	Enfant	CH06
600130P	Enfant	CH10
600132A	Adulte	CH12
600134A	Adulte	CH14
600136A	Adulte	CH16
600122A	Adulte	CH22

Seringue de gavage 60 ml

Réf. **6001G6**



Intranule G22 Primaflon Bleue 25mm

Réf. **LC10INTV**



Intranule G18 Primaflon Verte 45mm

Réf. **LC10INTB**



Seringue médicale

À usage unique

- Graduation : Claire et précise pour un dosage optimal
- Embout : Luer Lock ou Luer Slip (selon le modèle)
- Avec ou sans aiguille : Disponible selon le besoin
- Matériau : Plastique médical de haute qualité, sans latex



Réf.	Capacité
LC102C	2.5 cc
LC105CC	5 cc
LC101CC	10 cc

Boîte de 100

Lunettes de Protection

Réf. **SPM1213**



Sur blouse de protection jetable

Réf. **LC2016**

Sécurité et hygiène maximales

sachet de 10 unités



Charlotte sachet jetable

Réf. **LC2017**



Sur-chaussure jetable

Réf. **LC2019**



Garrot épais en Caoutchouc

Réf. **LC1014**






INCONTINENCE LOURDE MIXTE

Couches d'incontinence adulte, change complet, idéales pour personnes alitées



- 1 Taille élastique pour ajustement optimal et anti-fuites
- 2 Ailes respirantes pour confort et protection
- 3 Noyau trident, absorption rapide
- 4 Barrières latérales anti-fuites
- 5 Fixation stable grâce aux étiquettes repositionnables
- 6 Indicateur d'humidité
- 7 Bandes émulsion dermoprotectrice sans-parfum

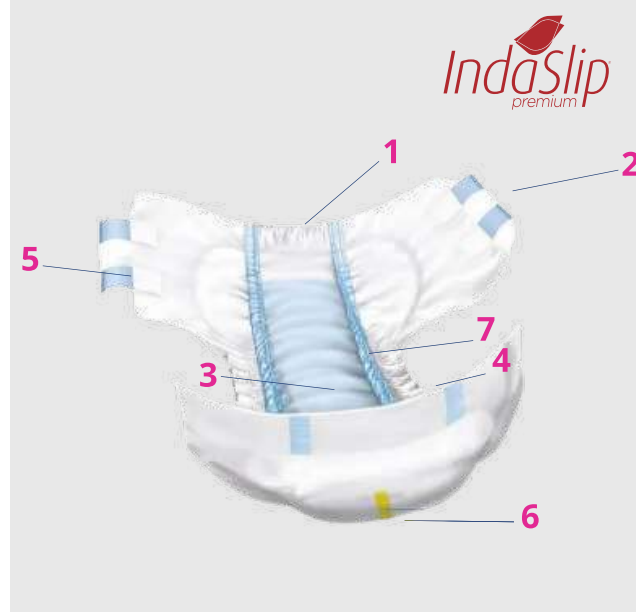

20 U

Réf.	Taille	Goutte	Tour de taille
0048S7	S	7	50 - 80 cm
0047M7	M	7	80 - 125 cm
0048M8	M	8	80 - 125 cm
0048M9	M	9	80 - 125 cm
0048M10	M	10	80 - 125 cm
0048M10PLUS	M	10+	80 - 125 cm

Réf.	Taille	Goutte	Tour de taille
0048L7	L	7	110 - 125 cm
0048L8	L	8	110 - 150 cm
0048L9	L	9	110 - 150 cm
0048L10	L	10	110 - 150 cm
0048L10PLUS	L	10+	110 - 150 cm
0048XL9	XL	9	135 - 170 cm

Slip absorbant idéal pour personnes mobiles



- 1 Couche arrière en tissu non tissé, respirant et imperméable.
- 2 Fils élastiques incurvés à l'entrejambe pour un meilleur ajustement et moins de fuites.
- 3 Indicateur d'humidité à l'avant signalant le moment du remplacement.
- 4 Barrières latérales intégrales épousant l'entrejambe pour limiter les fuites.
- 5 Côtés déchirables pour un retrait rapide, confortable et hygiénique.
- 6 Élastiques colorés pour repérer facilement l'arrière du produit.



10 U

Réf.	Taille	Absorption	Goutte	Tour de taille	Qté
0048PM12	M	Plus	6/10	80 - 110 cm	12 U
0048PL12	L	Plus	6/10	100 - 140 cm	12 U
0049PM10	M	Super	8+/10	80 - 110 cm	10 U
0049PL10	L	Super	8+/10	100 - 140 cm	10 U

Plus | TAILLE M/L
100-140 cm
●●●●●●●●●●

Super | TAILLE M/L
80-110cm
●●●●●●●●●●



INCONTINENCE URINAIRE LÉGÈRE FEMME


Protection Urinaire Femme

Conçue pour contrôler les fuites urinaires légères



- 1** Microsec™, un noyau discret, innovant et concentré, fin et sûr, avec des matériaux ultra-absorbants.
- 2** Double barrière anti-fuites pour un meilleur contrôle des petites fuites.
- 3** Tissu doux pour un confort optimal
- 4** Bande adhésive longitudinale pour une meilleure adaptation aux vêtements intérieurs.
- 5** Absorption immédiate avec barrière anti-humidité
- 6** Bandes émulsion dermoprotectrice sans parfum

indasec
discreet

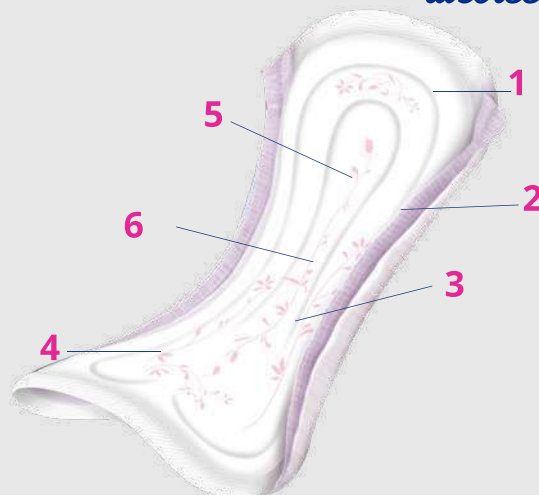

Réf.	Absorption	Goutte	Qté
0049MINI20	Mini	3 / 8	20 U
0049N12	Normal	4 / 8	12 U
0049N24	Normal	4 / 8	24 U
0049EX10	Extra	5 / 8	10 U
0049EX20	Extra	5 / 8	20 U
0049MAX15	Maxi	6 / 8	15 U
0049MAXN12	Maxi Nuit	+ 8	12 U

INCONTINENCE URINAIRE LÉGÈRE HOMME

Protection Urinaire Homme (Coquille)


Conçue pour les hommes

Incontinence légère et modérée



- 1** Feuille arrière en tissu non tissé respirant, offrant discrétion, confort et protection de la peau.
- 2** Noyau ultra-absorbant pour limiter les fuites, garder la peau sèche et réduire les odeurs.
- 3** Barrières latérales intégrales ajustées à l'entrejambe pour réduire les fuites.
- 4** Forme adaptée à l'anatomie masculine pour plus de confort et de protection.
- 5** Bande de fixation compatible avec des sous-vêtements ajustés, maintenant l'absorbant en place.

indasec
Men

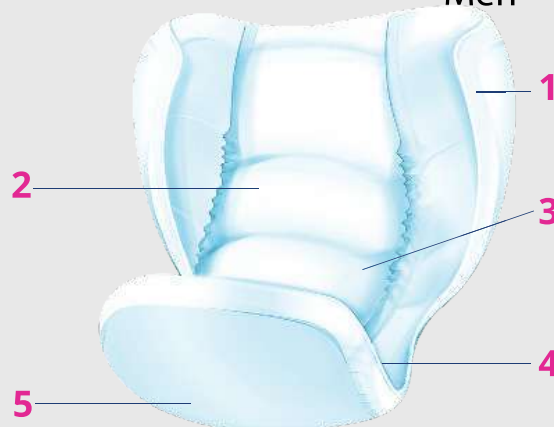

normal
●●●●●

Réf.	Taille	Goutte	Qté
0038M10	Unique	4 / 6	10 U

**Alèse jetable Sabanindas****20 U**

Réf.	Taille	
00466060	Extra 60 x 60	Moyenne
00466090	Extra 60 x 90	Maxi
004680180	Extra 80 x 180	Bordable

Alèse lavableRéf. **410100** - Bordable

• Dim. 90 x 200 cm

Pour matelas anti-escarre**Culottes jetables**

Réf. **0037CJ4** Qté. **4 U**

Serviettes Post-partum

Serviette hygiénique premiers jours

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.



Réf. **0037SC10** Qté. **12 U**

Protège-slips

Réf. **0037SP24** Qté. **4 U**

Taille unique

Dispositifs Pour Lutter Contre Les Fuites Urinaires & Accessoires**Electrostimulateur**Réf. **CH111231****Cefar Peristim**
rééducation périnéale**Traitement à domicile**

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions). 9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

**Sonde vaginale**Réf. **140227****Universelle Periform**

- Insertion facile et implantation très stable
- Utilisation en stimulation et biofeedback
- Utilisable debout et allongée
- Tige indicatrice : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- L 79 x l 34 mm - 15,5 g



Gants d'examen jetables

Latex jetable

Réf. **LC1060**

Taille : S - M - L

50 paires



Non poudré

Nitrile jetable

Réf. **LC1061**

Taille : S - M - L

50 paires



- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- À conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40 °C / 104 °F)

Lingettes humides

Réf. **0050L60**

60 unités



Préconisées pour la toilette intime quotidienne des peaux sensibles

Gants de toilette imprégnés

Réf. **0050G40**

Réversibles

40 unités



Pour l'hygiène corporelle ils s'adaptent à la main
Ils sont confortables et faciles à utiliser.

Éponges savonneuses

Réf. **0050E20**

20 unités



Pour la toilette de tout le corps
Masser doucement
Éviter les plaies ouvertes

Poche à urine

Réf. **LC1020**

Adulte



Réf.	Cond.	Prix.
LC1020	Boite 100 U	530,00
		Remise 40%

Peniflow

Réf. **LC1030**

En latex



Taille : XL, L, M, S

Réf.	Cond.	Prix.
LC1030	Boite 100 U	500,00
		Remise 40%
10 boites 100 U Nous consulter		

Bassin de lit

Réf. **LC1080**



- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

Poche à urine

Réf. **LC1020P**

Pédiatrique



Réf. **LC1030S**

En silicone

Taille : XL, L, M, S



Urinoir Mixte

Réf. **LC1070**



- Capacité 1 litre.
- Homme et femme

**Argicalm**

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Soulagement de la douleur



Froid



Chaud



Taille	Destinations recommandées	Taille (cm)	Partie du corps	Réf.
T1	Poignet - coude - Visage	19 x 11		72001
T2	Cheville - Coude - Genou	26 x 13		72002
T3	Genou - Dos - Abdomen	30 x 20		72003
T4	Cou - Epaules - Dos	43 x 17		72004

Coussin thermique

Cold / Hot

Réf. LMRD2



- Poche de gel non toxique, froid ou chaud.
- Froid : Entorses, hématomes (1h frigo, 10 min congélation).
- Chaud : Douleurs, lombalgies (1 min micro-ondes, 10 min eau).



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud

Coussin de gel

Épaule réutilisable

Réf. LMRR3

Taille :
S.M.L.XL

Offre une thérapie à chaud ou à froid, ce coussin de gel réutilisable soulage efficacement douleurs et inflammations tout en s'adaptant parfaitement à l'épaule.

**Bandeau de tête**


En gel réutilisable

Réf. LMRR6

**Coussin de gel**

Dos réutilisable

Réf. LMRR2



- Poche de gel non toxique qui conserve la température
- À froid comme à chaud, le Cold Pack a une activité prolongée dans le temps
- Traitement par le froid : entorses, elongations, hématomes, tendinites
- Traitement par la chaleur : douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos

Bandeau bébé en gel

Réf. LMRR7

**Vessie à glaces**

En tissu 23 cm

Réf. LMRB



Poche de gel non toxique qui conserve la température.
Utilisation froide : 1h au réfrigérateur ou 10 minutes au congélateur

Masque gel pour les yeux

Réf. LMRR8



- Décongestionnant yeux
- Réutilisable


- Maintien par une bande de scratch : ajustable
- Poche de gel innovante qui conserve la température
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre : au réfrigérateur 1 h ou au congélateur 10 minutes

Accessoires pour salle de bain



Barre d'appui relevable sans béquille

Réf. 0088B02

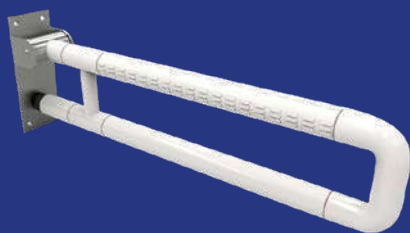

- Pour WC, douche et lavabo,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600 x 700mm - Ø 35 mm.

Barre d'appui relevable avec béquille


Réf. 0088B01



- Pour l'appui, relèvement et l'aide au transfert,
- En position rabattable, pour WC ou douche la béquille se replie automatiquement,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600x700 mm - Ø 35 mm.

Double barre d'appui avec béquilles

Réf. 0088B06

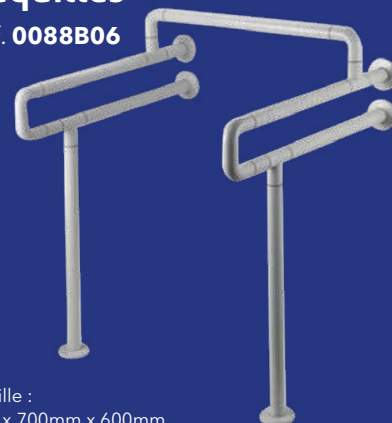

- Taille : 600 x 700mm x 600mm Ø 35 mm.

Siège de douche relevable avec pied

Réf. 0088B10



- En aluminium renforcé guidé par un bras articulé,
- Grandes lattes en plastique,
- Facile d'entretien et confortable,
- Taille : 460 x 360 x 480 mm - Ø 35 mm.

Kit barre en T avec coulisseau pour douchette et porte savon

Réf. 0088B07

Taille: 800 x 1200 mm
Ø 35 mm



Barres de maintien droites

Réf. 0088B04 • Dim : 600 mm - Ø 35 mm

Réf. 0088B03 • Dim : 350mm - Ø 35 mm


Utilisée pour le maintien et le relèvement pour WC, douche ou baignoire en Nylon blanc polyamide haute résistance



Barre de maintien coudée

Réf. 0088B05

- Avec 3 points de fixation
- En Nylon blanc polyamide haute résistance
- Taille : 450 x 450 mm - Ø 35 mm - Ø 35 mm.

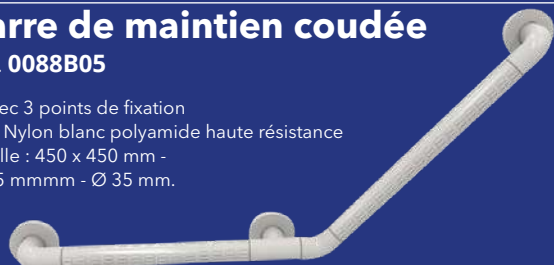



Chaise garde-robe Obana

Réf. 540381

En aluminium



Poids max. de l'utilisateur
110 kg



Petites
roues

- Chaise roulante ultra légère pour douche et toilette.
- Assise souple, ergonomique, amovible et percée.
- Siège rembourré et confortable.
- Accoudoirs fixes.
- Seau amovible.

Chaise garde-robe Best up

Réf. 304723



Poids max. de l'utilisateur
130 kg



- Pour des déplacements sur de courtes distances.
- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.
- Repose pieds escamotable et réglable en hauteur afin de s'adapter à la taille de l'utilisateur.

Fauteuil roulant garde-robe en U pliable

Réf. L4014



Grandes
roues

- Assise en forme de U
- Cadre pliable en acier chromé
- Siège de type U pour toilette
- Accoudoirs et repose-pieds fixes
- Roulettes et roues arrière solides

Fauteuil roulant garde-robe

Réf. L4010A

En aluminium



- Cadre en aluminium
- Accoudoirs rabattables
- Repose-pieds détachables
- Roulettes solides
- Roues arrières pneumatique

Chaise garde-robe

Réf. L4011



- Petites roues avec freins intégrés
- Accoudoirs amovibles ou rabattables
- Repose-pieds fixes et solides
- Seau escamotable pour un entretien facile

Chaise garde-robe

Réf. L4012



Petites
roues

- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,

Réf. L4000



- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Sans roues.

Réf. L4001

En aluminium



- Assise : 48x45 cm,
- Hauteur réglable 45-55 cm,
- Accoudoirs fixes



Garde-robe sans roues

Chaise garde-robe Alustyle

Réf. 380004

aluminium 4 en 1



- Utilisée comme : chaise toilette, cadre de sécurité sur les toilettes,
- Chaise de douche,
- Poids maximal du patient 120 kg,
- Hauteur variable de 43 à 55 cm

Poids max. de l'utilisateur
120 kg



Chaise garde-robe Open

Réf. 300523



- Fixe, sans roues, très confortable,
- L'assise toilette se relève pour faciliter le nettoyage,
- Seau escamotable latéralement pour ne pas avoir à se baisser,

Poids max. de l'utilisateur
130 kg



Chaise garde-robe Best Up

Réf. 304523

Pliable sans roues



- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.

Poids max. de l'utilisateur
130 kg



Chaise garde-robe

Réf. 310102

Confort extra-large



- Accoudoirs fixe, livré avec un seau et un couvercle
- Largeur : 55cm
- Comfort océan

Poids max. de l'utilisateur
160 kg



Rehausse toilette

Clipper Souple - Soft

Réf. 500200



- Fabriqué en mousse injectable protégée par un film imperméable anti-allergique,
- Confortable et idéal pour les personnes souffrant d'escarres.

Poids max. de l'utilisateur
185 kg



2 Clipper Sans couvercle

Réf. 500410



- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables

Poids max. de l'utilisateur
185 kg



3 Clipper Avec couvercle

Réf. 500411



- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables.

Poids max. de l'utilisateur
185 kg



7 Clipper Avec couvercle

Réf. 500431



- Accoudoirs amovibles : barre d'appui
- Hauteur réglable

Poids max. de l'utilisateur
150 kg



Bidet pour cuvette de toilette

Réf. 580500



- Bidet en plastique, utile pour la toilette intime, porte savon intégré.



Chaise de douche avec dossier

Réf. L8020



- Des poignées intégrées permettent de garder l'équilibre,
- Le cadre en aluminium ne rouille pas
- Réglable en hauteur
- Assise en plastique anti-bactérien

Chaise de douche pliant

Réf. L8024



- Dossier et assise ergonomiques
- 4 roues dont 2 arrières avec freins
- Découpe de l'assise facilite la toilette intime
- Cadre en aluminium

Tabouret de douche

Réf. L8022L



- Légère et très pratique,
- Dotée de 2 poignées de sécurité et de transfert,
- Pliable pour le rangement.

Tabouret de douche

Réf. L8021



- cadre en aluminium
- Réglable en hauteur,
- Assise en plastique anti-bactérien,
- Poids maximum : 135 kg.



Chaise garde-robe BORN

Réf. **RE34354**

Utilisation optimale :

au-dessus des toilettes,
et sous la douche

poide max. de l'utilisateur
130 kg



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Assise recouverte : Largeur 46 cm
- Accoudoirs et repose-pieds amovibles
- Siège de toilette avec coussin de siège amovible rembourré inclus
- Seau amovible et mécanisme de rail inclus
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants
- 4 roulettes pivotantes 125 mm avec freins de stationnement/direction

Fauteuil douche et toilette MIAMI

Réf. **RE34530**

La douche auto-propulsée :

Ce fauteuil, propulsé
par l'utilisateur, facilite
les déplacements
tout en préservant
l'indépendance
et la mobilité.

poide max. de l'utilisateur
150 kg



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dos en aluminium avec revêtement en PUR.
- Accoudoirs pivotants
- Siège avec ouverture hygiénique (utilisable à l'avant ou à l'arrière)
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants et amovibles
- Roues 24 pouces avec frein
- Extrêmement durable
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Largeur d'assise : 52 cm

Chaise de douche et garde-robe

Structure en acier inoxydable

NOUVEAU**tecni moem**
careRéf. **TCL11076**Réf. **TCL11315**

poide max. de l'utilisateur
150 kg

**Petites
roues****Grandes
roues**

- Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.
- Destinée à être utilisée sous la douche, au lavabo et sur les toilettes, ainsi que pour le transport des patients.
 - Levier de frein sur chaque roue arrière

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Roues avant	Ø125mm. avec frein
Roues arrière	Ø610mm.
Cadre extérieur,	Tube acier Ø25x1,5mm
Peinture époxy-polyester	Plaque acier 30x5mm

Accoudoir : amovible
Repose pieds amovible : réglable en 5 positions
Housse de siège : amovible et pliable



Siège de douche à roulettes

Réf. 540300



Poids max. de l'utilisateur
100 kg

- Grandes roues pour déplacer facilement la personne de sa chambre à la douche,
- Assise confortable pendant la douche,
- Cadre aluminium, revêtement époxy,
- Repose pieds,

Chaise de bain rotative Atlantis

Réf. 540220



Poids max. de l'utilisateur
130 kg

- Ce siège s'installe, pivote (360°), se verrouille en toute sécurité sur la baignoire (à l'aide de la manette de réglage),
- Traité anti corrosion,
- Accoudoirs escamotables.
- Matériaux : Acier époxy traité Cataforez, coupe en polypropylène.

Bac à shampooing gonflable

Réf. 820115



- Possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules,
- Cuvette gonflable offre le plaisir d'un shampooing aux personnes alitées,
- En vinyle robuste,
- Dimensions : 71 X 61 X 15 cm,
- Peut être gonflé à la bouche ou à l'aide d'une pompe,
- L'eau est vidangée à l'aide du tuyau.

Hydropulseur jet dentaire

Réf. BV609

Sans fil - rechargeable avec 4 têtes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage antifuite breveté
- Buses standard et nettoyeur de langue
- ABS alimentaire
- Chargement USB Type C
- 4 modes : Normal, doux, impulsion, DIY
- Réservoir : 300 ml
- Batterie 1500 mAh
- Pression : 30-120 psi
- Charge rapide (2 h)
- Jet : 1400-1800 impulsions/min
- Puissance : 8,5 W
- Tension : 3,7 V
- Autonomie : 15-20 jours

Tapis anti-glisse

MADE IN ITALY

Tapis de douche

Réf. RI500601

Tapis de douche traditionnel raffiné par un jeu de trous de différentes tailles.

Dim 104 x 40 cm

Tapis de bain

Réf. RI500101

Tapis de douche traditionnel agrémenté de perforations de différentes tailles.

Dim 60 x 60 cm



- Fabriqué en thermoplastique, anti-moissure, lavable en machine.
- Maintenu par des ventouses à l'arrière.

Protections réutilisables pour la douche

Réf. LFS2103



Protège douche pied 1 pièce

Pour jambe, pied, bras et main, en plastique transparent, elles protègent le corps des projections d'eau

Réf. LFS2105 Adulte



Protège jambe entière 1 pièce

Réf. LFS2121 Enfant



Réf. LFS2100

Adulte

Réf. LFS2120

Enfant

Pièce 1 Protège main et bras





Sparadrap non tissé avec dévidoir

- Sparadrap Smileplus Non-tissée avec dévidoir
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place.



Réf.	Dim.
S401002DP	2.5 cm x 9.14 m
S401003DP	5 cm x 9.14 m

Sparadrap non tissé

- Bande Non-tissée Smileplus
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place



Réf.	Dim.
S401002	2.5 cm x 9.14 m

Sparadrap adhésif à l'oxyde de zinc

- Le pansement adhésif à l'oxyde de zinc Smileplus
- Idéal pour une fixation solide des matériaux de pansement et des dispositifs médicaux.
- Pour maintenir les pansements en place.



Réf.	Dim.
S411002	5 cm x 4.5 m

Rouleau de pansement Non tissé


- L'adhésif médical maintient le pansement en toute sécurité, même en présence d'humidité.
- Avec une doublure prédécoupée et imprimée en forme de courbe en S ou de ligne droite, facile à décoller. Sans latex.



Réf.	Dim.
S106001	5 cm x 5 m
S106002	10 cm x 5 m

Pansement hydrocolloïde

- Maintient la plaie dans un environnement humide, favorise la cicatrisation.
- Agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Le film souple à faible friction réduit le frottement de la peau avec les vêtements et la literie du patient.
- Le support de film semi-translucide permet de surveiller plus facilement le processus sans retirer le pansement.



Sans bordure

Réf.	Dim.
S203003	10 cm x 10 cm /10 U
S203004	15 cm x 15 cm /5 U

Avec bordure

Réf.	Dim.
S203003WB	10 cm x 10 cm/10 U

Pansement transparent

- Le film respirant et transparent permet d'observer le processus de cicatrisation sans retirer le pansement.
- Il s'adapte aux contours du corps, se plie aux mouvements du patient et agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Adhésif hypoallergénique et doux pour la peau.



Réf.	Dim.
S302002	6 cm x 7 cm/ 100U
S302003	10 cm x 12 cm/ 50U

Pansement à base d'alginate de calcium

- Le gel fournit un environnement de guérison optimal pour les plaies humides.
- Excellente capacité d'absorption pour les plaies modérément ou fortement exsudatives.
- Souple et flexible, il peut être utilisé pour les plaies cavitaires.
- Minimise le traumatisme et réduit l'inconfort lors du retrait.



Réf.	Dim.
S206002	10 cm x 10 cm / 10U



Réf.	Dim.
S206005	2 cm x 30 cm / 10U



Prévention & cicatrisation des escarres

Traitement préventif des escarres

Algoplaque

Pansement hydrocolloïde

- Nettoyer la plaie, sécher le pourtour.
- Appliquer le pansement Algoplaque en débordant de 3 cm.
- Lisser du centre vers les bords.



Réf.	Dim.
UR1373FU	10 x 10 cm /16 U
URG5844FU	15 x 15 cm /10 U
URG5842FU	20 x 20 cm /10 U

Renouveler tous les 1 à 3 jours

UrgoStart

Pansement interface lipido-colloïde inhibitrice de protéases

Boîtes de 10 U

- Favorise la prolifération des fibroblastes
- Confortable
- Cicatrisation en milieu humide
- Retrait indolore et atraumatique



Réf.	Dim.
URG0182FU	10 x 10 cm /10 U

Renouveler tous les 3 à 4 jours

UrgoTul Ag

Pansement interface imprégné de Sel d'argent

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoTul Ag sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul Ag d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.
URG7633FU	10 x 12 cm /16 U
URG7627FU	15 x 20 cm /16 U

Renouveler tous les 2 à 3 jours

UrgoClean

Boîtes de 10 U

Pansement hydro-détersif absorbant

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoClean sur la plaie.
- Recouvrir UrgoClean d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.
URG6446FU	10 x 10 cm /10 U

Renouveler tous les 2 à 3 jours

UrgoSorb

Pansement drainant à base d'alginate de calciumhydrocolloïdes

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Choisir le format d'UrgoSob légèrement supérieur à la taille de la plaie afin de faciliter son renouvellement.
- Recouvrir UrgoSob d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande peu serrée ou par un sparadrap de grande taille.



Réf.	Dim.
URG1384FU	10 x 10cm /10 U

Renouveler tous les 1 à 3 jours

UrgoHydrogel

Gel d'hydratation des plaies nécrotiques sèches

Réf. **URG1545F**

15 gr



- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer 4-5 mm d'Urgo Hydrogel sans déborder.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

Sanéryene

Huile hyperoxygénée

Réf. **URG2553F**


- 1 à 2 pulvérisations sur chaque zone d'appui à chaque changement.
- Faire pénétrer par effleurage.
- Ne pas masser ni frotter.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

Format Sacrum

Pansement siliconé absorbant et cicatrisant

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle



Réf.	Dim.
URG049U	20 x 20 cm /10 U

Renouveler tous les 1 à 3 jours

UrgoTul

Interface lipido-colloïde flexible

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.
URG1270FU	10 x 10cm /10 U
URG1267FU	15 x 20cm /10 U

Renouveler tous les 2 à 3 jours

**King Spray Froid**Réf. **URG1574F** - 150 ml

- La première phase de cicatrisation est l'inflammation (chaleur, rougeur, œdème, douleur).
- L'application de froid va ainsi ralentir fortement l'inflammation et soulager la douleur.

**Gel Urgo Arnica**Réf. **URG6145F** - 50gr

- Délivre un effet frais immédiat pour une sensation de fraîcheur.
- Il est utilisable dès 1 an et respecte les peaux sensibles car il ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur.

**Gamme sparadraps****Compresse stériles Urgo**

- Très absorbantes, elles conviennent parfaitement pour nettoyer ou protéger des plaies exsudatives
- Boîte 10 unités

Réf.	Dim.
URG6020S	20x20 cm
URG6030S	30x30 cm
URG6040S	40x40 cm

**Bande de Gaze Hydrophile Urgo**

Utilisée pour la mise en place de compresses, la fixation de pansements et le maintien léger des articulations.

Réf.	Dim.
URG6005	3 m x 5 cm
URG6007	3 m x 7 cm
URG6010	3 m x 10 cm



Rouleau

Gamme blanche**Sparadrap transparent Urgo Film**Réf. **URG1879F** - 5 m x 2 cm

- En dermatologie, pour la réalisation de pansements sur peaux fragiles
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée, non lésée.

**Sparadrap non tissé souple micro-aéré Urgo Pore**Réf. **URG1783F**

Indiqué pour la fixation et le maintien de pansements et matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.

Dévidoir
5 m x 2,5 cm**Sparadrap non tissé extensible Urgo Derm**

Indiqué pour la réalisation de pansements, le maintien de compresses, et la fixation de dispositifs.



Réf.	Dim.
URG1683F	5 m x 5 cm
URG1684F	5 m x 10 cm
URG1688F	5 m x 18 cm
URG1686F	5 m x 20 cm
URG011691F	10 m x 10 cm

Urgo Syval

Sparadrap résistant tissé



Rouleau

Réf.	Dim.
URG1742F	5x2 cm
URG1744F	5x5 cm
URG1757F	5x7 cm

Sparadrap perforé à découper

Réf.	Dim.
URG1758M	1x10 cm
URG1760F	1x18 cm
URG1758F	5x10cm
URG1759F	5x18 cm


Opticlude 3M™Pansements oculaires
orthoptiques à base
de Micropore

Réf.	
3M1537	- Junior
3M1539	- Adulte

Boîte de 20U

Steri-Strip 3M™

- Sparadrap microporeux renforcé
- Adhésif hypoallergénique
- Pochette stérile
- Utilisé pour plaies superficielles, remplacement de fils, suture



Réf.	Dim
STR1541	75 x 6 mm
STR1546	100 x 6 mm
STR1547	100 x 12 mm

Tegaderm 3M™

- Absorption efficace, bord fin, doux.
- Port illimité (>7 jours).
- Économique.
- Pour plaies superficielles et profondes.

Réf.	Dim
TE1624W	6 x 7 cm/ boîte 100U
TE1626W	10 x 12 cm/boîte 50U



Soins de stomie : des solutions parfaitement adaptées au quotidien



Poche d'iléostomie **Système 2 pièces**

Poche de stomie en deux parties, deux côtés en film EVOH brun, double face en tissu non tissé blanc avec fenêtre arrière, filtre à charbon, Velcro.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
HBW4202	45 mm
HBY4401	70 mm



Poche d'iléostomie **Système 1 pièce**

Poche de stomie une pièce (iléostomie), avec film EVOH brun double face et revêtement externe en non-tissé blanc sur un côté.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
HB1219	60 mm
HBY1123B	80 mm



Poche d'urostomie **Système 2 pièces**

Avec système anti-reflux et valve de vidange.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
HBY6201	45 mm
HB6301	57 mm



Poche d'urostomie **Système 1 pièce**

Poche de stomie Monobloc

Équipée d'un système anti-reflux et d'une valve de vidange.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
HB3201	48 mm
HB3103	60 mm




Support de stomathérapie **Système 2 pièces**

Plaqué de base hydrocolloïde

« Face extérieure »

« Face intérieure »

Réf.	Dim.
HB7271	45 mm
HB7371	57 mm
HB7471	70 mm

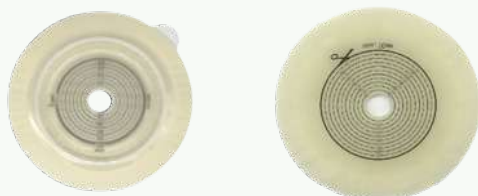

Ceinture pour stomie

Réf. **HB9209**



Transparente





ZenSiv

Une solution complète pour
contrôle, sécurité et confort



Support de stomathérapie

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
B2P510	50 mm
B2P610	60 mm
B2P710	70 mm

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
B2N510	50 mm
B2N610	60 mm
B2N710	70 mm

- Support 100% hydrocolloïde+ plâtre microporeux,
- Protection de la peau,
- Absorption de l'humidité,
- Aucun ingrédient animal utilisé,
- Une harmonie d'adhésion par sa flexibilité,
- Meilleur confort.




Poche d'iléostomie

Revêtement doux

« Face intérieure »

« Face extérieure »

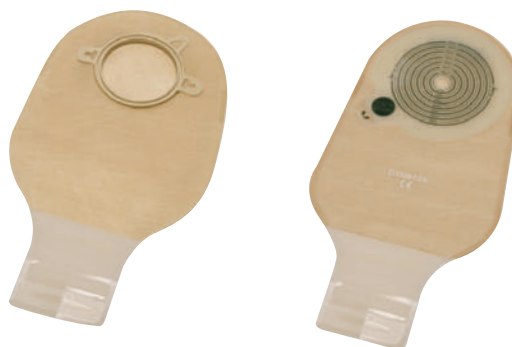

Réf.	Dim.
D2B5XV	50 mm
D2B6XV	60 mm
D2B7XV	70 mm
D1NB10XV	Système 1 pièce



Le filtre et le conduit
intégrés permettent
un meilleur contrôle
de l'air et des odeurs.



Contrôle aisé
sur la poche
et revêtement
doux.



Fermeture de velcro
intégrée avec une
conception unique
pour une meilleure
sécurité.

Poche d'urostomie

Revêtement doux



Réf.	Dim.
U2B5F	50 mm
U2B6F	60 mm

- Revêtement doux,
- Permet une absorption maximale des bruits,
- Meilleure répartition des urines,
- Sécurité.

Pâte hydrocolloïde

Réf. A2001P



- Sans alcool,
- Protège la peau,
- Réduit les fuites,
- Douce et non irritante.



Lecteur de glycémie

Continue & Connecté

CGM



le CGM permet au diabétique à mieux comprendre comment son corps réagit à l'alimentation, à l'activité physique et aux médicaments



Réf. Désignation

JYCT300D Applicateur

JYCT302 Applicateur + capteur

01 Applicateur et capteur automatiques



L'applicateur automatique simple est un applicateur à une touche qui insère facilement un petit capteur intégré juste sous la peau.

02 Émetteur (durée de vie de 2 ans)



L'émetteur rechargeable peut être utilisé jusqu'à deux ans. Il peut supporter 14 jours de port sur une seule charge (< 1,5 h).

03 Support de charge filaire



La charge rapide ne nécessite que moins d'une heure et demie une fois.

Voir les promotions sur le site

2 CAPTEURS / APPLICATEURS
ACHETÉS



Capteur et applicateur de glycémie AnyTime

ACHETÉS

OFFERT



Capteur et applicateur
de glycémie AnyTime

=



Émetteur pour Lecteur de
glycémie en continue **Connecté**

4 CAPTEURS / APPLICATEURS
ACHETÉS



Capteur et applicateur de glycémie AnyTime



Les lectures continues par jour sont envoyées sur votre téléphone via **Bluetooth**.



Plus intelligent

- 7 flèches de tendance du glucose
- 4 options de chronologie du glucose
- Des statistiques et un rapport quotidien peuvent être générés
- Partagez des données en temps réel avec jusqu'à 20 personnes
- Autoriser l'enregistrement des repas, de l'exercice et de l'insuline

Efficace

- Alertes hautes et basses en temps réel pour prendre des mesures
- Peut aider à réduire l'HbA1c
- Peut aider à réduire les événements hypoglycémiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Émetteur

- Durée de conservation : 2 ans
- Temps d'initialisation : 1 heure
- Alimentation : rechargeable
- Durée de vie de la charge : 14 jours sur une seule charge
- Temps de charge : < 1,5 heure
- Portée de communication et fréquence : 6 mètres Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz
- Conditions de stockage et de transport : Température : 5 °C à 40 °C Humidité : < 93 % HR

Plage de glucose du capteur : 1,7-27,8 mg/L

- Durée d'utilisation : Durée de 14 jours
- Conservation : selon la date de péremption
- Conditions de stockage : Température : 2°C~30°C Humidité
- Conditions de transport : Température : 2°C~45°C Humidité





Capteur de glycémie

Continue & Connecté

CGM

Jusqu'à 16 jours
de suivi continu
sans piqûres



- Mesure continue toutes les 3 minutes
- Autonomie jusqu'à 16 jours
- Installation simple et rapide
- Capteur léger, discret et confortable
- Données accessibles sur smartphone
- Partage possible avec médecin et proches
- Étanche (IP58) - usage quotidien sans contrainte



Anytime 5 Pro

Structure du capteur Anytime 5 Pro :

1 - Applicateur :

Utilisation facile, design coloré

Permet une application rapide, précise et confortable du capteur

2 - Capteur intelligent :

Compact, confortable, fiable

Capteur compact mesurant la glycémie toutes les 3 minutes pendant 16 jours

3 - Module de protection :

Sécurisé et inviolable

Protège le capteur avant utilisation et assure une mise en place hygiénique.



Le capteur Anytime 5 Pro transmet automatiquement les données de glycémie à votre **smartphone via Bluetooth**

- Lecture continue en temps réel
- Alertes personnalisées
- Historique et tendances
- Partage des données

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Application mobile compatible

Plage de mesure :	30 - 500 mg/dL
Précision (MARD) :	8.58%
Durée d'utilisation :	16 jours
Temps de chauffe :	45 minutes
Transmission :	Bluetooth (jusqu'à 6 m)
Dimensions :	23 x 23 x 4.4 mm
Poids :	2.3 g
Étanchéité :	IP58

Suivi en temps réel
via **application
mobile**





Kit Accu-chek Active

ACCU-CHEK®

Réf. **AC66568K**

- Indique les glycémies pré et postprandiales
- Marquage des glycémies avant et après les repas
- Moyennes des 7, 14, 30 et 90 derniers jours
- Possibilité de lecture semi-quantitative sans lecteur

KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Bandelettes
- 10 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



Bandelettes

Réf. **AC6656825**

Boîte de 25 U

Réf. **AC6656750**

Boîte de 50 U



Kit Accu-chek Instant

ACCU-CHEK®

Réf. **AC781930K**

- Facilité d'utilisation
- Écran rétro-éclairé
- Grands chiffres
- Indicateur objectif glycémique

KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Bandelettes
- 10 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



Bandelettes

Réf. **AC78193050**

Boîte de 50 U



Kit Contour Plus

Réf. **B81576075**

- Le glucomètre Contour Plus est connu pour sa très haute précision.
- Il permet l'évaluation multiple d'une goutte de sang.
- Le contrôle de cet appareil est très facile et intuitif.

KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 5 Bandelettes
- 5 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



Prix :TTC
90,00

Kit On Call Plus

Réf. **OCPKIT**

- Résultats rapides et fiables en quelques secondes.
- Format compact : idéal pour les déplacements ou le suivi régulier.
- Fonction mémoire intégrée pour un meilleur suivi du traitement

KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 10 bandelettes de test
- 10 lancettes stériles
- 1 autopiqueur
- 1 solution de contrôle
- 1 trousse de transport



Lancettes

Réf. **B07689592**
Boîte de 200 U



Bandelettes

Réf. **B84627454**
Boîte de 50 U



Bandelettes

Réf. **OCP25**

Boîte de 25 U

Réf. **OCP50**

Boîte de 50 U



Accu-chek Softclix

Réf. **LC33074S**

Boîte de 200 U



Accu-chek Lancettes

Réf. **LC58886T**

Boîte de 200 U



Seringues à insuline

Réf.	Désignation
BD320829U	0.3 ml / 30G / 8 mm
BD324904U	0.5 ml / 31 G / 6mm
BD324905U	1 ml / 31 G / 6 mm



Aiguilles à stylo

Réf.	Désignation
BD320736	0.5 ml / 31 G / 4mm
BD320520	Insuline 32 G / 6mm
BD320519	Insuline 30 G / 8mm





Chaussette pour diabétique

NOUVEAU

- Les chaussettes pour diabétiques sont spécialement conçues pour réduire le risque de blessures aux pieds et améliorer la circulation sanguine.
- Elles constituent un élément clé du soin des pieds, qui est un aspect important de la gestion du diabète en raison des dommages potentiels causés aux systèmes nerveux et circulatoire par l'hyperglycémie.
- En fait, il n'est même pas nécessaire d'être diabétique pour en bénéficier.

Réf.

H10001	Bleu marine
H10002	Gris foncé
H10003	Gris clair
H10004	Noir
H10005	Marron



Trousse isothermique pour diabétique

1 EB14016	Noir Jean
2 EB14017	Bleu Jean
3 B14027	Gris foncé (Tissu vinyle) XL
4 EB14003	Noir (Tissu vinyle)
5 EB1122	Bleu (Tissu vinyle)

- Partie avant avec une pochette pour le matériel de diagnostic (glucomètre, lancettes, bandelettes).
- Poche arrière pour contenir le gel froid et les applicateurs d'insuline.
- Maintien d'une température correcte, même en été.
- Dimensions : 19 x 10 x 5 cm, capacité de 0,95 L.
- Fabriqué en polyester, lavable.



Sac bandoulière isothermique pour diabétique

1 EB14005	Noir
2 EB14020	Gris

- Compartiment principal avec pochettes pour matériel diabétique.
- Compartiment isotherme pour insuline, gel froid inclus.
- Poches frontale, arrière et extérieure pour objets personnels et sucre.
- Bandoulière.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gel refroidissant réutilisable,
- Sacoche vendue vide,
- Matériel : Polyester lavable,
- Couleur : Noir & Gris
- Poids vide : 360 g,
- Mesures extérieures : 14 x 22 x 10 cm
- Capacité : 0,3L,
- Capacité maximum : 2 kg

AKILEÏNE

Crème Akildia

Pieds diabétiques

Réf. CAKIL1

- Protection et hydratation du pied diabétique
- Stimulation de la circulation
- Prévention des infections
- Protection cellulaire contre la neurodégénérescence



Réf. M6900

- 1 Avant-pied élastique indiqué pour Hallux valgus, orteil en griffe et pansement
- 2 Large coup de pied réglable par une bride auto-agrippante
- 3 Semelle de confort amovible pour mettre à sa place une orthèse plantaire
- 4 Semelle extérieure large, légère et antidérapante.

Pointure de 36 -46



Unisexe

Crème Nutri-Réparatrice

Réf. CACN1

Hydratation & réparation Intense

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Préserver la jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures



Réf. SWAQN Aquitaine

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied très supérieur à la normale sans aucune couture saillante à l'intérieur.
- 2 Un réglage du cou de pied par trois larges brides autoagrippantes, modulables, conçues pour les pieds gonflés et fragiles.
- 3 Doublure Onsteam® anti-transpirante et anti-humidité pour une hygiène impeccable.

Pointure de 36 -46



Unisexe

Baume cicatrisant Cicalaine

Réf. CICA02

Fissures & crevasses du talon

Séparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.



Réf. SWVLA

Velina

- 1 Doublure Onsteam® textile 100% respirant et anti-odeur pour une hygiène optimale
- 2 Col matelassé pour protéger la cheville
- 3 Semelle avec pastilles anti-dérapantes
- 4 Première de confort amovible et lavable
- 5 Association d'un lacet et d'une fermeture à glissière

Pointure de 36 -42



Femme




Fauteuil électrique XSTO


Antidérapant et Contrôle automatique de l'équilibre postural

Réf. **XSTOM4**

- Forte puissance et maintien d'une vitesse constante
- Ne glisse pas et ne dérape pas en descente
- Contrôle automatique de l'équilibre postural
- Réglage de la hauteur du fauteuil roulant
- Pliage/dépliage automatique, détachable
- Prise en charge du contrôle par application



360°

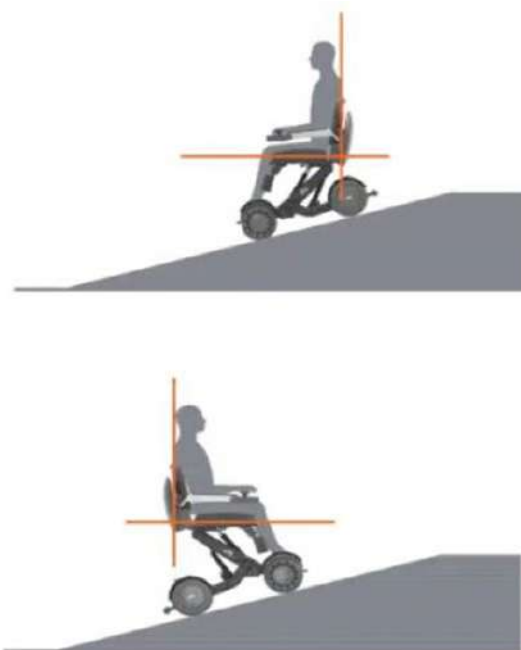

Pente maximale
15°

Hauteur de l'obstacle
50MM/2"

Largeur de dégagement
150MM/5,9"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :



Capacité de charge maximale :	150 kg
Kilométrage d'endurance :	17km
Rayon de braquage minimal :	780 mm
Poids de l'article :	51,2 kg
Vitesse maximale :	6 km/h
Hauteur maximale du siège :	650 mm

- Position du siège auto-réglable
- Télécommande
- Réglage électrique du siège
- Batterie puissante
- Accoudoirs réglables en hauteur



Fauteuil électrique RUMBA Sunrise

Réf. **SA80/42R**

Réf. **SA80/48R**

Réf. **SA80/42BL**

Réf. **SA80/48BL**

• Large gamme d'accessoires pour adapter le fauteuil aux nécessités spécifiques de chaque utilisateur :

- Kit éclairage
- Monte-trottoir
- Commande au menton
- Repose jambes
- Toile de dossier réglable en tension
- Coussin d'assise et de dossier anatomiques
- Appui-tête standard
- Appui-tête anatomique
- Porte canne
- Tablette

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise : 42-53 cm
Hauteur d'assise : 49 cm
Profondeur d'assise : 43 cm
Hauteur du dossier : 43-46-49 cm
Hauteur de l'accoudoir : 18-28 cm
Largeur totale : 59 cm (65 cm avec cadre de 48 cm)
Longueur totale : 107 cm
Vitesse : 6 Km/h
Batteries: 50 Ah, 40 Ah

Autonomie : 25 km
Inclinaison mécanique du siège : 3°
Inclinaison mécanique du dossier : 0°-30°
Rayon de braquage : 85 cm
Pente maximale sécuritaire : 10°
Dénivellation maximale du trottoir : 10 cm (avec accessoire d'escalade)
Contrôleur : VR2, contrôle jusqu'à deux moteurs et les lumières
Poids minimum du fauteuil roulant : 76 kg
Poids maximum de l'utilisateur : 25 kg



SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Fauteuil roulant électrique pliant Q50R

Réf. **SAQ50R43**

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

NOUVEAU

Ultra-compact et réglable avec de grandes roues

- Roues 20 cm et 30 cm avec garde-boue et système de double amortisseur
- Accoudoirs rabattables avec verrouillage en position
- Dossier démontable, réglable en hauteur, avec toile ajustable en tension
- Poids léger et dimensions réduites pour un déchargement facile sans rampes ni véhicule adapté
- Pliage compact et rapide pour un transport facile en coffre, train ou avion
- Deux moteurs sans charbons de 230 watts, sans maintenance



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur : 136 kg
Vitesse maximale : 6 km/h
Batterie : 30 Amp Lithium
Chargeur : 24 V, 5 Amp
Moteurs : 2x230 watts
Roues arrière : 30 cm bandage
Roues avant : 20 cm bandage
Largeur base motrice : 600 mm
Longueur fauteuil plié : 800 mm
Hauteur fauteuil plié : 400 mm



Fauteuil roulant électrique pliant Q200R

Réf. **SAQ200N48**

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

NOUVEAU

Avec batterie Lithium

- Modèles légers et faciles à transporter,
- Base ultra compacte qui passe facilement dans des portes étroites
- Manœuvre aisément dans des espaces encombrés.
- Excellente adhérence et stabilité grâce à la technologie Smart Base capable de franchir des trottoirs jusqu'à 10 cm.
- Dossier rabattable, accoudoirs et repose-pieds amovibles pour un rangement pratique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur : 136 kg
Vitesse maximale : 10 km/h
Batterie : 55 Ah
Largeur d'assise : 380 à 540 mm (réglable)
Profondeur d'assise : 410-510 mm (réglable)
Hauteur de dossier : 500 mm
Inclinaison de dossier : 0°, 4°, 8°, 12° (manuelle)
Pente max. sécurité : 8°





Fauteuil électrique aluminium

Réf. **L2045** - Accoudoirs fixes

Réf. **L2045A** - Accoudoirs réglables

Batteries Lithium 250W x 2

- Cadre en alliage d'aluminium très résistant et léger
- Accoudoir réglable au hauteur
- Dossier pliable
- Roue avant et roue arrière en PU durable
- Coussin d'assise souple et confortable
- Repose-jambes réglables



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 53 cm	Poids net : 34 kg
Hauteur totale : 93 cm	Capacité maximale : 100 kg
Largeur du siège : 46 cm	Moteur : 250W * 2
Hauteur du siège : 66 cm	Batterie : 20AH
Hauteur du dossier : 46 cm	Portée maximale : 20 km
Roues avant : 10 pouces	Vitesse : ≤ 6 km/h
Roues arrière : 12 pouces	

Fauteuil roulant électrique Scooter Sapphire® 2

Réf. **SAS4S2**



- **Démontable** : Retrait simple du siège et des batteries
- **Transportable** : Léger et facile à charger dans une voiture Poignées Sterling® Lift sur le carénage pour un levage sans effort et en toute sécurité
- **Confortable** : Espace pour les jambes, Roues stables, Guidon réglable, ample et ergonomique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Options de vitesse: 6 km/h
Batteries: 35 Amp
Pente maximale de sécurité: 10°
Feux et clignotants oui
Poids max. Utilisateur: 150 kg

Fauteuil roulant électrique verticalisateur Stand Up

Réf. **L2041**



- Cadre robuste en acier pour une sécurité accrue.
- Contrôleur intuitif PG avec commandes flexibles et indicateur de batterie.
- Double moteur 200W avec mode manuel/électrique.
- Batterie longue durée : charge cycle prolongé et résistante à la chaleur.
- Roues solides absorbant les chocs, sans gonflage.
- Coussin ergonomique en mousse, pour confort prolongé.
- Accoudoirs rabattables et ceinture de sécurité.
- Fonction de levée à 75° pour une sécurité debout optimale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur totale : 95-140 cm	Dim de la roue arrière : 30 cm
Hauteur du dossier : 45 cm	Charge maximale : 110 kg
Profondeur de l'assise : 46 cm	Poids net : 67 kg
Largeur de l'assise : 46 cm	Capacité de montée : 12°
Roue avant : diamètre 20 cm	Vitesse : 1 à 6 km/h (GB)



Fauteuil roulant multi-position Relax



Réf. **SRELAX243** - 43 cm

Réf. **SRELAX248** - 48 cm

- Fauteuil multi positions,
- Appui-tête anatomique à oreillettes orientables, réglage en hauteur, profondeur et latéral.
- Repose-jambes réglable et relevable
- Blocage automatique à l'angle souhaité,
- Appui-mollets réglables en hauteur, en angle et en profondeur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bascule d'assise	-3 à 25°
Dossier inclinable	Jusqu'à 35°
Profondeur d'assise	de 42 à 50 cm
Hauteur de dossier	de 55 à 60 cm

Fauteuil aluminium confort



Réf. **S300V43** - Vert

Réf. **S300G46** - Gris



- Repose-pieds amovibles et escamotables intérieur et extérieur,
- Accoudoirs relevables et amovibles pour faciliter les transferts latéraux,
- Toile d'assise et le dossier en nylon rembourrée.

Fauteuil roulant pliant BasiX²



Dossier à tension réglable, repose-jambes relevable avec blocage automatique, accoudoirs et appui-mollets ajustables.

Dossier fixe

Réf. **SB741-7D** - 38 cm

Réf. **SB741-9D** - 43 cm

Réf. **SB741-11D** - 48 cm

Réf. **SB741-12D** - 52 cm

Dossier inclinable

Réf. **SB7415-9D** - 43 cm

Réf. **SB7415-10D** - 45 cm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise	38 - 52 cm	Hauteur de dossier	43,5 cm (réglable de 41 - 46 cm)
Profondeur d'assise	43,5 cm (réglable de 41,5 à 46 cm)	Bascule d'assise	non
Hauteur d'assise	42,5 - 51 cm	Poids max. utilisateur	125 kg
Angle d'assise	0° à 6°		



Fauteuil roulant aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm

Réf. **L201241** - 41 cm

Réf. **L201246** - 46 cm

- Assise 41 ou 46 cm,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Pliable.



Roues arrières facilement détachables

Fauteuil roulant aluminium Confort

Réf. **L201146**

- Armature en aluminium, pliable.
- Accoudoirs FLIP-UP démontables à hauteur réglable.
- Roues arrière pneumatiques.
- Accoudoirs à tablettes relevables.
- Hauteur réglable.
- Repose-pieds amovibles.
- Roulettes en PU à démontage rapide.
- Assise 46 cm - tissu noir.



Avec repose jambes



Fauteuil roulant léger en aluminium

Réf. **L2013**

NOUVEAU

- Cadre de chaise en aluminium
- Roue arrière pneumatique à démontage rapide
- Repose-pieds amovible
- Roue de transport et anti-bascule
- Roulette solide
- Repose-pieds à angle réglable
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 46 cm	Profondeur du siège : 39 cm
Hauteur du siège : 61 cm	Capacité maximale : 100 kg
Hauteur du repose-pied : 15 cm	Dimensions plié : 83 x 28 x 94 cm

Fauteuil roulant manuel léger

Réf. **L2014**

NOUVEAU

- Châssis de chaise en aluminium
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur
- Roue arrière à dégagement rapide
- Roulette solide
- Brique unie



Roues arrières facilement détachables

Roues arrières facilement détachables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 46 cm	Largeur totale 66 cm
Profondeur d'assise 44 cm	Poids max. Utilisateur 100 kg
Hauteur de dossier 38 cm	

Fauteuil roulant BREEZY 90

Réf. **SBR90-112** - 45 cm

PETITES ROUES ARRIÈRES

- Fauteuil roulant pliable en acier
- Assise en tissu nylon double
- Repose-pieds standard détachable avec repose-talons en composite
- Accoudoir relevable avec accoudoir courbé
- Aide au basculement, pompe à air et trousse d'outils inclus

Poids maximal de l'utilisateur : 125 kg



GRANDES ROUES ARRIÈRES

Réf. **SBR90-104** - 40 cm

Réf. **SBR90-106** - 45 cm



Roues arrières facilement détachables

Fauteuil roulant UniX²

Pliable

Réf. **SB742-6D** - 38 cm

Réf. **SB742-7D** - 41 cm

Réf. **SB742-8D** - 44 cm

Réf. **SB742-10D** - 52 cm

- Accoudoirs ajustables (courts ou longs).
- Repose-pieds éleveurs en aluminium.
- Dossier standard en nylon rembourré avec poignées fixes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 38 - 50 cm
Profondeur d'assise 42 cm
Hauteur d'assise 47 - 51 cm
Inclinaison du siège 3°
Hauteur de dossier 42 cm
Poids max. Utilisateur 125 kg
Coloris Argenté brillant



Détachables



Fauteuil roulant

Avec repose jambes

Réf. **L2062** - 41 cm

Réf. **L2063** - 46 cm

Réf. **L2066** - 48 cm

- Structure métallique peinture au four.
- Accoudoirs en ABS relevable.
- Repose-jambes ajustables et démontables.



Avec repose jambes

Détachables

**Fauteuil roulant avec petite roue**Réf. **L2051**

- Cadre en acier avec revêtement en poudre
- Accoudoirs amovibles
- Repose-pieds amovibles
- Roues avant pleines
- Roues arrière pneumatiques en magnésium, légères et robustes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise	94 cm	Largeur totale pliée	20 cm
Profondeur d'assise	62 cm	Diamètre roue arrière	50 cm
Hauteur d'assise	46 cm	Diamètre roue avant	88 cm
Largeur totale ouverte	31 cm	Capacité de charge (kg)	100 kg

Déambulateur fixe en aluminiumRéf. **L3917L** - LargeRéf. **L3917M** - Medium

- Structure en aluminium
- Léger et facile à soulever
- Poignées en mousse
- Hauteur réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur réglable : 76 à 94 cm
 Largeur totale : 54,5 cm
 Profondeur : 42 cm
 Poids du déambulateur : env. 2,2 kg
 Charge maximale : jusqu'à 110 kg

**Chaise garde-robe**Réf. **L4019**

- Chaise toilette pliable, couleur noire
- Ossature en Epoxy
- Accoudoirs en PVC
- Pot avec couvercle en Plastique amovible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur de la chaise percée (cm) : 59 - 80
 Dimensions (cm) : 58 x 50 x 91
 Poids (kg) : 5,8

**Canne de marche****Canne de marche avec poignet souple**Réf. **L9207LW**

- Canne de marche en aluminium
- Hauteur réglable
- Avec embout en caoutchouc ultra-stable

Canne de marche avec poignetRéf. **L9301L4** - BleuRéf. **L9301L5** - Vert

- Structure légère en aluminium
- Appui à 4 pieds pour une meilleure stabilité
- Hauteur réglable

Canne de marche avec poignet soupleRéf. **L9382L**

- Canne de marche en aluminium
- Hauteur réglable

Canne anglaise

Réf.	Couleur
L9037G	Gris
L9037V	Vert
L9037BL	Bleu
L9037R	Rouge



Poussette en Aluminium pliable

Réf. L2034

- Cadre : Aluminium haute résistance, pliable, inclinaison jusqu'à 45° pour le siège et 180° pour le dossier.
- Roues : Avant de 6 pouces (solides), arrière de 16 pouces (PU).
- Frein : Manuel en aluminium.
- Siège : Tissu imperméable, rembourrage haute résilience.
- Accoudoirs et repose-pieds : Ajustables, détachables.
- Oreiller et épaulettes : Réglables en angle et hauteur.
- Ceintures de sécurité : Pour correction de la posture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Diamètre de la roue avant	15cm
Diamètre de la roue arrière	38cm
Siège Largeur	46cm
Profondeur du siège	38cm
Hauteur du dossier	45cm
Capacité maximale	100kg



Fauteuil lit en aluminium

Réf. L2031



Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Reposes jambes montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.

Fauteuil lit en acier

Réf. L2030



Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds élévateur, montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.

Fauteuil roulant pliable

Réf. L2000A



- Structure métallique peinture au four.
- Repose-jambes ajustables et démontables.

Fauteuil adulte

Réf. L2000



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds démontables.

Fauteuil adulte

Réf. L2004



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds fixes.



Poussette en aluminium

Réf. **L2032****Pour enfant I.M.C**

- Adaptée aux enfants de 2 à 10 ans, cette poussette est pratique et ergonomique.
- Légère, solide et facile à plier
- Offre un confort optimal grâce à son inclinaison réglable, repose-tête et repose-pieds réglables, ainsi qu'une sécurité renforcée par des sangles croisées.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,
Siège en ABS rigide démontable,
Cadre démontable pliable
Poussette inclinable et déclinable,
Sangles d'attache croisées,
Assise : 30 cm

Repose-tête réglable,
Repose-pieds réglables,
2 freins à pied,
Pneus arrière et avant tubeless,
Roues avant : 15 cm, arrière : 29 cm
Capacité : 75 kg

Réf. **L2033****NOUVEAU**

- Cadre de chaise en aluminium, dossier haut inclinable, réglable
- Appuie-tête, accoudoir amovible, repose-pieds relevable, solide
- Roulettes, roues arrières PU Mag, siège inclinable, ceinture de sécurité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,
dossier haut inclinable,
Assise 38 cm,
appuie-tête anatomique réglable,
Cale d'abduction,
Cale tronc,

accoudoirs détachables,
repose-pieds, jambes relevables,
roulette pleine,
Angle de siège réglable,
Ceinture de sécurité, Freins
Poids compatible : 100 kg.

Fauteuil roulant enfant

Aluminium couleursRéf. **L201235** - 35 cm

- Assise : 35 cm,
- Structure en aluminium,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Roulettes avant pleines,
- Roues arrières pneumatiques.

Roues arrières facilement détachables**Avec repos jambes**Réf. **L2061**

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique peinte au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Reposes jambes ajustables et démontables.

Roues arrières facilement détachables**Avec repos pieds fixes**Réf. **L2001**

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique.

Rollator à 4 rouesRéf. **L3007****En couleur**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur réglable,
- Cadre solide,
- Long. : 55 cm, Larg. : 35 cm,
- Hauteur totale : 41-51 cm,
- Mesure : 59 x 30 x 52 cm.

Poussette Nid orthopédique complète**Pour enfant I.M.C**Réf. **A022** - MoyenneRéf. **A023** - Grande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium de haute résistance,
- 2 positions d'inclinaison du dossier,
- Repose-pied réglable en hauteur,
- Pliable pour faciliter le transport,
- Assise 41, 46 et 48 cm,
- Structure métallique peinte au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Repose-jambes ajustables et démontables.

**Livrée avec :**

- Cale abducteur,
- Coussins de soutien
- Sangles d'attachement,
- Table adaptable,
- Sac pour rangement

SUNRISE MEDICAL**Made in Germany**



Kit coussins fauteuil Renol

Réf. RCF56000

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression dans la zone du siège et offre un confort inégalé pour une utilisation dans les fauteuils roulants.
Propreté hygiénique certifiée par lavage en machine à 60 °

Coussin dorsal •

Coussin d'accoudoirs •

Coussin d'assise •



Coussin rond Renol

Réf. RCF40300

Pour un confort optimal



Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression au niveau de l'assise.
Lavage en machine à 60°. Dimension : 42x42cm

Coussin anti-escarres

Réf. F00092-06

En visco Gel 3D

Fresco



- Pour prévenir l'apparition d'escarres
- Réduit la pression au niveau de l'assise.
- Lavable en machine à 60° et mesure 42x42 cm
- Poids max. utilisateur : 100 kg

Coussin anti-escarres

Réf. W0480

À mémoire de forme



- Pour prévenir l'apparition d'escarres
- Housse imperméable et respirante, lavable et désinfectable par tout agent courant,
- Poids max. utilisateur : 95 kg,

Bouée à air percée

Réf. HE506



Pour un confort optimal

Coussin rond percé

Réf. 410151



- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- L'indispensable pour les personnes souffrants d'hémorroïdes,
- Poids max. utilisateur : 120 kg.

Coussin anti-hémorroïde

Réf. 0019CH

Prix : TTC



À air percé

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- Assise très confortable
- Dim : 36x36x H6.85 cm



Coussin de posture

Réf. 0019CW



- Idéale pour un usage quotidien
- Adapté à un usage médical comme personnel
- Forme ergonomique pour soutenir différentes zones du corps (dos, jambes, bras)
- Matière hypoallergénique, douce et non irritante
- Housse amovible et lavable à haute température pour une hygiène parfaite



Fauteuil roulant motorisé pliable pour escaliers

Réf. **DW-SW01**


Conçu pour monter et descendre les escaliers. Grâce à ses moteurs électriques et à ses batteries au lithium, il permet aux patients de monter et descendre les escaliers sans difficulté.

Pour les hôpitaux. Centre de premiers secours. Lutte contre les incendies. Secours d'urgence. Les familles qui montent et descendent les escaliers pour transporter le matériel utilisé. Ce brancard d'escalier est principalement utilisé dans les immeubles de grande hauteur pour transférer les patients dans les escaliers ; il ne peut être utilisé que par une seule personne. Grâce à sa structure chenillée indépendante, le brancard est pratique pour descendre les escaliers.

1. Il est fabriqué en alliage d'aluminium haute résistance.
2. Il est équipé d'un coussin d'assise et d'un dossier amovibles et lavables.
3. Le repose-pieds peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Trois angles de rail réglables derrière le dossier, adaptés à différents types de sols.
5. Les trois positions de la tige de levage permettent aux opérateurs de toutes tailles de déplacer la tige de levage dans les escaliers.
6. Une seule personne suffit pour le faire fonctionner. Le rail peut facilement monter et descendre les escaliers en touchant trois marches simultanément.
7. La commande de ce fauteuil est simple et facile à utiliser. Elle est alimentée par deux moteurs pour une puissance optimale.
8. Contrôleur intelligent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Option de couleur	Jaune
Matériel	Aluminium
Dimensions dépliées (L*H)	133 cm * 48 cm * 157 cm (± 3,5 cm)
Dimensions pliées (L*H)	100 cm * 48 cm * 31 cm (± 3,5 cm)
Dimensions de l'emballage (L*H)	110 cm x 57 cm x 31 cm (±2 cm) (Boîte en bois)
NO	32 ± 2 kg
GW	42 ± 2 kg
Taille des roues avant/arrière	3»/10»
Angle de piste	<35°
Capacité de chargement	169 kg
Vitesse d'escalade	Lent : 32 pas/min ± 5 % Niveau moyen : 40 pas/min ± 5 % Rapide : 55 pas/min ± 5 %
Spécifications du moteur	24 V 120 W
Spécifications de la batterie	24 V / 13,6 Ah (max.)
Tension de charge	AC100-240 V 50/60 Hz
Durée d'utilisation / Chargeur	500 marches

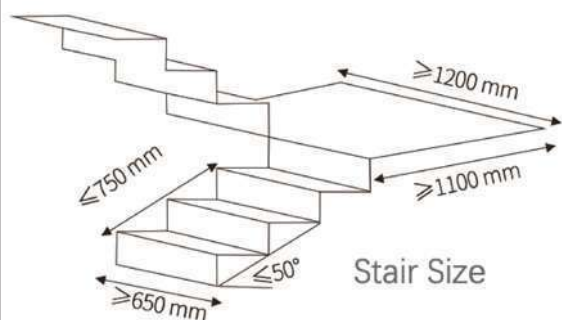

Stair Size



Fauteuil roulant d'aisance et de transfert

NOUVEAU

Réf. **LY7760L46** - Électrique

Doté d'une télécommande pour contrôler la montée et la descente. La batterie est de 2,6 Ah, 24 V, une charge une fois à 3 heures serait acceptable pour 300 fois de travail.

Réf. **LY111846** - Hydraulique manuel

Doté d'un système hydraulique

- Pédale hydraulique
- Siège divisé • Frein au pied



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm	
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur de dossier : 47 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm	
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur totale : 91 - 117 cm
Largeur du siège : 46 cm	Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg

Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

Réf. **L2015-46**

Très pratique
pour les voyages
en train ou
en avion



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur du dossier : 84 cm
Largeur du siège : 48 cm
Profondeur du siège : 45 cm
Hauteur du siège : 48 cm
Poids max. : 100 kg

Réf. **L2015**

- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm

Réf. **L2015-38**

- Repose-pieds relevable
- Roulettes pleines
- Roues arrière solides
- Accoudoirs relevables
- Frein unifié

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur du siège : 49 cm
Largeur du siège : 38 cm
Hauteur du dossier : 35 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm





Rollators adulte

Rollator à 4 roues

Réf. L3004

Avec siège et dossier



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Grand panier,
- Freins, Siège à 46 cm,
- Hauteur réglable,
- Poids max : 100 kg.

Rollator à 4 roues

Réf. L3008L

En Aluminium

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cadre pliable
- Repose-pieds repliables
- Dossier avec sangle en tissu
- Poids max : 100 kg
- Freins, siège 61 cm
- Poches de rangement

Rollator à 4 roues

Réf. L3005

En acier avec siège



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pliable,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,
- Siège à 46 cm.

Déambulateur

Déambulateur en Aluminium

articulé pliable avec roues

NOUVEAU

Réf. L3006LB - Bleu

Réf. L3006LG - Gold

Réf. L3006LM - Mauve

Réf. L3006LN - Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur	47 cm
Largeur	46 cm
Hauteur	75-96 cm
Poids net (kg)	4.8 Kg
Matière	Aluminium



Déambulateur en Aluminium articulé pliable

NOUVEAU

Réf. L3000

Réf. L3000B - Bleu

Réf. L3000G - Gold

Réf. L3000M - Mauve

Réf. L3000N - Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur	52
Largeur	64
Hauteur	73.5-92
Poids net (kg)	2.3
Matière	Aluminium



Cadre de marche fixe

- Adulte

Réf. 221100

- Enfant

Réf. 221000

- Fixe réglable en hauteur,
- Avec renfort acier intérieur,
- Embout sécurité antidérapant extérieur,
- Largeur 12 cm
- Poids supporté 165 kg



Déambulateur Pliable

Réf. L4030

Avec Garde-Robe Mobile articulé

NOUVEAU

- Cadre en aluminium
- Combinaison de chaise percée et déambulateur
- Hauteur réglable
- Facile à plier
- Poids max utilisateur : 75 kg





Canne réglable en aluminium

Réf. **L1001**

Canne de marche réglable en Aluminium avec poignée en T



- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,
- Poids max : 120 kg.

Réf. **GR345**

García 1880

Virole : 14 mm
Virole : 19 mm



Poignée noire et bois

- Le tube est noir et le manche est en bois

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Réf. **GR404**

García 1880

Estampé de différentes couleurs



- Le tube est estampé de différentes couleurs et le manche est en bois

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. **GR491**

García 1880

Estampé avec poignée soft touch



- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. **GR365**

García 1880

Estampé avec poignée soft touch



- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Canne réglable pliable

Réf. **L1002**Réf. **GR281**

García 1880

Réf. **GR298**

García 1880



Estampé doux au toucher

- Pliante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

Caractéristiques :

- Matière du manche : silicone
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Couvercle en plastique inclus
- Diamètre de la virole : 19 mm

Poignée ergonomique en cachemire

- Pliante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

Caractéristiques :

- Matière du manche : caoutchouc
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Comprend gaine plastique et dragonne
- Diamètre de la pointe : 19 mm

- Canne de marche pliable et réglable,
- Étui de rangement,
- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant.

Canne avec poignée ergonomique

Canne de marche

García 1880

Réf. **GR295**Réf. **GR294**

Canne de marche anatomique



- Le tube est estampé d'un petit dessin et le manche est doux au toucher.

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : toucher doux
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Droite
Réf. **L1006D**

Gauche
Réf. **L1006G**

Caractéristiques :


- Poignée ergonomique gauche ou droite,
- Légère et résistante pour un bon équilibre,
- Livrée avec embout antidérapant.

Canne courbe

García 1880

Réf. **GR029**

Galbée lisse



- Galbée lisse est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,

Caractéristiques :


- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm



Canne courbe

Réf. **GR028**

Avec dessin



- Galbée avec un dessin sur le nez est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant

Caractéristiques :

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm



Canne en hêtre

García 1880

Réf. **GR080**

Marron avec embout en caoutchouc



- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant

Caractéristiques :

- Matière : hêtre
- Longueur : 92 cm
- Diamètre 23 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm



**Canne anglaise enfant Tiki**

Réf. 200510

Prix Unité



- Une canne sympathique pour les enfants et adolescents,
- Couleurs attrayantes,
- Double réglage hauteur et poignée
- Testés 100 kg.

Canne anglaise Classique

Réf. 200000



- Modèle diffusion coloris anthracite, une poignée particulièrement ergonomique,
- Réglable en hauteur,
- Testées 130 kg.

Présentoir en bois Garcia à roulettes

Garcia 1880

Réf. GR803

NOUVEAU



Vide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité pour 15 pièces
- Dimensions : L: 46 x P: 22 x H: 71 cm
- Poids de l'écran : 4,5 kg

Canne anglaise Advance

Réf. 200913 - Bleu
Réf. 200916 - Orange
Réf. 200917 - Vert



- Poigne en polypropylène et élastomère,
- Réglable en hauteur,
- Existe en bleu, vert, orange,
- Testées 140 kg.

Canne anglaise Progress articulée

Réf. 201700



articulée



- Testés 150 kg,
- Cannes anglaises avec appui brachial,
- Pour adulte à forte corpulence.
- Double réglage hauteur et poignée,

Présentoir en bois Acajou 12 places

Réf. 210100



Vide

Canne trépied

Réf. 116001



- Canne pliable, légère, facile à emporter,
- Trépied en aluminium,
- Poids maximum supporté : 80 Kg,
- Dim. : assise : 21X21 cm.

Canne trépied

Réf. L1010T

**Canne quatre**

Réf. L1010Q

**Canne quatre**

Réf. 116801



Il s'agit d'un petit siège idéal pour des moments de repos

- Quatre pieds avec sangle de transport
- Très léger et peu encombrant
- Siège pliant et toile nylon noire
- Largeur d'assise : 38 x 15 cm



Canne Quadripode

Réf. **L1004B** - Bleu
 Réf. **L1004G** - Gold
 Réf. **L1004M** - Mauve
 Réf. **L1004N** - Noir

En Aluminium

NOUVEAU



- Canne en aluminium de quatre pieds pour personnes âgées
- Hauteur réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur 72-92
 Poids net (kg) 3.2
 Matière Aluminium

Canne Quadripode

Réf. **L1004**



- Sa base large lui confère une grande stabilité
- Supporte une charge élevée
- Réglable en hauteur
- Poignée droite/gauche

Canne Tripode

Réf. **L1003**

En Aluminium



- Une base large lui confère une grande stabilité
- En inox, elle allie légèreté et résistance
- Réglable en hauteur
- Poignée confortable

Béquille Axillaire

Réf. **L1000S** - S
 Réf. **L1000M** - M

Réf. **L1000L** - L



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En alliage d'aluminium
- Capacité de poids : 50 kg,
- Épaisseur : 1.2 mm.
- Hauteur réglable

Canne pour aveugle embout noir

Réf. **L10092**

Pliable en 4 parties



Canne pliable à 5 éléments pour aveugle

Réf. **250910**



Le tube de la canne aluminium gainé,

- Poignée mailloche,
- Hauteur poignée / sol : 90 cm,
- Type d'embout : Plastique.

Accessoires d'aide à la marche



Réf.	Dési.
920314	Embout canne anglaise
920315	Embout béquille
920619	Embout déambulateur
920419	Embout canne de marche
920316	Sous-aisselle béquille
920317	Poignet béquille
920318	Embout stabilisateur



Lampes Silverlux

Réf. **820095**



- La lampe Silverlux permet de se déplacer la nuit sans risques de chutes
- Se fixe facilement sur les tubes de cannes, déambulateurs et autres rollators
- Forme ergonomique du bouton marche-arrêt
- Silverlux lampe adaptable tube 20 à 26 mm





Rampe plate-forme télescopique

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

Réf. **WR01-6FT**

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier
- Compatible avec toutes les poussettes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau - profil anodisé	Support mobile pour escalier
Couleur - argent mat	Longueur : 113 cm
Serrure de verrouillage	Dimensions : 113 x 28 x 12 cm
Revêtement abrasif	Poids : 14.4 kg
Côtés protecteurs	Capacité de charge : 200 kg




Rampe plate-forme à pliage simple

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier

Ref. **WR09-5SF**

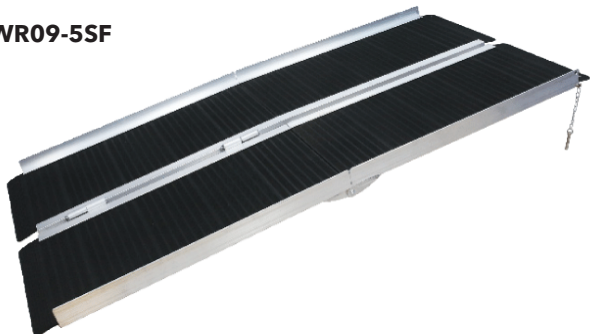

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	12.3 kg
Mesure plié :	77 x 37.5 cm
Mesure déplié :	152 x 73,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

Ref. **WR08-4SF**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	9,3 kg
Mesure plié :	121,6 x 37,5 cm
Mesure déplié :	121,6 x 71,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

Rampe d'accès en caoutchouc

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants

Réf.	Dim.	Poids.
WYMD1	1000 x 250 x 50 mm	4.2 kg
WYMD3	1000 x 300 x 100 mm	8 kg
WYMD5	1000 x 380 x 150 mm	12 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Surface biseautée.
- Caoutchouc antidérapant.
- Utilisable dans une pièce d'eau
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Ne glisse pas, et ne se déplace pas





Tapis d'accès pour sols meubles

MOBI-MAT®



Tapis technique en polyester conçu pour créer rapidement des chemins d'accès temporaires sur sols instables tels que le sable, l'herbe, les galets ou la neige. Léger et résistant, il facilite la circulation des piétons, fauteuils roulants et véhicules légers, tout en améliorant l'accessibilité des sites naturels ou des espaces publics.

Avantages :

- Surface antidérapante 3D conforme EN 16165
- Perméable : ne retient ni sable ni eau
- Bandes blanches de guidage pour personnes malvoyantes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 1,3 kg / m²
- Largeurs : 1 m à 3,05 m
- Longueur : sur mesure
- Charge maximale : 3,5 tonnes
- Matériau : polyester durable

Accessoire :

- 1 Kit d'ancrage sous-marin pour sol meuble (boue)
- 2 Kit d'ancrage sous-marin pour sol compact (sable)
- 3 Kit d'ancrage pour sol dur
- 4 Kit d'ancrage pour surface en béton
- 5 Kit d'ancrage pour surface en bois
- 6 Piquets et agrafes (ancrage standard)



Tapis antidérapant pour zones humides

WETFLOOR

Tapis antidérapant conçu pour les zones humides à fort passage telles que les piscines, jacuzzis, spas ou vestiaires. Sa structure drainante permet une évacuation immédiate de l'eau, réduisant les risques de glissade tout en contribuant au maintien d'une bonne hygiène des sols.

Avantages :

- Surface antidérapante sécurisée
- Drainage immédiat de l'eau
- Traitement antifongique
- Facile à nettoyer
- Installation rapide
- Système modulaire et adaptable



Applications :

- Piscines • Spas • Vestiaires •
- Centres aquatiques • Pontons
- Zones de circulation humides

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Couleur : Bleu océan
- Poids : 5,5 kg / m²
- Largeur : 1 m
- Longueur : 10 m
- Épaisseur : 10 mm
- Utilisation : surfaces humides et glissantes





Elévateur de piscine I-SWIM

conçu pour offrir un accès sécurisé et confortable à l'eau pour les personnes à mobilité réduite. Idéal pour les piscines privées et collectives, les établissements de soins et les spas, cet équipement allie fonctionnalité, sécurité, et design moderne. Facile à manipuler par un assistant, l'I-SWIM garantit une expérience de baignade inclusive.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux de structure : Aluminium
Nombre de roues : 4 (2 avec frein)
Structure de levage : Parallélogramme
Sécurité : Système anti basculement et stabilisateur
- Breveté
Capacité de levage : 136 kg
Poids propre : environ 140 kg
Longueur : 1267 mm
Largeur : 640 mm
Hauteur : 1512 mm
Hauteur maximale du siège : 512 mm
Déplacement du siège vers le bas : 595 mm
Tension : 24V
Données de la batterie : 2 batteries - 2 x 18 ampères
Autonomie de la batterie : 50 cycles environ
Chargeur de batterie : Compris
Instruments (sur la rampe) : Indicateur de charge de la batterie, boutons poussoirs haut/bas, bouton d'arrêt d'urgence



Elévateur de piscine I-SWIM 2

conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de la baignade en toute autonomie. Grâce à son bras articulé et rotatif, cet équipement assure un transfert sécurisé et intuitif vers le bassin. Conçu pour s'adapter à une grande variété de piscines (enterrées, hors-sol, spas). Ainsi, l'I-SWIM2 se distingue par sa robustesse et son ergonomie. Il offre une solution fiable et durable pour les particuliers et les établissements recevant du public (ERP).

Options et modèles disponibles :

- Modèle Standard.
- Modèle Maxi.
- Modèle Spécial SPA.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Structure de levage	Parallélogramme
Peinture	Revêtement en poudre
Capacité de levage	136 kg (modèle Maxi 120 kg)
Poids propre	Environ 300 kg
Tension	24V
Données de la batterie	Autonomie de 50 cycles avec indicateur de charge
Chargeur de batterie	Compris
Instruments	Télécommande pendante avec bouton d'arrêt d'urgence sur la batterie





Fauteuil amphibie pour accès à la baignade

Fauteuil flottant

MOBI-CHAIR™

Fauteuil de plage flottant permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder facilement au sable et à l'eau. Équipé de grandes roues adaptées aux terrains meubles et de flotteurs intégrés, il assure une circulation stable sur la plage et peut flotter en toute sécurité dans l'eau avec l'aide d'un accompagnant.

Avantages

- Excellente flottabilité grâce aux flotteurs latéraux
- Montage rapide et facile
- 3 positions d'assise réglables
- Pliage compact (6 éléments) pour un transport facile
- Ceinture de sécurité intégrée
- Tissu résistant à l'eau et aux UV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 27 kg
- Largeur : 107 cm
- Longueur : 152 cm
- Hauteur : 127 cm
- Hauteur d'assise : 48 cm
- Capacité utilisateur : 25 à 135 kg
- Couleurs disponibles : bleu, blanc, jaune, orange



Fauteuil de baignade économique

SUNWHEELS

Conçu pour faciliter l'accès à l'eau des personnes à mobilité réduite. Léger, pliable et facile à transporter, il permet de circuler sur le sable et d'accompagner l'utilisateur jusqu'à la zone de baignade. Sa conception simple et résistante en fait une solution économique pour les plages, piscines et complexes touristiques.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 12 kg
- Largeur : 48 cm
- Longueur : 1,05 m
- Hauteur : 85 cm
- Hauteur d'assise : 34 cm
- Capacité utilisateur : 25 à 120 kg

Avantages

- Structure résistante à la corrosion
- Pliable et facile à transporter
- Tissu à séchage rapide
- Solution économique pour l'accessibilité à la baignade



Fauteuil à assise surélevée

SUNBED

Conçu pour les personnes à mobilité réduite et les utilisateurs de fauteuil roulant, ce fauteuil dispose d'une hauteur d'assise de 53 cm facilitant un transfert simple et sécurisé. Robuste et confortable, il est adapté à une utilisation sur les plages, dans les piscines, les hôtels et les espaces publics.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 11 kg
- Largeur : 61 cm
- Longueur : 193 cm

Avantages

- Hauteur d'assise 53 cm pour transfert facile
- Dossier inclinable (3 positions)
- Toit pare-soleil intégré
- Structure stable pour sable et sol dur
- Tissu UV, antibactérien et anti-moisissures
- Pliable pour transport et rangement faciles



Monte-Escalier Électrique



Locamed Access
SOLUTIONS

Le monte-escalier UP vous fait **monter** et **descendre** les escaliers en toute **sécurité** grâce à son **siège à rotation automatique**

- ✓ **Prise de mesure gratuite**
- ✓ **Installation immédiate sans délai d'attente**
- ✓ **2 ans de garantie**
- ✓ **Rails modulaires**
- ✓ **Aucun chantier complexe**
- ✓ **Réinstallable en cas de déménagement**
- ✓ **Une solution économique**
- ✓ **Capacité jusqu'à 125 kg**



Demander un devis



Scannez le QR code
Ou appelez nous au
01015064771



Made in Holland



Autres solutions de mobilité

Plateforme électrique et cabine

La plateforme électrique améliore **la mobilité à domicile** des **personnes âgées, handicapées** ou à **mobilité réduite** offrant un **large espace** de fonction aux utilisateurs.



Demander un devis



Scannez le QR code
Ou appelez nous au
01015064771

Adaptable à tous les types d'escaliers : Droit ou courbé

Grâce à ses rails modulaires, le monte-escalier peut être entièrement personnalisé sur place.



Droit :

Il convient aux escaliers droits avec une finition droite



Courbé :

Il convient à un escalier comportant un ou plusieurs virages

Adaptable à tous les intérieurs :

Le siège est fabriqué en cuir synthétique, et il est disponible en 4 couleurs différentes. Avec son allure luxueuse, il s'adapte harmonieusement à tout type de décoration intérieure.



Brown



Cognac



Black



Sand

Contrôlez le monte-escalier comme vous le souhaitez

Le monte-escalier est équipé d'une télécommande permettant de le faire monter ou descendre, même lorsqu'il se trouve à un étage où vous n'y êtes pas, et vice versa.



Plusieurs installations dans tout le Maroc

Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Casablanca, Mohammadia, Settat, Berrechid Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Berkane, Nador...





Nébuliseur MiniMax

Réf. CA300250



- Appareil utilisé pour l'aérosolthérapie,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport

Nébuliseur MiniPlus

APEX

Réf. L7012



- Compresseur d'aérosol de qualité,
- Grand compartiment de stockage et exécution fiable,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport

Nébuliseur Ultrasonique

Réf. SW98820

À compression d'air

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Entrée électrique 220 volts, fréquence hz 60
- Compresseur à pompe compact et sans huile
- Débit d'air est de 10 litres/minute
- Taux d'évaporation > 0,2 MI / Min à > 0,45 MI
- Le résidu moyen de la solution est <1 ML

Nébuliseur Mesh

Réf. LNE105

À tamis vibrant

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance : 3 V CC
- Consommation électrique : 1,5 W Débit
- Compresseur : 6 L Bruit : ≤ 50 dB
- Accessoires : masque adulte, masque enfant, USB ou adaptateur.

Chambre d'inhalation

Réf. BS38340 - Adulte

Réf. BS38350 - Enfant

NOUVEAU



- Réduction des résidus médicamenteux
- Dispositif facile à nettoyer
- Sans latex, BPA, ni phthalates.
- Sifflet pour respiration rapide.
- Matériau écologique qui protège la santé contre les produits chimiques nocifs.

Aspirateur Trachéal

Aspirateur Trachéal ASPIRET

Réf. CA310001



- Aspirateur de mucosités conçu pour l'aspiration nasale, orale ou trachéale chez l'adulte et l'enfant,
- Déplacement pour les traitements à domicile,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Débit maximum de 15L /min,
- Puissance absorbée : 184 VA,
- Aspiration maximale : -0,75 Bar,
- Bocal de 1L et couvercle,
- Dimensions : 325 x 190 x 165 mm,
- Poids : 2,2 kg

Aspirateur Trachéal APEX

Réf. L7014



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Courant électrique : AC 110 ~ 120V, 60Hz AC 220 ~ 240V, 50 / 60Hz,
- Consommation : 90W,
- Pression maximale : 600 mmHg (réglable),
- Débit maximum : 22 L/min,
- Poids net : 2,8 kg,
- Dimension : 352 (L) x 206 (L) x 192 (H) mm,
- Niveau sonore < 55 dB,
- Bocal en plastique 1,8 L.

Aspirateur de mucosités

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance d'entrée : 90VA
- Vide maximal : 0,075 MPa
- Débit d'air maximal : 17 L/min (avec bocal),
- Bruit de fonctionnement : environ 50dB(A)
- Bocal de collecte de liquide : 1000mL, 1 pièce
- Durée de fonctionnement : 30 min en marche 30 min à l'arrêt



Concentrateur d'oxygène 5L

VisionAire

Réf. AS098-5



- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

GARANTIE
2 ANS

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène
- S'utilise avec de l'eau distillée



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O ₂	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débit	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	39 dB(A)
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	52,8 x 35,8 x 29,2 cm

Livré avec :

Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation

YuWell

Réf. JY8F5AW

Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

Nébuliseur intégré



NOUVEAU

Humidificateur
intégré

- Permet de délivrer de 0.5l à 5L par minute d'air enrichi en O₂,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- Son écran affiche les heures d'utilisation. Il signale le type d'alarme activée.
- S'utilise avec de l'eau distillée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O ₂	95,5 % ~ 87 %
Débits	0,5 ~ 5 L/min
Poids	15,5 kg
Niveau de pression acoustique	45 dB (A)
Pression de sortie maximale	70kPa
Puissance d'entrée	350 VA
Dimensions	39 x 24,5 x 50 cm

Livré avec :

Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation

Concentrateur d'oxygène 10L

VisionAire

Réf. AS099-103



- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

GARANTIE
2 ANS

- Débit d'oxygène élevé: Il peut fournir jusqu'à 10 LPM d'oxygène,
- La pression de sortie de 20 psi permet d'utiliser l'appareil avec des accessoires tels que des nébuliseurs et des ventilateurs
- Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore réduit de 43 dBA.
- Sécurité : équipé de plusieurs alarmes : (panne de courant, basse concentration d'oxygène, surchauffe).
- S'utilise avec de l'eau distillée



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O ₂	92% ± 3%.
Débit	2L à 10L /min
Poids	26,3 kg
Pression de sortie	20 psi (138 kPa)
Niveau sonore	55 dBA (à 5 LPM)
Consommation	590 W
Dimensions	69,9 cm x 41,9 cm x 36,8 cm

Livré avec :

Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation

YuWell

Réf. JY8F10W

Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

Nébuliseur intégré



NOUVEAU

Humidificateur
intégré

- Permet de délivrer de 0.5L à 10L par minute d'air enrichi en O₂,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- S'utilise avec de l'eau distillée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O ₂	87%~96%
Débits	10 L/min
Poids	24 kg
Niveau sonore	49dB (A)
Pression de sortie maximale	150kPa
Puissance d'entrée	700 VA
Dimensions	41×37,5×66,8 cm

Livré avec :


Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation



Concentrateur d'oxygène portable 5L

Réf. **GONP2**

Système pulsé

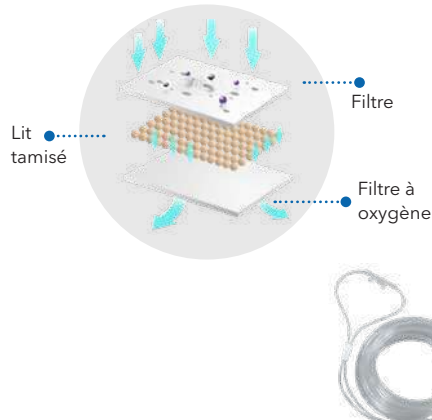

Volume d'oxygène par minute (au niveau de la mer) :

- Fournit au patient un approvisionnement illimité en oxygène à l'extérieur de la maison avec une concentration d'O₂ de 96%, (pulsé).
- Le flux d'oxygène est réglable en 5 niveaux
- Utilisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept
- Son grand écran de 2'8 permet une lecture adéquate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O ₂	≥90 %
Débits	5L/min
Poids	1.98kg
Alimentation secteur	100-240VAC/ 50-60Hz
Batterie	6800 mA/ 4H
Réglages	5 réglages
Dimensions	22,1x8,5x16cm

Oxymètre de doigt

NOUVEAU

Réf. **LPC60F**

Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions

- Mesure : SpO₂ et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **EPB10001**

- Mesure : SPO₂ et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **LPC60D2**

Oxymètre pédiatrique

- Mesure : SpO₂, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.

Réf. **LPO2R**

Bague Connectée



- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO₂.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application .
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mémoire intégrée	sections, jusqu'à 4 heures par section 10
Batterie	Lithium rechargeable
Temps d'utilisation	heures 12-16
Sans fil	Bluetooth 4.0
Compatibilité	iOS 9.0+ ; Android 5.0+



Accessoires

Lunette d'oxygène



Réf.	Dési.
LFY171	Extra souple
HTA0701N	Néonatal
HTA0702E	Enfant
HTA0704A	Adulte
HTA0704AC	Boîte de 100

Masque à oxygène
Avec réservoir

Réf.	Dési.
HTA0303	Adulte standard
HTA0304	Adulte tube long
HTA0301	Enfant standard
HTA0302	Enfant tube long

Masque d'anesthésie
En silicone

Réf.	Dési.
HTA0907N	Néonatal
HTA0908S	Enfant
HTA0910S	Adulte T: S
HTA0911M	Adulte T: M
HTA0912L	Adulte T: L

Humidificateur

Réf. **LFY16**



MIR Leader Mondial en Spirométrie

Spiromètre écran tactile 7" et option SpO₂

Spirolab®

Réf. M911080E

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO₂



En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Rouleau de papier thermique |
| 1 x MiniFlowMeter (capteur de débit numérique) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Chargeur secteur universel (100-240 V) | 1 x Mallette de transport rigide |
| 1 x Batterie rechargeable intégrée | 1 x CD-ROM + logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable 10 h, chargeur 100-240 V
- Capteur de température $\pm 0,45$ °C, capteur de débit turbine
- Débit ± 16 L/s $\pm 5\%$ ou 200 mL/s, volume $\pm 2,5\%$ ou 50 mL
- Résistance dynamique $< 0,5$ cm H₂O/L/s, connexion USB 2.0 et Bluetooth®
- Écran LCD tactile 7" 800x480
- Embouts buccaux Ø 30 mm, protection électrique classe II

Spiromètre portable à écran tactile

Spirodoc®

Réf. M910610E

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée



En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|--|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Capteur de débit | 1 x Capteur SpO ₂ adulte réutilisable |
| 1 x Câble USB | 1 x Étui de transport |
| 1 x Chargeur secteur | 1 x Logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable (intégrée) | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD tactile 128x64 pixels rétroéclairé.
- Batterie 3,7 V 1100 mAh avec autonomie de 50 h.
- Accéléromètre triaxial ± 2 g, 400 Hz.
- Capteur de débit à turbine bi-directionnelle ± 16 L/s.
- Précision : volume $\pm 2,5\%$ ou 50 mL, débit $\pm 5\%$ ou 200 mL.
- Résistance $< 0,5$ cm H₂O/L/s et capteur de température 0 à 45°C.

Spiromètre portable pour Tablette & PC

Spirobank®

Réf. M911028E

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)



En option Capteur SpO₂ (oxymètre) à clip doigt adulte

Accessoires standards :

- | | |
|--|---|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable | 1 x Accès à l'application MIR Spiro App (gratuite, à télécharger) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage ± 16 L/s.
- Exactitude : volume $\pm 2,5\%$ ou 50 mL, débit $\pm 5\%$ ou 200 mL/s.
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

Spiromètre USB pour ordinateur

Minispir®

Réf. M911006E

- Plug & Play
- Utilisation 100 % via ordinateur
- Design compact, léger et sans batterie

En option : Capteur SpO₂ à clip doigt



Accessoires standards :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Logiciel WinspiroPRO (PC) |
| 1 x Câble USB | 1 x Pince-nez |
| | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température mesurée par capteur semi-conducteur 0-45°C
- Débit via turbine digitale bidirectionnelle ± 16 L/s
- Précision du volume $\pm 3\%$ ou 50 mL
- Précision du débit $\pm 5\%$ ou 200 mL/s
- Résistance $< 0,5$ cm H₂O à 12 L/s
- Connexion et alimentation par port USB

Spiromètre à billes

Réf. HE185

- Spiromètre d'entraînement à l'inspiration
- Prescrit un niveau d'exercice
- Suit les progrès du patient



Power-breathe® PLUS Blanc

Réf. PB1000

Medic

- Soulage l'essoufflement
- Améliore l'effort
- Utile en BPCO, insuffisance cardiaque et asthme





CPAP automatique G3

Réf. **BMG3A20**

Avec humidificateur intelligent intégré et masque nasal



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité d'eau jusqu'à 360 mL,
réglages d'humidification de 35 °C à 68 °C,
sortie d'humidité ≥ 15 mg H₂O/L, et faible niveau
sonore (<28 dB).
Intégration des modules WiFi et cellulaires, avec
stockage des données (résumé continu et flux détaillé)
sur appareil et carte SD.
Fonctions personnalisables : Smart C, Reslex (1-3),
montée en puissance (0-60 min), et sensibilité (1-5).

Livré avec :

- ✓ Le circuit (tuyau chauffant)
- ✓ Humidificateur
- ✓ Le câble d'alimentation
- ✓ La carte SD
- ✓ La sacoche de transport.
- ✓ Manuel d'utilisation



10 CPAP AirSense™

Réf. **RS37236** - AutoSet

AutoSet for Her



- Capteur de lumière ajustant la luminosité de l'écran pour ne pas déranger la nuit.
- Interface utilisateur simple avec retours sur le traitement et réglages de confort faciles.
- Moteur Easy-Breathe™ très silencieux pour une nuit paisible.
- SmartStart™ démarre le traitement dès que vous respirez dans le masque.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H₂O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPR : 1-3 cm H₂O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

Livré avec :



- ✓ Humidificateur
- ✓ Tube CPAP de 6 pieds
- ✓ Carte SD de 2 Go (insérée)
- ✓ 1 x filtre jetable (inséré)
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Sac de voyage

Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 X 46 X 97 cm

Matériel ABS plastique, aluminium, acier inoxydable

Une eau pure : pas de bactéries,
pas de produits chimiques,
pas d'impuretés **recommandé**
pour appareil CPAP



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg



Pour toute demande de devis, nous consulter : 01 01 50 64 77 10



Ventilateur non invasif Lumis™

Conçu pour fournir une ventilation personnalisée pour prendre en charge votre état respiratoire

IVAPS

Cette technologie apprend la ventilation alvéolaire unique de chaque patient, définit des objectifs appropriés, puis fournit une aide inspiratoire constante.

Taux de sauvegarde intelligent (iBR)

Donne au patient la possibilité maximale de déclencher le ventilateur. iBR reste à l'écart jusqu'à ce que cela soit nécessaire et ajoute des ventilations de secours pour ramener confortablement les patients sur la cible.

AutoEPAP

Maintient la perméabilité des voies respiratoires supérieures en ajustant automatiquement la pression expiratoire en réponse aux obstructions partielles et complètes.

Indiqué pour une ventilation non invasive chez les patients qui pèsent plus de 13 kg, ou plus de 30 kg en mode iVAPS

TiControl™

Fixons des limites minimales et maximales de part et d'autre du temps inspiratoire idéal du patient pour favoriser la respiration spontanée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bloc d'alimentation	90W
Plage d'entrée AC :	100-240V, 50-60Hz 1.0-1.5A, 115V, 400Hz 1.5A
Sortie CC :	24V 3.75A
Consommation électrique typique :	53W (57VA)
Consommation de pointe :	104W (108VA)
Température de fonctionnement :	+5°C à +35°C
Humidité de fonctionnement :	10 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Altitude de fonctionnement :	Niveau de la mer à 8 500 (2 591 m),
Température de stockage et de transport :	-20°C à +60°C
Humidité de stockage et de transport :	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation.



Déclenchez et faites un cycle

Aide à optimiser les réglages en fonction de l'état du patient à l'aide de cinq déclencheurs et cycles.

Humidification automatique

Lorsqu'il est utilisé avec un humidificateur chauffant HumidAir™ et un tuyau chauffant ClimateLineAir™, Lumis fournit une humidification automatiquement aucun paramètre à modifier et aucun menu compliqué à naviguer.

Confort supplémentaire

Resmed Lumis offre des fonctionnalités de rampe et de descente pour permettre aux patients d'entrer et de sortir plus facilement de chaque séance de thérapie.

Polygraphe ventilatoire portable NOX T3

Réf. **RS7078980-KA**

Conçu pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil

L'algorithme Nox BodySleep, basé sur une intelligence artificielle, analyse les modifications physiologiques à partir de la technologie RIP et de l'actigraphie et les fait coïncider avec les changements de l'activité cérébrale au cours de la nuit. Le Nox BodySleep permet d'estimer les différentes phases du sommeil sans requérir la mesure des signaux EEG, EOG et EMG.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de stockage :	4 Go, suffisante pour enregistrer plusieurs nuits de données.
Durée d'enregistrement :	Environ 24 heures avec une pile AA lithium neuve.
Communication avec le PC :	Via un câble USB 2.0 haut débit pour le transfert des données vers un ordinateur.
Alimentation :	Une pile AA (alcaline, NiMH ou lithium).
Dimensions :	Compact et léger, facile à transporter.
Écran:	OLED pour afficher les informations de base.

Utilisation à domicile



Respiration: Pression nasale/masque, mouvements thoraciques et abdominaux.

Saturation en oxygène: SpO2.

Fréquence cardiaque: Poulx.

Ronflement: Signal audio.

Mouvements: Activité et position.

Autres: Pléthysmographie de poulx, ECG (en option).

Gouttière buccale anti-ronflement

Réf. **OSLC01**

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.

Contenu du set Somnolis :

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.





Masque Nasal

AirFit N20

Réf.

RS63509

RS63512

RS63511



Stabilité renforcée : support frontal adaptatif pour une fixation optimale.
Confort durable : bulle nasale InfinitySeal en silicone étanche même en cas de mouvements nocturnes.
Harnais ultra-doux : assure un port agréable toute la nuit.

N5A

Réf. **BMN5AM**

Réf. **BMN5AL**



Vision dégagée : Conception sans monture frontale pour lire avant de dormir.
Coussin AutoFit : Ajustement automatique pour plus de confort.
Compact : 3 pièces seulement, facile à utiliser et nettoyer.
Clips pratiques : Détachement simple pour une utilisation aisée.

Wizard 210

Réf. **668005** - Médium

Réf. **668004** - Large



Coussinet frontal confortable simple et efficace Boucle de harnais à dégagement rapide

AirFit TM N30

Réf. **RS63405**

Réf. **RS63406**

Réf. **RS63407**



Masque nasal discret et confortable, le AirFit N30 se niche sous le nez pour réduire les marques et la pression. Silencieux grâce à la fuite QuietAir™, il offre un contact minimal et une mise en place facile pour des nuits paisibles.

Humidificateur chauffant HumidAir™ - Support

Réf. **RS37300**



- L'humidificateur est conçu pour être intégré à l'appareil soulager la sécheresse et la congestion
- L'appareil détecte automatiquement le branchement d'un HumidAir.
- Une fois que vous l'avez rempli d'eau et branché, il est prêt à fonctionner.

Masque Facial

AirFit F20

Réf. **RS64005**

Réf. **RS64006**

Réf. **RS64007**



Masque universel adapté à toutes les morphologies, offrant un confort optimal grâce à la bulle InfinitySeal et au tissu flexible. Ajustement rapide avec des clips magnétiques et un harnais doux réduisant les marques. Le coude "Quiet Air" assure un fonctionnement silencieux.

BMF5

Réf. **BMF5AM**

Réf. **BMF5AL**



Coussin souple qui s'adapte à diverses formes de visage.
Clips faciles : Fixation rapide et simple grâce aux clips classiques.
Pivot ingénieux : Séparation pratique du masque et du tube grâce au pivot amovible

Wizard 220

Réf. **9N22002** - Médium

Réf. **9N22001** - Large



Masque CPAP léger avec coussin frontal en silicone pour une pression uniforme, clips de fixation rapide et entretien facile.

Masque Narinaire

Air Fit TM P10

Réf. **RS62901**



- Ultra silencieux
- Très facile à utiliser et à mettre en place grâce à son harnais QuickFit™ qui s'assemble en moins de 30 secondes

Wizard 230

Réf. **WIZ230M**



- Auto ajustable,
- Coupe intuitive avec joint d'étanchéité excellent,
- Les coussinets nasaux auto-réglables sur une base souple avec des renforts d'angle.

**Tensiomètre automatique à brassard 3 mesures AND**Réf. **UA1020W**

UA-1020W



- Brassard Slimfit™ Wide Range – sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémoire les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.

**Tensiomètre automatique à brassard SelfCare**Réf. **PG8B18**

- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Mesure automatique intelligente.
- Affichage de la fonction date/heure.
- S'éteint automatiquement après 1 min
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 battements / min

Brassard de rechangeRéf. **0095TBA**

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Réf. **0095TBL**

Large Dim. 31 à 45 cm

**Adaptateur**Réf. **0095TA****Tensiomètre automatique à brassard Thuasne**Réf. **W0840**

3 mesures

- Testé cliniquement par l'OMS
- Système de trois mesures,
- Très grand écran lisible,
- Pouvant faire une moyenne intelligente (technologie MAM),
- Mémoire les 99 dernières mesures

Livré avec pochette de transport

**Tensiomètre automatique à poignet Thuasne**Réf. **W0890**

- Testé cliniquement par la BHS,
- Il s'adapte facilement au poignet et ne nécessite pas de remonter votre manche,
- Il donne simultanément les tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls,
- Mémoire les 60 dernières mesures,
- Pratique pour les personnes amenées à se déplacer.

Brassard de rechangeRéf. **WBO840****Tensiomètre électronique à bras**Réf. **PG8B69S**

NOUVEAU

Équipé d'un capteur de détection de coude pour indiquer la position correcte du bras. De plus, le brassard peut être ajusté en fonction de la taille du corps du patient afin que les mesures puissent toujours être prises confortablement dans la bonne position.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Méthode d'indication : Affichage numérique
- Méthode de mesure : Mesure oscillométrique
- Plage de mesure : Pression : (30~280)mmHg Pouls : (40~199)battement/min
- Précision : Pression statique : ± 3 mmHg ; Pouls : ± 5 %
- Mémoire : Double type 90/90 mémoires
- Source de courant: Piles 4*1.5V (LR6 ou AA)
- État de fonctionnement : 15%rh~93%rh.+5°C~+40°C
- Condition de stockage: 10%rh~93%rh.-20°C~+55°C
- Classification: Type BF
- Tour de bras mesurable : (17-32)cm
- Taille de l'écran LCD : 71*82mm



Fonctionnalités conviviales

Compatible avec une large gamme d'épaisseur de bras (de 17 cm à 32 cm de circonférence). L'écran LCD à rétroéclairage blanc et l'audio guident les utilisateurs tout au long de la procédure de mesure, facilitant ainsi la mesure pour les nouveaux utilisateurs. Annonce audio des résultats après mesure. Finition antibactérienne à la fois pour l'appareil et la housse de brassard





La technologie au service du client

Tensiomètre de bras avec fonction ECG connecté par Bluetooth

Réf. LPBP2

- Mesure de la pression artérielle : tension artérielle systolique, diastolique et fréquence du pouls.
- Mesure ECG : enregistrement 30s avec électrodes internes.
- Ensemble de dérivations multiples : dérivation I, dérivation II et dérivation thoracique.
- Synchronisez les données avec l'application : rapport de surveillance et de partage en temps réel.
- Conception portable : brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 /min
Précision de la fréquence du pouls	±2 /min

Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



Bluetooth



ECG



Pression artérielle

CARACTÉRISTIQUES :

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Utilisation de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

Moniteur ECG portable à 1 piste avec enregistrement 30s à 5 min

Réf. LPER2

- Mesure et analyse instantanées de l'ECG.
- Écran OLED pour un affichage ECG clair.
- Léger et portable, mesure à une touche.
- Durée d'enregistrement de 30 secondes à 5 minutes.
- Station de chargement magnétique, batterie rechargeable.
- Conception à très faible consommation d'énergie pour plus de 500 mesures sur une seule charge
- Application gratuite sur iOS et Android, stockage illimité dans l'APP.
- Partagez le rapport PDF avec le médecin



CARACTÉRISTIQUES :

Mémoire interne	Jusqu'à 10 enregistrements ECG
Connectivité sans fil	Bluetooth @ 4.2
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par minute
Longueur de l'ECG	30 secondes à 5 minutes
Stockage dans l'application	Illimité
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0
Application pour iOS	iOS 9.0, iPhone 4s/iPad 3
Application pour Android	Android, Bluetooth
Temps de charge	2-3 heures
Connecteur	Connecteur micro-USB
Autonomie de la batterie	>500 chèques
Capacité	90mAh

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivation I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 - 250/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



Test en une seule touche



Enregistrement ECG



Analyse de l'AI



Gratuite iOS/Android



Oxymètre de doigt

NOUVEAU

Oxymètre de pouls

Réf. LPC60E

Professionnel

Pédiatrique - Nouveau-né



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Affiche SpO2, PR, Pi, barre de pouls et courbes d'ondes.
- Adapté pour tous âges
- Sans bouton-poussoir, avec sonde externe.
- Rotation automatique à 4 voies.
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Alarme sonore et visuelle.

Oxymètre de pouls

Réf. LPSP20

Rechargeable connecté

CAPTEURS :



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran TFT rotatif 3,5 pouces.
- SpO2 breveté, anti-mouvement.
- Sondes pour tous âges.
- Batterie 18h.
- Alarmes et tonalités réglables.
- Stockage 500h SpO2.

Oxymètre de pouls

Réf. LPO2R

Bague Connectée

- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO2.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application.
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|---------------------|---|
| Mémoire intégrée | sections, jusqu'à 4 heures par section 10 |
| Batterie | Lithium rechargeable |
| Temps d'utilisation | heures 12-16 |
| Sans fil | Bluetooth 4.0 |
| Compatibilité | iOS 9.0+ ; Android 5.0+ |

Oxymètre de pouls

Réf. LPC60F

Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions

- Mesure : SpO2 et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



Oxymètre de pouls

Réf. EPB10001

- Mesure : SPO2 et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



Oxymètre de pouls

Réf. LPC60D2

Spécialement conçu pour la pédiatrie

- Mesure : SpO2, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.



Doppler foetal

NOUVEAU

Pocket SD3

Réf. LSD3P

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



Connecté avec Bluetooth

Réf. LSD1B

Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens. La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Haut-parleur intégré | • Sonde intégrée de 2 MHz |
| • Affichage digital du RCF | • Arrêt automatique |
| • Ecran tactile | • Technologie par ondes pulsées |
| • Bluetooth intégré | • Alimentation : Piles AA |
| • Volume ajustable | |





Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal

Réf. PGIRT1603



Thermomètre auriculaire/frontal 3 en 1



- Convient aussi bien aux bébés / enfants qu'aux adultes.
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Haute précision.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- Choix entre °C et °F.
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémoire jusqu'à 9 mesures.

Thermomètre auriculaire IR Ri thermo

Réf. R1805



- Utilisation chez l'enfant et l'adulte,
- Mesure la température des surfaces, des locaux et de l'eau du bain,
- Température entre 0 et 100°C,
- Fourni avec Batterie.

Thermomètre infrarouge frontal

Réf. LPLFR60

NOUVEAU

Plage de mesure :	32,0°C ~ 43,0°C
Précision du laboratoire :	Entre 34°C et 43°C nécessite $\pm 0,3^\circ\text{C}$ Pas dans cette plage, nécessite $\pm 0,4^\circ\text{C}$
Température de fonctionnement :	5°C ~ 40°C

- Haute précision
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, Les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- Choix entre °C et °F.
- Switch température corporelle ou d'ambiance
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémoire jusqu'à 99 mesures



- | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | |
| Mesure en une seconde | Sans contact | Indication de fièvre | Rétroéclairage en 3 couleurs | Protection IP22 | Enregistrement de 99 données de lecture |

Embouts

Réf. R12700

Boîte de 25 unités



Thermosoft

Réf. VG01076

Thermomètre à embout flexible et souple



- Electronique, digital,
- Embout flexible et souple,
- Résultat en 10 secondes,
- Prise de température : rectale, axillaire ou buccale

Thermoflash

Réf. VG859048



Thermomètre électronique IR sans contact, grand écran LCD

- Distance de mesure de la température corporelle de 3 à 5 cm,
- Résultat en moins d'une seconde,
- Diagnostic de température par affichage de couleur sur l'écran LCD,
- Prend également la température ambiante de la pièce, du bain, du biberon,
- Fonction vocale,
- 32 mémoires.

Thermomètre frontal IR sans contact

Réf. W1360T



- Précis, fiable et hygiénique,
- Résultat en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant,
- Multifonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon...).



Santé connectée

Balance de composition corporelle par segmentation

Réf. **RD545**

- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence pour une précision professionnelle.
- Plus de 12 mesures envoyées à l'application MyTANITA pour suivre les progrès.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- APP connectée
- Convient aux enfants
- Activation : Touchez
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Graisse corporelle segmentaire(%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse musculaire segmentaire(kg)
- Qualité musculaire
- Qualité musculaire segmentaire
- Score musculaire

- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Rythme cardiaque
- Mesures pour les enfants

Balance de composition corporelle

Réf. **RD953**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

Analyseur de composition corporelle connecté

Réf. **BC401**

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	2,4 kg
Capacité de poids maximale	200 kg
Dimensions du produit	298x328x32mm
Matériel	verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)
Batteries	incluses



- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

Impédancemètre

Réf. **LBF11**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Graduation : 100 g
- Taux de graisse,
- Hydrométrie,
- Masse osseuse,
- Dim. : 328 x 300 x 27 mm
- Utilisez 3 piles AAA (non incluses)



Pèse personne en verre

Réf. L7006



- Mesure avec précision du poids corporel, jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- En verre trempé avec 2 pcs de CR2032 Lithium,
- Piles comprises,
- Dim. : 30 × 30 × 4 cm.

Pèse personne au sol noir

Réf. L7003



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Revêtement en poudre pour le couvercle et la base,
- Tapis antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

Pèse personne au sol chromé

Réf. L7005



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Acier inoxydable de haute qualité, durable et facile à nettoyer,
- Tapis texturé antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

Balance électronique pour repas

Réf. L7013



- Capacité : 5 kg,
- Grad : 1g,
- Utilisez 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses),
- Dim. : 208 × 140 × 19 mm.

Pèse-bébé

Pèse-bébé électronique

Réf. L7002



- Capacité 20kg,
- Grad 5g,
- Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu,
- Dim. : 60.3 × 38.5 × 10 cm.

Pèse-bébé et pèse-personne plat **seca**

Réf. P354

Pour enfants en bas âge

- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	20 kg
Graduation	5 g < 10 kg > 10 g
Alimentation	Piles
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	2,3 kg
Fonctions	Extinction automatique



Pèse-bébé mécanique

Réf. L7001



- Capacité 20 kg,
- Grad 100g,
- Dim. : 54.5 × 34.5 × 13.5 cm.

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants **seca**

Réf. P725

- Détermination exacte du poids à l'aide de la fonction remise à zéro
- Plateau de pesée légèrement incurvé pour une sécurité optimale lors de la pesée
- Le plateau amovible est facile à nettoyer et idéal pour une utilisation mobile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	16 kg
Graduation	10 g
Dimensions	550 x 180 x 290 mm
Poids net	6,4 Kg
Fonctions	réglage du zéro





Pèse- personne électronique

Plat à 2 afficheurs

Spécifique pour la mère et l'enfant

Réf. **P874**

- Le double affichage permet au médecin et au patient de lire simultanément
- Utilisé en position debout grâce aux interrupteurs à pédale
- Fonction mère+enfant pour peser les tout-petits

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Précision	± 0,15 % / ± 100 g		
Capacité	200 kg	Poids net	4,1 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g	Fonctions	mère+enfant
Dimensions	321 x 60 x 361 mm	Alimentation	6 piles AA

Plat à grande capacité

seca

Réf. **P813**

Classe médicale



Très grande capacité, jusqu'à 200 kilos

- Chassis massif, renforcement d'acier,
- Pour les personnes jusqu'à 200 kilos
- Grande unité d'affichage LCD pour une lecture facile du poids.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100 g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	2,9 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles

Pèse- personne mécanique

Réf. **P750****Graduation de 1kg**
À grand cadran

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P761****Graduation de 1kg**
À grand cadran

Classe médicale



- Construction robuste
- Large tapis antidérapant
- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier galvanisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P762**

seca

Graduation de 500 g
À grand cadran

- Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro



Fauteuil de massage 3D Evasion

Réf. **0046FN** - Noir

Réf. **0046FGN** - Beige/Gris/Noir

- Zéro Gravity : Système de positionnement en état d'apesanteur
- L'angle d'élévation entre le corps et les jambes est environ de 118°.
- Les cuisses et les mollets sont dans une position plus haute que le cœur.
- L Shape : Le fauteuil reconnaît la forme du corps et y adapte les massages.
- Body Scan : Le système de localisation d'épaule automatique : Ce système implique le balayage de vos épaules avant chaque session de massage pour détecter la hauteur et le poids de l'utilisateur, afin de réaliser une session de massage parfaitement personnalisée.
- Airbags : tête, épaules, siège, jambes, bras, mollets
- Fonction thérapie chauffante : buste, siège et mollets
- Repose-pieds extensible: permet de s'adapter aux personnes grandes de taille.
- Bluetooth et fonction rejet d'appel téléphonique
- Peut être posé à seulement 5 cm à l'arrière mur: quand le fauteuil de massage fonctionne en position allongée il glisse en avant.
- Massage de bras: les bras sont positionnés dans des fourreaux dotés des coussins de massage à des positions différentes.



Mécanisme de massage
du dos Supor Slim Bruit 3D Law



Nouvelle
télécommande
avec écran LCD
couleur haute
résolution

Extension
de jambe
160 mm

Position
zéro gravité

Position contre le mur :
quand le fauteuil de massage
fonctionne en position allongée
il glisse en avant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mécanisme de massage 3D au design technologique silencieux
- Masseur d'airbag unique pour la tête
- Conception de rail en L super long
- Chauffage du rouleau arrière, chauffage des mollets et chauffage du siège, la température de surface peut atteindre 40~60c/104~140f
- Posture zéro gravité en une étape.
- Fonction de glissement vers l'avant, fonction d'économie d'espace
- Deux méthodes de contrôle : contrôle du panneau d'accoudoir et télécommande.
- Airbags multi-niveaux pour tout le corps
- Lecture de musique Bluetooth en haute infinité.
- Repose-jambes auto-extensible (jusqu'à 16 cm/6 pouces)
- Rouleaux de pied mécaniques



Massage
chauffant
pour taille
l'assise



Bouton
position
apesanteur



Fonction
zéro mur
glissement
avant



Rouleau
chauffant
pour dos
mollets, siège
(C°60-40 jusqu'à)



Fauteuil de massage 3D avec compression par airbags

Réf. **JT408BG** - Beige

Réf. **JT408N** - Noir



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage du corps entier via compression par airbags multi-zones
- Technologie de massage 3D (3D massage personnalisé)
- Mode Zero Gravity 3D / Zero Gravity 3D Zero-Pressure pour réduction de la pression sur la colonne
- Contrôleur avec écran large + commande à boutons
- Compression silencieuse grâce au mécanisme tampon des airbags
- Massage adapté à tous les membres de la famille ou à un usage professionnel
- Structure résistante et fiable pour usage intensif
- Zones de massage : épaules, dos, lombaires, bras, hanches, jambes
- Dimensions emballage (carton) : 120 × 76 × 115 cm
- Poids net / brut : 72 kg / 86 kg



Contrôleur à grand écran



Commande à bouton



Fauteuil de massage 3D Zéro Gravité

Réf. **JTS2BL** - Bleu

Réf. **JTS2O** - Orange



Conçu pour offrir une récupération globale grâce à un **mécanisme SL extra-long**, un **scan corporel précis** et une **compression complète par airbags silencieux**. Sa technologie reproduit des **mouvements de massage variés**, proches d'un massage manuel humain.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mécanisme de massage Vario Motion : mouvements fluides et "humains"
- Rail SL extra-long 130 cm : cou → hanches
- Massage 3D corps entier
- Compression airbags silencieux multi-zones
- Double chauffage lombaire
- Chauffage acupoints sur tout le dos
- Rouleaux sous les pieds (scraping roller)
- 6 programmes automatiques
- Position Wall Hugging : gain de place au mur
- Audio surround stéréo Bluetooth
- Éclairage LED d'ambiance




Utilisation

- Scan corporel auto : ajuste zones & pression
- Posture Zero Gravity : activation en 1 clic
- Réglages personnalisables : intensité, pression, vitesse
- Ambiance sonore et lumineuse intégrée



Siège de massage multifonction

Dos, nuque et siège

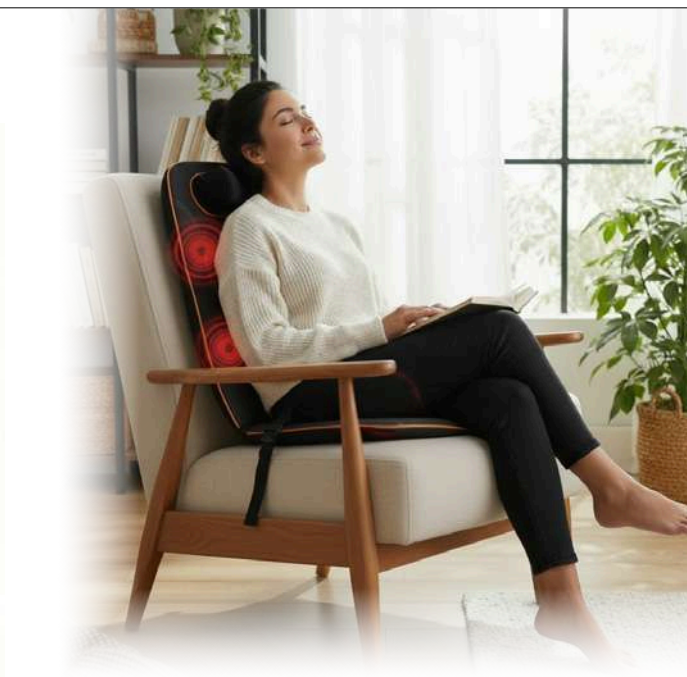

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 110 V
- Moteur : DC 12 V - 48 W
- Durée de fonctionnement : 15 minutes
- Dimensions du produit : 80 x 42 x 34,5 cm
- Dimensions de la boîte : 77,5 x 22,5 x 43,5 cm
- Fonctions : Massage, pétrissage, vibration du siège et chauffage
- Modes de roulement : Haut du dos, bas du dos, dos complet
- Vibration du siège : Contrôlable séparément



Appareil massant épaules et triceps

Multi-usage

Réf. **TD9044**



- Appareil électrique multi-usage en forme de châle,
- Massage par tapotement et pétrissage,
- 3 programmes pour massage de la nuque, épaules, dos et lombaires,
- Infrarouge et chauffant.

Mini Plateforme vibrante

Réf. **L9015**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance / Tension : 200 W
- Niveaux de vitesse : 99 / 120 niveaux
- Panneau de commande : Écran LED
- Capacité maximale : 120 kg
- Accessoires inclus : Télécommande, cordes de résistance et prise.



Appareil électrique de massage : Pieds & Jambes

Réf. **TD9051**

- Massage à 360 degrés toutes
- Dimensions - 8 disques de massage
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110 V / 220 V - 50/60 Hz
- Puissance : 60 W - 110 W
- Température de chauffe : 36 à 45 °C
- Niveaux d'intensité : Faible / Moyen / Fort
- Fonctions : Roulement - Pétrissage - Ralage - Chauffage
- Durée de séance : 15 minutes

Réf. **TD006****NOUVEAU**

Associe les techniques de **pétrissage Shiatsu**, de chaleur ciblée et de **compression d'air** pour stimuler la circulation sanguine et soulager les muscles fatigués des pieds.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110 V / 220 V - 50/60 Hz
- Puissance : 60 W
- Modes de massage : 5 programmes (P1 à P5)
- Niveaux d'intensité : 9 réglages ajustables
- Fonction chauffante : 2 niveaux de chaleur
- Durée de séance réglable : de 5 à 30 minutes

Appareil électrique de massage : Pieds

Réf. **TD9053**

- Masseur pieds avec télécommande et écran tactile,
- Massage des pieds avec **chaleur shiatsu** et **pétrissage** profond

Écran tactile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 110 V/220 V, 50/60 Hz
- vibration : 1 à 3 niveaux (F1, F2, F3)
- Puissance : 50 W
- Durée de séance : 5 à 30 minutes
- Intensité : 1 à 9 niveaux
- Avec télécommande / Avec chauffage

Réf. **TD9052**

- Massage de la plante des pieds de manière profonde et complète
- Favoriser un écoulement sanguin positif



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110-240V
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse
- Durée: 15 minutes
- Puissance: 50W

Réf. **TD0126**

combine chaleur apaisante, vibration relaxante et programmes de massage personnalisés pour stimuler la circulation et soulager la fatigue au quotidien.

Écran LCD

**NOUVEAU**

Télécommande incluse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110 V / 220 V
- Niveaux de vibration : 3 intensités
- Puissance : 50 W
- Durée de séance : de 5 à 30 minutes
- Niveaux d'intensité : 9 réglages ajustables
- Modes de massage : 5 programmes
- Température de chauffe : 36 à 45 °C

Réf. **TD0116**

- Revêtement intérieur amovible et lavable
- 4 angles d'inclinaison réglables pour un confort personnalisé
- Écran tactile LCD
- Télécommande incluse

NOUVEAU

Écran LCD



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110-240 V
- Niveaux de vibration : 2 niveaux
- Fréquence : 50 Hz
- Durée de séance : 30 minutes
- Niveaux d'intensité : 6 réglages
- Modes de massage : 4 programmes



Vibromasseur électrique de massage

2 têtes

Réf. **TD9037**

- Vibromasseur électrique à 2 têtes et un jeu de 6 patins
- S'adapte à toutes les parties du corps.
- 2 têtes de massage avec vitesse réglable et chaleur de lumière infrarouge

Chaleur infrarouge



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W

2 têtes

Réf. **TD9036**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W



Rechargeable, sans fil

Réf. **TD9039**



Massage par vibration et **infrarouge**
7 Têtes de massage pour application : pied, jambes, cou, dos, épaule.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm



Pistolet de massage portable

Réf. **TDO1250**

NOUVEAU



Écran LCD



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matériau : ABS
- Fréquence : 1 400-2 800 tr/min
- Batterie : Lithium 18650 - 2 cellules (1500 mAh chacune)
- Commande : Interrupteur principal + écran tactile LCD
- Vitesses : 10 niveaux
- Nombre de têtes de massage : 6

Masseur de main sans fil

Réf. **TD01046**

Compression d'Air Spécial Bureau

Masseur portable combinant compression d'air, chaleur apaisante et vibration douce.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : DC 5V
- Batterie : Lithium 18650 - 2500 mAh / 3,7V / 9,25 Wh
- Durée de séance : 20 minutes
- Modes de massage : 6 programmes (P1 à P6)
- Niveaux d'intensité : 6 réglages
- Fonctions principales : Chauffage - Vibration
- Température de chauffe : 43 °C
- Vibration : 2 modes
- Recharge : Port USB Type-C

Écran LCD



Pistolet de massage Y, 6 têtes

Réf. **TD01249**

Relaxation & Récupération Musculaire

6 têtes interchangeables et sa ceinture ergonomique, il s'adapte à toutes les zones du corps pour une détente complète

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 7,4 V
- Puissance : 30 W
- Modes : 8 programmes (P1 à P8)
- Vitesses : 50 niveaux d'intensité réglables
- Batterie : Lithium 1500 mAh rechargeable
- Autonomie : 30 à 60 minutes
- Temps de charge : 3 heures
- Recharge : Port USB Type-C





Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065**

5 niveaux de réglage

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

NOUVEAU

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan

Travail des membres supérieurs et inférieurs

Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Prm : tours de pédale par minute
- Compteur : un compte pour chaque révolution de pédale
- Calories : estimation des calories brûlées
- Résistance : les niveaux de résistance varient de 1 à 5

Appareil de pressothérapie

Réf. **LWQ100**

À 4 chambres avec accessoires



Livree avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Un manchon
- Une ceinture
- Une paire de semelles de massage



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 240V, 60 Hz
 - Courant : 0,2 A
 - Consommation de puissance : 25W
 - Temps de thérapie : 0÷30 min.
 - Pression : 0÷300 mm Hg $\pm$ 20%
 - Dimensions : 26x20x12.5 cm
 - Poids : 2 Kg
- Appareil de pressothérapie comprenant :
- Corps de machine,
 - Paire de jambières à 4 chambres de compression chacune
 - Brassière
 - Bande abdominale
 - Tuyaux de raccordement à 2 dérivations
 - 2 semelles pressothérapie
 - Tuyaux de raccordement à 1 dérivation





Table pliante de massage Bois Wave-IV

Réf. LWA4



- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids 16.3 Kg - Larg 71 cm x Long 185 cm,

Table pliante de massage Aluminium Vigor

Réf. LVIT



- Relève buste,
- Repose visage et repos bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg - Larg 71 cm x Long 180 cm,

Table de massage multiplans

Réf. LSADFB

En bois archer
grand confort



- Largeur: 76 cm
- Longueur: 184 cm
- Plage de hauteur : 67 cm - 92 cm
- Poids: 42 kg

Table d'examen «LVDT»

Réf. LVDT



- Poids : 39 kg / Long 184 cm, Larg 71cm / Haut 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier vérin à gaz,
- Relève bust par vérin.

Table de massage Stationnaire

Réf. LSET1SMB

En bois moco à 2 plans
avec 1 étagère



- Poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appuie-tête, y compris: 211cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.

Chaise pliante de massage

Réf. LMS10

En aluminium



- Repose visage ajustable,
- Coussin de sternum amovible,
- Siège et repose bras à hauteur variable,

Housse

Réf. LMT2

Pour coussin de visage

Boîte
de 4 pièces
en flanelle



Housse

Réf. LMT3

Pour table de massage



flanelle / Unité

Guéridon en bois sur roulettes

Réf. LMT33

Pour serviettes



Coussin de visage

Réf. LMB0201



Coussin traingulaire de posture

Réf. LMB10



Coussin demi cylindrique

Réf. LMB07



Coussin rectangulaire

Réf. LMB12



**Tabouret avec dossier**Réf. **LMS1**

- Reposes pieds et hauteur variable par vérin à gaz,
- Porté sur support à cinq branches sur roulettes,
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, bleu marine, noir, beige
- Dim. : 52 x 35 x 53 cm - Ø : 39 cm,
- Hauteur variable : 53 x 73 cm,

**Tabouret sans dossier**Réf. **LMS2**

- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noir, beige
- Vérin pneumatique

**Tabouret fixe**Réf. **L8072****En Inox avec
filtage**

- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm

**Tabouret à assise ergonomique**Réf. **LMS4**

- Selle ergonomique en mousse.
- Hauteur variable avec vérin pneumatique.
- Idéal pour blocs et cabinets.
- Disponible en bleu, vert, noir, chocolat.

**Tabouret pneumatique**Réf. **L8073****Avec dossier et repose
pied INOX**

- Fauteuil ajustable en hauteur (45-55 cm).
- Stable, pivotant avec 5 roulettes.
- Confortable avec dossier ergonomique.
- Assise rembourrée (8 cm), lavable à l'éponge.

**Tabouret avec dossier**Réf. **LMS13****Lampe infrarouge
sur pied 250W**Réf. **LW312****Sur bra flexible
avec minuterie
et interrupteur****Lampe
infrarouge
de rechange
250W**Réf. **IRD004****Bougies d'oreilles**Réf. **LAEC03P**


La paire

Réf. **LAEC03**

Boîte de 20 paires



- Cire naturelle et aromatique
- Relaxation et hygiène du conduit auditif

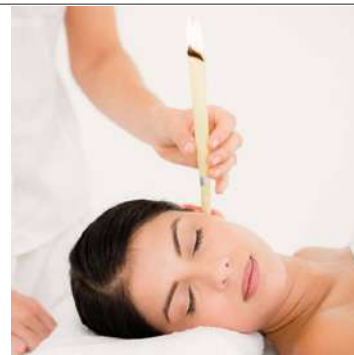**Marmite chauffante**Réf. **LMT8****Électrique pour pierres**

C'est une unité chauffante spécialement conçue pour les pierres de massage. Modèle grand format permettant d'utiliser un jeu allant jusqu'à 60 pierres. Equipée d'un thermostat pour un plus grand confort d'utilisation.

**Pierres chauffantes
de Basalte**Réf. **LMT22****22 pièces****Pour massage à réflexe**

Pierres volcaniques du Chili, polies naturellement. Retiennent bien la chaleur, riches en silicium. Utilisées pour le drainage, relâchement musculaire et harmonie énergétique.



Tapis de course connecté Fast runner

Réf. 50762

CARE
FITNESS



Conçu pour des entraînements réguliers avec moteur 3.0 CV (4.5 CV), inclinaison motorisée de 0 à 20 niveaux et 50 programmes d'entraînements

24 programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile



Tapis de course Gym Life aphrodite

Réf. LG98550

1-20km/h

12 programmes

Poids max 115kg

NOUVEAU



12 programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur: 2,5 CV (continu); 3,5 CV (crête)
- Plage de vitesse: 1,0-18,0 km/h
- Tension: 220V (110V disponible)
- Charge maximale supportée: 130 kg
- Pliage manuel avec système hydraulique
- Inclinaison motorisée sur 15 niveaux
- Plateau à coussin anti impact
- Roues de transport intégrées : faciliter le déplacement et le rangement
- Surface de course: 140 x 48 cm (Lxl)



Rameur care Mag-Clipper

Réf. 50832

CARE
FITNESS

Il a un réglage manuel est équipé d'une résistance magnétique à 8 niveaux, accompagné d'un compteur à écran LCD. Robuste et pratique, il vous permettra de vous muscler efficacement.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions

Planche care abdo GYM II

CARE
FITNESS

Réf. 50207

Un banc abdominal performant, idéal pour des entraînements ciblés

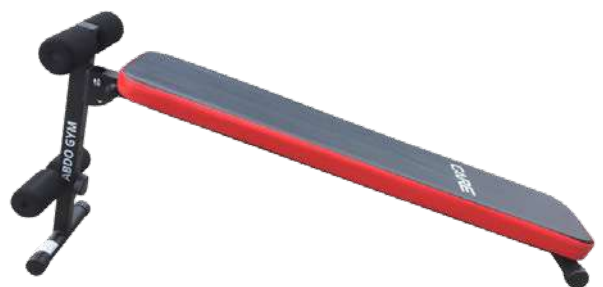

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 126 x 33 x 50 (cm)
- Poids max utilisateur : 110 kg



Vélo Spinning Spider

Réf. 74520




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Robuste pour une utilisation à domicile,
- Possibilité de régler le frein par molette micro contrôle pour un entraînement ultra précis,
- Châssis robuste offrant une position proche d'un vrai vélo,
- Guidon et selle réglables pour une meilleure position,
- Roulettes de transport montées sur roulements à billes pour faciliter les déplacements.

Vélo semi-allongé GYM Life

Réf. ES6510

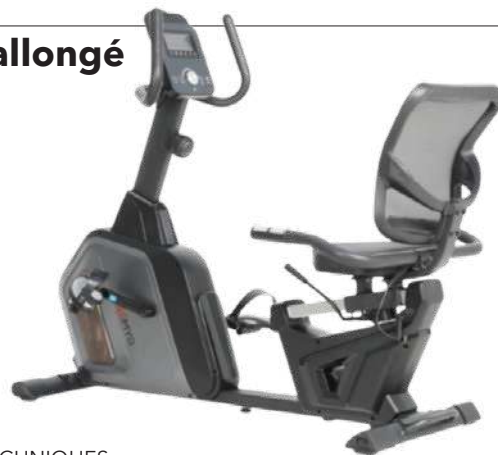

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volant d'inertie : 7 kg
- Résistance : 8 niveaux, réglage par molette
- Console : écran LCD (vitesse, distance, temps, calories, scan, pouls)
- Accessoires : support tablette intégré
- Capacité maximale : 120 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 158 x 68 x 124 cm
- Système d'entraînement : courroie (Silent Belt Drive System)

Vélo Spinning Care Speed Racer GYM Life

Réf. ES7910



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 150 kg.
- Système de freinage : frein d'urgence intégré
- Équipement : pédales avec cale-pieds, porte-bidon
- Utilisation : idéale pour un usage régulier et intensif, amélioration cardio-vasculaire, perte de poids et tonification musculaire

Vélo de biking Speed Racer

Réf. 74510



- Ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile.
- Son design permet d'avoir une bonne posture, en plus d'une grande stabilité et de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 120 kg
- Fréquence d'utilisation
- Type d'écran : LCD
- Régulière - 5 heures par semaine

Vélo elliptique IXOS II care

Réf. 55690

Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



24 programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entraînement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.



Vélo Ergos IV

Réf. 50582

- Cet ergomètre est conçu pour des entraînements intensifs.
- Doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



9 programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fréquence d'utilisation : Intensive - Jusqu'à 15h par semaine
- Capacité maximale : 150 kg
- Système de Freinage électromagnétique





Le vélo de piscine Lanabike Evo

Réf. **AQWRBL** - Bleu

Aluminium Tech T6



- Résistance hydraulique
- Anode sacrificielle
- Effet drainant
- Pédales Aqua Double Speed
- Réglage selle et guidon en hauteur
- Évacuation express de l'eau
- Utilisation pieds nus

Réf. **AQWROR** - Orange

Aluminium Tech T6



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Qualité : Aluminium Tech T6
- Finition : Anodisation
- Dimensions min. fermé (L x l x H) : L 96 x l 55 x H 120 cm
- Poids : 10,3 kg
- Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m

- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

Le vélo de piscine WR 3

Réf. **AQFL3SS**

Acier INOX AISI

- Guidon sport 45°
- Anode sacrificielle anti-corrosion
- Résistance hydraulique
- Effet drainant
- Pédales Aqua Confort 2
- Grande amplitude de réglages
- Évacuation express de l'eau
- Utilisation pieds nus



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Qualité : Acier INOX AISI 316L qualité marine
- Finition : Anodisation
- Dimensions min. fermé (L x l x H) : L 99 x l 55,90 x H 113,70 cm
- Poids : 18,5 kg
- Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m

Jumping aquatique Wx-Tramp Premium

Réf. **AQFLTR4R**

Acier INOX AISI



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Qualité : Acier INOX AISI 316L qualité marine
- Finition : Anodisation
- Dimensions min. fermé : L 99 x l 55,90 x H 113,70 cm
- Poids : 18,5 kg
- Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m



Les poids lestés en PVC

THERABAND



- En forme de boules à main isotoniques une alternative douce pour les haltères traditionnels offrant aux utilisateurs souples pour la musculation et la rééducation,
- Cela permet de progressions d'exercices soit unilatérale ou bilatérale, soit de façon indépendante, ou avec un partenaire,

Réf.	Poids
25810	0,5kg - beige
25820	1kg - jaune
25830	1,5kg - rouge
25840	2kg - vert
25850	2,5kg - bleu
25860	3kg - Noir



Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur
23011	Jaune 45 cm
23021	Rouge 55 cm
23031	Vert 65 cm
23041	Bleu 75 cm
23050	Gris 85 cm

Support en plexi range ballon de klein / 3

Réf. 209938



Balle de poids souple 11cm

NOUVEAU

Ref.	Dim.
MD1010	454 gr
MD1020	908 gr
MD1030	1362gr
MD1040	1814 gr
MD1050	2268 gr
MD1060	2722 gr



Ballon cacahuète Anti-éclatement

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes



Réf.	Taille
0018BC4	40 cm
0018BC5	50 cm
0018BC6	60 cm



Bande adhésives élastiques

Réf.	Couleur
00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge



Porte Haltère vertical

Réf. 231900

- 6 paires d'haltères en vinyle
- 12 places
- Coloris blanc
- L 22 x 1.57 x H 67 cm
- Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg / 2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg

Réf.	Désignation
70600	Haltères en vinyl 500g paire
70601	Haltères en vinyl 1kg paire
70602	Haltères en vinyl 2kg paire
70603	Haltères en vinyl 3kg paire
70604	Haltères en vinyl 4kg paire
70605	Haltères en vinyl 5kg paire



Kit de 6 haltères avec support

Réf. K4604P

- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1.80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg

Une paire 500g
Une paire 1kg
Une paire 2kg





Poignets ou chevilles lestées

THERABAND



- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

Réf.	Couleur / Poids
25870	Rouge / 500 g
25871	Vert / 700 g
25872	Bleu 1.1kg

Se vend à la paire

Bracelets /chevillères en néoprene

Réf.	Couleur / Poids
002309N	Rouge / 500 g
002322N	Vert / 700 g
002345N	Bleu 1100 g



Planche à bascule et d'oscillation en bois



Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

Réf.	
K6301	Rectangulaire
K6300	Ronde

TPR Flex bar



Réf.	Couleur
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Bleu

Balle Hérissée




- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive

Réf.	Désignation
26903	Orange / 6 cm
26900	Vert / 7 cm
26902	Jaune / 8 cm
26901	Rouge / 9 cm
26912	Bleu / 10 cm

Rouleaux de massage

Réf. 000107S	cm / la paire 3,5 x 7,5
Réf. 000115S	cm / la paire 5 x 11,5



Extrêmement maniables, agréablement mous car remplis d'air. Ils sont recommandés pour la rééducation et la musculation des doigts, de l'avant-bras et du poignet, pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

Balle en gel pour l'exercice de la main



- Forme ronde pour massage des doigts.
- Améliore la mobilité après blessure.
- Idéal pour rééducation.
- Contre l'arthrite.
- Quatre forces disponibles.

Réf.	Désignation
26030	Ronde / souple
26033	Ovale / souple
26040	Ronde / médium
26043	Ovale / médium
26050	Ronde / ferme
26053	Ovale / ferme
26060	Ronde / extra Ferme
26063	ovale / extra ferme

Pâte d'exercice



- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Réf.	Désignation
951503	Très souple
951504	Souple
951505	Moyenne
951506	Forte

Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex™

Réf.	Désignation
233915	Extra faible
233916	Très faible
233917	Faible
233918	Moyen
233919	Fort
233920	Très fort



Support 6 Digiflex

Réf. **233912** - Vide



Balle de rééducation ronde

Réf. **L9040**




- Balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur

Grilles pour la rééducation de la main

Prix de Kit (5 grilles)



Réf.	
233670	Très souple 36 cm
233671	Souple 36 cm
233672	Moyen 36 cm
233673	Fort 36 cm
233674	Très fort 36 cm
233675	Kit grilles 5 forces





Bandes d'exercice

Tubing d'exercice en latex

THERABAND

Réf.

T21701	Jaune
T21702	Rouge
T21703	Vert
T21704	Bleu
T21705	Noir
T21706	Argent



Réf.

21232	Très faible
21242	Faible
21252	Moyen
21262	Fort

- Fabriqués en latex, très robustes,
- 6 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.



Bandes d'exercice en latex

THERABAND

FREE LOOP

5cm x 1.5m

NOUVEAU

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 1.50 m.

Réf.

20403	Moyen / 3 bandes
20410	Fort / 2 bandes

- Boucle consécutive
- Plusieurs résistances disponibles
- Adapté à la rééducation et à l'entraînement physique

Réf.

21232	Faible	0.25 mm
21242	Moyen	0.30 mm
21252	Fort	0.35 mm

Bande élastique souple

THERABAND

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité & la souplesse.
- Longueur 5.50 m.

Réf.

20020	Souple	0.2 mm
20030	Moyen	0.25 mm
20040	Fort	0.3 mm

5.5m x 14cm
Usage professionnel

Barre vibrante Flexibar Versa Flex

Réf. P84486

- Améliore posture, muscles profonds et endurance
- Utilisable en thérapie
- Polyvalent, pour tous niveaux



Barre de Pilate Flexibar Versa Flex

Réf. P84286

- Renforcement profond & stabilité
- Parfaite pour Pilates et rééducation
- Polyvalente, tous niveaux



Tapis de Gymnastique

Tapis de Pilate

Avec anneau de suspension

Réf. AF026207

- Équipés d'anneaux pour une suspension facile
- Adaptés à une fixation murale ou sur support



Support mural

Réf. AF0185



Tapis de Gym

Épaisseur : 2.5 cm

THERABAND

- Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.
- Dim. 1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.


Réf. 0019BL15

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,



Réf.

25056	Bleu
25057	Vert
25058	Rouge

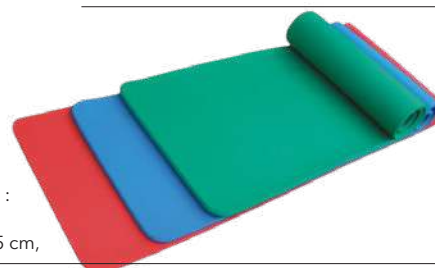



Yoga

Tapis de yoga antidérapant

Réf. 001806Y - 17 x 60 x 0,6 cm



- Idéal pour yoga, pilates et fitness
- Bonne épaisseur, excellente adhérence
- Surface antidérapante et confortable
- Mousse résistante à l'humidité, facile à ranger



Coussin yoga cylindrique

Réf. 0016BL55 - 55x17 cm




Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.



Balance pad

Réf. 232910 - 50x40x6 cm



- Pour équilibre, coordination et rééducation
- Idéal pour stabilité et exercices moteurs
- Confortable, résistant et facile à nettoyer



Coussin de genou

Réf. 0013MBL - 30 cm



- Pour yoga et posture du genou
- Disque de stabilité pour renforcement des genoux, chevilles et épaules
- 2 surfaces : rugueuse et lisse • Pompe incluse



Bloc en mousse pour yoga

Réf. 0015M07 - 23x15x7,5 cm



- Aide à progresser dans les postures
- Peut remplacer un coussin pour méditation ou postures
- Souple, douce et légère à transporter

Sangles de yoga

Réf. 0017SR



- Aide à approfondir les postures et maintenir les jambes
- Boucle réglable, texture agréable
- Idéale pour yoga dynamique ou postural

Balle de pilate

Réf. 0018BP25 - 25cm



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm



Pilate

Planche de balance

Réf. 0011PR



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles,
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

Coussin d'équilibre

Réf. 0006BL35



- Une face lisse, une face avec picots
- Fabriqué en Latex
- Diamètre 33 cm

Assiette de rééducation



- L'assiette de rééducation balance
- Board est réglable en inclinaison.
- Le verso est concave et en vissant les 1/2 sphères bleues, on augmente la difficulté.
- Ainsi, dès que les progrès apparaissent, il suffit de changer l'angle du plateau

Dôme bosu



Réf.		Dim
0009BL55	Sans TUBING ELASTIQUE	55 cm
0009BL60	Avec TUBING ELASTIQUE	60 cm

- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement de base et de conditionnement : cardio, formation sportive, formation de force.

Catalogue du professionnel



Diagnostic

Pages : 114 - 127



Poids & Mesures

Pages : 128 - 134



Echographie, ECG & Doppler

Pages : 135 - 141



Hospitalier

Pages : 142 - 202



Laboratoire

Pages : 203 - 219



Kinésithérapie

Pages : 220 - 260



Dermatologie

Pages : 261 - 263



Matériel Pédagogique

Pages : 264 - 273



seca

La précision au service de la santé



INSTRUMENT DE
PESAGE
CLASSE MÉDICALE

► Les fondamentaux de la mesure et de la pesée médicales

Made in



Les instruments de pesage SECA bénéficient du Certificat d'Approbation de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.



Seca **P750**



Seca **P762**



Seca **T206**



Seca **P813**



Seca **T201**



Seca **T213**



Seca **T222**



Seca **P711**



Seca **P287**



Seca **P959**



Seca **P677**



Seca **P354**



Seca **T417**



Seca **P414**



Seca **P725**



Seca **T207**

Prenez rendez-vous avec
votre conseiller dédié au :
01 01 50 64 77 10



E-scope®

Les otoscopes et ophtalmoscopes e-scope® sont livrés dans un boîtier antichoc ou une pochette compacte. Chaque étui dispose de compartiments dédiés permettant de ranger les instruments, les poignées, les blocs d'alimentation et les spéculums auriculaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

E-scope® otoscope

Éclairage à LED 3,7 V, au xénon 2,5 V ou à tube à vide
Fibre optique
Lentille pivotante avec grossissement x3
Spéculum auriculaire réutilisable ou jetable
Connecteur pour test pneumatique
Interrupteur marche/arrêt
Compartiment de la batterie et corps en matériau synthétique ABS

E-scope® ophtalmoscope

Éclairage à LED 3,7 V, au xénon (XL) 2,5 V ou à vide (Vacuum) 2,7 V
Affichage de la dioptrie.
Molette de réglage de la dioptrie.
Molette à diaphragmes.
Protection de l'oculaire.
Boîtier résistant à la poussière.



E-scope® otoscope F.O

LED 3,7 V, en boîtier
R2111-203 - Noir



E-scope® ophtalmoscope

LED 3,7 V, en boîtier
R2123-203 - Noir



E-scope® otoscope ophtalmoscope F.O

XL 2,5 V, en boîtier
R2131-202 - Noir
LED 3,7 V, en boîtier
R2131-203 - Noir



Otoscope ri-scope® L

R3703 - Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poignée à piles de type AA
Tubes incluant 4 spéculums auriculaires noirs réutilisables (tailles 2 à 5 mm)
3 spéculums auriculaires noirs jetables de 2,5 mm (pour L1 / L2) ou 2 mm (pour L3) et 4 mm par tube
Boîtier rigide de luxe avec cran de sécurité



Lampe de diagnostic E-xam LED

Réf. **R5131-01 - Noir**



Avec porte abaisse langue

- Éclairage pré-focalisé, champ d'éclairage homogène.
- Lumière LED haute performance (180 000 Lux).
- Durée de vie élevée de la LED : au moins 20 000 h
- Piles : 2 x alcalines AA, 1,5 V



Lampe de diagnostic Ri-pen®

Réf. **R5075 - Noir**
Réf. **R5071 - Bleu**
Réf. **R5072 - Verte**
Réf. **R5074 - Argent**

- Éclairage LED, comparable à la lumière du jour.
- LED 3 V, 5 500 Kelvin.
- 24 000 Lux max.
- Champ d'éclairage : env. Ø 50 mm à une distance de 15 cm.



Ri-mini®

Ri-mini® Otoscope

Xénon XL 2,5 V, en boîtier

R3010 - Noir


Ri-mini® Oto-ophthalmoscopes

Xénon XL 2,5 V, en boîtier

R3012 - Noir


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lentille grossissante :	2,5x
Lampe :	XL, 2,5 V, 750 mA, durée de vie moyenne 16,5 h
Batterie :	2 piles alcalines AA 1,5 V
Température ambiante :	0 °C à 40 °C
Humidité relative :	30 % à 70 % sans condensation

EliteVue®

Otoscope F.O

LED, 3,5 V avec poignée de type C pour 1 batterie rechargeable Li-ion

Réf. **R2210-203**


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Grossissement jusqu'à 5x	Utilisable pour gorge
Champ de vision élargi	Optique verre + mise au point
Éclairage LED 4000K, CRI 92	Éjection facile des spéculums

Econom®

kit de diagnostic ORL

Avec spéculum nasal extensible à vide 2.7V

Réf. **R2050**


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lampe à vide 2.7 V / XL 2.5 V
Otoscope et ophtalmoscope
Spéculum nasal et porte-langue
Éclaireur coudé + lampe de recharge
2 miroirs laryngés (n°3 et 4)

Accessoires

Spéculums auriculaires

Réutilisables - 10 unités

Jetables - 100 unités



R10775	2 mm
R10779	2,5 mm
R10783	3 mm
R10789	4 mm
R10795	5 mm



R14061-532	2 mm
R14061-531	2,5 mm
R14061-533	3 mm
R14061-534	4 mm
R14061-535	5 mm

Lampe de recharge

> Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3

Réf. **R10600**

> Ampoule XL 3.5 V , pour ophtalmoscope xénon

Réf. **R10608**

> Lampe halogène 2,5 V - pour oto-, pen-scope, Ri-scope® et E-scope®

Réf. **R10489**

> Lampe halogène 2,7 V - pour Econom 2050

Réf. **R10421**


**Tensiomètre sur pied Big Ben**

Avec brassard velcro – modèle
sur pied à cadran rond

Réf. **R1468**

Avec brassard velcro – modèle
sur pied à cadran carré

Réf. **R1478**



- Hauteur réglable de 75 à 120 cm
- base diamètre 53 cm
- Trépied stable avec roulettes
à faible friction
 - Tige chromée robuste
- Corbeille de rangement intégrée
+ corbeille additionnelle
- Déplacement facile grâce aux roulettes
 - Système anti-basculement
pour plus de sécurité

Système
anti-basculement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	Cadran rond : 198,7 mm / Ø 145,5 mm Cadran carré : 198,7 mm / 147,2 mm
Modèles :	mural, de bureau, sur rail ou mobile
Poids :	1300 g (mobile) – 1200 g (mural) 1600 g (bureau) – 4000 g (avec pied)
Précision :	± 3 mmHg (conforme au standard Riester ± 2 mmHg)
Technologie :	pas de réétalonnage requis
Plage de mesure :	0 à 300 mmHg
Conditions d'utilisation :	10 à 40 °C / 85 % HR
Stockage :	-20 à +70 °C / 70 % HR sans condensation

Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. **R1741 - mobile**

- Tensiomètre léger
et pratique, de
qualité clinique

Système
anti-basculement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Détection avancée :	détection des arythmies.
Poids :	510 g (1,12 lb).
Affichage :	LCD 4" facile à lire.
Capacité de mémoire :	210 prises de mesures.
Classification de la tension artérielle :	codes couleurs selon les normes de l'OMS.
Batterie :	bloc-batterie interne rechargeable (4 piles AA NiMH).
Autonomie :	1 000 prises de mesures par charge complète.
Temps de charge :	6 heures
Mode veille partielle :	le rétroéclairage s'éteint après 10 secondes.

Tensiomètre mural Big Ben

Cadran rond

Réf. **R1459-151**

Cadran carré

Réf. **R1465-151**

**Tensiomètre PNI automatique RBP-100**

Réf. **R1742 - mural**





Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1380 - Adulte**

Réf. **R1381 - Enfant**



- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde, double tubes
Montage :	sur brassard, utilisable bras gauche ou droit
Précision :	± 3 mmHg
Conditions d'utilisation :	10 °C à 40 °C / humidité ≤ 85 %
Microfiltre :	intégré
Brassard :	sans latex

Tensiomètre R1 Shock-proof®

Réf. **R1250-107 - Noir**



- Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur.
- Boîtier ABS à deux composants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde, double tube sur brassard, utilisable bras gauche ou droit.
Précision :	± 3 mmHg.
Conditions d'utilisation :	10 °C à 40 °C / humidité ≤ 85 %.
Microfiltre :	intégré.
Brassard :	sans latex.

Tensiomètre Ri-san®

Brassard normal

Réf. **R1512-150 - Velcro**

Brassard obèse

Réf. **R1512-122 - Velcro**



- Tensiomètre manopaire à cadran, un tube

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde, un tube
Possibilités :	Style paume, pour gauchers ou droitiers (ambidextre)
Précision :	± 3 mmHg
Conditions de mesure :	10 °C à 40 °C, ≤ 85 % d'humidité relative
Microfiltre :	oui
Sans latex :	oui

Tensiomètre E-mega

Réf. **R1370-150**



Brassard adulte désinfectable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde - simple ou double tube
Style :	paume (convient aux droitiers)
Précision :	± 3 mmHg
Brassard :	sans vessie, désinfectable
Microfiltre :	oui
Sans latex :	oui

Accessoires



1	R10608	Ampoules XL 3,5 V, ophtalmoscope xénon / unité
2	R11177	Ampoule 2.2v standard pour torche / unité
3	R10600	Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3 / unité
4	R151	Brassard désinfectable, adultes, 2 tubes, sans latex / unité
5	R150	Brassard désinfectable, adultes, 1 tube, sans latex / unité
6	R130	Brassard velcro 2 tubes, enfants 35,5 x 10 cm / unité
7	R10350	Poire noire en Latex avec soupape / unité
8	R10351	Poire noire en Latex / unité



Tensiomètre automatique professionnel parlant

Réf. **PG8B69S**

Avec technologie oscillométrique pour des mesures précises

- Compatible avec des bras de 17 à 32 cm de circonférence
- Écran LCD rétroéclairé + guidage audio tout au long de la mesure
- Annonce vocale des résultats à la fin de la prise de mesure
- Finition antibactérienne sur l'appareil et le brassard
- Deux types de brassards disponibles : mobile et fixe
- Le brassard mobile offre une meilleure ergonomie pour les personnes de grande taille
- Il garantit une posture correcte et un positionnement optimal
- Le brassard fixe est moins adapté aux grands bras (risque de mauvaise posture)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Méthode de mesure : oscillométrique Affichage : numérique LCD rétroéclairé

Plage de pression : 30 à 280 mmHg

Plage de fréquence cardiaque : 40 à 199 bpm Précision : ± 3 mmHg (pression), ± 5 % (pouls)

Mémoire : 90 utilisateurs x 2 profils Alimentation : 4 piles AA (1,5 V)

Dimensions : 260 x 220 x 180 mm

Poids : env. 1 800 g (hors piles)

Conditions d'utilisation : 5 à 40 °C, 15 à 93 % HR

Conditions de stockage : -20 à +55 °C

Tour de bras compatible : 17 à 32 cm

Classification médicale : Type BF

Écran : LCD 71 x 82 mm



Tensiomètre connecté avec fonction ECG 2 en 1 sans fil

Réf. **LPBP2**

Écran LCD

Marche/Arrêt

Type - interface de chargement



Brassard 22-42cm

Historique/ECG

Electrode ECG



- Mesure de la pression artérielle (systolique, diastolique, pouls)
- ECG de 30 secondes via électrodes intégrées
- Dérivations I, II et thoracique pour une analyse plus complète
- Synchronisation via application : suivi en temps réel et rapport PDF
- Écran OLED, design compact, batterie lithium rechargeable



ECG



Pression artérielle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle

Technologie : Méthode oscillométrique

Plage de pression : 0 - 300mmHg

Précision de la mesure de la pression : ± 3 mmHg

Plage de fréquence d'impulsions : 40 à 200 /min

Précision de la fréquence du pouls : ± 2 /min

Enregistrement ECG

Durée de l'ECG : 30s

Plage de fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm

Précision de la fréquence cardiaque : ± 2 /min ou $\pm 2\%$.

Taille (unité principale) : 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)

Poids (unité principale) : 240g

Taille du brassard : 22 - 42cm

Connectivité sans fil : Bluetooth 4.0 BLE

Alimentation

Type de batterie : Batterie lithium rechargeable

Consommation de la batterie : 500 mesures

Stockage

Mesure de la pression artérielle : 50 enregistrements

Enregistrement de l'ECG : 10 enregistrements

Connecté





Tensiomètre automatique à brassard - Mode 3 mesures

Réf. **UA1020W**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Brassard Slimfit™ Wide Range – sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
Toutes les lectures chronométrées et datées
Guide des résultats de l'OMS
BHS A/A validé cliniquement
Mémoire des 90 dernières mesures
Indication d'arythmie cardiaque
Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
Livré avec pochette de transport.

Tensiomètre automatique à brassard

Réf. **PG8B18**



Mesure automatique intelligente

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran LCD extra large 53 x 65 mm
90 mémoires
Détection d'arythmie cardiaque
Indicateur de classification de l'OMS
Affichage de la fonction date/heure.
Fonctionne avec 4 piles AAA
Taille du brassard : de 22 à 32 cm
Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 battements/min

Tensiomètre automatique à brassard - Thuasne

Réf. **W0840**

3 mesures



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Certification A/A BIHS*
Plage de pression : 20 à 280 mmHg
Fréquence cardiaque : 40 à 200 battements/min
Précision : ± 3 mmHg / ± 5 % (pouls)
Alimentation : 4 piles AA (compatibles rechargeables)
Autonomie : jusqu'à 920 mesures
Dimensions : 152 x 92 x 42 mm
Température de fonctionnement : 10 à 40 °C
Stockage : -20 à +55 °C

Tensiomètre automatique à poignet compact - Thuasne

Réf. **W0890**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Certification A/A BIHS*
Plages de mesures : pression systolique/diastolique : 20 – 280 mmHg.
Pouls : 40 – 200 pulsations/min.
Précision : pression : ± 3 mmHg. Pouls : ± 5 %.
Piles : 4 x AA incluses – compatibles avec piles rechargeables.
Durée de vie des piles : environ 920 mesures (avec des piles neuves).
Dimensions : 152 x 92 x 42 mm.
Conditions de stockage : -20 – +55 °C / -4 – +131 °F
Conditions d'utilisation : 10 – 40 °C / 50 – 104 °F

Accessoires

Brassard de rechange



Réf. **0095TBA**

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Réf. **0095TBL**

Large Dim. 31 à 45 cm



Réf. **WBO840**

Dim. 22 à 42 cm



Adaptateur



Réf. **0095TA**



Unité centrale de diagnostic modulaire **Ri-former®**

Composez votre station de diagnostic
Riester sur mesure

Le système modulaire **Ri-former®** permet de composer une station de diagnostic murale totalement personnalisée.
Les modules peuvent être combinés à gauche comme à droite selon l'espace disponible.
Le module de base, livré avec 1 ou 2 poignées, peut être étendu jusqu'à 5 ou 6 instruments grâce à des modules d'extension.

- Station fournie sans têtes d'instruments
- Plaque murale, vis, chevilles et plan de montage inclus

Modèle mural de base :

Ri-former® 1 poignée
avec horloge 3,5V/230V
Réf. **3650**



Ri-former® 2 poignées
avec horloge 3,5V/230V
Réf. **3650-300**



Modèles d'extension :

Module d'extension
1 poignée
Réf. **R300**



Module d'extension
big ben®
Réf. **R3655**
Brassard adulte à velcro



Module d'extension
RP100
Réf. **RPB100**



Thermomètre
tympanique sans
Bluetooth: **ri-thermo®**
tymPRO
Réf. **R3656-301**
Avec dispositif
de sécurité
anti-vol



Distributeur
de spéculums
auriculaires **ri-spec**
Réf. **R3654**

Compatible
avec embouts
ri-spec jetables



Accessoires

ri-scope®
L F.O. otoscope
Réf. **R10565-301**
• L2 3,5 V LED

Sans anti
vol



ri-scope®
L ophthalmoscope
Réf. **R10571-301**
• L2 3,5 V LED

Sans anti
vol



ri-scope®
**Support abaisse-
langue L.F.O.**
Réf. **R10574-301**
• 3,5 V LED

Sans anti
vol



ri-scope®
**Spéculum
nasal L.F.O.**
Réf. **R10574**
• 3,5 V LED

Sans anti
vol



ri-scope®
**Éclairage à bras
courbé L.F.O.**
Réf. **R10576-301**
• 3,5 V LED

Sans anti
vol



ri-scope®
L retinoscope
Réf. **R10546-301**
• 3,5 V XL
Avec
spot-light

Sans anti
vol



ri-scope®
**Otoscope
opérateur humain**
• 3,5 V XL



ri-derma®
dermatoscope
Réf. **R10577-301**
• 3,5 V LED



Spéculums auriculaires

Réutilisables



	10 unités
R10775	2 mm
R10779	2,5 mm
R10783	3 mm
R10789	4 mm
R10795	5 mm

Jetables



	100 unités
R14061-532	2 mm
R14061-531	2,5 mm
R14061-533	3 mm
R14061-534	4 mm
R14061-535	5 mm



Tensiomètre babyphon®

Réf. **R1441-501**

1 tube, 3 brassards velcro (enfants, nourrissons et nouveau-nés) avec stéthoscope duplex® bébé

Conçu pour un usage pédiatrique avec une gamme complète de brassards adaptés à chaque tranche d'âge

- Disponible avec les modèles de manomètre minimus® II, precisa® N ou e-mega®
- Fourni avec brassards velcro pédiatriques adaptés aux enfants, nourrissons et nouveau-nés
- Doté d'un microfiltre de protection pour la valve de décompression et le mécanisme de mesure
- Intègre une membrane haute résistance, conçue pour une utilisation durable en milieu médical
- Livré dans une trousse de transport rembourrée et zippée, idéale pour une utilisation mobile
- Offre une compatibilité avec une large gamme de manchettes (tailles et conceptions variées)
- Comprend un stéthoscope duplex® bébé pour une auscultation adaptée aux plus jeunes patients

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type	Tensiomètre anéroïde, 1 tube
Usage	Pédiatrique (nouveau-nés, nourrissons, enfants)
Montage	Sur brassard, style paume
Manchettes fournies	3 tailles velcro (bébé, nourrisson, enfant)
Précision	± 3 mmHg (conforme norme Riester)
Plage de mesure	Jusqu'à 300 mmHg
Résistance à la surpression	Jusqu'à 600 mmHg
Étalonnage	Technologie de mesure à vie (sans recalibrage requis)
Matériau manomètre	Métal avec échelle aluminium Ø 49 mm
Matériau cadran	Plastique/métal ou polycarbonate Ø 63 mm
Poire de gonflage	Sans latex, avec régulation chromée
Accessoires	Stéthoscope duplex® bébé inclus
Conditions d'utilisation	10 °C à 40 °C - humidité relative ≤ 85 %
Trousse de transport	Incluse - nylon zippé rembourré




Stéthoscope Duplex® 2.0 Pour bébé

R422001 - Noir

R422004 - Rouge

R422005 - Vert

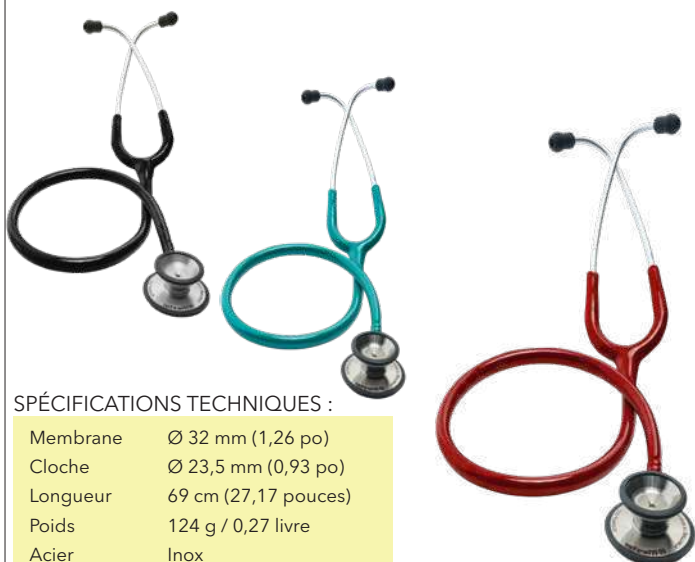

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 32 mm (1,26 po)
Cloche	Ø 23,5 mm (0,93 po)
Longueur	69 cm (27,17 pouces)
Poids	124 g / 0,27 livre
Acier	Inox

Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1381** - Enfant



- Livré avec une trousse de transport en nylon rembourrée et zippée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde, à deux tubes
Montage	Sur brassard, utilisable à gauche ou à droite
Manchette	Brassard sans vessie
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif



**Stéthoscope cardiophon**Réf. **R4240-01**

Conçu pour la cardiologie, optimisé pour les fréquences clés (200 à 500 Hz), idéales pour l'auscultation cardiaque.

- Confort et ajustement : embouts anatomiques, souples, pivotants et remplaçables pour réduire les bruits parasites et améliorer l'étanchéité sonore.
- Qualité sonore : tube en Y avec conduits séparés pour chaque oreille, permettant une écoute précise des sons cardiaques subtils.
- Durabilité et hygiène : ressort intégré dans un tube PVC robuste et facile à nettoyer.
- Praticité : marquage pour identifier rapidement le côté ouvert (membrane ou cloche).
- Accessoires inclus : embouts auriculaires et membranes de rechange, plaque signalétique.
- Sans latex : idéal pour éviter les allergies.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	71 cm (27,95 pouces)
Poids	204 g / 0,45 livre

**Stéthoscope duplex® 2.0**

Réf. R4210-01	Noir acier
Réf. R4210-03	Bleu acier
Réf. R4210-04	Rouge acier
Réf. R4210-05	Vert acier

Pour adulte

Réf. R4201-01	Noir aluminium
----------------------	----------------

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	74 cm (29,13 pouces)
Poids (Acier inoxydable)	151 g / 0,33 lb
Poids (Aluminium)	97 g / 0,21 lb

Stéthoscope duplex®Réf. **R4001-01 - Noir**Réf. **R4001-02 - Gris**

**Pavillon
en aluminium
léger**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Membrane	Ø 48 mm (1,89 pouces)
Cloche	Ø 36 mm (1,42 pouces)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	104 g

Stéthoscope anestophonRéf. **R4177-01**

- Pavillon en aluminium très plat.
- Tubulure en Y très épaisse en PVC contre les bruits parasites.
- Sans latex.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Membrane	Ø 48 mm (1,89 po)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	99 g

AccessoiresRéf. **R11042**

Membranes, Ø45 mm, cardiophon duplex® (de luxe), anestophon,

Réf. **R11140**

Bague anti-froid gris, Ø 48 mm cardiophon, duplex® (de luxe),

**Embouts auriculaires de rechange**Réf. **R11139**



ILLUCO



Made in USA



Lampe de Wood UV pour diagnostic dermatologique

Dispositif de diagnostic dermatologique utilisant une lumière ultraviolette pour révéler certaines affections cutanées invisibles à l'œil nu. Elle permet d'observer les variations de fluorescence de la peau afin d'orienter l'examen clinique, notamment dans le cadre de troubles pigmentaires, d'infections cutanées ou d'analyses du cuir chevelu. Compacte et simple d'utilisation, elle s'intègre facilement dans la pratique quotidienne en cabinet médical ou en environnement clinique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Polarisation Lumière polarisée (Cross & Parallel)
- Longueur d'onde UV 365 nm
- Champ de vision (FOV) 18 mm
- Grossissement 10x
- Éclairage 64 LEDs blanches + 6 LEDs UV
- Niveaux de luminosité 3 niveaux réglables
- Compatibilité smartphone Non
- Station de charge Oui
- Système de mise au point Non
- Batterie Lithium-ion rechargeable 3400 mAh / 3.7V



Dermatoscope 12x avec éclairage UV

Conçu pour l'examen dermatologique avancé, offrant un grossissement élevé et une qualité d'image optimisée pour l'observation des structures cutanées. Équipé d'un éclairage LED combiné à une lumière UV, il permet une analyse précise des lésions, des pigmentations et des détails microscopiques.

Sa construction en métal garantit robustesse et stabilité, adaptée à une utilisation clinique intensive.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Champ de vision (FOV) 20mm
- Grossissement 12x
- Poids : 306 g (corps en métal)
- Distorsion
- Éclairage 20 LED
- DIRIGÉ : 16 LED blanches et 4 LED UV
- UV : 365
- Niveau de luminosité : 4
- Compatibilité smartphone oui
- Résolution : 80LP
- Matériau Corps en métal
- Batterie lithium-ion rechargeable 3500 mAh / 3,7





Moniteur de signes vitaux avec écran tactile

RVS-100®

Réf. **R1960-RRBXE** - sans imprimante

Réf. **R1960-RRBXE** - avec imprimante

Le RVS-100® est un moniteur multiparamétrique compact conçu pour la surveillance des signes vitaux en milieu hospitalier.

Grâce à son écran tactile couleur de 8 pouces et à son interface intuitive, il permet un accès rapide aux données cliniques essentielles.

- Trois modes de surveillance : Spot-check, Triage, et Surveillance continue
- Intégration des scores cliniques EWS, NEWS et MEWS pour le dépistage précoce
- Affichage en temps réel : SpO₂, PNI, température, pouls, pléthysmogramme.
- Connexion Bluetooth avec les thermomètres Riester tymPRO® et sensioPRO®
- Connectivité au dossier médical électronique (EMR) via le protocole HL7
- Alarmes programmables avec 3 niveaux de priorité (visuelles, sonores)
- Connexion LAN intégrée pour l'infrastructure hospitalière
- Disponible avec ou sans imprimante thermique intégrée



Interface utilisateur intuitive, avec un écran tactile très réactif



Mode d'affichage "Early Warning Scores"



Programmable avec EWS, NEWS, MEWS et 5 profils personnalisables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

PNI haute performance clinique (pression artérielle non invasive)

Méthode de mesure:	Automatique oscillométrique
Plage de mesure:	SYS, DIA, MAP Adulte 30-270 mmHg 10-220 mmHg 20-235 mmHg Pédiatrique 30-235 mmHg 10-220 mmHg 20-225 mmHg Néonatale 30-135 mmHg 10-110 mmHg 20-125 mmHg
Plage pression brassard:	0-280 mmHg, résolution 1 mmHg
Exactitude de pression:	Statique ± 3 mmHg Clinique ± 5 mmHg, déviation standard ≤ 8 mmHg
Plage fréquence pouls:	40-240 bpm, exactitude 1 bpm
Pression gonflage initiale:	Adulte Pédiatrique Néonatale 160 mmHg 130 mmHg 75 mmHg Double protection contre la surpression (matériel et logiciel) 297 $\pm$ 3 mmHg 252 $\pm$ 3 mmHg 147 $\pm$ 3 mmHg
Plage d'alarme:	SYS, DIA, MAP 0 - 300 mmHg

SpO₂ Riester

Plage de mesure:	0-100%, résolution 1%
Exactitude:	$\pm 2\%$ (70-100%) - $\pm 3\%$ (40-69%) Non spécifiée (0-39 %)
Plage d'alarme:	0-100%
Temps moyen:	4 sec, 8 sec, 16 sec

Pouls

Plage de mesure:	20-250 bpm, résolution 1 bpm
Exactitude:	$\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, la plus élevée des deux valeurs



Imprimante thermique intégrée



Accessoires standard

- Capteur SpO₂ adulte
- Câble d'extension SpO₂
- Sonde de température orale (33801 uniq.)
- Embout de sonde (33801 uniq.)
- Tube d'extension PNI
- 2 brassards (adulte et adulte large avec connecteurs)
- Batterie au lithium et chargeur
- Mode d'emploi (GB, IT, Sur demande FR, DE, ES, PT, PL)

Panier en option
(270x200x225 mm)
pour ranger les brassards,
les capteurs, les câbles

Réf. **R13317**



Thermomètre prédictif (33801 uniquement)

Oral (Mode Rapide)	temp. sans fièvre: 3 - 5 secondes temp. avec fièvre: 8 - 10 secondes
Oral (Mode Standard):	6-10 secondes
Exactitude de la mesure:	35,5 - 42°C $\pm$ 0,1°C ($\pm$ 0,2°F)

Moniteur

Alarme:	LEDs visibles (Rouge, Jaune, Cyan) Haut-parleur Audible Alarme sonore, signal QRS Supporte tonalités hautes et niveaux différents de volume Tonalités d'alarme conformes aux exigences de IEC 60601-1-8 Pression: 45-85 dB distance de test 1 mètre de la tonalité
Ports:	1 entrée alimentation CA 1 interface RJ45 standard. 100 BASE-TX, IEEE 802.3 4 ports USB 1 point de mise à la terre équipotentielle 1 connecteur RJ11 pour appel infirmiers Port de sortie CC 15V/1,2 A
Alimentation:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie:	Batterie: Lithium-Ion, rechargeable, 10,8 V CC, 6 600 mAh, Temps de recharge 100%: 6 heures Temps de fonctionnement environ 11 heures (batterie neuve et complètement chargée avec modules SpO ₂ , Temp et NIBP en mode AUTO (intervalle 15 minutes)) Indicateur de batterie faible et de recharge batterie
Dimensions:	303x110x h 230 mm (11,93x9,05x4,33 pouces)
Poids:	3600 g, (7,94 lb) incluant module Temp, imprimante



Système de caméra médicale multifonction, portable et polyvalente

RCS-100®



Le RCS-100® est une caméra portable et connectée, conçue pour capturer et partager rapidement des images ou vidéos médicales afin de faciliter le diagnostic, le suivi et la communication clinique.

Compatible avec différentes lentilles interchangeables (otoscope, dermatoscope, lentille générale), il permet de visualiser :

- le conduit auditif et la membrane tympanique
- la peau, l'épiderme, le derme et d'intégrer des modules d'endoscopie

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Écran couleur LCD TFT HD de 5 pouces (1280 × 720 px)
- Zoom numérique 2x à 8x
- Écran tactile pour capturer photos et vidéos
- Molette unique pour la mise au point et l'intensité lumineuse
- Changement rapide de lentilles, sans outi
- Batterie Li-ion rechargeable, autonomie de 3,5 h
- Transfert facile des fichiers via USB
- Fonction UVC pour affichage direct sur un second écran
- Connexion Wi-Fi intégrée
- Notes cliniques ajoutées sur les images pour un meilleur suivi
- Utilisable même dans des zones reculées (communication optimisée)

3 lentilles disponibles en option selon la spécialité



Lentille générale pour images



Lentille dermatoscope avec règle numérique pour mesurer



Lentille otoscope avec port otoscopie pneumatique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dispositif

Écran:	tactile couleur LCD TFT 5", 1280x720 pixels, grossissement 2x-8x et zoom numérique automatique/manuelle
Focalisation:	8 MP
Pixels CMOS:	8 MP
Format images/vidéos:	images: JPEG, vidéos: MP4
RAM:	2G LPDDR3
Rom:	16GB
Extension mémoire:	carte SD 16G wifi
Alimentation:	batterie au lithium 18650 3,6V 2600mAh
Temps de fonctionnement:	vidéo 3,5 heures (batterie complètement chargée)
Temps de recharge:	3 heures
Adaptateur:	entrée 100~240V 50~60Hz 0,3A sortie CC 5V/2A
USB:	OTG et USB type C
Dimensions - Poids:	225x135x45 mm - 292g

Lentille générale

Longueur/largeur focale:	2,0
Angle du champ:	78°
Profondeur champ:	30mm ~ 4mm
Source lumineuse:	LED lumière naturelle
Grossissement:	optique: 2x numérique: 4x
Température couleur LED:	5500k
Dimensions - poids:	60,5x 60,5x19,0 mm - 66,4 g

Lentille dermatoscope

Longueur/largeur focale:	2,2
Polarisation:	derme / épiderme
Champ de vision:	Ø 30mm
Distance de l'objet:	0 mm
Grossissement :	optique: 2x numérique: 4x affiché: 2x-8x
Source photographie:	LED lumière naturelle
Température couleur LED:	4000k
Dimensions - poids:	62,1x62,1x36 mm - 108,5 g

Lentille otoscope

Longueur/largeur focale:	2,9
Champ de vision:	champ de vision Ø 12mm à 25mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)
champ de vision Ø 9mm à 15mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)	
champ de vision Ø 8mm à 10mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)	
Distance max de l'objet:	15mm, à une distance max de l'objet Ø FOC: 15mm
Profondeur champ:	10mm
Source lumineuse:	LED lumière naturelle
Grossissement:	affiché: 6x
Température couleur LED:	4000 K
Dimensions - poids:	73,5x40,0x40,0 mm - 96 g

**Spiromètre écran tactile 7" et option SpO₂****Spirolab®**Réf. **M911080E**

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO₂

En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Rouleau de papier thermique |
| 1 x MiniFlowMeter (capteur de débit numérique) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Chargeur secteur universel (100-240 V) | 1 x Mallette de transport rigide |
| 1 x Batterie rechargeable intégrée | 1 x CD-ROM + logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable 10 h, chargeur 100-240 V
- Capteur de température $\pm 0,45^{\circ}\text{C}$, capteur de débit turbine
- Débit $\pm 16\text{ L/s} \pm 5\%$ ou 200 mL/s , volume $\pm 2,5\%$ ou 50 mL
- Résistance dynamique $<0,5\text{ cm H}_2\text{O/L/s}$, connexion USB 2.0 et Bluetooth®
- Écran LCD tactile 7" 800x480
- Embouts buccaux $\varnothing 30\text{ mm}$, protection électrique classe II

Spirodoc®Réf. **M910610E**

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée

En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|--|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Capteur de débit | 1 x Capteur SpO ₂ adulte réutilisable |
| 1 x Câble USB | 1 x Étui de transport |
| 1 x Chargeur secteur | 1 x Logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable (intégrée) | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD tactile 128x64 pixels rétroéclairé.
- Batterie 3,7 V 1100 mAh avec autonomie de 50 h.
- Accéléromètre triaxial $\pm 2\text{ g}$, 400 Hz.
- Capteur de débit à turbine bi-directionnelle $\pm 16\text{ L/s}$.
- Précision : volume $\pm 2,5\%$ ou 50 mL , débit $\pm 5\%$ ou 200 mL .
- Résistance $<0,5\text{ cm H}_2\text{O/L/s}$ et capteur de température $0\text{ à }45^{\circ}\text{C}$.

Spiromètre portable pour Tablette & PC Spirobank II smart®Réf. **M911028E**

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)

En option : Capteur SpO₂ (oxymètre) à clip doigt adulte

Accessoires standards :

- | | |
|--|---|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable | 1 x Accès à l'application MIR Spiro App (gratuite, à télécharger) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage $\pm 16\text{ L/s}$.
- Exactitude : volume $\pm 2,5\%$ ou 50 mL , débit $\pm 5\%$ ou 200 mL/s .
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

Spiromètre USB pour ordinateur Minispir®Réf. **M911006E**En option : Capteur SpO₂ à clip doigt

- Plug & Play
- Utilisation 100 % via ordinateur
- Design compact, léger et sans batterie



Accessoires standards :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Logiciel WinspiroPRO (PC) |
| 1 x Câble USB | 1 x Pince-nez |
| | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température mesurée par capteur semi-conducteur $0-45^{\circ}\text{C}$
- Débit via turbine digitale bidirectionnelle $\pm 16\text{ L/s}$
- Précision du volume $\pm 3\%$ ou 50 mL
- Précision du débit $\pm 5\%$ ou 200 mL/s
- Résistance $<0,5\text{ cm H}_2\text{O}$ à 12 L/s
- Connexion et alimentation par port USB

Accessoires

Rouleau papier imprimanteRéf. **M910350****1 Unité**

Rouleaux de papier thermique standard (112 mm) pour l'imprimante Spirolab.

**Flowmir - turbine digital**Réf. **M91000460****60 Unités**

Usage unique

**Turbine réutilisable**Réf. **M910002****1 Unité****Embout buccal**Réf. **M910310-3****3 Unités**

Réutilisable pédiatrique

Réf. **M910300-25****25 Unités**

En carton Jetable pour adulte


Pince-nez en plastiqueRéf. **M910322S10****10 Unités**



Spiromètre électronique

Série VC-10

Réf. **MCVC10**

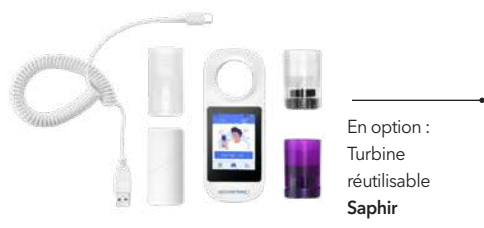

En option :
Turbine
réutilisable
Saphir



ACCESSOIRES STANDARDS :

Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez, câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran	Couleur, tactile, 2,4 pouces
Paramètres mesurés	VEMS (FEV1), CVF (FVC), PEF, rapport FEV1/FVC
Capteurs	Turbine jetable + Capteur saphir réutilisable
Connectivité	USB 2.0 + Bluetooth 4.0
Compatibilité OS	Android, iOS, Windows
Stockage des données	Local + synchronisation vers cloud sécurisé
Type d'utilisation	Adultes et enfants
Autonomie	Jusqu'à 8 heures en usage continu

Série VC-30

Réf. **MCVC30**



ACCESSOIRES STANDARDS :

Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez, câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran : LCD rétroéclairé, tactile, résolution 128x64 pixels.
- Batterie : Lithium-ion 3,7 V, 1100 mAh, autonomie de 50 h.
- Accéléromètre : Triaxial ± 2 g, fréquence d'échantillonnage de 400 Hz.
- Capteur de débit : Turbine numérique bi-directionnelle.
- Plage de débit : ± 16 L/s.
- Exactitudes : Volume $\pm 2,5$ % ou 50 mL ; débit ± 5 % ou 200 mL
- Résistance dynamique : $< 0,5$ cm H₂O/L/s à 12 L/s.
- Capteur de température : Semi-conducteur, plage de 0 à 45°C

Série VC-20

Réf. **MCVC20**



En option :
Turbine
réutilisable
Saphir



ACCESSOIRES STANDARDS :

Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez, câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran	Couleur, tactile, 3,5 pouces
Paramètres mesurés	FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF25-75, VME, FET, FEV6...
Capteurs	Turbine jetable + Capteur saphir réutilisable
Connectivité	USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + Wi-Fi
Compatibilité OS	Android, iOS, Windows
Stockage des données	Local + synchronisation vers cloud sécurisé
Type d'utilisation	Adultes et enfants
Autonomie	Jusqu'à 8 heures en usage continu

Spiromètre à billes

Réf. **HE185**



- Spiromètre d'entraînement à l'inspiration
- Prescrit un niveau d'exercice
- Suit les progrès du patient

POWERbreathe® PLUS Blanc

Réf. **PB1000**

Medic



- Soulage l'essoufflement
- Améliore l'effort
- Utile en BPCO, insuffisance cardiaque et asthme



**seca**Made in
GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.



Balances mécaniques à grand cadran

Réf. **P761**

Graduation de 1kg

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Large tapis antidérapant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P762**

Graduation de 500g

- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

Mètre déroulant mécanique

Réf. **T206**

Montage mural

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	125 x 125 x 173 mm
Poids net	220 g
Fonctions	Montage mural
Graduation	1 mm

Balances mécaniques à grand cadran

CLASSE MÉDICALE

Réf. **P750**

Graduation de 1kg

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro



Ruban de mesure ergonomique

Réf. **T201**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 205 cm
Graduation	1 mm
Poids net	50 g

Pèse-personne électronique

CLASSE MÉDICALE

Réf. **P813**

Graduation de 100 g

- Construction robuste
- Affichage digital clair et lisible
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	3 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles





2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne plat

Pour enfants en bas âge

Réf. **P354**

- Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne.
- Plateau adapté aux enfants.
- Nacelle amovible, facile à retirer.
- Fonction de mesure de l'apport en lait maternel (BMIF).
- Construction robuste pour un transport aisé.



CLASSE MÉDICALE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 20 kg
Graduation	5g <10g >10g
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mode bébé, mode adulte, BMIF, extinction automatique

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants

Réf. **P725**

- Design classique et précis.
- Fonction remise à zéro pour un poids exact.
- Plateau incurvé pour plus de sécurité.
- Plateau amovible, facile à nettoyer et mobile.



Classe III

CLASSE MÉDICALE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Plage de mesure	16 kg
Graduation	5 g
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	6 Kg
Fonctions	réglage du zéro

Toise bébé pliable mobile

Compacte, stable et parfaite pour une utilisation mobile

Réf. **T417**

- Toise pliable légère, compacte et stable, idéale pour une utilisation mobile.
- Utilisation simple et rapide.
- Design optimisé pour un rangement compact.
- Fabrication en matériaux durables pour une longue durée de vie.
- Surface lisse pour un entretien facile.

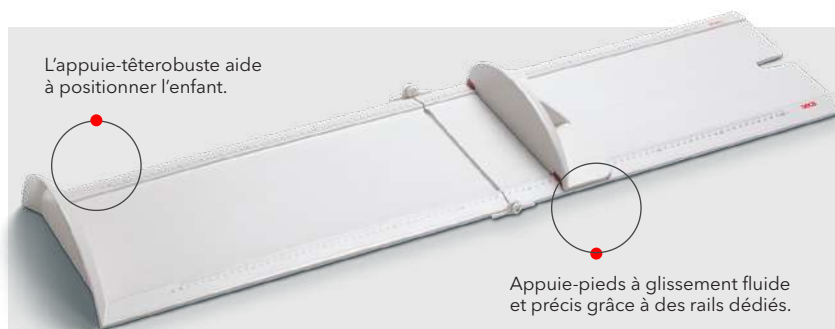

L'appuie-têterobuste aide à positionner l'enfant.

Appuie-pieds à glissement fluide et précis grâce à des rails dédiés.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	10 - 100 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1110 x 115 x 333 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mesure couchée, et mobile

**seca**Made in
GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

Toise mécanique portable

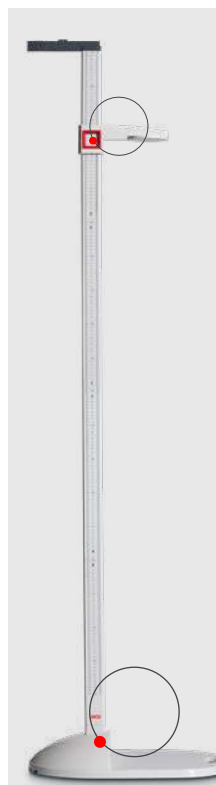Réf. **T213**

Poignée intégrée
et butées sécurisées
permettant
un transport facile

deux grandes
fenêtres latérales
facilitent la lecture
des graduations.

- Toise mécanique mobile et démontable
- Fenêtres latérales pour une lecture facile
- Socle stable avec butée de talon pour mesure précise
- Se démonte facilement pour le transport
- Utilisation sans fixation murale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	327 x 2165 x 590 mm
Poids net	2 kg
Utilisation	mobile, sans fixation

Toise mécanique télescopique

Réf. **T222**

- Structure télescopique précise, stable et facile à utiliser sans fixation murale
- Installation simple et rapide, sans fixation murale
- Large socle pour une stabilité maximale
- Butée de talon pour un positionnement exact
- Mesure fiable en trois points (talon, dos, tête)
- Idéale pour une utilisation stationnaire en cabinet ou service médical

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	3,6 kg
Utilisation	Sans fixation murale

Toise pour bébés, curseurs extra-large

Montage mural possible

Réf. **T207**

- Appuie-tête fixe et appuie-pieds coulissants
- Peu encombrante et mobile
- Peut-être fixée à une table à langer ou au mur
- Curseurs repliables pour faciliter le rangement

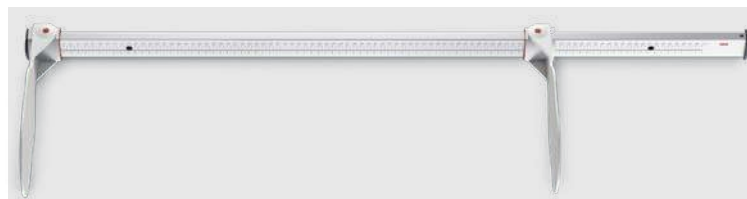

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	7 - 99 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1047 x 120 x 286 mm
Poids net	1 kg
Fonctions	Mesure couchée, Montage mural

Système de mesure et de pesée mobile pour nourrissons et enfants en bas âge

OFFRE COMPOSÉE DE :

Réf. **T417**

Toise bébé pliable mobile

Réf. **P354**Pèse-bébé et pèse-personne
plat pour enfants en bas âgeRéf. **ST414**Mallette avec poignée et sangle d'épaule
pour pèse bébés électronique enfants**T417****P354****ST114**

Idéal pour étude **Épidémiologique**,
recensement et **médecine préventive**



Pèse-personne électronique avec fonction BMI (IMC)

Réf. **P799**

Livré avec toise télescopique

- Fonctionnalités : **IMC, TARE, HOLD**
- Plateau de pesée en acier
- Alimentation : piles ou bloc secteur (en option)
- Toise télescopique incluse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g <150kg> 200g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	294 x 831 x 417 mm
Poids net	7 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III



Station de mesure sans fil à ultrasons

Réf. **P287**

Balance homologuée à usage médical permet de déterminer la taille et le poids, avec annonce vocale

- Toise électronique à ultrasons (plage : 60 - 210 cm)
- Balance avec plateau antidérapant en verre sécurité
- Affichage numérique avec verrouillage des touches
- Fonctionnement mains libres
- Transfert compatible DME (Dossier Médical Électronique)
- Calibrage automatique : sensibilité, amortissement, SEND, directprint
- Annonce vocale des mesures
- Capteurs ultrasoniques intégrés
- Écran désactivable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50g <150kg> 100g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	434 x 2270 x 466 mm
Poids net	16,5 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III

Trois paires de capteurs uniques envoient et reçoivent séparément les signaux ultrasons

Valeurs mesurées sur l'écran activable /désactivable avec fonction de verrouillage des touches.

Balance dispose d'un plateau antidérapant en verre sécurité facilité d'entretien.



Pèse-personne mécanique à colonne

À contre poids coulissant

Réf. **P711**

À hauteur des yeux
Livré avec toise télescopique

- Fonctionne sans pile ni alimentation électrique
- Précision équivalente à celle d'un pèse-personne à colonne électronique
- Base en fonte très robuste avec système anti-basculement
- Toutes les pièces sont résistantes à la corrosion
- Plage de mesure 60 - 200 cm.



La construction plate de la large plateforme permet un accès facile et un positionnement sûr.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	220 kg
Graduation	100 g
Dimensions	520 x 1.556 x 520 mm
Poids net	22 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport

Classe III



Avec affichage du BMI (IMC)

Réf. **P786**

Livré avec toise télescopique

- Détermination rapide et facile du **BMI (IMC)**
- Le disque BMI (IMC) coloré permet de visualiser facilement le statut pondéral du patient : insuffisance, normalité ou surpoids.
- Évaluation simultanée du statut nutritionnel
- Cadran rond bien lisible et plateau de pesée surbaissé
- Toise mécanique télescopique incluse (plage de mesure de 60 à 200 cm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	292 x 1 400 x 515 mm
Poids net	18.5 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport



**seca**Made in
GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MCIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

Balance pour fauteuil roulant sans fil

Réf. **P677**

Avec rampe et roulettes de transport

- Permet de peser des patients en fauteuil roulant, sur une chaise, ou en appui sur la main courante.
- Idéale pour peser les personnes en surcharge pondérale,
- Plateforme antidérapante, repliable pour un rangement facilité.
- **Écran LCD** clair et intuitif avec les fonctions **TARE**, **HOLD** et **BMI**

La balance est repliable pour faciliter le transport



Rampe repliable intégrée pour un transport simplifié

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	100 g < 200kg > 200g
Alimentation	Adaptateur
Dimensions	920 x 1.120 x 1.150 mm
Poids net	38 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique

**Classe III**

Fauteuil de pesée sans fil en position assise

Réf. **P959**

DME intégrée

- Mesure assise avec DME intégrée
- Accoudoirs repliables
- Repose-pieds rabattables
- Freins de sécurité à l'arrière
- Écran positionné sur l'accoudoir
- Alimentation par batterie rechargeable ou bloc secteur

Classe III

Affichage intégré sur l'accoudoir, accessible et simple d'utilisation.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Alimentation	Batteries rechargeables, Bloc secteur
Dimensions	563 x 897 x 978 mm
Poids net	24,5 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique


TANITA
Monitoring Your Health

Santé connectée

Balance de composition corporelle par segmentation

Réf. RD545

- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence.
- Plus de 12 mesures transmises à l'application.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- Application mobile dédiée
- Convient aux enfants
- Activation : Tactile
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériau	Plastique
Langues du produit	Double
Nombre de fréquences	50g(<100kg)
Précision	100g(>100kg)
Alimentation	Batterie (AA)


Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (totale et segmentaire)
- Masse osseuse
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Graisse viscérale
- Mesures adaptées aux enfants
- Taux métabolique de base (BMR)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Âge métabolique
- Rythme cardiaque
- Évaluation physique
- Score musculaire



Balance de composition corporelle Connectée

Réf. RD953
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	2.4 kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	298 x 328 x 32 mm
Matériau	Plastique
Langues du produit	Double
Fréquences	50g(<100kg)
Précision	100g(>100kg)
Alimentation	Batterie (AA)



Double fréquence BIA pour une analyse segmentaire avancée : muscles, graisse, métabolisme.

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Masse osseuse (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Mesures pour les enfants

Analyseur de composition corporelle connecté

Réf. BC401

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	1.9 kg
Capacité de poids maximale	150 kg
Dimensions du produit	217 x 316 x 27mm
Matériau	Verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	100 g
Alimentation	Batterie (AA) incluses


Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse osseuse (kg)
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Graisse viscérale
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Données adaptées aux enfants



Analyseur de composition corporelle avec colonne

Réf. **TAN360DA** - Avec imprimante et logiciel TANITA

Analyse complète en 15 secondes via technologie BIA à double fréquence

Résultats instantanés sur écran LCD

Impression automatique des données via imprimante intégrée

Compatible avec le logiciel TANITA PRO (en option) pour :

- Suivi des tendances
- Analyse des risques pour la santé
- Gestion complète des données patients

Sauvegarde automatique des données sur carte SD

Composé d'une plateforme stable reliée au module d'affichage et de commande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids du produit	11,2 kg
Capacité de poids maximale	270 kg
Dimensions du produit (mm)	395 x 390 x 1027
Nombre de fréquences	2
Nombre d'électrodes	4
Précision (g)	100
Alimentation	Secteur (AC)
Temps de test	15 secondes
Source d'alimentation	240V

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse grasseuse (kg)
- Masse musculaire (kg)
- Masse osseuse (kg)
- Eau corporelle totale (%) (TBW)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Graisse viscérale
- Score de constitution physique
- Taux métabolique de base (kcal)
- Niveau d'activité métabolique de base
- Évaluation physique



TANITA
Monitoring Your Health



Pèse personne au sol noir

Réf. **L7003**

- Plateforme large et stable
- Revêtement en poudre sur couvercle et base pour une meilleure durabilité
- Surface antidérapante sécurisée
- Grand cadran lisible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation : 1 kg



Pèse personne au sol chromé

Réf. **L7005**

- Plateforme large et stable
- Structure en acier inoxydable facile à nettoyer
- Surface texturée antidérapante
- Grand cadran lisible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation : 1 kg



Pèse personne en verre

Réf. **L7006**

- Structure en verre trempé
- Fonctionne avec 2 piles CR2032 au lithium (incluses)
- Affichage LCD lisible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation 1 kg
- Dim. : 30 x 30 x 4 cm.



Balance électronique pour repas

Réf. **L7013**

- Plateau en verre lisse
- Affichage digital précis
- Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V) - non incluses

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité : 5 kg,
- Graduation : 1 kg
- 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses)
- Dim. : 208 x 140 x 19 mm.





Échographe portable

VINNO A3

Réf. VNA3CL



Chariot
en option



- Traitement RF natif pour une haute précision des signaux
- Imagerie trapézoïdale TView
- Doppler couleur en temps réel
- Agrandissement d'image sans perte
- Optimisation thermique et cartographique automatique



VINNO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moniteur LED professionnel de 15.6 pouces
- Batterie lithium, 1h30 jusqu'à 2h
- Fréquence de balayage jusqu'à 16 MHz
- Plateforme RF avec traitement de signal haute résolution
- Enregistrement vidéo jusqu'à 1500 secondes
- Disque SSD 120 Go (85 Go disponibles pour l'utilisateur)
- Archive d'images sur le disque dur
- Stockage rapide sur clé USB
- TView pour l'imagerie trapézoïdale
- Stockage et impression en réseau
- Connectivité sans fil avec mise à jour des données et intégration aux solutions de gestion médicale
- Compatibilité DICOM (export et archivage)
- Démarrage rapide à partir du disque dur
- Fonction Doppler automatique en temps réel
- Imagerie en plein écran pour agrandir la taille de l'image
- Imagerie en temps réel sans réduction de la taille de l'image
- Impression thermique noir et blanc, option carte mémoire
- 2 ports de transducteur actifs + 2 ports USB + 8 diapositives TGC

SONDE COMPATIBLE :

Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**



Sonde **transvaginale**



Échographe vétérinaire portable

VINNO D2VET

Réf. VND2VET



Chariot
en option



- Plateforme RF pour une qualité d'image optimisée en pratique vétérinaire
- Format portable adapté aux examens en clinique et sur le terrain
- Conçu pour le suivi des petits et grands animaux
- Écran HD 15,6" pour une lecture d'image confortable

- Utilisable en :
 - Cliniques vétérinaires
 - Hôpitaux vétérinaires
 - Centres de recherche
 - Écoles vétérinaires
 - Cabinets mobiles



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD de 15,6 pouces
- Préréglages vétérinaires dédiés
- Réglage automatique du rétroéclairage pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Design compact avec chariot léger, idéal pour les espaces réduits
- Compatible avec 2 connecteurs de sonde
- Batterie d'une autonomie d'environ 1,5 heures
- Fonctions CWD et ECG intégrées
- Gamme de fréquences : 1,35 - 25 MHz
- Optimisation d'image : VFusion (Spatial Compound Imaging), VSpeckle (Speckle Reduction Imaging)
- Préréglages et annotations de l'EFP
- Packages VET et modules de mesure cardiologique intégrés
- Disque SSD haute vitesse - capacité >10 000 images
- Plage étendue de réglage des angles de vue
- Porte-sonde amovible

SONDE COMPATIBLE :

Sonde **rectale linéaire**
(Grands animaux)



Sonde **micro-convexe**
(Petits animaux)





Échographe stationnaire



VINNO X35

Réf. VNX35-215



- Plateforme RF haute résolution : acquisition et traitement du signal optimisés
- Détection de l'IMT jusqu'à 0,1 mm près
- Suivi du flux sanguin à <1 cm/s
- Protocoles personnalisables : import/export de séquences, formats JPG/PNG
- Mesure automatique en temps réel du flux, de l'IMT, et du spectre Doppler
- Visualisation étendue des structures anatomiques avec la fonction PView

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Imagerie Doppler couleur intégrée
- Mesure automatique de la vitesse du flux sanguin
- Jusqu'à 25 MHz de haute fréquence dans de la plate-forme du système
- Connectivité à un moniteur externe pour une meilleure visibilité
- Fonction intelligente 3D/4D
- 3 ports de sonde actifs
- 3 ports USB
- 8 glissières TGC
- Disque dur 212 Go dont 172 Go de stockage
- Trace Doppler automatique en temps réel et calculs :
Calculs vasculaires, cardiaques, tables OB, gynécologiques, urologiques, rénaux, de volume
- L'écran tactile intelligent de 8 pouces permet une utilisation plus pratique
- Détection automatique de la sonde, changement rapide en un clic
- VFusion, amélioration directionnelle d'information améliorée par la direction
- VSpeckle : traitement adaptatif pour des contours tissulaires plus nets et précis.

SONDE ÉCHOGRAPHIQUE :

Sur commande



Sonde Linéaire



Sonde convexe



Sonde transvaginale



Sonde volumique


TUTORIAL



4D IMAGING



VFUSION




VSPECKLE



Consommable échographie

Nettoyant pour sondes

Réf. 0102S04L
250ml



Élimine le gel, prolonge la vie de la sonde.

Gel échographie

Réf. 0101G5L
5L



Pour ultrasons et échographie.

Gel hypoallergénique

Réf. 0101G04L
250ml



Réf. 0101G1L
1L





Échographe stationnaire

VINNO X1

Réf. **VNX1CT**



- Plateforme RF haute résolution : acquisition et traitement du signal optimisés
- Détection de l'IMT jusqu'à 0,1 mm près
- Suivi du flux sanguin à <1 cm/s
- Protocoles personnalisables : import/export de séquences, formats JPG/PNG
- Mesure automatique en temps réel du flux, de l'IMT, et du spectre Doppler
- Visualisation étendue des structures anatomiques avec la fonction PView

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Imagerie Doppler couleur intégrée
- Mesure automatique de la vitesse du flux sanguin
- Jusqu'à 25 MHz de haute fréquence dans de la plate-forme du système
- Connectivité à un moniteur externe pour une meilleure visibilité
- Fonction intelligente 3D/4D
- 3 ports de sonde actifs
- 3 ports USB
- 8 glissières TGC
- Disque dur 212 Go dont 172 Go de stockage
- Trace Doppler automatique en temps réel et calculs : Calculs vasculaires, cardiaques, tables OB, gynécologiques, urologiques, rénaux, de volume
- L'écran tactile intelligent de 8 pouces permet une utilisation plus pratique
- Détection automatique de la sonde, changement rapide en un clic
- VFusion, amélioration directionnelle d'information améliorée par la direction
- VSpeckle : traitement adaptatif pour des contours tissulaires plus nets et précis.

SONDE ÉCHOGRAPHIQUE :



Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**



Sonde **transvaginale**



Sonde **volumique**

Sur commande

Système d'échographie portable

APACHE



Imagerie de précision, directement sur votre smartphone

Imagerie en temps réel

Longue durée de scan

Amélioration de la visualisation de l'aiguille

Double affichage

Étanchéité IP67

Station de charge avec fonction power bank



La L154 est une sonde linéaire polyvalente conçue pour une imagerie de précision dans divers environnements cliniques. Idéale pour les consultations externes, cabinets privés ou environnements éducatifs, elle permet d'obtenir des images détaillées des structures superficielles telles que les muscles, les tendons et les vaisseaux sanguins.

Applications :

- Musculo-squelettique (conventionnel)
- Musculo-squelettique (superficiel)
- Petits organes (sein, scrotum, thyroïde)
- Vasculaire périphérique
- Carotide
- Oculaire
- Nerveux
- Pulmonaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : **Sonde linéaire**
- Fréquence : 4 - 15 MHz
- Profondeur : jusqu'à 12 cm
- Dimensions : 167.1 × 72.1 × 40 mm
- Autonomie : jusqu'à 2 heures
- Station de charge : +1,5 heure
- Modes : B, Doppler couleur, M, PW, Power
- Stockage : local / cloud
- Export : DICOM
- Étanchéité : IP67



Tensiomètre de bras avec fonction ECG

Réf. **LPBP2**

Connexion Bluetooth 4.0



- Mesure la pression artérielle (systolique, diastolique) et le pouls.
- ECG 30 secondes via électrodes intégrées.
- Dérivations ECG prises en charge : I, II et thoracique.
- Synchronisation via application mobile pour consultation des résultats.
- Brassard léger avec écran OLED intégré.
- Batterie lithium rechargeable.

Moniteur ECG
avec analyse par IA

Tensiomètre



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 battements/min
Précision de la fréquence du pouls	±2 battements/min

Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 battements/min ou ±2 %

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Autonomie de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

Moniteur ECG portable 1 piste

Enregistrement de 30 S à 5 min

Réf. **LPER2**

- Dispositif ultra-portable pour l'enregistrement d'ECG sur 1 dérivation (I, II ou thoracique)
- Écran OLED clair
- Recharge magnétique
- Partage des données via application mobile avec stockage illimité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Technologie de mesure :	Méthode oscillométrique
Taille du brassard :	22 à 42 cm
Connectivité sans fil :	Bluetooth 4.0 BLE
Type de batterie :	Lithium-ion rechargeable
Autonomie :	Jusqu'à 500 mesures
Mémoire interne :	50 enregistrements de tension, 10 ECG
Plage de pression :	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression :	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls :	40 à 200 battements/min
Précision de la fréquence du pouls :	±2 battements/min
Plage de fréquence cardiaque (ECG) :	30 à 250 battements/min
Précision ECG :	±2 battements/min ou ±2 %



Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivations I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 battements/min ou ±2 %



ASPEL



Made in Europe

Electrocardiographe Aspel AsCARD Grey

Réf. **AS04.202**

ECG 3-6- 3 pistes

3 pistes



- Analyse et interprétation automatiques,
- Signal ECG: 12 dérivations standard et dérivations de Cabrera,
- Clavier combiné alphanumérique et fonctionnel,
- Ecran tactile couleur (7") pour utilisation confortable,
- Dérivations imprimées 3, 6 ou 12 (largeur papier : 112 mm),
- Stockage de 1000 enregistrements ECG,
- Stockage des enregistrements via connexion USB(PenDrive),
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage sur l'écran,
- Alerte sonore des battements et indicateur de batterie
- Possibilité de combiner avec le module de spirométrie SPIRO-31,
- Dimensions (L x P x H) : 258x199x50 mm,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mode LONG :

Enregistrement de 1 à 15 minutes (1 à 3 dérivations)

Mode ECG inversé (1 à 30 secondes)

Impression des pistes rythmiques supplémentaires : 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3,

4x3+14x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3

Vitesses d'enregistrement supplémentaires : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s

Electrocardiographe Aspel AsCARD Green

Réf. **AS07-204**

ECG 3-6-12 pistes

12 pistes



- Appareil portable avec écran LCD
- Enregistrement des 12 dérivations ECG standard
- Impression sur 1 ou 3 pistes (selon le mode sélectionné)
- Clavier alphanumérique à membrane avec touches de fonction
- Analyse et interprétation automatiques
- Mémoire intégrée du dernier enregistrement
- Batterie intégrée permettant jusqu'à 60 enregistrements automatiques
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage à l'écran
- Impression automatique avec les données du patient et du cabinet
- Dimensions (L x P x H) : 220 x 153 x 55 mm

Livré avec :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 câble patient KEKG30 | 4 électrodes pinces membres |
| 1 flacon de gel ECG | 1 rouleau de papier thermique |
| 6 électrodes précordiales (ventouses) | 1 câble secteur |
| | 1 manuel d'utilisation |

Électrocardiographe avec écran tactile

Réf. **LECG33**

3 canaux ECG

3 pistes



- ECG 3 canaux, compact et léger
- Écran tactile intuitif
- Autonomie jusqu'à 8,5 h
- 12 dérivations synchrones
- Indicateur de qualité du signal
- Bouton unique multifonction
- Mobile et facile à transporter
- Idéal urgences, pédiatrie, domicile

Livré avec :

- Câble patient 10 électrodes (IEC ou AHA)
- Électrodes thoraciques et pinces membres
- Papier ECG thermique
- Batterie lithium-ion intégrée
- Câble d'alimentation
- Manuel utilisateur



Rapport de réjection
de mode commun (CMRR) :
Jusqu'à 140 dB - haute immunité
aux interférences

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran LCD tactile couleur 5" - haute résolution
Acquisition synchrone à 12 dérivations
Signal codé par couleur (qualité d'acquisition)
Poids : < 1 kg
Bande passante : 0,01 à 300 Hz
Batterie Li-ion - autonomie 8,5 h

Stockage : 800 ECG
Connectivité : USB, Micro SD, LAN/RS232
Impression directe sur imprimante laser (via USB)
Modes de travail : Automatique, Manuel, Rythmique
Réglage automatique de la ligne isoélectrique
Interface utilisateur intuitive à un seul bouton



Accessoires

Pince ECG

Réf. **PL4ECG**

Prix : TTC
320,00



Pour membre adulte lot
de 4 pièces

Câble patient

Réf. **ASC30R-202**

10 électrodes

Electrodes 3M

Réf. **3M2228E**

Sachet
de 50 U

Ventouse Poire

Réf. **VPECG**

4 ventouses

Rouleau papier

Dim. 112 mm x 25 m.
Dim. 58 mm x 25 m.



Réf.
ASRA4 Pour AS07-204
ASRBI Pour AS04.202

Gel pour ECG

Réf. **0102G04L**

250 ml





Électrocardiographe avec interprétation et imprimante intégrée

Réf. **LP1112M**

ECG-1112M

12 pistes



Livré avec :

- Câble patient 10 fils
- 6 électrodes précordiales (ventouses)
- 4 électrodes périphériques (pinces)
- Rouleau de papier thermique (210/216 mm)
- Tube de gel ECG
- Câble d'alimentation secteur
- Manuel d'utilisation

- Électrocardiographe numérique 12 dérivations avec imprimante intégrée.
- Filtres numériques anti-bruit pour une meilleure qualité de signal.
- Analyse automatique conforme aux normes CSE et AHA.
- Prévisualisation des tracés avant impression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Affichage :	LCD couleur 7" (800x480 pixels)
Acquisition :	12 dérivations simultanées
Filtres numériques :	Filtre AC : 50/60 Hz
	Filtre passe-bas : 25/35/45/75/100/150/300 Hz
	Filtre anti-dérive : 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz
Sensibilité :	2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV ($\pm 5\%$)
Vitesse d'enregistrement :	5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s ($\pm 3\%$)
Formats d'impression :	3x4, 6x2, 12x1, avec options de dérivations rythmiques supplémentaires
Mémoire interne :	jusqu'à 6000 fichiers ECG
Connectivité :	LAN, USB, RS232, Wi-Fi
Alimentation :	AC : 100-240 V (50/60 Hz) DC : 19 V / 3,5 A
Batterie :	14,4 V / 4400 mAh, autonomie de plus de 3 heures

Électrocardiographe numérique Neo ECG

Réf. **LPT180**

ECG-T180

12 pistes



Livré avec :

- 1 câble patient à 10 fils
- 6 électrodes précordiales (ventouses)
- 4 électrodes périphériques
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 batterie lithium rechargeable (intégrée ou amovible)
- 1 rouleau de papier thermique
- 1 manuel utilisateur

- Compatible avec 9 à 18 dérivations
- Détection automatique de stimulation et anti-dérive
- Connexion Wi-Fi sécurisée, rapports en PDF, DICOM, HL7
- Impression intégrée, adaptée aux examens ECG ambulatoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Afficher :	Écran tactile couleur de 10,1 pouces
Résolution :	1280 x 800 pixels
Source de courant :	Batterie lithium-ion rechargeable
Mode de fonctionnement :	Opération continue
Taux d'échantillonnage :	32 000 points/s
Fréquence cardiaque :	30 - 300 bpm
Plomb :	12 fils
Vitesse papier :	5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Gamme RH :	30 - 300 battements par minute
Conversion A / D :	24 bits

Moniteur Holter ECG portable de télésanté

Réf. **LPTH12**

ECG-1112M

Solution intelligente de télésurveillance cardiaque



3 pistes

Livré avec :

- 1 câble ECG à 10 fils
- 6 électrodes précordiales
- 4 électrodes périphériques
- 1 rouleau papier thermique
- 1 batterie lithium rechargeable
- 1 adaptateur secteur
- 1 manuel d'utilisation multilingue

- Format compact, léger et portable.
- Enregistrement ambulatorio sur 24 h.
- Transfert des données ECG via carte SD.
- Compatible avec les logiciels d'analyse pour archivage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	12 canaux
Fréquence d'échantillonnage	250 Hz
Précision d'échantillonnage	24 bits
Plage dynamique d'entrée	$\leq \pm 5$ mV
Impédance d'entrée	10 M Ω
Rapport de réjection en mode commun	≥ 80 dB
Bruit du système	≤ 50 μ V (p/p)
Réponse en fréquence	(0,67 Hz ~ 40 Hz) (+3 dB ~ -3 dB)
Constante de temps	$\geq 3,2$ s
Tension de polarisation admissible	± 300 mV
Stockage :	Carte SD intégrée, capacité d'enregistrement jusqu'à 24 heures



Doppler foetal Pocket SD3


Réf. LSD3P

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt

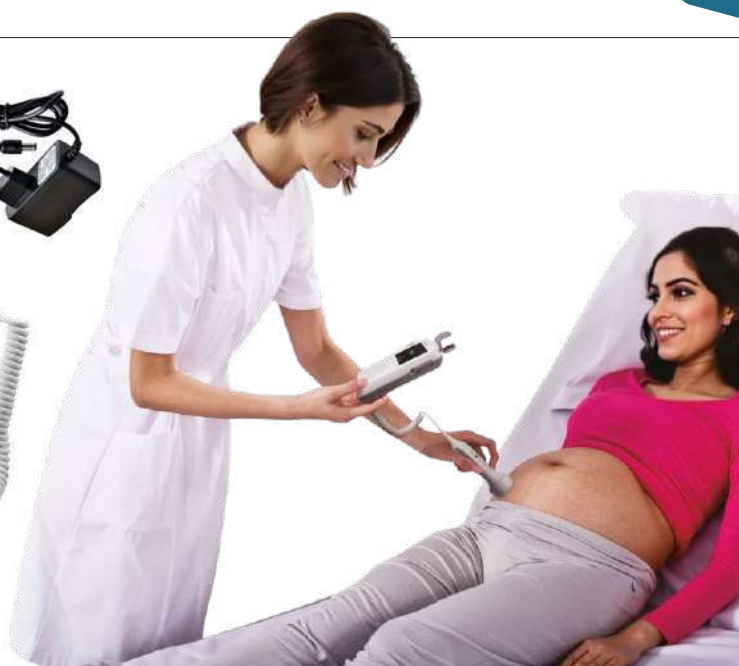

Moniteur Foetal F3 en couleur

Réf. EDANF3

Pratique à transporter Compact, portable et léger

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie Li-ion longue durée pour les services ambulatoires
- Écran TFT couleur pliable de 5,6 pouces
- Grand affichage numérique et de forme d'onde
- Flux de travail simple avec des boutons en silicone pour les opérations
- Technologie avancée de détection du FHR
- Vérification du chevauchement des signaux pour différencier les doubles FHR
- L'indicateur de qualité du signal FHR permet d'optimiser la position de la sonde
- Options d'impression flexibles
 - Imprimante thermique intégrée
 - Impression sur du papier d'enregistrement de 150/152 mm de large
- Vitesse d'impression en temps réel de 1/2/3 cm/min
- Vitesse d'impression rapide de 15 mm/sec pour les traces historiques
- Gestion puissante des données
 - 60 heures de mémoire accumulée pour une surveillance sans faille Réseau MFM
 - CNS pour la surveillance à distance MFM-CNS Lite pour la gestion des données sur PC
 - Port USB pour augmenter la capacité de stockage



Système d'analyse CTG intégré :

Le système d'analyse CTG intégré permet aux médecins et infirmières d'interpréter facilement les résultats en se basant sur les principales caractéristiques de l'analyse CTG.



Flux de travail simple :

Les touches fonctionnelles et le bouton rotatif simplifient l'accès aux fonctions cliniques. Le bouton « Démarrer » intègre les infos du patient et l'impression, facilitant le travail du médecin.



Portable :

Pratique à prendre en main.



Sac de transport :

Durables et solides, il garantit une protection maximale de votre moniteur pendant vos déplacements, tout en simplifiant son transport.



Doppler foetal connecté

Réf. LSD1B

Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens.

La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA



Lit électrique de réanimation

NOUVEAU

7 fonctions



- Extension du lit : Ajuste la longueur du matelas.
- Roues : 4 roulettes de 125 mm avec verrouillage.
- RCP : Descente sécurisée du dossier sans électricité.
- Rails latéraux : Protection contre les chutes.
- Matelas : Plate-forme amovible et compatible rayons X.
- Serrures : Empêchent le retrait accidentel des panneaux.
- Éléments de protection : pare-chocs, potence, porte-accessoires.
- Indicateur d'inclinaison : jauge d'angle intégrée à la structure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions hors tout (barrières relevées) :

2220 × 1060 mm ±10 mm

- Plateforme matelas : 1960 × 900 mm (extensible de +200 mm)
- Hauteur réglable : 470 à 790 mm ±10 mm
- Inclinaison maximale du dossier : ≥70°
- Inclinaison maximale du repose-cuisses : ≥25°
- Hauteur des barrières latérales (depuis la plate-forme) : 380 mm ±10 mm
- Tension d'alimentation : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz
- Consommation électrique maximale : 1.6 A - 450 VA
- Indice de protection : IPX4 (résistance à l'eau et à la poussière)
- Poids maximal supporté : 210 kg

Lit électrique de réanimation

Réf. L8088

5 fonctions



Barrières en 4 pans en ABS, sommier articulé à lattes

- Lit électrique d'hospitalisation à 5 fonctions avec 4 moteurs
- Ossature en acier traité époxy
- Sommier à articulations souples en lattes
- Position en proclive et déclive 0° à 12°
- Télécommande câblée
- Barrières de lit en 4 panneaux indépendants en ABS
- 4 roues de 125 mm de diamètre, double face, avec capot et freinage centralisé
- 4 supports intégrés pour tige porte-sérum
- CPR
- Batterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 460-750 (mm)
Hauteur variable	460 à 750mm
Dossier réglable	0° à 70°
Inclinaison Trendelenburg (côté jambes)	0° à 35°
Alimentation	220V~50HZ

Lit d'hôpital électrique

Réf. MKPLA3

NOUVEAU

3 fonctions



- Moteurs linéaires avec un fonctionnement silencieux
- Fonctions de position du siège à commande électrique
- Mouvements du dossier et des repose-jambes réglables électriquement
- Têtes et pieds de lit amovibles et repositionnables en polypropylène (PP)
- Surface de couchage en 4 parties (ABS)
- Ajustement progressif de l'inclinaison des jambes
- Roues pivotantes à 360° (Ø150 mm) avec frein centralisé
- Pare-chocs de protection en plastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur (hors tout)	103,5 cm
Longueur totale	214 cm
Réglage en hauteur	40,5 cm à 76 cm
Surface de couchage	190x85 cm
Angle du dossier	70°
Angle du repose-jambes	30°
Capacité de travail de sécurité	230 kg

Medikal 2000®





Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8097**

3 fonctions



- Structure en acier avec revêtement époxy
- Sommier à 4 sections
- Tête et pied amovibles en ABS
- Barrières latérales repliables en aluminium
- Roues doubles Ø125 mm avec capots et frein centralisé
- Télécommande filaire
- Emplacements pour tige porte-sérum aux 4 coins
- Pare-chocs de protection
- Indicateur d'angle intégré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur réglable	370 à 680 mm
Inclinaison dossier	0° à 70°
Inclinaison jambes	0° à 35°
Alimentation	220V~50HZ



Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8087**

Barrières en aluminium amovibles, sommier en grille

3 fonctions



- Structure en acier peint époxy
- Sommier métallique en grille
- Tête et pied de lit amovibles en plastique ABS
- Barrières latérales en aluminium, repliables
- 4 roues Ø125 mm avec frein individuel, avec capots et freins
- Freinage centralisé via pédale
- 4 emplacements pour tige porte-sérum
- Crochets pour sac à urine
- Pare-chocs de protection intégrés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur variable	370 à 680 mm
Dossier réglable	0° à 70°
inclinaison jambes	0° à 35°
Voltage	220V~50HZ



Lit électrique multifonction - HomeCare

Réf. **MKRC01**

3 fonctions

NOUVEAU

Medikal 2000



- Moteurs silencieux avec commande électrique.
- Dossier et repose-jambes réglables.
- Têtes et pieds amovibles en polypropylène (PP)
- Plan de couchage HPL en 5 parties.
- Ajustement progressif du genou.
- Roulettes 360° avec blocage central.
- Pare-chocs de protection en plastique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur hors tout	103,5 cm
Longueur hors tout	214 cm
Hauteur du châssis	42 cm
Surface de couchage	190 x 85 cm
Inclinaison du dossier	Jusqu'à 70°
Inclinaison jambes	Jusqu'à 30°
Capacité de charge	230 kg



**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8045****1 position**Avec **une manivelle**

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Têtes de lit et de pied amovibles en plastique ABS.
- Rails latéraux repliables en alliage d'aluminium.
- Réglage du dossier par manivelle (angle d'inclinaison : 0° à 70° ± 5°).
- Pare-chocs d'angle intégrés.
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm avec freins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : lit semi-rotatif mobile
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H)
- Dimensions panneaux de tête : 1010 x 280 x 640 mm
- Position : 1 position (dossier inclinable uniquement)

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8030****2 positions**Avec **deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium.
- Quatre roues pivotantes Ø 125 mm dont deux avec frein.
- Cadre tubulaire en acier soudé. Stable et robuste.
- Planche de couchage moulée avec orifices de ventilation.
- Tête et section pied relevables par deux manivelles.
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage : deux crochets de drainage.
- Charge maximale : 150 kg.
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H).

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8084****3 positions**Avec **trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : lit semi-rotatif mobile avec têtes en ABS
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H)
- Panneaux de tête : 1010 x 280 x 640 mm

Lit manuel d'hospitalisation**NOUVEAU**Réf. **MKMN02****2 positions**

- Réglage manuel du dossier et du repose-jambes par manivelles
- Têtes et pieds de lit amovibles en polypropylène (PP)
- Plan de couchage HPL en 5 parties
- Roulettes pivotantes à 360°, avec blocage central
- Pare-chocs de protection en plastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) 103,5cm
- Longueur totale 214cm
- Hauteur 42 cm
- Surface de couchage 190x85cm
- Angle du dossier jusqu'à 70 °
- Inclinaison du repose-jambes jusqu'à 30°
- Capacité de charge maximale 230 kg



Matelas alternating & compresseur Domus Auto **APEX**

Réf. **L8012**

RISQUE
D'ESCARRE
ÉLEVÉ

Spécial réanimation

- Ajustement du poids de manière automatique
- Valve CPR : la pression du matelas est ramenée à zéro en cas de réanimation cardiaque
- Fourni avec un matelas CMHR de 5 cm (emplacement prévu dans les matelas alternating)

Ajustement AUTOMATIQUE de la pression en fonction du poids de la personne. Pour la prévention et le traitement des escarres de stades 1 à 4.

Le matelas fourni possède les propriétés CMHR : auto-extinguible afin d'éviter les risques d'inflammation et ainsi garantir une meilleure sécurité.

- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé (idéal lorsque le lit est en position fauteuil)
- Cellules à air ventilées.
- Alarme en cas de sous-pression ou de problèmes d'alimentation électrique.
- Matelas alternating composé de 17 cellules à air.
- Housse en Nylon/PU facilement retirable pour le nettoyage.
- Dimensions : 200 x 90 x 12,7 cm.
- Poids maximum supporté : 180kg.
- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé.



DIMENSIONS :

61,5 x 50 x 88,5 cm

Matelas à air en tube Alternating Domus 2 **APEX**

Réf. **L8011**

RISQUE
D'ESCARRE
ÉLEVÉ

- Cellules indépendantes onction alternée 1 sur 2
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.



DIMENSIONS :

200 x 85 x 12,5 cm

Matelas à air anti-escarres Alternating Domus 1 **APEX**

Réf. **L8000**

RISQUE
D'ESCARRE
ÉLEVÉ

- Pression : 40 à 100mmHg
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min
- Mode alternatif : cycle de 10-12 min
- Compresseur silencieux et performant
- Accroché au lit



- Sur-matelas à air de 130 cellules
- Rabats en tête et pied de lit rabattables sous le matelas
- Poids supporté : 110 kg

DIMENSIONS :

280 x 90 x 6,5 cm

Matelas gaufrier monoportance

Réf. **W3000**

Anti-escarres, avec housse zippée sur les côtés



Prix :TTC

2 450,00



- Poids utilisateur de 40 à 100 kg,
- Alèse en PVC anallergique : 140 x 280 cm,
- Densité : 40 kg/m³,
- Housse bonnette polyuréthane imperméable respirant,


DIMENSIONS :

195 x 88 x 17 cm



Matelas en mousse à mémoire de forme

Réf. **W3006**

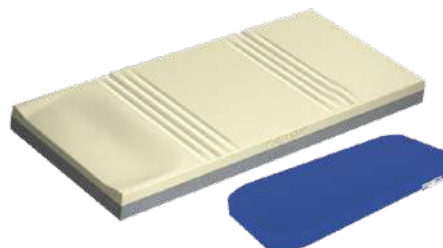

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- La housse est zippée sur 3 côtés, avec rabats,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m³,
- Poids max utilisateur 40 à 120 kg

DIMENSIONS :

195 x 87 x 14 cm

Matelas articulé en mousse

Réf. **L8008**

Pour lit médicalisé à 3 articulations



- Matelas en 4 parties, mousse de densité médicale, housse imperméable zippée

DIMENSIONS :

190 x 90 x 12 cm



Chariot brancard de douche hydraulique avec coussin

Réf. **LENSB**

- Pour le transport et pour la douche
- La structure traitée anticorrosion du matelas en plastique ABS
- Barrières et vis sont en acier inox.
- Les barrières latérales de sécurité avec un dispositif de blocage se rabattent facilement avec une seule main durant le transfert du patient du lit vers le chariot.
- Chariot doté d'un orifice de drainage avec un tube de 150 cm de longueur pour l'évacuation de l'eau. (inclinaison de 5° pour faciliter l'évacuation de l'eau)
- Le blocage directionnel est disponible pour faciliter les transferts.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux : polyuréthane, plastique, métal peint
 Dimensions principales : H 116 cm, P 100 cm, L 64,3 cm
 Assise : P 440 mm, L 500 mm
 Accoudoirs amovibles : 35,5 cm x 42,5 cm x 6,5 cm
 Tôle DPK peint : épaisseurs 3 à 6 mm
 Capacité de charge : 200 kg

Valise de crise : kit de contention

Indispensable pour les services de psychiatrie et urgences

Réf. **RFBAG110M**

Système de sangles et ceintures avec fermeture par serrures magnétiques et clé d'ouverture spécifique



Destiné à faire face à des patients agités, combattifs (en particulier au sein des services d'urgence et de psychiatrie), le kit complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement.

Valise contenant :

- Ceinture abdominale (largeur 14 cm) avec les sangles intégrées.
- Extension pour ceinture abdominale (25 cm)
- Ceinture pelvienne
- Ceinture épaule
- Ceintures de blocage
- Ceintures poignets / paire
- Ceintures chevilles / paire
- 4 Serrures Magnet
- 17 Clés pour serrures Magnet
- Valise de rangement

DIMENSIONS :

Small / Medium (tour de taille 60-110 cm)
 Large (tour de taille 85-160 cm)



Porte sérum

- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 2 crochets, Socle chromé
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, avec tablette



Réf.

- 1 430811
- 2 L8031CR
- 3 L8031
- 4 430812
- 5 BY1902

Panier porte sérum

Réf. **L8032**

En Inox 250 ml





Table de chevet avec table à manger

NITROCARE

Réf. **L8056**



Table de levage à ressort pneumatique

- Colonne en alliage d'aluminium
- Tiroir en acier soudé,
- Corps en résine phénolique,
- Roulettes avec verrouillage.
- Dimensions : 450 x 480 x 745 mm (LxPxH, sans roues)



Table de levage à ressort pneumatique

- Colonne en aluminium robuste
- Tiroir en acier soudé
- Glissières silencieuses
- Roulettes avec frein

Table de lit en U

NITROCARE



- Avec roulettes
- Hauteur réglable : 795-1040 mm
- Extension pliante, 4 roulettes
- Dimensions : 400 x 800mm



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm

Réf. **L8116**

Réf. **L8075**



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm
- Dim : 77 x 38 x 75 cm



- Colonne en aluminium
- Glissières silencieuses
- Corps en résine phénolique
- Roulettes avec verrouillage
- Dim : 80 x 40 ~ 75 cm

Table de Chevet sur Roulettes

Réf. **L8074**

Réf. **L8055**



En laminé bois beige

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte (intérieure avec un plateau)
- Dim : 53 x 50 x 80 cm



En plastique technique ABS

- Plateau alimentaire, tiroir, petite porte avec étagère intérieure
- Étagère latérale escamotable
- Dim : 48 x 47 x 78 cm

Réf. **MKYM07**

Medikal 2000®



- Plateau : Stratifié compact
- Roulettes : Pivotantes à 360° avec blocage croisé
- Réglage de la hauteur :
- Contrôlé par amortisseur
- Dim : 44,5 x 83,5 x 81,5 ~ 116 cm

Table de lit

Classique

Réf. **W0300**



- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral.

Pliante

Diffusion avec extension

Réf. **421800**

Blanche

Réf. **421814**

Marron



- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

Pliante

Diffusion pliante

Réf. **421400**

Blanche

Réf. **421413**

Marine



- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.



Chaise de transfert

ISCHIA 2

Réf. AP20002X3

Usage en
extérieur

Conçu pour le transfert des patients en milieu hospitalier et communautaire

- Adapté aux admissions, urgences et transferts entre services
- Repose-pieds réglable et dossier redressé pour une meilleure stabilité
- Accoudoirs rabattables facilitant l'accès latéral
- Dossier et assise inclinables grâce à un vérin à gaz
- Système de freinage centralisé sur roues arrière
- Commande activable au pied

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

-Structure : acier verni avec peinture époxy, résistante aux rayures et à la corrosion

-Revêtement : similicuir lavable, antibactérien, ignifugé (classe 1 IM)

-Repose-pieds : réglable jusqu'au niveau du sol pour faciliter l'accès du patient

-Roues : 4 pivotantes Ø 12,5 cm, avec frein centralisé sur les roues arrière et blocage directionnel

-Charge maximale : 160 kg

-Accoudoirs : ergonomiques et entièrement rabattables

-Dossier et assise : inclinables avec vérin à gaz (système de basculement)

-Utilisation : adaptée en intérieur et extérieur

NOUVEAU

NTS X6



NITROCARE

Mouvement de
dos et de
piedPosition TV
out

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Charge maximale : 160 kg

Dimensions : L 64,3 x P 100 x H 116 cm

Assise : P 44 x l 50 cm

Accoudoirs : 35,5 x 42,5 x 6,5 cm (réglables)

Revêtement : assise et dossier en polyuréthane, faciles à nettoyer

Sécurité : barre de freinage centralisée, commande au pied



Chaise de transfert et d'aisance roulante

Réf. LY111846

Hydraulique manuel



- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm

Profondeur du siège : 40 cm

Largeur du siège : 46 cm

Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 91 - 117 cm

Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm

Capacité de charge : 100 kg

Réf. LY7760L46

Électrique



Deux jeux
de manivelles
(poignées
de commande)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm

Profondeur du siège : 40 cm

Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm

Hauteur de dossier : 47 cm

Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm

Capacité de charge : 100 kg



Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

poids max. de l'utilisateur
120 kg

Avec sangle Universelle

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.



Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

poids max. de l'utilisateur
150 kg

Avec sangle Universelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg
Accessibilité en hauteur: 13 cm
Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

REBOTEC
Made in Germany

Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg
Garde au sol: 20 mm
Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm
Taille roue avant: 75 mm
Taille roue arrière: 100 mm

poids max. de l'utilisateur
175 kg

Avec sangle Universelle

SUNRISE MEDICAL
Made in Germany

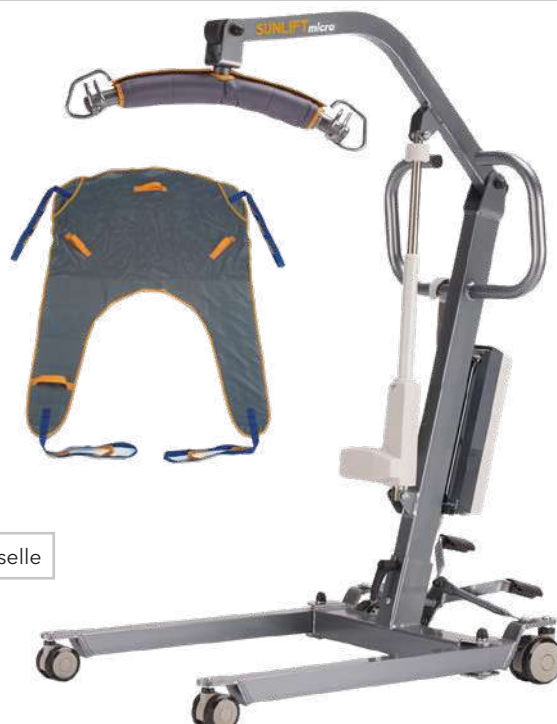



Fauteuil électrique de dialyse et de prélèvement



Réf. **MKDC03**

- Réglages motorisés (dossier, hauteur, inclinaison), position Trendelenburg, extension manuelle des jambes, commande au pied.
- Commande au pied intuitive pour un réglage sans effort.
- Structure métallique robuste et capacité de charge jusqu'à 150 kg, parfaitement adaptée à une utilisation intensive.

Dialyse - prélèvement examens prolongés



3 MOTEURS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur réglable électriquement de 64,5 cm à 96 cm.
- Inclinaison du dossier jusqu'à 70° et fonction Trendelenburg jusqu'à 30°.
- Repose-jambes articulé à 90° et repose-pieds extensible manuellement.
- Châssis supérieur rotatif manuellement à 90° à droite et à gauche.
- Dimensions : 85 x 168 cm (totales) – Surface dossier : 58 x 85 cm – Surface assise : 66 x 51 cm.
- Structure métallique thermolaquée (époxy), revêtement en similicuir.
- Capacité de charge : 150 kg.
- usage : environnement médical ou centre de soins

Chaise de DON sanguin

Réf. **LYD810**

Pour centres de transfusion

- Cadre en acier robuste assurant une capacité portante jusqu'à 240 kg.
- Mousse polyuréthane haute densité (45D) pour un confort durable.
- Matelas avec élasticité modérée adapté aux longues périodes d'assise.
- Revêtement en PVC respirant, imperméable et ignifuge.
- Surface facile à nettoyer, désinfecter et résistante à la corrosion.

4 MOTEURS LINAK



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Chaise 3 sections avec réglage électrique via **4 moteurs Linak**.
- Longueur totale : 2100 mm, largeur du siège : 580 mm.
- Hauteur réglable de 600 à 840 mm.
- Roues de 125 mm avec frein individuel.
- Rembourrage en cuir PVC, accoudoirs (600 x 150 x 60 mm) et appui-tête (400 x 230 x 80 mm).
- Réglages : dossier de 0° à 75°, repose-jambes de -80° à 0°.
- Charge maximale sûre : 200 kg, capacité de charge : 240 kg.

Fauteuil-lit multi-usage - prélèvement, transfusion, réveil

Avec accoudoirs en bois

- Structure en acier avec revêtement en similicuir et rembourrage en mousse haute densité.
- Accoudoirs en bois pour une meilleure stabilité latérale et un appui confortable.
- Mobilité assurée par 4 roulettes, dont 2 avec freins pour sécuriser l'immobilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure : Cadre en profilé d'acier, épaisseur 1,5 mm
 - Rembourrage : Mousse densité 28 kg/m³
 - Revêtement : Similicuir
 - Accoudoirs : En bois
 - Roues : 4 roulettes Ø 75 mm, dont 2 avec freins
 - Dimensions
- | | |
|-------------------|--|
| Largeur : 80 cm | Hauteur : 86 cm |
| Longueur : 106 cm | Surface de couchage minimale : 190 x 60 cm |





Fauteuil de dialyse et de prélèvement Réglage manuel

Réf. **LYSOC**

Avec dossier réglable et fonction lit d'hémodialyse

- Réglage manuel assisté par vérin à gaz
- Roulettes médicales avec système de freinage
- 4 coloris disponibles
- Structure en acier, mousse à haute densité
- Revêtement PVC respirant et ignifuge.
- Dossier réglable, oreiller ajustable, garde-corps rabattables



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Charge maximale supportée : 240 kg
- Température de stockage : -20 °C à +60 °C – Humidité relative : 10 % à 85 %
- Température d'utilisation : 0 °C à +35 °C – Humidité relative : 10 % à 85 %
- Inclinaison du dossier : -12° à +75° (±5°)
- Inclinaison du repose-jambes : -35° à +12° (±5°)
- Revêtement : PVC

Fauteuil de traitement, prélèvement, transfusion & transfert

Réf.

L810E06 Sans roue

L810E06R Avec roue

- Transfusion
- Accompagnement
- Chimiothérapie



- Adapté aux prélèvements sanguins et aux transfusions
- Utilisable en position allongée grâce au dossier inclinable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en acier inoxydable, cuir PVC.
- Dimensions : 770 x 680 x 1080 mm
- Dossier réglable sur 3 positions
- Porte-sérum intégré
- Tablette rabattable
- Accoudoirs
- Repose-dos confortable
- Repose-jambe réglable

Fauteuil de Podologie et de SPA

Réf. **LIS260**

Électrique multifonction 3 MOTEURS

PODOLOGIE & SPA

- Positions multiples : assise, allongée, ou en décubitus facial via l'ouverture visage.
- Réglage motorisé de la hauteur pour s'adapter aux besoins du praticien.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 moteurs électriques pour réglages.
- Dossier inclinable de 0° à 75°, inclinaison jusqu'à 12°.
- Hauteur ajustable de 55 à 80 cm.
- Dimensions : 1900 x 550 mm.
- Revêtement PU résistant à l'eau et à l'huile.
- Mousse haute densité de 3,5 pouces, accoudoirs auto-nivelants.
- Appui-tête réglable avec coussin en ouverture faciale anatomique
- Capacité maximale : 180 kg.





Chariot en INOX

Chariot à instruments

À 2 plateaux en Inox 304

Réf. **L8206**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x490x800 mm
- Acier inox 304, épaisseur 1,0 mm
- Roues avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux en Inox 201

Réf. **L8208**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 730x450x920 mm
- Acier inox 201, épaisseur 0,7 mm
- Équipé d'une poignée sur un côté
- Roues avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux

Réf.

8066J Inox normal**8066JN** Inox 304

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 600x430x880 mm
- Acier inox, épaisseur 1 mm
- 2 plateaux avec garde-corps
- Poignées des deux côtés
- Roues avec freins

Chariot à instruments

À 3 plateaux en Inox 304

Réf. **L8207**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 640 x 430 x 800 mm
- Chariot en acier inoxydable,
- 3 plateaux avec garde-corps
- Roues avec freins

Chariot en ABS

Chariot en Inox

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. **L8111**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure en tube rond en INOX
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

Chariot en Inox

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. **L8050**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure en tube rond en INOX
- 2 plateaux en ABS
- Roues silencieuses avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux, tiroir-poubelle, cupule

Réf. **L8049**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Chariot robuste en acier inoxydable
- Design compact : 72 x 46 x 97 cm
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. **L8017**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Chariot robuste en acier inoxydable
- Design compact : 72 x 46 x 97 cm
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

Guéridon métallique

À 2 plateaux

Réf. **ETCR014**

430 x 600 x 888 mm

Réf. **ETCR024**

430 x 400 x 888 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Guéridon roulant métallique à deux plateaux en époxy
- Roues avec freins

Guéridon de service

À 2 plateaux, en ABS

Réf. **L8026**

539 x 366 x 900 mm

Réf. **L8027**

640 x 456 x 900 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Guéridon de service en ABS renforcé
- 2 plateaux
- Tiroir
- Roues avec freins



Chariot de clinique

À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8171C5**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8171C5G**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8176LS**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 760x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

À 3 plateaux & 1 tiroir

Réf. **L8171C3**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 3 Plateaux en ABS moulés, 1 tiroir
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

Chariot à médicaments

7 tiroirs compartimentés

Réf. **L8204**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

5 tiroirs compartimentés des deux faces

Réf. **L8129**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 850 x 520 x 950 mm.
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

Chariot à dossiers médicaux

Réf. **L8232J2**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 730x410x105 mm
- Colonnes en aluminium, en plastique ABS
- Tiroirs avec poignée en aluminium
- Quatre roulettes silencieuses, deux avec freins

Support porte document patient

Réf. **CHF011**



En option à partir de 50 U avec choix de couleur : **bleu, gris ou rose**
Dim. 23 x 35.5 cm

Chariot de traitement IV

Réf. **L8205**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 760x475x930 mm
- 2 plateaux en ABS moulé, 2 tiroirs
- Poignée latérale ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

Chariot d'équipement

Réf. **L8209**



**ECG,
Appareil
en ABS**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 600x500 mm
- Tige porte-flacon
- Plateau ABS
- Base 5 branches
- Panier latéral
- Roulettes freinées

Chariot à linge en inox

Réf. **L8051**

À 3 plateaux & Bac en toile régide



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

Réf. **L8125**

À 2 bacs en couleur inox



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim. 800 x 590 x 890 mm
- Chariot collecteur de linge
- Cadre en acier inoxydable
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein



Chariot d'anesthésie

À 1 plateau & 7 tiroirs

Réf. **L8137**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 81.5 x 45 X 98 cm

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. Dim.

L8131 75 x 47.5 x 93 cm**L8131-2** 85 x 52 x 93 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- structure en plastique ABS.
- Poubelle,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8203**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Table supérieure en ABS plastique
- Roues avec freins
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97 cm

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8202**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Roues avec freins
- Porte documents latéral
- Table supérieure en ABS plastique
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97cm

Chariot d'urgence

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8117**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 5 tiroirs compartimentés.
- Poubelle.
- Porte sérum.
- Tablette escamotable.
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- Roues avec freins.
- Dim : L850 x W520 x H1045 mm.

À 1 plateau & 4 tiroirs

Réf. **L8014**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 tiroirs verrouillables
- 100 scellés plastiques
- Boîte à médicaments
- Plateau défibrillateur
- Porte-sérum et support oxygène
- Planche de réanimation
- Bacs déchets + conteneur aiguilles
- Rallonge et roulettes freinées

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8201**


NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle.
- Porte sérum.
- Roues avec freins.
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- fermeture a usage unique
- Dimensions : 65.5 x 55.5 x 97cm.

À 1 plateau & 5 tiroirs

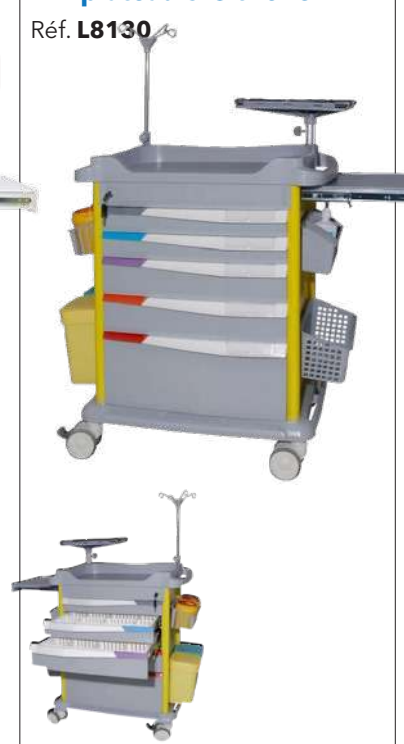Réf. **L8130**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur,
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 75 x 47.5 x 93cm



Table d'examen électrique à 2 plans

Réf. **LIFTBACK**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable de 52 cm à 97,5 cm par vérin électrique
Commande :	pédale au pied
Tête :	Tête réglable par vérin
Dimensions :	184 × 68 cm
Roues :	4 roues avec freins
Dossier :	inclinable manuellement jusqu'à 90°
Capacité de charge :	205 kg

Table d'examen électrique à 3 plans

Réf. **LTR1**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable par vérin électrique
Commande :	pédale au pied
Tête et jambe :	réglables par vérin
Dimensions :	195 × 67 ou 73 cm
Roues :	4 roulettes avec freins
Repose-jambes :	réglable manuellement
Capacité de charge :	205 kg

Table BOTTICELLI à 2 plans

Réf. **FR2380PRG** - Sans option

Réf. **FR2380PRR** - Avec roues



Dossier procline-décline
assisté par vérin à gaz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur réglable :	48 à 90 cm par vérin électrique
Force du vérin :	6000N
Commande :	poignée latérale
Revêtement :	mousse expansée non-feu, classe IM1
Capacité de charge :	140 kg
Dimensions :	204 × 64 × 48 à 90 cm

Table de massage électrique SPA

Réf. **LSPA**

Électrique de **SPA**



- Cadre en acier robuste
- Dossier inclinable électriquement, réglable par télécommande ou pédale
- Repose-jambes à réglage électrique
- Appui-tête et accoudoirs réglables
- Supports-bras amovibles, ajustables en hauteur de chaque côté de l'appui-tête
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur
- Roues avec freins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de charge :	190 kg	• Hauteur réglable :	de 52 à 97,5 cm
• Longueur :	190 cm (appui-tête inclus)	• Mousse multicouche	épaisseur 6,5 cm
• Largeur :	73 cm		

**Table d'examen 2 plans**Réf. **L9001**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Relevé de buste assisté par vérin
- Tête tapissée sur une face
- Châssis en acier inox
- Revêtement en mousse haute densité
- Dim. : 190 × 65 × 70 cm

**Table d'examen à 2 plans LVDT**Réf. **LVDT**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg / Long 184 cm
- Larg : 71 cm / Haut 78 cm
- Robuste et confortable
- Châssis en acier laqué
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Relevé de buste assisté par vérin


Table d'examen 2 plans en INOXRéf. **L9003**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard amovible avec dossier réglable
- Ridelles rabattables renforcées.
- Réglage manuel par manivelle
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roulettes Ø150 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Structure fabriquée en acier inoxydable.

**Echelle d'acuité visuelle**Réf. **LC1100E**

- Tableau optique **TUMBLING** «E»

**Armoire à 2 portes vitrées**Réf. **L8103**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 2 portes vitrées
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 5 étagères métalliques
- Verrouillage sécurisé par clé
- Base inférieure en acier inoxydable
- Dimensions : 90 × 40 × 175 cm

Réf. **L8105**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 portes (2 vitrées, 2 métalliques)
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 3 étagères métalliques
- Base inférieure en acier inoxydable
- Verrouillage sécurisé par clé
- Dimensions : 90 × 40 × 175 cm

Armoire à 1 porte vitréeRéf. **L8109**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 1 porte vitrée
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 5 étagères métalliques réglables
- Support inférieur en acier inoxydable
- Verrouillage sécurisé par clé
- Dimensions : 50 × 40 × 175 cm

Escabeau inox à 2 marchesRéf. **L8061**

- Marches en acier inoxydable anti-dérapantes
- châssis en inox

Poubelle inox à pédale

Réf.

L8108 12L**L81082** 20L

- Seau interne amovible en plastique
- En acier inox
- Pédale anti-dérapante

CollecteursRéf. **L6128**

Pour matériel souillé



Paravent 3 volets

Acier inoxydable

Réf.

L8033 Blanc
L8033BL Bleu

Pour isoler un poste de travail,
ou pour créer une cabine d'essayage

- 3 volets entièrement repliables



Réf. **L8041**

En inox

- Panneaux en PVC d'entretien facile
- Mobile sur roulettes.



Panier porte sérum

Réf. **L8032**

En Inox 250 ml



Tabourets

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

- Repose-pieds avec vérin pneumatique
 - Hauteur réglable : 53 à 73 cm
 - Base à 5 roulettes
- Dimensions :
- 52 x 35 x 53 cm
 - Diamètre de l'assise : 39 cm
 - Coloris disponibles : bleu, vert, chocolat, bleu marine, noir, beige



Tabouret pneumatique avec dossier

Réf. **L8073**

- Hauteur réglable : 45 à 55 cm (vérin à gaz)
- Dossier ergonomique moulé
- Assise rembourrée - épaisseur 8 cm
- Base en inox à 5 roulettes pivotantes



Tabouret ergonomique

Réf. **LMS4**



- Base Aluminium 5 branches (Ø 54 cm)
- Coussin mousse (ép. 5 cm)
- Hauteur réglable : 54 à 72,5 cm
- Charge max : 200 kg

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS2**



- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noir, beige
- Vérin pneumatique

Tabouret ergonomique

Réf. **LMS13**

- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 à 72,5 cm
- Capacité de charge : 200 kg



Tabouret fixe

Réf. **L8072**

- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm



Porte sérum

Réf. **430811**


Réf. **L8031CR**

Réf. **L8031**


Réf. **430812**

Réf. **BY1902**

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

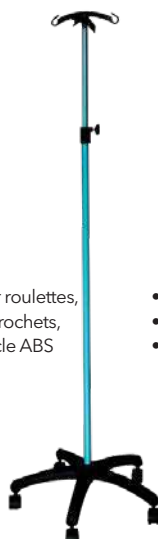


- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé



- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- avec tablette



**Lampe d'examen 6 LED**Réf. **LEKSQ6** - Support BlancRéf. **LEKSQ6N** - Support NoirPrix :TTC
2 950,00

- Bras flexible
- Dotée de **6 LED** et d'une tête d'éclairage aluminium complète,
- Lumière plus brillante et plus blanche que jamais et est parfait pour les interventions chirurgicales mineures dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires, ou le cabinet du médecin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ampoule LED, 6 ampoules, 6w Ø de la tête de lampe
- Ø du champ lumineux (30 / 50cm) 80 et 90 mm
- Illumination (30 / 50cm) : 59000lux / 31000lux
- Extension du bras flexible : 76 cm
- Contrôle de luminosité : contrôlé du gradateur
- Mobile sur pied 5 branches
- Source de lumière : LED.

Lampe d'examen 1 LEDRéf. **LED803B** - Support BlancRéf. **LED803** - Support NoirPrix :TTC
1 750,00

- Bras flexible
- Mobile sur pied 5 branches
- tête de lampe compacte avec un point uniforme, garantissant une portée plus large, une précision d'identification et une visualisation accrue de la zone d'examen

Lampe led de rechargeRéf. **LEDR803**Prix :TTC
300,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Flux lumineux : 200 ml
- Diamètre de la tête de lampe : Externe = 2,7 cm / Interne : 17 cm
- Température de couleur : 6000-8000 K
- Réglage de la luminosité : commande par gradateur
- Diamètre du feu léger : 8cm à D = 30CM / 15cm à D = 50cm
- Extension du bras : 100 cm
- Source de lumière : LED
- Durée moyenne de la LED : 50000 h
- Consommation électrique : 3W
- Tension d'entrée : 110V-265V 50 / 60Hz

Lampe d'examen 1 LED focus, sur piedRéf. **LEKSQ5N**

- Technologie **IR-LED** lumière source réduit la sensation de chaleur pour le patient et médecin

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ampoule LED 3Wx3 Dure 40 fois plus longtemps que les lampes halogènes
- Faible consommation d'énergie
- Intensité de la lumière > 25000 lux
- Alimentation : AC 110-240 V 50/60 Hz
- Diamètre du spot : 80 -150 mm
- Eclairage lointain : 300 - 500 mm de réflecteur

Lampe Ri-Magic® HP LEDRéf. **R6252**

Sur pied

Rlester

- Eclairage d'examen **LED**
- Bras flexible sur pied
- Beaucoup moins de chaleur et de perte d'énergie
- Dispositif de mise au point à l'avant de la tête de lumière

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures

Lampe de petite chirurgie 9 LEDRéf. **LED9AR****Bras articulé sur pied**

- Economique
- Résistante
- Précise
- N'émet pas de chaleur
- Tête rotative

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures



Lampe Loupe Vista Wood sur pied

Réf. LTA006W

Prix :TTC
5 600,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière WOOD 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

Lampe Loupe Vista sur pied

Réf. LTA006



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

Lampe frontale à LED ri-focus®

Réf. R6091



- Bandeau sans fil avec batterie intégrée et prise de chargement.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance jusqu'à 100 000 Lux / 297 lumens
- Focale variable de Ø 40 mm à Ø 200 mm à 40 cm.
- LED blanche 5 700 K, CRI 93,
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

Miroir frontal clair N à LED

Réf. R6070



- Bandeau sans fil, équilibré et confortable avec batterie intégrée.
- Utilisation d'une seule main avec prise de chargement intégrale.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance 100 000 Lux / 140 lumens.
- Miroirs Ø 55 mm (2,2 in) avec réglage continu.
- LED blanche 1 W, 4000-4200 K, CRI 95, 6V ou lampe à vide 6V
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

Négatoscopes avec variateur de lumière LED



- Modèle simple et économique
- Interrupteur bipolaire étanche
- fusibles de sécurité bipolaires

Réf.

NEGATOR	1 plage	Ecran 360x435mm	440 x 100 x 540mm
NEGATO2R	2 plages	Ecran 808x435mm	920 x 100 x 540mm
NEGATO4R	4 plages	Ecran 1424x435mm	1860 x 125 x 540mm

Réf.

NEGATOR
NEGATO2R
NEGATO4R

Négatoscope LED Extra-plat

Réf. NEGATO-LED - 1 plage

Dim : 497 x 502 x 24 mm



Réf. NEGATO2-LED - 2 plages

Dim : 854 x 502 x 24 mm



- Négatoscope équipé d'un éclairage LED 32W d'une durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation.
- Cadre en aluminium avec interrupteur.
- Fixation murale



Autoclave Paillasse classe B

iconCLAVE

Avec imprimante interne, USB, logiciel nouvelle génération et sécurité avec double fermeture

Autoclave de classe B à pré-vide et post-vide: une solution parfaite pour la stérilisation d'instrumentation avec **traçabilité sur USB**.

- Cycles de stérilisation préprogrammés et automatique.
- Conforme à la norme européenne EN13060.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux.
- Interface utilisateur affichant température, pression, alertes et conditions
- Réservoir d'eau ouvert pour un remplissage et nettoyage faciles.
- Séchage sous vide rapide après stérilisation.
- Imprimante interne.
- Options : port USB et clé USB pour stockage des données.
- 10 cycles pré-enregistrés (121° à 134°) incluant différents types et tests.
- Mémoire interne : stocke les 20 derniers cycles et permet l'impression



Imprimante
intégrée



Référence	Capacité	Prix. TTC
LHK18P	18L	
LHK23	23L	
LHK45	45L	

Référence	LHK18P	LHK23	LHK45
Capacité	18 L	23 L	45 L
Dimension de la chambre	Ø250×350 mm	Ø250x450mm	Ø319×617 mm
Nombre de plateaux :	3/ Max.5	3/ Max.5	3/ Max.5
Matériau des plateaux	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Taille des plateaux (LxH) :	192x285mm	192x380mm	192 x 380 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz	220/110 V, 50/60 Hz
Puissance	1750W	1750W	2800W
Dimension globale (LxHxP)	490x455x600 mm	490x455x690 mm	640x560x840 mm
Poids	47kg	53kg	103kg
Temp./Pression :	Temp. de 121°C avec une pression de 110 kPa.	134 °C à 2,1 bars / 121 °C à 1,1 bar	105 °C à 134 °C / 0,2 à 2,1 bars
Temps de stérilisation	De 4 à 20 min selon le cycle sélectionné	De 4 à 30 min selon le cycle sélectionné	de 0,5 à 99 minutes selon le cycle



Autoclave Paillasse classe B

SHINVA

Avec écran LCD affiche les paramètres essentiels et permet un suivi simple du cycle de stérilisation

Utilise la vapeur sous pression pour assurer une stérilisation rapide, efficace et conforme aux normes internationales (CE / EN).

Ce type d'équipement permet de traiter aussi bien les instruments emballés que non emballés, les textiles ou certains liquides.

Grâce à son système de vide performant, il garantit une pénétration optimale de la vapeur et un séchage complet des instruments.

L'ensemble du cycle (pré-vide, stérilisation, séchage) est entièrement automatisé, assurant sécurité, reproductibilité et traçabilité.

- Générateur de vapeur intégré
- Système de vide pulsé performant (≈ -90 kPa)
- Cycles automatiques complets (pré-vide, stérilisation, séchage)
- Programmes multiples (emballé, non emballé, test BD, Helix...)
- Écran LCD avec affichage des paramètres
- Cuve en acier inoxydable
- Systèmes de sécurité multiples (pression, température, porte)



Imprimante
intégrée

Référence	Capacité
T45-E	18L
T60-E	23L

Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 x 46 x 97 cm

**Matériel ABS plastique,
aluminium,
acier inoxydable**

Prix :TTC
1 200,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg

		
Référence	T45-E	T60-E
Capacité	45 L	60 L
Dimension de la chambre	Ø316 x 618 mm	Ø385 x 595 mm
Nombre de plateaux :	2 plateaux (standard)	3 plateaux (standard)
Matériau des plateaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Tension, Freq.	220V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Puissance	5.8 kVA	7.4 kVA
Dimension globale (LxHxP)	830 x 640 x 550 mm	1002 x 730 x 560 mm
Poids	115kg	160 kg
Temp./Pression :	105-138°C / -0.1 à 0.3 MPa	-0.1 à 0.3 MPa / 105-138°C
Temps de stérilisation	~10 à 60 min selon programme	~10 à 60 min selon programme



Autoclave vertical automatique à vapeur avec séchage

SHINVA

Conçue pour répondre aux exigences de stérilisation des laboratoires, établissements de santé et environnements techniques, cette gamme offre une solution fiable pour le traitement des charges solides, liquides et des déchets.

Elle intègre des cycles automatisés assurant une maîtrise précise des paramètres de stérilisation et une reproductibilité constante des résultats. Sa chambre optimisée permet un chargement efficace, tout en facilitant les opérations au quotidien.

- Système de contrôle : micro-ordinateur avec écran LCD
- Cycles de stérilisation : programmes prédéfinis + personnalisables
- Types de charges : solides, liquides, milieux de culture, déchets
- Plage de température de stérilisation : 105 à 138 °C
- Température d'isolation : 40 à 134 °C
- Pression de conception : -0,1 à 0,28 MPa
- Chambre : acier inoxydable haute résistance
- Organisation interne : chargement sur plusieurs niveaux
- Sonde de température : fixe + option mobile
- Protection contre surchauffe
- Verrouillage de porte
- Décompression automatique
- Protection contre fonctionnement à sec
- Contrôle niveau d'eau



ACCESSOIRES :



Panneau de contrôle



En option



En option

Tambour de désinfection



Référence	L50-EP-E	L80-EP-E	L100-EP-E
Capacité	50 L	80 L	100 L
Dimension de la chambre	Ø316 × 667 mm	Ø386 × 895 mm	Ø386 × 860 mm
Nombre de plateaux :	2 niveaux (paniers)	2 niveaux	2 niveaux
Matériau des plateaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Taille des plateaux (LxH) :	Ø300 × 258 mm	Ø365 × 272 mm	Ø365 × 355 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz	AC220V / 50Hz	AC220V / 50Hz
Puissance	5000 W	5300 W	7500 W
Dimension globale (LxHxP)	616 × 476 × 990 mm	688 × 546 × 1030 mm	688 × 546 × 1195 mm
Poids	≈ 70-75 kg	≈ 82-90 kg	≈ 97-112 kg
Temp./Pression :	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa
Temps de stérilisation	Variable selon cycle	Variable selon cycle	Variable selon cycle

**Tambours**

En inox




Ref.	Dim.
0091T19P	190 x 145 mm
0091T15	150 x 50 mm
0091T19	190 x 190 mm
0091T24	240 x 240 mm

Panier en treillis métallique

En aluminium

Boîte autoclavable pour stérilisation en aluminium



Ref.	Dim.
0091PNI24	24 x 11 x 5,5 cm
0091PNI29	29 x 14 x 5,5 cm

**Boîte à instruments vide**

En inox



Ref.	Dim.
0091B21	200 x 100 x 60 mm
0091B25	250 x 120 x 60 mm
0091B30	300 x 150 x 60 mm

Plateaux

En inox



Ref.	Dim.
0091P20	208 x 109 x 15 mm
0091P21	210 x 160 x 25 mm
0091P31	313 x 218 x 31 mm

Haricots

En inox



Ref.	Dim.
0091H16	160 mm
0091H20	200 mm
0091H25	250 mm
0091H30	300 mm

Cupule

En inox



Ref.	Dim.
0091CS6	60 mm / 50 ml
0091CS8	80 mm / 150 ml
0091CS12	120 mm / 450 ml
0091CS15	150 mm / 750 ml
0091CS18	180 mm / 1500 ml

Porte-cupule double

Réf. 0091PCD

En inox



Hauteur réglable de 60 à 95cm.
Cupule en acier inox Ø 32 cm

Pied en acier chromé avec base en acier inox et 5 roulettes en plastique dont une avec frein.

Baquet roulant

Réf. LCBOI

En inox

**Porte pince à servir**

En inox

Un porte instrument en acier inoxydable permettant le maintien et le rangement d'instruments de chirurgie.



Ref.	Dim.
0091PI13	50 X 130 mm
0091PI18	50 X 180 mm


Haricoten en plastique

Réf. HE303P2 - 20 cm

Réf. HE303P25 - 25 cm

**GYNÉCOLOGIE****Speculum Cusco**

Ref.	Dim.
LC1010VS	80 x 24 mm
LC1010VM	80 x 32 mm
LC1010VL	90 x 36 mm

Hystéromètre

Sims 4 mm Martin 3 mm

Ref.	Dim.
0091HS33	33 cm / Sims
0091HM34	33 cm / Martin

Ciseaux épisiotomie

Ref.	Dim.
0091EP14	14 cm

Stéthoscope de Pinard

- Stéthoscope obstétrical pour détection du pouls fœtal
- Modèle en aluminium



Ref.	Dim.
0091STPI	14 cm



Boîte à 11 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036** - 20 x 10 x 6 cm

En inox

Ref.	Désignation	N°.
0091MB3	Manche bistouri N°3	1
0091P14	Ciseaux à pansements 14 cm	2
0091D14	Pince à dissection sans griffes	3
0091DG14	Pince à dissection avec griffes	4
0091H16D	Pince de pean droite 16 cm	5
0091M14D	Ciseaux de mayo 15 cm droits	6
0091C14D	Ciseaux chirurgicaux droit 14 cm	7
0091K16D	Pince hemostatique Kocher droite 16 cm	8
0091SC14	Sonde cannelée	9
0091PA14	Porte aiguille de Hegar 14 cm	10
0091H14C	Pince crille courbe 14 cm	11
0091B21	Boîte à instrument en inox 20 x 10 x 6 cm	



Boîte à 24 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036S** - 25 x 12 x 6 cm

En inox



Ref.	Désignation	Qté.
0091MB3	Manche bistouri N°3	1
0091F14	Pince foerster pour badigeonage	1
0091H12C	Pince Halstead courbe sans griffe 12cm	4
0091K12C	Pince Kelly courbe sans griffe S/G 12cm	2
0091K14D	Pincettes de Kocher droit A/G 14cm	2
0091D14	Pince à disséquer 14cm sans griffe	1
0091DG18	Pince à disséquer 18cm avec griffe	1
0091M18D	Ciseaux de Mayo 18cm droit	1
0091MT18C	Ciseaux Metzsumbum courbe 18cm	4
0091MT16D	Ciseaux Metzsumbum droit 16cm	1
0091PA18	Porte aiguille de hegar 18cm	2
0091C12B	Pince à champs de backhaus 12cm	3
0091PP24	Panier porte instrument (240x110x55)	1
0091B25	Boîte à instrument en INOX 25x12x6cm	1

Trousse à dissection

Réf. **L8065**

9 unités



O.R.L

Spéculum nasal de Killian / Hartmann



Ref.	Dim.
0091SK22	14 cm / 22 mm
0091SK35	14 cm / 35 mm
0091SK50	14 cm / 50 mm

Spéculum nasal de Voltolini réglable



Ref.	Dim.
0091SN0	Taille 0
0091SN	Adulte

Set de 3 Spéculums de Hartmann



Ref.	Dim.
0091SH	Ø 4.5.6 mm

Set laryngoscope 4 lames Mc INTOSH



Ref.
0091LR4

Pince auriculaire de Troeltsch



Ref.	Dim.
0091PA12	12 cm

Pince de Lucae



Ref.	Dim.
0091PL12	12 cm

Crochet de Lucae



Ref.	Dim.
0091CL14	14 cm

Diapason ORL en inox



Ref.	Frequence
0092D256	256 u
0092D512	512 u



Diapason ORL en inox : Set





Ref.	Dim.	Ref.
HE1064	4 pcs	
HE1068	8 pcs	



PINCES

Porte aiguille de Hegar	Pince dissection avec griffes	Pince dissection sans griffes	Manche de bistouri N° 3
 Réf. Dim. 0091PA14 14 cm 0091PA18 18 cm 0091PA20 20 cm	 Réf. Dim. 0091DG14 14 cm 0091DG16 16 cm 0091DG18 18 cm	 Réf. Dim. 0091D14 14 cm 0091D18 18 cm 0091D20 20 cm	 Réf. 0091MB3
Pince hémostatique de Crille	Pince à champs	Pince hémostatique de Kocher	Pince de Péan
 Réf. Dim. 0091H14C 14 cm 0091H16C 16 cm	 Réf. Dim. 0091C11B 11 cm 0091C13B 13 cm	 Réf. Dim. 0091K16D 16 cm 0091K18D 18 cm 0091K20D 20 cm	 Réf. Dim. 0091H16D 16 cm 0091H18D 18 cm
Pince Foerster	Pince Collin	Sonde cannelée	Scalpel
 Réf. Dim. 0091F14 14 cm	 Réf. Dim. 0091PC14 14 cm	 Réf. Dim. 0091SC14 14 cm	 Réf. Dim. 0091SL17 17 cm

ÉCARTEURS

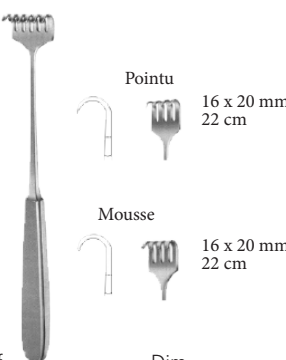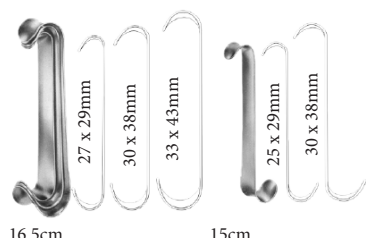Écarteurs Farabeuf	Écarteurs Volkmann	Écarteurs Moux
 30 x 10 mm 34 x 13 mm 12 cm Réf. Dim. 0091EF12 12 cm 0091EF15 15 cm	 Pointu 16 x 20 mm 22 cm Mousse 16 x 20 mm 22 cm Réf. Dim. 0091EV22P 22 cm / pointu 0091EV22M 22 cm / mousse	 27 x 29mm 16.5cm 30 x 38mm 33 x 43mm 25 x 29mm 15cm 30 x 38mm Réf. Dim. 0091EM15 15 cm 0091EM16 16.5 cm



CISEAUX

Ciseaux chirurgicaux droits	Ciseaux chirurgicaux courbe	Ciseaux Metzumbum droit	Ciseaux Metzumbum courbe
			
Réf. Dim. 0091C14D 14 cm 0091C18D 18 cm 0091C20D 20 cm	Réf. Dim. 0091C14C 14 cm 0091C18C 18 cm 0091C20C 20 cm	Réf. Dim. 0091MT14D 14 cm 0091MT16D 16 cm 0091MT18D 18 cm	Réf. Dim. 0091MT14C 14 cm 0091MT16C 16 cm 0091MT18C 18 cm
Ciseaux de Mayo droit	Ciseaux de Mayo coube	Ciseaux Mousse droit	Ciseaux Mousse courbe
			
Réf. Dim. 0091M14D 14 cm 0091M16D 16 cm 0091M17D 17 cm 0091M21D 21 cm	Réf. Dim. 0091M15C 15 cm 0091M16C 16 cm 0091M17C 17 cm 0091M21C 21 cm	Réf. Dim. 0091CM16D 16 cm	Dim. 0091CM18C 18 cm
Ciseaux à pansements	Cisaille à plâtre	MARTEAUX À REFLEXE	
			
Réf. Dim. 0091P14 14 cm 0091CP18 18 cm	Dim. 719G2 22 cm	Réf. LC10MT	(3 parties) Réf. LC10MA

PODOLOGIE

Pince sécateur inox 12.5 cm (pédicure)	Pince à peaux fermoir 12 cm inox	Ciseaux pédicure pour ongles forts	Pince à ongles acier inox 12 cm (manucure)	Pince pour ongles incarnés inox	Ciseaux à ongles lames droites inox trempé
					
Réf. 0092PS12	Réf. 0092PP12	Réf. 0092CP	Réf. 0092PM12	Réf. 009291	Réf. 0092CLD



Set Laryngoscope

Mc - Intosh Illumination standard

Réf. **0091LR4**

Taille : Adulte



Poignée Illumination standard
Taille : Adulte
Options de poignée :
Enfant et Stubby



Poignée

Head

Lame

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard
Autoclavable
Disponible en éclairage halogène et LED
Ampoules 2,5 V
Les poignées nécessitent 2 piles de taille C
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

Miller Illumination standard

Taille : Enfant / Nourrisson



Poignée Illumination standard
Taille : Enfant / Nourrisson
Options de poignée :
Adulte et Stubby



Poignée

Head

Lame

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard
Autoclavable
Disponible en éclairage halogène et LED
Ampoules 2,5 V
Les poignées nécessitent 2 piles de taille AA
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

En option

Mc - Intosh Lame
Standard Illumination
Taille : 4



Lame Miller Illumination
standard
Taille : 3



Accessoire

Boîtes pour McIntosh pour 4 lames



Manche rechargeable avec 5 lames incluses





Défibrillateurs intelligents grand public ipad cu-sp1

iPAD

Réf. CUSP1

Semi-Automatique

Réf. CUSP1A

Automatique

Mode
Adulte:
>8 ans
ou >25 kg

Connecteur
électrodes

Mode
Pédiatrie:
1-8 ans
ou <25 kg

IPAD CU-SP1 peut mémoriser
jusqu'à 5 événements avec
analyse ECG jusqu'à 3 heures

Bouton
de décharge

Connecteur
électrodes

Défibrillateur automatique
sans bouton de décharge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Défibrillateur

Fonctionnement: Semi-automatique ou Entièrement Automatique

Tracé: Biphase tronquée exponentielle

Énergie: Adulte: 150J (nominale) à 50 ohm

Enfant/nourrisson: 50 J (nominale) à 50 ohm

Contrôle de la charge: Automatique par le système d'analyse du patient

Temps de charge: <10 secondes à partir de l'avis vocal de choc

Étanchéité: Protection contre les jets d'eau IPX5 selon IEC60529 (IP55)

Protection contre les dépôts de poussière IP5X selon IEC60529

Dimensions - Poids: 260x256x69,5 mm - 2,4 kg électrodes et

batterie inclus Interface utilisateur

Assistance utilisateur: Instructions vocales détaillées et voyants clignotants

Guide RCP: Des instructions vocales indiquent comment pratiquer la RCP sur adultes et enfants

Commandes: Bouton Marche/arrêt, bouton "i", bouton choc

Indicateurs: Écran LCD (états de l'appareil, de la batterie et des électrodes)

Capteurs: Date d'expiration et état de connexion des électrodes Surveillance RCP

Réglage automatique du volume

Enregistrement et transfert de données

Port IrDA /SD carte: Pour la communication avec le PC

Capacité de stockage mémoire interne: Enregistrements multiples

5 événements /max. 3 h

Programme PC d'examen des données: CU-EX1

Système d'analyse du patient

Analyse du patient: Rythmes choquables - fibrillation ventriculaire, tachycardie

Sensibilité/spécificité Conforme à la directive AAMI DF80

Batterie jetable haute performance

Normes: Type: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2

Capacité: 200 chocs minimum ou 8 heures de fonctionnement

Plage d'altitudes de fonctionnement

Altitude 0-4 570 m (0-15 000 pieds)

Défibrillateur à batterie, portable, facile à utiliser, compact et léger.

Il lit automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient et détermine si un arrêt cardiaque nécessitant la défibrillation s'est vérifié, de sorte qu'il peut être facilement employé par les professionnels de la santé aussi bien que par le grand public.

Relié à un patient, le dispositif acquiert et analyse l'ECG pour détecter la présence de Fibrillation Ventriculaire ou de Tachycardie Ventriculaire (rythmes choquables).

Si un rythme choquable est détecté, le dispositif se charge automatiquement. Une fois la charge achevée, le dispositif délivre automatiquement un choc électrique. Les messages vocaux et les indicateurs (LED et graphiques) guident toute l'opération de secours, garantissant ainsi la facilité d'emploi de l'appareil.

Électrodes adulte

Réf. CUSP103

2 unités



Batterie Lithium jetable



• Compatible avec ces appareils :

Défibrillateur ipad cusp1 - dea automatique

Défibrillateur ipad cusp1a - dea semi-automatique

• Sa durée de vie est estimée à cinq ans (en veille)



Défibrillateurs externes - DAE

La gamme de produits PRIMEDIC HeartSave est facile et rapide à utiliser. Des contrôles vocaux clairs guident les secouristes dans les activités de réanimation.

Défibrillation à courant contrôlé - CCD

La technologie biphasique CCD dégage un courant sans pic vers le cœur du patient grâce à une impulsion de défibrillation contrôlée, personnalisée, efficace et délicate. HeartSave est équipé d'un système de défibrillation à intensité montante, d'une impédance compensée et d'une énergie maximum de 360 J.

Flux efficace

HeartSave est conçu pour supporter au mieux les secouristes lors des réanimations. Son mode de fonctionnement avancé aide à réduire la pause RCP jusqu'au choc donné par le défibrillateur.

Mode pédiatrique

Sélection du mode pédiatrique à travers une simple touche. Ne requiert pas d'électrode pédiatrique et se révèle très facile à utiliser. Rapide

Démarrage automatique dès l'ouverture et analyse du rythme cardiaque immédiate dès que les électrodes sont attachées au patient. Tous les accessoires (rasoir, masque, ciseaux et gants) sont compris.

Écran

L'écran fournit des informations claires sur l'état du dispositif et des batteries (auto-test quotidien et mensuel).

HEARTSAVE PAD et HEARTSAVE AED

Défibrillateur externe automatisé avec 3 ans de durée (PAD) ou 6 ans (AED) en mode veille avec batterie au lithium non rechargeable.

HeartSave AED: 4 langues sélectionnables.

HEARTSAVE AED-M

Mêmes spécifications que HeartSave AED avec en outre un large écran LCD pour la forme d'onde ECG, la fréquence cardiaque, le comptage des rythmes choquables et d'autres importantes informations. AED-M est livré avec batterie au lithium non rechargeable.



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.



Made in Germany

HeartSave AED-M

Le moniteur LCD haute résolution fournit d'importantes informations pour la réanimation

Bouton menu

Prise pour électrodes et câble ECG



Bouton de déclenchement. Une véritable commande par un seul bouton vous permet de sauver une vie.

ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE AKUPAK ET PINCE DE CHARGE

HeartSave - AED



AVEC PILE AU LITHIUM
200 DÉCHARGES

HeartSave - PAD



AVEC PILE AU LITHIUM
140 DÉCHARGES

HeartSave - AS



AVEC PILE AU LITHIUM
100 DÉCHARGES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

	PAD	AED	AS	AED-M		PAD	AED	AS	AED-M
Défibrillation :					Moniteur LCD :				
Mode semi-automatique	•	•	•	•	95 x 72 mm (diagonale 4,7"/120 mm)				•
Mode automatique			•	•	320 x 240 (taille des pixels 0,36 x 0,36 mm)				•
Onde: biphasique, impulsion réglée par courant	•	•	•	•	Affichage de l'état de la batterie				•
Énergie 50-360 J	•	•	•	•	Vitesse: 25 mm/s				•
Temps de charge: < 12 sec @ 360J	•	•	•	•	Fréquence cardiaque, nombre de défibrillations,				•
Modes de fonctionnement: asynchrones	•	•	•	•	nombre de VF/VT, temps de réanimation total				•
Mode pédiatrique	•	•	•	•	Sauvegarde des données :				•
ECG :	•	•	•	•	Mémoire amovible				•
Dérivations: II			•	•	Enregistrement vocal	•	•	•	•
Plage d'impédance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	Alimentation :	•	•	•	•
Plage de la fréquence cardiaque: 30-300 par min				•	Batterie lithium 3 ans en veille ou 140 décharges à 360 J				
VF: détection VT :					Batterie lithium 6 ans en veille ou 200 décharges à 200 J	•			
Détection VF/VT					- surveillance 15 heures			•	•
Temps d'analyse 7-12 sec	•	•	•	•	Akupak Lite avec batterie rechargeable		•		
Palier asystole <0,2mV	•	•	•	•	100-240 V, 50/60 Hz - 150 décharges à 200 J				
Détection Artefact-Pacemaker	•	•	•	•	- 5 heures de surveillance				
Électrodes :					Écran :				•
Électrodes non polarisées, longueur du câble :	•	•	•	•	État écran et batterie	•	•	•	•

Défibrillateur Professionnel



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.



Made in Germany

DEF DefiMonitor XD

Avec spo2 et stimulateur cardiaque



Instrument multifonctionnel professionnel de haute qualité, DefiMonitor XD combine une conception compacte et fiable, le plus haut niveau de sécurité et une utilisation simple .

ECG 6 dérivations avec libre choix des dérivations et affichage synchrone de deux courbes sur l'écran.

Gamme de 8 défibrillateurs manuels ou manuels + DEA avec ou sans SpO2 et stimulateur externe.

Livré avec des électrodes adultes/pédiatriques, des électrodes adhésives adultes jetables, un câble de connexion, un câble ECG, un câble d'alimentation, 1 tube de gel, 1 rouleau de papier, une batterie.

Logiciel standard : GB, FR, DE, IT, ES, KT, PT, RO, TR, CN.

Manuel : GB, IT (DE, ES, PT, RU, UA sur demande).



1	DefiMonitor XD manuel	5	DefiMonitor XD manuel + DEA
2	DefiMonitor XD manuel avec mesure SpO2	6	DefiMonitor XD manuel + DEA et mesure SpO2
3	DefiMonitor XD manuel + stimulateur cardiaque	7	DefiMonitor XD manuel + DEA et stimulateur cardiaque
4	DefiMonitor XD manuel + SpO2 et stimulateur cardiaque	8	DefiMonitor XD manuel + DEA et SpO2 et stimulateur cardiaque

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Défibrillation	1	2	3	4	5	6	7	8	Moniteur TFT, LCD-Blue-mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Onde: biphasique, à régulation d'intensité	•	•	•	•	•	•	•	•	115x86 mm (diagonale 5,7"/144 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•
Énergie (mode automatique) 140-360 J	•	•	•	•	•	•	•	•	320x240 pixels	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveau énergie (biphasique):									Électrodes								
2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 J	•	•	•	•	•	•	•	•	Électrodes adhésives, durée 3 ans	•	•	•	•	•	•	•	•
Temps de charge: < 6 sec pour 200 J	•	•	•	•	•	•	•	•	Longueur du câble connexion SavePads 3,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Cardioversion: activation manuelle, marqueur QRS	•	•	•	•	•	•	•	•	Gestion des données	•	•	•	•	•	•	•	•
ECG									Carte mémoire amovible 2 GB								
Dérivation: Einthoven I, II, III	•	•	•	•	•	•	•	•	Enregistrement données/vocal jusqu'à 35 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Goldberger, aVR, aVF, aVL	•	•	•	•	•	•	•	•	Alimentation	•	•	•	•	•	•	•	•
Résistance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	•	•	•	•	Tension 90-264 V, 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
Fréquence cardiaque: 30-300 par min	•	•	•	•	•	•	•	•	Batterie Li-ion rechargeable:	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconnaissance FV									Capacité 2,5 Ah Tension: 13,2 Vdc								
Reconnaissance FV						•	•	•	Décharges 160-200 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Durée d'analyse 7-12 sec						•	•	•	Monitorage 5,3 h Temps chargement 3,2 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Seuil FV 200 µV						•	•	•	Règles de réanimation	•	•	•	•	•	•	•	•
Seuil asystolie < 200 µV						•	•	•	AHA/ERC	•	•	•	•	•	•	•	•
Détection artéfact, Détection pacemaker						•	•	•	Normes	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulsoximètre									IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995								
Nellcor Oximax			•			•		•	(Sécurité électrique des appareils électromédicaux)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stimulateur cardiaque									IEC60601-1-2:2001 (Compatibilité électromagnétique)								
Stimulateur cardiaque transthoracique				•	•				IEC60601-1-4:1996+A1:1999	•	•	•	•	•	•	•	•
Modes: fixe, demande, overdrive				•	•				(Systèmes électromédicaux programmables)	•	•	•	•	•	•	•	•
Imprimante thermique									IEC60601-2-4:2002 (Défibrillateurs)								
Résolution: 200 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•	EN1789:2003 (Norme véhicules transport sanitaire)	•	•	•	•	•	•	•	•
Avancée: 25 mm/s, 50 mm/s	•	•	•	•	•	•	•	•	Type de protection Classe IP33	•	•	•	•	•	•	•	•



Fauteuil roulant motorisé pliable pour escaliers

Réf. **DW-SW01**


Conçu pour monter et descendre les escaliers. Grâce à ses moteurs électriques et à ses batteries au lithium, il permet aux patients de monter et descendre les escaliers sans difficulté.

Pour les hôpitaux. Centre de premiers secours. Lutte contre les incendies. Secours d'urgence. Les familles qui montent et descendent les escaliers pour transporter le matériel utilisé. Ce brancard d'escalier est principalement utilisé dans les immeubles de grande hauteur pour transférer les patients dans les escaliers ; il ne peut être utilisé que par une seule personne. Grâce à sa structure chenillée indépendante, le brancard est pratique pour descendre les escaliers.

1. Il est fabriqué en alliage d'aluminium haute résistance.
2. Il est équipé d'un coussin d'assise et d'un dossier amovibles et lavables.
3. Le repose-pieds peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Trois angles de rail réglables derrière le dossier, adaptés à différents types de sols.
5. Les trois positions de la tige de levage permettent aux opérateurs de toutes tailles de déplacer la tige de levage dans les escaliers.
6. Une seule personne suffit pour le faire fonctionner. Le rail peut facilement monter et descendre les escaliers en touchant trois marches simultanément.
7. La commande de ce fauteuil est simple et facile à utiliser. Elle est alimentée par deux moteurs pour une puissance optimale.
8. Contrôleur intelligent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Option de couleur	Jaune
Matériel	Aluminium
Dimensions dépliées (L*I*H)	133 cm * 48 cm * 157 cm (± 3,5 cm)
Dimensions pliées (L*I*H)	100 cm * 48 cm * 31 cm (± 3,5 cm)
Dimensions de l'emballage (L*I*H)	110 cm x 57 cm x 31 cm (±2 cm) (Boîte en bois)
NO	32 ± 2 kg
GW	42 ± 2 kg
Taille des roues avant/arrière	3»/10»
Angle de piste	<35°
Capacité de chargement	169 kg
Vitesse d'escalade	Lent : 32 pas/min ± 5 % Niveau moyen : 40 pas/min ± 5 % Rapide : 55 pas/min ± 5 %
Spécifications du moteur	24 V 120 W
Spécifications de la batterie	24 V / 13,6 Ah (max.)
Tension de charge	AC100-240 V 50/60 Hz
Durée d'utilisation / Chargeur	500 marches

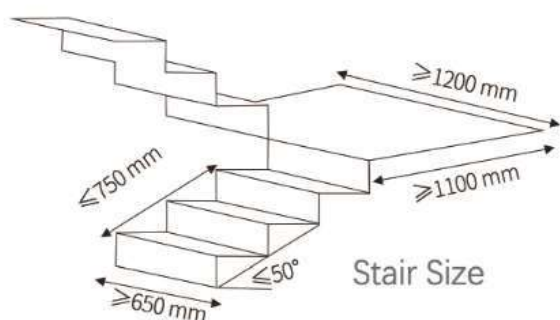



Chariot Brancard en ABS Hydraulique

Réf. **L8094**

Livré avec :

- Matelas
- Porte-sérum



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Civière en ABS
- Système hydraulique
- Hauteur : 567-797 mm
- Inclinaisons : 20° ± 2°
- Retour : 0-85° ± 2°
- Ridelles rabattables
- 4 roulettes antistatiques
- 5ème roue directionnelle
- Tige porte-sérum
- Emplacement pour oxygène



Chariot Brancard en ABS avec matelas

Réf. **L8099**

Livré avec :

- Matelas
- Porte-sérum



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1950 mm x 650 mm,
- Hauteur réglable : 530/820 mm,
- Le cadre principal est en aluminium, le reste en ABS,
- Relève buste,
- Barrières et porte sérum,
- Roues avec contrôle central,
- Ridelles rabattables.



Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. **L8100**



- Civière confortable en mousse, recouverte de plastique imperméable.
- Dossier réglable et civière à verrouillage de sécurité.
- Pliage des jambes contrôlé mécaniquement par les poignées des deux côtés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 33 kg
- Dimensions : 190 x 55 x 90 cm
- 4 roulettes dont 2 avec freins.



Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. **L8134**

- 2 ridelles en aluminium rabattables
- Potence à 2 crochets
- 4 supports pour la potence
- Civière détachable du brancard de transport
- Panier sous-étagère



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage hauteur manivelle : 480-860 mm
- Dim : 1870 x 550 x (480-860) mm
- Roues à freins (4) de 15 cm
- Relève-buste crémaillère : 0°-90°





Chariot Brancard Inox

Réf. L9003



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard démontable avec dossier articulé.
- Ridelles en inox rabattables renforcées.
- Dossier relevable avec manivelle
- Avec manivelle.
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roues avec freins
- Manches de guidage

Chariot Brancard Inox

Réf. L8102



- Pour le déplacement de personnes à mobilité réduite
- Avec roues
- Entièrement pliable pour un rangement aisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en aluminium,
- Assise en PVC imperméable, et lavable,
- 3 ceintures (dossier, assise et jambes),
- Charge maxi : 160 Kg - Dim. : 69 x 52 x 90 cm,
- Dim. produit plié : 18 x 54 x 90 cm,
- Poids net : 12 kg.

Brancard avec relève buste et roues

Réf. L8095

Avec relève buste et roues



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg.

Brancard Chariot Inox

Réf. L8091

Avec roues



Réf. L8090

Sans roues



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester ,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg,

Brancard De transfert

Réf. L8135

En aluminium



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium
- Revêtement en tissu polyester
- Deux sangles d'attache
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable
- Facile à transporter et aisé d'utilisation
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance
- Capacité : 120 kg.

Brancard pliant

Réf. L8101



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium,
- Toile plastifiée,
- Lavable imperméable,
- 4 pieds en aluminium,
- Se plie en deux




Chariot brancard d'urgence

Réf. **MKM2-38**

Medikal 2000®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 84 cm
- Longueur : 208,5 cm
- Hauteur : 60 cm
- Surface de couchage : 60 × 193,5 cm
- Inclinaison du dossier : 90°
- Inclinaison Trendelenburg : 12°
- Capacité de charge en sécurité : 230 kg



Chariot brancard d'urgence hydraulique

Réf. **MKM2T8**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Largeur : 84 cm
- Longueur : 208,5 cm
- Hauteur minimale : 62 cm
- Hauteur maximale : 90 cm
- Surface de couchage : 60 × 193,5 cm
- Inclinaison du dossier : 90°
- Inclinaison Trendelenburg : 10°
- Inclinaison anti-Trendelenburg : 10°
- Capacité de charge en sécurité : 230 kg



Chariot brancard de transport SD04

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.



NITROCARE

Chariot brancard de transport SD15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.





Matelas Coquille immobilisateur

Réf. **LFS293**

- Dispositif permettant d'immobiliser entièrement une personne, et en particulier la hanche et la colonne vertébrale.
- Il est aussi utilisé pour conditionner les grands brûlés, afin de limiter leurs mouvements (qui sont douloureux).



Aspirateur chirurgical fixe ASKIR 36

Réf. **CA4102009**

Avec batterie

36L/min

Dispositif portable pour l'aspiration des liquides corporels, l'aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte ou l'enfant



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur - Pompe à piston sans huile et sans entretien
- Alimentation - 14V 4A avec adaptateur universel AC/DC mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)
- Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) -
- Autonomie 60min - Temps de recharge 120±150min
- Puissance absorbée - 4 A
- Classification ISO 10079-1 - HAUTE TENSION / HAUT DÉBIT
- Vide maximum (réglable) - -0,80 bar -80kPa - 600mmHg
- Cycle de travail - Fonctionnement non-stop
- Temps de recharge - 240 minuti

Aspirateur à mucosité manuel

Réf. **L8136**



- Protection anti-débordement activée lorsque le bocal est plein, empêchant le fluide d'entrer dans la chambre de la pompe.
- Régulateur de vide intégré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Vide max: 450 mmHg
Matériau: PE, PVC
Débit d'air: > 20 l/mzn
Dimensions: 180x220x80 mm
Capacité récipient: 300 ml
Poids: 275 g

Le produit comprend :

- Un pistolet
- Un bocal de 300 ml à usage unique avec bouchon
- Deux sondes (pour enfant et adulte)

Kit d'ambu de réanimation

Réf.

HTA1404NE	Nouveau-né
HTA1405E	Enfant
HTA1406A	Adulte



Insufflateur de réanimation manuel dispose d'une prise antidérapante et d'un design léger, permettant aux utilisateurs de ventiler un patient d'une seule main si nécessaire. De plus, l'ergonomie et le corps du sac pivotant à 360 degrés rendent les utilisateurs plus pratiques.

Attelles gonflables

Réf. **LFS185**



- Trousse de 6 attelles gonflables dont 3 pour les membres supérieurs (avant-bras et bras entier) et 3 pour les membres inférieurs (jambe et jambe complète),
- Mise en place rapide par fermeture à glissière, valve de gonflage nylon

Couverture isothermique

Réf. **LFS128**

Dim : 160 X 210 cm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Film polyester métallisé double face (or et argent) très résistant, imputrescible et imperméable,
- Dim. 210x160 cm.



Boîte de secours

Réf.

L8035 - Equipée

L8035V - vide

Boîte en ABS, haute résistance :

Compartiments modulables,
doubles volets translucides
permettant une ouverture
d'urgence sécurisée



- Pansement adhésif 6x10cm / 8 pièces
- Sparadrap adhésif stérile 7.2x1.9 cm / 25 pièces
- Rouleau de sparadrap adhésif / 1 pièce
- Masque pour respiration artificielle bouche à bouche / 1 pièce
- Pansement saturé d'une solution antiseptique / 3 pièces
- Pansement tissé saturé d'une solution savonneuse / 3 pièces
- Echarpe de forme triangulaire 90x90x127cm pour multi Usages / 1 pièce
- Une paire de ciseaux 15 cm / 1 pièce
- Une pince 13 cm / 1 pièce

- Sangles élastiques pour garrot / 1 pièce
- Bande élastique auto-adhésive 5x450cm / 2 pièces
- Bande élastique auto-adhésive 7.5x450cm / 1 pièce
- Paire de gants d'examen en latex poudrées / 2 paires
- Compresse stérile 10x10 cm / 5 pièces
- Compresse stérile 7,6x7,6 cm / 3 pièces
- Boules de coton non stérile 0.5 g / 5 pièces
- Lancette pour une prise de sang / 1 pièce
- Couverture iso thermique 150x210 cm / 1 pièce

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

Sac d'urgence rouge

Réf. **EMB1306**

ELITE BAGS

- Poignée ergonomique avec velcro
- Grandes poches latérales
- Bretelles et épaules rembourrées réglables
- Dos rembourré
- Grande poche frontale pour défibrillateur
- Accès intérieur pratique
- Compartiments internes avec maille et fenêtre transparente



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge



Sac de premiers soins

Réf. **EM13062**

ELITE BAGS

Pliable à coque souple - Soft

- Poignée double boucle.
- Accès central sans toucher l'extérieur.
- Organisation et sécurisation optimisées.
- Garniture réfléchissante haute visibilité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge



Sac de secours pour sport

Réf. **L8042V** - vide



Pour tous les éléments
nécessaires à l'intervention mobile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

Sac Light d'urgence à bandoulière

Réf. **EM13025**

ELITE BAGS

- Zips robustes à haute résistance.
- Garniture réfléchissante jour et nuit.
- Poignées et bandoulière en sangle solides et renforcées.
- Matériel lavable.
- Séparateurs internes amovibles et rembourrés.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.23Kg
Dimensions	44 x 25 x 27 cm
Capacité	21h60
Couleur	Orange



Table d'opération gynécologique

Réf. **040ETB**

TECHARTMED®



Table électrique de haute qualité adaptée aux accouchements, actes gynécologiques et examens. Les réglages (hauteur, assise, dossier) sont contrôlés par télécommande micro-tactile et pédale. Moteurs silencieux et fiables assurant des mouvements fluides. Structure en acier inoxydable 304 médical. Matelas sans couture, personnalisable, facile à nettoyer et à stériliser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU

Caractéristiques du produit :


- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.




Position d'accouchement




Position d'examen




Tabletop (UP/Down)



Seat Plate (UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate



Table d'examen gynécologique (3 Motors)

Réf. **MKJX02**

- Pile de la télécommande pour un fonctionnement continu
- Dossier à commande électrique, hauteur, mouvements Trendelenburg et AntiTrendelenburg, possibilité de fixation au sol.
- Pièces métalliques recouvertes de poudre électrostatique en nano-céramique, châssis inférieur en plastique ABS.
- Rail pour bassin à déchets de connexion d'accessoire
- Rembourrage en deux pièces avec remplissage en polyuréthane
- Barre accroupie
- Support pour mollets
- Batterie



20° Trendelenburg /
Anti-trendelburg



Mouvement
en hauteur 69-94cm



Mouvement
du dossier 52°



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 66 cm
- Longueur (hors tout) : 167 cm
- Hauteur Min : 63 cm
- Hauteur Max : 105 cm
- Surface du dossier : 65x81cm
- Surface d'assise : 52,5x65 cm
- Angle de Trendelenburg : 15 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 15 heures
- Angle du dossier : 60 °
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg

Medikal 2000®



Table d'examen gynécologique

- Appui-tête réglable en hauteur, avec position Trendelenburg, ajusté par moteurs électroniques.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, offrant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane pour un meilleur soutien du patient.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour plus de flexibilité.
- Lit bas pour faciliter l'accès.
- Commande manuelle permettant une utilisation pratique.
- Systèmes de roulettes antistatiques de 125 mm, incluant une roulette antistatique pour une meilleure sécurité.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et à désinfecter.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Roulettes mobiles à 360° avec frein central.
- Inclinaison : Trendelenburg min. 12°.
- Composition : Trois parties (dos, siège, pied).
- Supports : Moullet et pied réglables et amovibles.
- Revêtement : Cuir artificiel et éponge polyuréthane.
- Fonctionnalités : Low-bed et stabilité à l'élévation.
- Dimensions : Dos vertical : 1290 mm à 1800 mm,
- Dos horizontal : 500 mm à 1010 mm.
- Baignoire de déchets : Acier inox, mobile, 9 litres



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg



Table d'examen gynécologique

- Appui-tête réglable en hauteur, motorisé pour un ajustement précis.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, garantissant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane, offrant un soutien optimal pour le patient.
- Position Trendelenburg mécanique, ajustée à l'aide d'un amortisseur pour une inclinaison confortable.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour une flexibilité accrue.
- Unité de commande manuelle pour un usage simplifié.
- Système de roulettes antistatiques de 125 mm, comprenant une roulette antistatique pour une sécurité maximale.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et idéal pour une utilisation hygiénique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conçu pour la gynécologie, les examens, l'urologie et les opérations chirurgicales simples
- Réglage de la hauteur du dossier avec moteur électronique
- Commande manuelle.
- Mouvement de Trendelenburg grâce à un mécanisme amortisseur mécanique
- Position stable pendant l'élévation de la table
- Revêtement en matière étanche, antibactérienne, durable et facile à nettoyer
- Composé de deux parties principales : dos, siège et pied
- Roulettes mobiles à 360° avec frein central



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg





Table de gynécologie

Réf. **L8112**

- Pour examen et accouchement
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en tube carré acier inoxydable.
- Tête réglable avec vérin à gaz haute résistance, l'angle réglable de 0° - 90°.
- La hauteur et l'angle d'ouverture des deux jambes sont réglables.
- Repose-pieds articulés par crémaillère, angle réglable de 0° - 90°.
- Bassine en acier inox.
- La partie pied du lit est séparée de l'ensemble de la table.
- Dimension : 1680 × 750 × 800 mm.



Lit d'accouchement électrique multiposition

Réf. **L8120**

L'adoption de roulement linéaire pour contrôler la table de travail télescopique.

- Têtes de lit amovibles en ABS de qualité génie plastique,
- Cadre de lit soudé par acier profilé est stable et fiable,
- ABS ingénierie plastique rails latéraux de haute qualité, facile à utiliser,
- Roues Ø 125 mm avec système de verrouillage centralisé,
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,
- Moteur de haute tension à sécurité garantie,
- Déclive 0-12°, hauteur réglable 620-920 mm,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité: à hauteur variable, avec dossier réglable,
- Nombre de sections : 3 sections
- Largeur : 660 mm, 940 mm
- Longueur : 1 450 mm, 2 000 mm
- Hauteur : Max: 920 mm, Min: 620 mm



Lit d'accouchement (4 moteurs)

Réf. **MKM2DXS**

- Silencieux et pratique : Moteurs linéaires IPX4, fonctionnement silencieux, et panneau d'infirmière avec verrouillage.
- Design fonctionnel : Plan en 3 parties, fonction rayons X, barrières et panneaux amovibles.
- Mobilité : Roulettes pivotantes (360°) avec frein central.
- Sécurité et confort : Pare-chocs, extension de pied dissimulable, rails pour accessoires, et batterie.
- Accessoires inclus : Support à mollets, poteau de perfusion ajustable, corbeille et barre d'égouttage.
- Solidité : Pièces métalliques peintes et matelas dense en 2 parties.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 103,5cm
- Longueur (hors tout) : 209,5cm
- Hauteur Min : 62,5cm
- Hauteur Max : 103cm
- Surface du dossier : 144x85cm
- Surface d'assise : 190x85cm
- Angle de Trendelenburg : 30 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 12 heures
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg



12° Trendelenburg / Anti-trendelenburg

Mouvement de hauteur de 64 à 103 cm

70° mouvement d'arrière



Couveuse de neonatologie électrique + photothérapie Avec lampe fluore

Réf. **DYP90AB**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Couveuse de néonatalogie électrique avec box de rangement réf YP-90A.
- Réglage de la température de la couveuse de 20°C à 37°C
- Précision de la température : 0.1 °C
- Réglage de la concentration en O2 de 21% à 40%, haute concentration en oxygène : 80%
- Réglage de l'humidité de 50% à 80%
- Chute max de la T° de 0.5°C lors de l'ouverture de la couveuse
- Réglage de la T° du bébé de 34 °C à 37°C,
- Filtre stérile d'une efficacité de 99.9 %,
- Panneau de contrôle digital avec réglage de la T°, de l'O2 et de l'humidité,
- Couveuse contrôlée par microprocesseur,
- Trendelenburg et inversion, réglage de +/- 10%,
- Alarme haute température (arrêt automatique à 38°C),
- Alarme température de la peau (haute et basse),
- Alarme si différences entre consignes et réalité,
- Alarme de variations de T°,
- Alarme si interruption d'air
- Alarme si défectuosité de la sonde de température,
- Alarme si coupure de courant de la couveuse
- Livrée avec chariot avec roues anti-statiques et freins, tige pour fixation,
- Coque en méthacrylate transparent incassable,
- Transformateur d'isolation
- Dimensions : 136 * 56 * 106 cm
- Poids : 100 kg * Volume : 0.81 m3



Couveuse de neonatologie électrique Avec box de rangement

Réf. **DYP90A**



- Deux modes de contrôle : Le mode Air et le mode Bébé sont contrôlés par un micro-ordinateur ;
- La température de consigne, la température de l'air et la température du bébé sont s'affichent séparément ;
- Humidification passive ;
- L'inclinaison du berceau est réglable ;
- Indications d'alarmes multiples en cas de défaillance ;
- Connecteur RS-232 pour la sortie des données ;
- Interface d'entrée pour l'oxygène ;
- Moteur à courant continu à faible bruit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : AC220V ,50HZ,
- Puissance: 600VA,
- Intervalle de contrôle de température ,25 ~37,
- Intervalle de contrôle de la température corporelle ,34 ~37,
- Précision du capteur: 0.3,
- Variation de la température: 0.5,
- Uniformité de la température: 0.8,
- Temps de hausse de la température: 30min,
- Bruit: 55dB ,(A),
- Inclinaison de la couveuse: 0°~5°,
- Rayonnement moyen de la lumière bleue: 500 W/cm2,
- Intervalle de temporisation de la lumière bleue , 0~9999 heures 59 minutes,
- Erreur de timing accumulatif de la lumière bleue ,0.002%,
- Poids Net ,68Kg,
- Dimensions ,1085 mm × 640 mm× 915 mm.





Table chauffante réanimation néonatale

Réf. **DHKN90**

Avec roues



- Mode pré-chauffage, mode manuel et mode bébé contrôlés par un micro-ordinateur.
- Le contrôle du mode Air la température réglée, la température de bébé et la température de l'air peuvent être affichés séparément.
- humidification passive.
- L'angle horizontal du module plus chaud peut être ajusté.
- Vous pouvez régler l'inclinaison du berceau et désassembler les panneaux en verre organique.
- plusieurs indications d'alarme de défaillance.
- minuterie APGAR.
- connecteur RS-232.
- Interface d'entrée d'oxygène, système d'alimentation en oxygène.

Photothérapie de nouveau-né

Réf. **DXHZ90L**



- Modèles mobiles et fixes disponibles.
- Deux types de sources de rayonnement : lampe fluorescente bleue ou LED bleue.
- Minuterie pour compter le temps de photothérapie.
- L'angle du module de lampe peut être ajusté (pour le modèle mobile).
- La hauteur du module de lampe peut être ajustée (pour le modèle mobile).
- Les roues peuvent être bloquées (pour le modèle mobile).
- Mât en acier inoxydable.

**Berceau bébé proclive décline**Réf. **L8004BL** - BleuRéf. **L8004V** - Vert**NOUVEAU**Réf. **L8057C** - Vert

- Berceau en plastique translucide pour permettre la surveillance du nouveau-né.
- Trendelenburg : angle d'inclinaison réglable par vérin à gaz de 0° à 12°.
- Hauteur ajustable par vérin à gaz de 920 à 1070mm,
- Roues doubles en polyuréthane silencieuses de diamètre de 31 mm avec freins individuels.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en plastique.
- Dim: L870 × l 530 × H : 920 à 1070 mm.

**Berceau bébé**Réf. **L8057**

- Plateau acrylique transparent de bébé.
- Quatre roulettes dont deux de 75 mm croisées avec des freins.
- Structure du berceau en acier inoxydable.
- Cadre en acier inoxydable, avec bassin en plastique ABS.
- Base avec cadre de rangement, avec roulettes avec freins.
- Angle d'inclinaison réglable par système mécanique, 0-12°.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en acier inoxydable.
- Largeur : 460 mm.
- Hauteur : 810 mm.

Lit pédiatrique avec barrièresRéf. **L8063**

En aluminium réglable et matelas
Avec roues

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Hauteur : 650 mm.
- Largeur : 830 mm.
- Longueur : 1 660 mm.
- Actionnement : manuel.
- Fonctionnalité : à hauteur fixe.
- Nombre de sections : 2 sections.

Table d'examen pédiatriqueRéf. **L9006****À hauteur fixe****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Hauteur fixe : 92cm.
- Dimension réduite : 100cm de long, 60cm de large.
- Capacité jusqu'à 135kg.
- Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1.
- avec protection antibactérienne.
- Bâti en inox.



Lampes scalytiques

Plafonnier Hal 700



- L'éclairage halogène pour salle d'opération continue d'être proposé en raison de la demande du marché.
- Cette technologie a bénéficié de décennies de développement et d'amélioration.
- L'halogène reste une solution éprouvée et fiable pour les besoins chirurgicaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	halogène
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	95
• Options	avec panneau de contrôle
• Intensité à 1 m	80 000 lx, 160 000 lx
• Température de couleurs	4 300 K

Lampes scalytiques

Plafonnier led 9



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	3 bras
• Indice de rendu des couleurs	97
• Options	avec panneau de contrôle, avec mouvement axial
• Puissance	300 W
• Intensité à 1 m	160 000 lx
• Température de couleurs	4 300 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

Lampes scalytiques

Plafonnier Led 5



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	96
• Options	avec mouvement axial
• Puissance	192 W, 320 W
• Intensité à 1 m	100 000 lx, 160 000 lx
• Température de couleurs	4 800 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

Lampes scalytiques

Plafonnier Led 3



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	96
• Puissance	192 W, 320 W
• Intensité à 1 m	80 000 lx
• Température de couleurs	4 800 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

- Les lampes LED 3 et LED 5 utilisent une technologie LED de dernière génération.
- Elles offrent un éclairage blanc chaud avec un excellent IRC et une température de couleur idéale.
- Leur forme en fleur est conçue pour les environnements à flux laminaire.
- L'unité centrale et le bras à ressort sont personnalisables selon la hauteur du plafond (normale, basse ou très basse).
- La série LED 53 allie confort, économies d'énergie et performance dans toutes les salles d'opération.

**Table d'opération électrique**Réf. **030ETC****Chirurgie générale**

- Système à moteur électrique,
- Flexible et précis,
- Rentable,
- Application Bras-C,
- Application au rayon X,

La table d'opération électrique, modèle ET300C est un modèle de table d'opération automatique avancé qui peut satisfaire divers exigences en salle d'opération. Long coulisement horizontal, approprié pour les Bras-C et les rayons X. Elle peut être considérée comme la table électrique idéale. Elle est adaptée à une télécommande micro tactile, qui permet d'ajuster les mouvements de la table. Réglage flexible du panneau de tête, du panneau arrière et de la plaque de siège. Avec dossier incorporé. Automatisation élevé, fonctionne à faible bruit, fiabilité élevée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|--|--|
| • Dimensions : 2070 x 550 mm | • Plaque de pied (haut/bas/vers l'extérieur) : 15°/90°/90° |
| • Hauteur réglable : 1000/700 mm | • Dossier (vers le haut) : 110 mm |
| • Trendelenburg : 25° | • Longitude coulissante : 300 mm |
| • Anti-Trendelenburg : 25° | • Capacité de chargement : 200 kg |
| • Inclinaison latérale (gauche/droite) : 15°/15° | • Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW |
| • Repose tête (haut/bas) : 45°/90° | • Matelas : mousse viscoélastique |
| • Panneau arrière (haut/bas) : 75°/20° | |


Réglage Hauteur (Élévation / Abaissement)



Jambières (Élévation / Abaissement)



Ecartement de jambières



Tête (Élévation / Abaissement)



Trendelenburg de Plateau (Proclive / Déclive)



Elevation de Billot: 110mm



Billot Intégré



Cuvette Optionnelle Pour Gynécologie



Tête Optionnelle



Inclinaison Latérale





Table d'opération gynécologique

Réf. **040ETB**

 **TECHARTMED®**



Table d'opération gynécologique est une table d'opération électrique conçu pour des opérations chirurgicales complexes, aussi utilisé pour l'accouchement, l'opération gynécologique et les examens médicaux. Les moteurs électriques permettent des mouvements souples à faible bruit et le dossier est contrôlé à la fois par la télécommande à micro-touche et par pédale.

La table d'opération électrique, Modèle ET400B est le modèle de table électrique le plus récent qui peut être utilisé en cas d'accouchement, pour les opérations et les examens gynécologique. L'élévation du dessus de table peut être en mode Trendelenburg / Trendelenburg inversé. Les panneaux arrière sont contrôlés à la fois par télécommande à micro-touche ainsi que par interrupteur à pied. Le moteur électrique importé permet un mouvement souple et flexible, à faible bruit, fiabilité élevée. L'enveloppe de base et de la colonne est en acier inoxydable de qualité médicale 304. Le matelas homogène peut être adapté à une couleur spécifique, facile à nettoyer et à stériliser.



position d'accouchement



position d'examen



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU



Caractéristiques du produit :

- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.



Tabletop(UP/Down)




Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate





Moniteur patient ECG

Réf. **BL8310-B**

VITAVUE 12

Le moniteur patient VITAVUE 12 offre une solution complète et fiable pour la surveillance multiparamétrique. Compact et léger, il combine performance et praticité pour un usage quotidien en milieu hospitalier ou en cabinet. Il intègre plusieurs fonctions de mesure et d'analyse pour assurer un contrôle continu et précis.

Paramètre mesuré : ECG, RESP, de température, de fréquence cardiaque, de capnographie, de débit cardiaque, PNI, PI, de pression systolique, SpO2




Accessoires inclus :

- Câble ECG 5 dérivations (IEC)
- 10 électrodes ECG adultes
- Capteur SpO2 adulte (2 m)
- Brassard NIBP adulte
- Tube de connexion NIBP
- Capteur de température cutanée
- Batterie lithium 2600 mAh
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Configuration : portable, modulaire
- Applications : clinique, d'anesthésie, Premiers secours, soins aux patients, santé mobile.
- Options et accessoires : à réseau sans fil, avec écran tactile.
- Gestion des données: Enregistrement de 1200 heures, supports USB, connexion système central, transfert de données 5G, WIFI, Bluetooth.
- Taille de l'écran : 12,1 cm, 15,5 cm.

Chariot en option

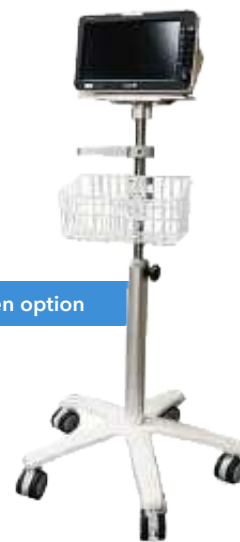

Moniteur ECG multiparamétrique

Réf. **BL8500-B**

VITAVUE 15

Le moniteur patient VITAVUE 15 est un dispositif de surveillance multiparamétrique compact, portable et simple d'utilisation. Conçu pour offrir des performances fiables, il permet un suivi complet et en temps réel des constantes vitales. Léger et ergonomique, il s'intègre parfaitement dans les services hospitaliers, les cliniques et les unités de soins intensifs.

Paramètres mesurés: ECG, RESP, TEMP, et CO2, fréquence cardiaque, PNI, PI, SpO2.




Accessoires inclus :

- 1 câble ECG 5 dérivations (IEC)
- 10 électrodes ECG adultes
- 1 capteur SpO2 adulte (2 m)
- 1 brassard NIBP adulte
- 1 tube de connexion NIBP
- 1 capteur de température cutanée
- 1 batterie lithium 2600 mAh
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Technologie avancée:
 - stockage de données : 480 heures d'examen, 168 heures de tendances, 4000 ensembles de données
 - mise à jour via USB/HDMI
- Ergonomie: écran tactile, facile à nettoyer, étanche
- Intégration informatique:
 - WiFi, station centrale de surveillance sans fil
 - visualisation de 8 traces par moniteur, jusqu'à 32 lits en temps réel
- Taille de l'écran: 38cm
- Autonomie de la batterie: 2 heures
- Poids: 5 kg
- Fréquence du pouls: 25-250 unités
- Taux d'oxygène: 0-100%
- Alarme lumineuse à 360 degrés

Chariot en option

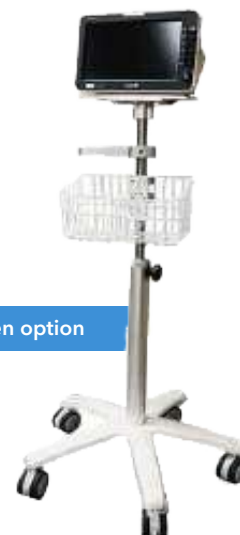



Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A400**

NIBP + SpO2 + TEMP + ECG

Moniteur patient Screen Touch est un moniteur de signes vitaux universel pour diverses applications cliniques. applications. Il s'agit non seulement de fournir une vérification ponctuelle de base des signes vitaux, mais également la fonction de surveillance à long terme comme l'ECG et l'EtCO2, qui donne à IRIS le fonctionnalités supplémentaires pour une surveillance continue, et en fait un appareil parfait pour différents services de l'hôpital, des cliniques et des cabinets médicaux



Carte SD pour sauvegarder et transférer des données



Alimentation DC facilite le travail sur le terrain



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.

Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 pour adulte
- Brassard NIBP pour adulte avec tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation

Chariot en option



Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A300**

NIBP + SpO2 + TEMP

Le moniteur Screen Touch est un dispositif polyvalent conçu pour la mesure et la surveillance des signes vitaux tels que la tension artérielle (NIBP), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP).

Compact et intuitif, il permet à la fois des mesures ponctuelles et un suivi continu des patients. S

on écran tactile couleur offre une lecture claire et rapide des données,

ce qui en fait un outil idéal pour les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux.



Carte SD pour sauvegarder et transférer des données



Alimentation DC facilite le travail sur le terrain



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.

Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 adulte
- Brassard PNI adulte et tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation

Chariot en option



**Pompe seringue série**Réf. **BYZ810**

Facile à transporter, Supporte les modes ml/h et d/min et peut changer par une seule touche. Moteur silencieux IC importé d'Allemagne et moteur japonais, faible bruit, faible vibration. Démarrage avec fonction d'auto-vérification pour un fonctionnement stable du système

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Taux d'injection : 0,1 à 1500 ml/h selon la taille de la seringue.
- Précision : ± 3 % après étalonnage.
- Capacité : Jusqu'à 6 canaux empilables, 9999,9 ml max.
- Alarmes : Occlusion, défaillance, batterie faible.
- Source d'énergie : Secteur et batterie rechargeable (4 h d'autonomie).
- Affichage: Écran LCD HD.
- Alimentation: AC100-240V, batterie interne, chargeur voiture.
- Compatibilité: Seringues de 5ml à 50/60ml.

Pompe à infusionRéf. **BYSANS2****Série Sunfusion**

Les pompes à seringue Sunfusion sont une solution de transfert de fluides robuste et fiable pour une variété d'applications. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles et de débits pour répondre aux besoins spécifiques de votre application.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran: 3,5 pouces, tactile.
- Communication: Système central ID3.
- Modes: 7 modes : simple, chute, vol/T, vol/W, micro, séquentiel, intermittent.
- Compatibilité: Sunfusion PI3 + ID3, seringues 2 ml à 50/60 ml.
- Débit: 0,01 à 2200 ml/h.
- Volume: 0,01-9999,99 ml.
- Surveillance: Obstruction à 13 niveaux, 2 capteurs.
- Alarme: Sonore et visible, voix féminine.
- Historique: 2000 enregistrements.
- Alimentation: CA, CC, batterie 8h.
- Dim: 300 x 180 x 90mm/ Poids net 2.0kg.

Pousse seringueRéf. **COM200A****Mono voie****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Connecté au système de station pour contrôler la seringue par des moyens combinés.
- La pompe à seringue est conçue avec précision, stable et fiable avec une fonction d'alarme unique.
- Le système de surveillance affiche des changements dynamiques en temps réel de la pression de la ligne de seringue.
- Une combinaison de tige de poussée fiable assure un fonctionnement sûr de la seringue et évite les dangers potentiels.

Pompe à perfusion sérieRéf. **BYS8201****BYZ-820**

La pompe à perfusion série BYZ-820 est un dispositif médical volumétrique à une voie conçu pour l'administration précise et contrôlée de médicaments ou de solutions liquides aux patients. Elle est utilisée dans une variété de contextes médicaux, notamment les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les établissements de soins à domicile.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Débit : 1 à 1,200 ml/h (précision ± 5 %).
- Volume : 0,1 à 9999,9 ml.
- Taux de purge : 100 à 1000 ml/h.
- KVO : 1 à 5 ml/h.
- Source d'énergie : Secteur + batterie Li (≥ 4 h d'autonomie à 1,600 mAh).
- Conditions : Fonctionne entre +5 °C et +40 °C, IPX4.
- Dimensions/poids : 140 x 157 x 220 mm, 1,8 kg.
- Écran : LCD HD convivial avec affichage dynamique.
- Alarmes : Sonores et visuelles pour diverses anomalies, brevetées.
- Fonctions : Modes ml/h ou gouttes/min, fonction de purge, KVO (1-5 ml/h).
- Alimentation : Secteur (AC 100-240V) et batterie interne.
- Praticité : Sauvegarde automatique des derniers paramètres et OEM disponible.

Pompe à perfusionRéf. **BYSUNS1****Série Sunfusion**

La pompe à perfusion Sunfusion est une pompe à perfusion volumétrique à commande numérique utilisée pour administrer des médicaments et des fluides par voie intraveineuse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran : 3,5 pouces tactile LCD.
- Modes : 7 types (simple, séquentiel, intermittent, etc.).
- Débit : 0,01 à 2200 ml/h (précision ± 2 %).
- Alarmes : Visuelles/sonores, système vocal breveté.
- Compatibilité seringues : 2 à 60 mm
- Autonomie : Batterie > 8 h (5 ml/h).
- Taille/poids : 300x180x90 mm, 2 kg.



Station de perfusion multivoie

Réf. **BYPI3**

Série Sunfusion

Les stations de perfusion multivoie sont généralement utilisées dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite. Elles peuvent être utilisées pour administrer des liquides par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. Elles peuvent également être utilisées pour administrer des médicaments par voie intraveineuse ou intramusculaire.



Contrôleur d'alarme

Sunfusion Erch-3

Sunfusion® Erch-6

Boîtier de connexion



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Intégration Gain de place :

1. Intégration de l'alimentation :

- Un seul câble d'alimentation est requis pour le chargement et alimenter toutes les pompes du poste de perfusion.
- Super design pour la disposition des tubes et la fixation de capteur de chute des deux côtés du boîtier enfichable.

2. Combiné de manière flexible :

- Conception modulaire, combinaison libre, petite taille, poids léger et un transport facile.
- Chaque emplacement est équipé d'une palette auxiliaire, la pompe est insérée dans le rail, ce qui facilite son utilisation.
- Conception empilable et rail empilé, facile à empiler sans outils.

Canaux multiples - Sûr, flexible et pratique :

1. Conception de branchement à chaud :

- Conception innovante de branchement à chaud, peut retirer la pompe et continuer la perfusion lorsque le patient quitte son lit.
- Module de perfusion, performant et sûr.

2. Empilage combiné :

- Conception modulaire : 2 à 12 pompes peuvent être combiné de manière flexible selon les besoins.

Accessoires

Cordon d'alimentation de véhicule 15V

Réf. **BYDC125**



Réchauffeur de pompe à perfusion

Réf. **BYWS**



Poignée simple

Réf. **BYTS1**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux et avantages :

- Le boîtier est fabriqué à partir d'un alliage PBT + PC pour obtenir des propriétés plus stables
- Résistance exceptionnelle à la corrosion
- Facile à nettoyer médicalement, ce qui garantit la propreté clinique.

Caractéristiques du produit :

- Apparence flambant neuve, simple mais splendide
- Plus classique avec une élégante couleur blanc-gris. Convient aux pompes à perfusion et à seringues Sunfusion

Support pour pousse-seringue

BY-198

Réf. **BY198**





Aspirateur Chirurgical Électrique HOSPIVAC

Avec pédale

Réf. **CA410356P**

- Aspiration professionnelle des fluides corporels, tissus ou os pendant/après chirurgie.
- Pompe sans huile pour haute performance et vide maximal rapide, sans maintenance.
- Tableau de bord clair et accessoires complets pour chirurgie et liposuction.
- Batterie interne rechargeable pour environnements nécessitant une batterie de secours.
- Fonction d'économie d'énergie avec capteur de pression réduisant la vitesse du moteur de 50 % en l'absence d'aspiration.
- Prolonge l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore.

Sans pédale

Réf. **CA410356**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie interne rechargeable (type plomb 12Vdc - 20A) Autonomie 250 min - Temps de recharge 8 heures
- Vide maximum (réglable) - -0,85 Bar -85 kPa -637,5 mmHg
- Puissance absorbée - 90 VA
- Fusible - 1 x F 4A L 250V
- Facteur de service - Fonctionnement non-stop (sur secteur uniquement)
- Débit de la pompe : 60 L/min
- Aspiration réglable jusqu'à 900 m bar
- Puissance 230W
- Fonctionnement : par interrupteur M/A et par pédale.
- Filtre antibactérien
- Silencieux < 50 dba
- Lampe témoin de signalisation du M/A
- Dim. : 460 x 600 x 420 mm /
- Poids:13Kg / Alimentation : 230V /50Hz

Aspirateur Chirurgical fixe : New Askir

Réf. **CA3101003**

- Alarme visuelle et sonore pour batterie faible.
- Manomètre (bar & kPa) inclus.
- Régulateur de vide intégré

40L/min



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Moteur	Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
Alimentation	230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	40 l/min
Niveau Sonore	60,5 dBA
Cycle de fonctionnement	ininterrompu
Poids	3,6 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

Aspirateur chirurgical fixe

Réf. **CA4102009**

Avec batterie

36L/min



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Moteur	Pompe sans huile 14V / 4A
Alimentation	Batterie Interne rechargeable (12V 4A)
Autonomie	60min
Temps de charge	240min (12V 4A)
Adaptateur Automobile	
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	36 l/min (sans bocal)
Niveau Sonore	63 dBA
Poids	4,39 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

Accessoires

Ventouse d'aspiration en silicone



Réf.	Dim.
VC95100	210 mm x 50 / XS
VC95200	210 mm x 60 / S
VC95300	210 mm x 70 / M

Bocal autoclave

Réf. **RE210353**



Couvercle pour bocal

Réf. **RE2103521**



Filtre anti-bactérien

Réf. **SP0121**



O-ring Joint pour bocal

Réf. **RE210354**



Jeu de tuyau + Filtre

XS : 210 mm x 50
S : 210 mm x 60
M : 210 mm x 70



Réf.	Dim.
SP0036	XS
SP00362	S
SP00321	M



Détecteur de veines portable infrarouge

- Visualisation en temps réel de la vascularisation sous-cutanée grâce à une technologie de lumière infrarouge.
- Permet une évaluation rapide et précise de l'état des veines, réduisant le risque d'échec de ponction.
- Améliore la sécurité des soins et la satisfaction patient en limitant les traumatismes liés aux gestes invasifs.
- Contribue au contrôle des infections en diminuant les manipulations répétées.
- Affichage multicolore pour mieux identifier les types de veines (normales, fines, courbées, obstruées...).
- Idéal pour les services de pédiatrie, anesthésie, urgences et soins intensifs.



5 couleurs d'affichage pour s'adapter à chaque type de peau et offrir une visibilité parfaite des veines.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type de source lumineuse : double source proche infrarouge (850 nm + 850 nm)
- Vitesse de traitement d'image : ≥ 30 images/seconde (affichage fluide)
- Résolution du projecteur : 854×480 pixels
- Taille de projection (zone réelle) : 90×65 mm
- Écran : 2,4 pouces
- Capacité de la batterie : 6360 mAh
- Distance de projection optimale : $26 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$
- Format d'image : BMP
- Diamètre minimal de veine détectable : $\geq 1 \text{ mm}$ (selon conditions d'utilisation)
- Poids : 400 g

ACCESSOIRE EN OPTION :

Support de table flexible



Chariot mobile



Garrot pneumatique manuel chirurgical

Réf. **R5255**

Utilisé en chirurgie orthopédique

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- 2 brassard : $57 \times 9 \text{ cm}$ (avant-bras) et $96 \times 13 \text{ cm}$ (cuisse)
- Matériaux lavables
- Vessies sans latex
- Manomètre métallique chromé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Graduation des échelles en mm Hg	Par pas de 10 mm Hg
Plage d'affichage mm Hg	Jusqu'à 700 mm Hg
Des conditions de fonctionnement	10°C (50°F) à 40°C (104°F)
Température de stockage/transport	20°C (-4°F) à 70°C (158°F)
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)



Appareil de perfusion à pression

Réf. **R5270**

- L'appareil est utilisé pour la mise sous pression de sang et de solutés lors de transfusions ou perfusions.
- IL est doté d'un manomètre chromé de 49 mm de diamètre avec graduations (jusqu'à 300 mmHg), lisible et robuste.
- Sa manchette en coton bleu est lavable jusqu'à 60°C .
- Poire de gonflage sans latex.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage d'affichage	0 à 300 mmHg
Conditions de fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité relative	85 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	-20°C à 70°C
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)

**Bistouri électrique monopolaire Surtron**Réf. **010350W****50 D**

Le bistouri électrique 120 W Surtron 50 monopolaire bipolaire est un appareil électrochirurgical à radiofréquence est adapté à la chirurgie monopolaire mineure, il est utilisé pour couper et coaguler les tissus, y compris les biopsies, les exérèses et les ligatures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 50W-400Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG1 : 45W-400Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG2 : 40W-400Ω
- Puissance maximale de coagulation COAG : 40W-400Ω
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 200 VA
- Dimensions : L 190 x H 85 x P 239 mm.
- Poids : 2,5 kg.

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multi-usager.
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm.
- Pédale de contact.
- Câble pour connexion électrode neutre au cylindre.
- Électrode neutre au cylindre.
- Câble d'alimentation 2m.

Bistouri électrique monopolaire SurtronRéf. **010380W****80 D**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance de sortie maximale CUT 80 W - 400 Ω
- Puissance de sortie maximale BLEND 60 W - 400 Ω
- Puissance de sortie maximale COAG 50 W - 400 Ω
- Puissance de sortie maximale MICRO 20 W - 600 Ω
- Fréquence de travail 700 kHz
- Circuit patient F
- Tension d'entrée sélectionnable 115-230 Vac
- Fréquence du secteur 50-60 Hz
- Puissance électrique d'entrée 280 VA
- Dimensions LxHxP mm 190x85x239
- Poids 2,5 Kg

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- Pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,
- Manuel d'utilisation.

Bistouri électrique monopolaire SurtronRéf. **0103120W****120 D**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 120W-250
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 90W-200
- Puissance maximale pour incision ENHANCED: 90W-250
- Puissance maximale de coagulation de surface FORCED COAG : 80W-150
- Puissance maximale de coagulation de profondeur SOFT COAG : 60W-100
- Puissance maximale de coagulation bipolaire BIPOLAR : 40W-100
- Variation des temps d'émission de 10 ms à 30 secondes
- Intervalle des impulsions de 1 à 9 - Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre - Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 300 VA
- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Signal acoustique réglable
- Pédale de contrôle étanche
- Dim. : L 254 x H 104 x P 288 mm/ Poids : 5 kg.

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties
- 5 cm, pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,



Bistouri électrique monopolaire

300 HP

Le SURTRON 300 HP est un appareil électrochirurgical de haute performance, conçu pour offrir une chirurgie monopolaire et bipolaire avec une précision et une fiabilité optimales.

Double activité : deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire et deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

Coupe commandée : Courants adaptés pour des incisions nettes et contrôlées. Possibilité de coagulation simultanée pour des dissections chirurgicales précises. Procédures endoscopiques optimisées grâce à un faible couplage capacitif.

Coagulation double :

Modes rapide et profond, utilisables par deux opérateurs.

Fonction Jet Coag, activable avec un stylet ou une pédale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	300 W
Puissance de coagulation	120 W
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance d'entrée électrique	1000 VA
Dimensions L x H x P	470 x 150 x 400 mm
Poids	17,5 kg

Bistouri électrique monopolaire

400 HP

Le SURTRON 400 HP est un appareil électrochirurgical avancé, conçu pour répondre aux besoins des interventions monopolaires et bipolaires avec une précision et une fiabilité exceptionnelles.

Double activité :

Deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire.

Deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

Procédures de coupe contrôlées :

Courants adaptés pour des incisions nettes sans escarre.

Possibilité de coagulation simultanée pour une dissection chirurgicale précise. Faible couplage capacitif pour les procédures endoscopiques grâce au mode Slow BLEND.

Coagulation double :

Modes SPEEDY Coag et DEEP Coag, utilisables par deux opérateurs.

Fonction SPRAY COAG, activable avec un stylet ou une pédale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	400 W
Puissance de coagulation	120 W
Tension d'entrée sélectionnable	115 - 230 Vac
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance d'entrée électrique	1000 VA
Dimensions	470 x 150 x 400 mm
Poids	17,5 kg

Bistouri électrique monopolaire

200 HP

SURTRON® TOUCH est un équipement électrochirurgical haute fréquence qui convient à la chirurgie monopolaire et bipolaire de précision et à la microchirurgie sans altérations tissulaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire
Technologie	à haute fréquence
Options	avec écran tactile
Puissance électrique d'entrée	750 VA
Dimensions LxHxP	370x144x319mm
Poids	6 kg



**Gants d'examen jetables****Latex jetable**Réf. **LC1060****Poudré****Nitrile jetable**Réf. **LC1061****Non poudré**

- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F). Taille : xS - S - M - L

**Sur blouse de protection jetable**Réf. **LC2016****Sécurité et hygiène maximales**

sachet de 10 unités

**Charlotte sachet jetable**Réf. **LC2017**

100 unités

**Sur-chaussure jetable**Réf. **LC2018**

50 paires

**Drap d'examen****Double épaisseur**Réf. **LC1022**

1 unité

Fabriqué en Italie

Réf. **LC102212**

12 unités

La gamme traditionnelle de rouleaux de ouate de cellulose double épaisseur sont très absorbants et de très grande qualité.

Gel échographe**Pour ultrasons et échographie**

Réf.

0101G04	250 ml
0101G1L	1L
0101G5L	5L

**Perfuseur avec aiguille luer Lock**Réf. **HTF0102SP**

Boîte de 100

**Papier pour ECG**

Réf.

ASRA4	112 mm x 25 m
ASRBI	58 mm x 25 m

Poche à urineRéf. **LC1020****Adulte**200 ml
10 unités**Peniflow**Réf. **LC1030****En latex**

Taille : S - M - L

Bassin de litRéf. **LC1080**

- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

Pissette en plastique

Réf.

0090P250	250ml
0090P500	500ml

Poche à urineRéf. **LC1020P****Pédiatrique**100 ml
100 unités**Peniflow**Réf. **LC1030S****En silicone**

Taille : L-M

Réf.

LC1030SCond.
Boîte 100 U
10 boîtes 100 U**Urinoir Mixte**Réf. **LC1070**

- Capacité 1 litre.
- Homme et femme



Sondes d'aspiration

Pédiatrique avec valve



Pour adulte avec valve



- Matériau : PVC médical biocompatible,
- Longueur standard : 50 cm
- Stérile à usage unique

Réf.	Calibre (CH)
61638V	CH08
61634V	CH14

Sonde gastrique

Conçue pour l'aspiration ou l'alimentation entérale en toute sécurité.



Matériau : PVC médical, souple et résistant & stérile

Réf.	Calibre (CH)
60019A0	CH 10
60019A4	CH 14
6001916	CH 16



Sonde vésicale droite femme

Réf. **6018F14**



- Sonde vésicale droite pour femme
- Stérile et à usage unique
- Longueur : 20 cm (modèle court femme)
- Matériau : PVC souple

Sondes urinaires

Silicone

Pédiatrique 2 voies



- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Stérile à usage unique
- Longueur standard : 35 cm
- Indications : drainage urinaire postopératoire, monitoring des volumes, soins à domicile sous prescription médicale

Réf.	Desig.	Calibre (CH)
6014A06	Enfant & Adulte	CH06
6014A08	Enfant & Adulte	CH08
60014A10	Enfant & Adulte	CH10
60014A12	Adulte	CH12
60014A20	Adulte	CH20

Adulte 2 voies




Latex

Pédiatrique 2 voies



- Matériau : latex de qualité médicale, souple & biocompatible
- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Longueur : 20 cm - 40 cm
- Stérile à usage unique : conditionnement prêt à l'emploi



Adulte 2 voies



Réf.	Desig.	Calibre (CH)	Prix.
600136P	Enfant	CH06	
600130P	Enfant	CH10	
600132A	Adulte	CH12	
600134A	Adulte	CH14	
600136A	Adulte	CH16	
600122A	Adulte	CH22	

Sonde d'intubation sans ballonnet



Sonde d'intubation avec ballonnet



Guide sonde d'intubation

Réf.	STYLET .
LC10SI06	06
LC10SI10	10
LC10SI14	14



Seringue médicale

À usage unique



- Graduation : Claire et précise pour un dosage optimal
- Embout : Luer Lock ou Luer Slip (selon le modèle)
- Avec ou sans aiguille : Disponible selon le besoin
- Matériau : Plastique médical de haute qualité, sans latex

Réf.	Capacité
LC102CC	2.5 cc
LC105CC	5 cc
LC101CC	10 cc

Intranule G18 Primaflon Verte 45mm

Réf. **LC10INTV**



Seringue de gavage 60 ml

Réf. **6001G6**



Intranule G22 Primaflon Bleue 25mm

Réf. **LC10INTB**



Canules pour Bock à Lavement

Réf. **0091120CAN**

Jeu de 3 avec tuyau



Bock à lavement en inox 2L

Réf. **0091120**



Collecteurs pour matériel souillé 1L

Réf. **L6155**





Blouse

Blouse femme col officier manches courtes

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



col officier

Poche interieur



Réf.

A0015MC sans poche interieur**A0015PMC** avec poche interieur

Blouse femme col officier manches longues

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



col officier

Poche interieur



Réf.

A0015 sans poche interieur**A0015P** avec poche interieur

Blouse homme col officier manches courtes

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



manches courtes

Poche interieur



Réf.

A6615MC sans poche interieur**A6615PMC** avec poche interieur

Blouse home col officier manches longues

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



manches longues

Poche interieur



Réf.

A6615 sans poche interieur**A6615P** avec poche interieur

Eric Col officier-Homme

Réf. **A3195** - Blanc

- Matière : 35 % coton et 65 % polyester



Blouse unisexe HEBE

Réf. **A3690** - Blanc

- Col officier
- 35% coton et 65% polyester



Blouse femme Annick

Réf. **A3234** - Blanc

- Matière : 35 % coton et 65 % polyester, assurant douceur et résistance



Blouse femme ITEA



col structuré



Poche Pratiques



Réf.

A3659B Bleu**A3659V** Vert



Ensemble tunique & pantalon

Manches courtes

Femme



Manches courts



Poche Pratiques

Réf.	Couleur
K314RF	ROSE FUSHIA
K315BRDF	BORDEAUX
K3155MF	SAUMON
K315TF	TAUPE
K315VSF	VERT SAUGE



Homme



Manches courts



Poche Pratiques

Réf.	Couleur
K315BLN	BLEU NUIT
K315GF	GRIS FONCÉ
K315N	NOIR
K314VR	VERT



Manches longues

Femme



Manches longues



Poche Pratiques

Réf.	Couleur
K314RFML	ROSE FUSHIA
K314BRDML	BORDEAUX



Manches courtes

Unisex



Manches Courtes



Poche Pratiques

Réf.	Couleur
K315NU	NOIR
K315GFU	GRIS
K314VR	VERT
K314BL	BLEU

Pyjama de Bloc
Bleu-Femme

- Manches : Courtes, pour une meilleure aisance
- Tissu : Léger et respirant, idéal pour un usage prolongé
- Matière : 35 % coton et 65 % polyester, alliant douceur et résistance.



Manches courts

Réf.	Couleur
K315BLF	Bleu ciel



Pantalon

Réf. A2295

Unisex

- Ruban noeud élastiquedans le dos
- 35% coton, 65% polyester



Ruban noeud élastique

Calots médical
avec motifs

Réf. CALOT



Blouse femme FELICIA

- Distinguée avec col chemise.
- Accent de couleur appliqué particulièrement dans le devant et le dos.
- Manches montées courtes avec bord coloré. 35% coton et 65% polyester.

Réf.	Couleur
A3388B	Bleu
A3388J	Jaune



Veste polaire unisexe

- Modèle : Unisexe, adapté à toutes les morphologies
- Matière : Polaire douce, chaude et respirante
- Poches : Plusieurs poches pratiques pour un rangement fonctionnel



Matière Polaire douce



poches pratiques

Réf.	Couleur
K316VPB	blanche
K316VPBM	Bleu marine



Pyjama pour patient

Réf. LC26PY

Unisexe





Sabot et chaussure professionnel

Scholl |  Made in Italy

Sabot Calzuro Effetto



- Semelle anti-dérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieure en cuir et une perforation du sabot sur le dessus



Réf. **S1009**
Blanc



Réf. **S1009BL**
Bleu marine

Femme

Pointure de 35 - 41

Sabot Backguard

Scholl



Réf. **S707**
Blanc



Réf. **S20175**
Bleu marine

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot New bonus

Réf. **S21904** - Blanc

Perforé

Scholl

Semelle Amovible

- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Perforé

Réf. **S634**

Scholl

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Confort

Réf. **S6072**

Scholl

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm

Femme

Pointure de 35 - 42

Sabot New Toffee

Réf. **S30182** - Bleu marine

Scholl

- Doublure : Microfibre + textile
- Semelle : Microfibre + PU
- Dessus : Cuir

Femme

Pointure de 35 - 42

Sabot Perforé Cork Pro

Réf. **S323704** - NoirRéf. **S323765** - BlancRéf. **S323740** - Bleu marine

Scholl

NOUVEAU



Antidérapante



Respirant



Semelle amovible



Antistatique

ISO

20347 classe II

- Semelle Bioprint®
- Dessus 100 % cuir
- Doublure supérieure en microfibre.

Unisex

Pointure de 35 - 45

Basket Jump-Pro Laces

Réf. **S309672** - BlancheRéf. **S309671** - Noir

Scholl

Semelle intérieure amovible et lavable en machine : la semelle intérieure amovible dotée de la technologie scholl memory cushion® est lavable en machine jusqu'à 30°C.

Absorption d'énergie : absorption d'énergie au talon conforme à la norme ISO

Résistant à l'eau : Chaussure avec insert certifié résistant à l'eau.

Unisex

Pointure de 36 - 46





Chaussure de sécurité

SUECOS® | Made in Spain

Asgard Safety S1PS

Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU

Embout de sécurité métallique

Anti-perforation

Respirabilité maximale

Résistance au glissement

Certifiée EN ISO 20345 +A1 / S1PS SR FO

résistante aux huiles

- Semelle intermédiaire ETPU haute performance avec amorti réactif et retour d'énergie
- Embout de sécurité composite
- Semelle anti-perforation textile
- Tige résistante à l'eau pour une meilleure protection contre l'humidité
- Semelle intérieure ActiveFoam™ réduisant la fatigue
- Système EasyFit™ pour un enfilage et retrait faciles

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

Stabil Safety S1

Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU

Embout de sécurité métallique

Respirabilité maximale

Résistance au glissement

Certifiée EN ISO 20345 S1+SR

Respirabilité maximale

Embout de sécurité en métal

Talon rembourré

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

Chaussure Aneto S2

Réf. SUECOS - Noir

Réf. SUECOS - Blanc



Design léger et ergonomique

Certifiée EN ISO 20345 S2+SR+FO

résistante aux huiles

Respirabilité maximale

Embout de sécurité métallique



Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Médical ✓Hôtellerie ✓Logistique ✓Agroalimentaire

Chaussure de travail

SUECOS® | Made in Spain

Basket Alma

Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU

✓Santé ✓Hôtellerie ✓Healthcare

Respirabilité maximale

Résistance au glissement

Certifiée EN ISO 20345 S1+SR

Absorption des chocs

Semelle int. ArchTech™

Léger & ergonomique

Unisex

Pointure de 36 - 46

Chaussure Blom

Réf. SUECOS - Noir



Technologie DryFit™

Antistatique

Semelle int. ArchTech™

Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Hôtellerie ✓Restaurant ✓Bureau

Basket Vinter

Réf. SUECOS - Noir



NOUVEAU

✓Santé ✓Hôtellerie ✓Healthcare

Water-repellent

Amorti optimal

Certifiée EN ISO 20345 S1+SR

Résistance au glissement

Doublure respirante CoolTech™

Unisex

Pointure de 36 - 46

Chaussure Skog

Réf. SUECOS - Noir



Col rembourré extra

Antistatique

Semelle int. ArchTech™

Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisex

Pointure de 36 - 46

✓Hôtellerie ✓Restaurant ✓Bureau



Autoclavable jusqu'à 134°C

Scholl |  Made in Italy**Scholl Evo Flex**

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Réf. **S293780** -NoirRéf. **S293781** -Blanc

- Semelle intérieure amovible Scholl Memory Cushion®.
- Semelle intérieure en microfibre
- Autoclavable jusqu'à 134 °C (chaussure) et 121 °C (semelle).
- Lavable et hygiénique

Réf. **S29377** -FuchsiaRéf. **S293782** -EmeraudeRéf. **S29378** -Bleu

Unisex

Pointure de 35 - 46

**Scholl Evo**

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

- Perforations latérales et respirabilité.
- Sans latex, solvants, CFC, anti-odeurs et antibactérien.

- Absorption des chocs au talon.
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable.

Prix :TTC

629,00

Réf. **S26563** - BlancRéf. **S26564** - BleuRéf. **S26562** - NoirRéf. **S26565** - EmeraudeRéf. **S26566** - Lilas

Unisex

Pointure de 35 - 46

Autoclavable jusqu'à 134°C

**Sabot Calzuro Classic**Réf. **S1000N** - NoirRéf. **S1003** - BlancRéf. **S1000** - BleuRéf. **S1001** - Vert

- Perforations latérales et supérieures pour une ventilation optimale
- Antistatique et antidérapante
- Talon ergonomique 1,5"
- Semelle anatomique avec picots massants

Unisex

Pointure de 35 - 46

Autoclavable jusqu'à 50°C

**Sabot Calzuro Light**Réf. **S1006BC** - Bleu cielRéf. **S1006B** - BleuRéf. **S1006N** - NoirRéf. **S1006W** - Blanc

- Semelle anatomique avec absorption des chocs (talon 3 cm)
- Antistatique et antidérapante
- Aérations latérales
- Bride arrière réglable
- EVA ultraléger

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Oden + printSUECOS® |  Made in SpainRéf. **SUECOS** - NoirRéf. **SUECOS** - Noir

- Ultralégère, ergonomique et flexible
- Amorti renforcé au talon
- Haute respirabilité
- Semelle antidérapante
- Design professionnel
- Certifiée CE - EN ISO 20347 (OB+E+SRC)

Unisex

Pointure de 35 - 45



crocs

Sabot Crocs Classic

Réf. **C1000100** - Noir Réf. **C1000141** - Bleu Réf. **C100011** - Blanc Réf. **C100017** - Rose



- Entretien facile
- Maintien ajustable
- Confort optimal
- Légères et résistantes
- Aérées

Pointure de 35 - 46

Sabot Clog Crocs Bistro

✓ Hôtellerie ✓ Restaurant ✓ Médical

Réf. **C100754** - Bleu marine Réf. **C100750** - Noir Réf. **C100751** - Blanc



- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé
- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Pointure de 36 - 44

Sabot Crocs Crocband

Réf. **C110160** - Noir Réf. **C1106410** - Bleu marine Réf. **C1101610** - Blanc Réf. **C1101612** - Beige - melon



- Entretien facile
- Respirantes
- Ultra-légères
- Bride pivotante
- Confort Croslite™

Pointure de 35 - 46

Sabot Crocs Baya Clog

Réf. **C1012604** - Blanc Réf. **C1012602** - Noir Réf. **C1012605** - Bleu marine Réf. **C1012655** - Rose



- Résistant à l'eau et flottable
- Picots intérieurs
- Résine Croslite™
- Bride en TPU

Pointure de 35 - 46

Sabot Crocs Baya Band

Réf. **C205086** - Noir Réf. **C2050898** - Rose Réf. **C205085** - Bleu marine



- Semelle antidérapante Crocs Lock™
- Bride pivotante
- Léger et ergonomique
- Facile à nettoyer

Pointure de 36 - 48

Remise exceptionnelle **calzuro**

Sabot Calzuro Classic



Réf.	Couleur
S1004BR	Bordeaux
S1004G	Gris
S1004V	Violet
S1004R	Rose
S1004O	Orange
S1004RG	Rouge
S1004	Bleu ciel



Sabot Calzuro Fancy

Réf. **S1016BLB** Réf. **S1016RB**



Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose
Réf. **S1006V** - Vert
Réf. **S1006VI** - Violet



Jibbitz

Prix.

Prix unité

Pack de 5



**Mallette isothermique : Echantillons biologiques**Réf. **EB04008** - ROW XL

Poids 1kg
Dimensions 26 x 26 x 16 cm
Capacité (litres) 10.00

Réf. **EB04.003** - COOLS

Poids 5.30kg
Dimensions 29 x 39 x 44 cm
Capacité (litres) 49.76

Réf. **EB04007** - MINI COOLS

Poids 2.96kg
Dimensions 25 x 21 x 40 cm
Capacité (litres) 29.2

Mallette HOVIRéf. **EB00016**

- Chariot à roulettes avec poignée télescopique.
- Poignées rembourrées.
- 5 compartiments amovibles.
- Porte-ampoules isotherme (43 ampoules).
- 2 poches avant rembourrées.
- Fermeture zippée avec anneaux pour cadenas.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	3,5 kg	Capacité (litres)	30
Dimensions	18 x 34 x 47 cm	Couleur	Gris

Sac à dos CITY'SRéf. **EB00015****Pour visite médicale**

- Bretelles réglables
- Pochettes avant variées
- Trois pochettes transparentes
- Trois compartiments amovibles
- Ampoulier pour 33 ampoules
- Base imperméable et antidérapante
- Matière bicolore déperlante

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	1.39 kg	Capacité (litres)	17,6
Dimensions	15 x 28 x 42 cm	Couleur	Gris

Mallette COMMUNTY'SRéf. **EB01.008****Mallette médecin - infirmier**

- Poignée ergonomique
- Fermeture éclair pour cadenas
- Bandoulière
- Poche arrière convertible en bande pour chariot
- Poche avant
- Intérieur équipé de séparateurs amovibles velcro
- Rabat filet pour protéger le contenu
- Poche filet plate / • Poche filet
- Compartiment amovible avec fenêtre transparente
- Ampoulier isotherme pour 19 ampoules

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	1.35 kg
Dimensions	15 x 25 x 35 cm
Capacité (litres)	13
Couleur	Bleu

Mallette SUIT & GORéf. **EB00011****Mallette / Sac à dos médecin de visite médicale**

- Grand compartiment avant pour effets personnels.
- 3 compartiments transparents amovibles.
- Ampoulier isotherme matelassé (38 ampoules).
- Panneau avec bandes élastiques pour matériel de soin.
- Poche intérieure plate pour pansements.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	3.20 kg
Dimensions	18 x 42 x 32 cm
Capacité (litres)	24
Couleur	Bleu



Autoclave vertical automatique à vapeur avec séchage

SHINVA

Conçue pour répondre aux exigences de stérilisation des laboratoires, établissements de santé et environnements techniques, cette gamme offre une solution fiable pour le traitement des charges solides, liquides et des déchets.

Elle intègre des cycles automatisés assurant une maîtrise précise des paramètres de stérilisation et une reproductibilité constante des résultats. Sa chambre optimisée permet un chargement efficace, tout en facilitant les opérations au quotidien.

- Système de contrôle : micro-ordinateur avec écran LCD
- Cycles de stérilisation : programmes prédéfinis + personnalisables
- Types de charges : solides, liquides, milieux de culture, déchets
- Plage de température de stérilisation : 105 à 138 °C
- Température d'isolation : 40 à 134 °C
- Pression de conception : -0,1 à 0,28 MPa
- Chambre : acier inoxydable haute résistance
- Organisation interne : chargement sur plusieurs niveaux
- Sonde de température : fixe + option mobile
- Protection contre surchauffe
- Verrouillage de porte
- Décompression automatique
- Protection contre fonctionnement à sec
- Contrôle niveau d'eau



ACCESSOIRES :



Panneau de contrôle



En option



En option

Tambour de désinfection



Référence	L50-EP-E	L80-EP-E	L100-EP-E
Capacité	50 L	80 L	100 L
Dimension de la chambre	Ø316 × 667 mm	Ø386 × 895 mm	Ø386 × 860 mm
Nombre de plateaux :	2 niveaux (paniers)	2 niveaux	2 niveaux
Matériau des plateaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Taille des plateaux (LxH) :	Ø300 × 258 mm	Ø365 × 272 mm	Ø365 × 355 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz	AC220V / 50Hz	AC220V / 50Hz
Puissance	5000 W	5300 W	7500 W
Dimension globale (LxHxP)	616 × 476 × 990 mm	688 × 546 × 1030 mm	688 × 546 × 1195 mm
Poids	≈ 70-75 kg	≈ 82-90 kg	≈ 97-112 kg
Temp./Pression :	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa
Temps de stérilisation	Variable selon cycle	Variable selon cycle	Variable selon cycle



Autoclave de stérilisation Presoclave PLUS

- Structure externe et plan de travail en acier inoxydable.
- Résistance chauffante INCOLOY haute durabilité, anticorrosion.
- Enregistrement des cycles avec export USB (traçabilité).
- Port sonde externe latéral* pour contrôle de température.
- Cuve et couvercle en inox AISI 316L.
- Purge atmosphérique automatique.
- 10 programmes de stérilisation configurables.

- 1- Soupape de sécurité
- 2- Prise d'alimentation électrique
- 3- Thermostat de sécurité
- 4- Sortie de vidange de vapeur et de drainage
- 5- Connecteur USB



- 1- Écran TFT tactile avec boutons virtuels
- 2- Manomètre
- 3- Commande d'ouverture du couvercle



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Réf.	Capacité	Ø cuve	Hauteur cuve	Dimensions ext. (H x L x P)	Température	Puissance	Poids
4001770	50 L	30 cm	70 cm	117 x 48 x 62 cm	105 à 134 °C	4 850 W	75 kg
4001771	80 L	40 cm	62 cm	119 x 58 x 72 cm	105 à 134 °C	4 850 W	100 kg

Accessoire standard :

Paniers grillagés et tambours en acier inoxydable

Pour Presoclave PLUS III 50 L

- 3 paniers Ø 25,5 x H 20 cm
- 3 tambours Ø 25 x H 18 cm

Pour Presoclave PLUS III 80 L


- 2 paniers Ø 36 x H 28 cm
- 2 tambours Ø 35 x H 27 cm



Autoclave de stérilisation vertical Autester ST DRY

- Structure extérieure, cuve et couvercle en acier inoxydable (AISI 316L)
- Système de purge par pompe à vide (fractionnée et atmosphérique)
- Générateur de vapeur avec réservoir d'alimentation intégré
- Alimentation possible par arrivée d'eau externe
- 6 modes de fonctionnement
- 10 programmes configurables par l'utilisateur
- Connexion pour seconde sonde + passage latéral (sauf 150 L)
- Mémoire interne jusqu'à 200 cycles

- 1- Bouton de mise en marche
- 2- Ouverture manuelle du couvercle
- 3- Informations
- 4- Menu changement d'utilisateur
- 5- Menu des tendances
- 6- Menu des alarmes
- 7- Menu de configuration
- 8- Menu des recettes
- 9- Menu de transfert FTP
- 10- Accueil

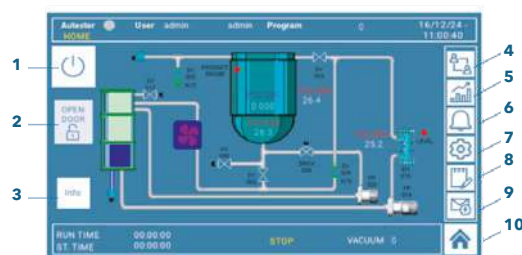

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Réf.	Capacité	Ø cuve	Hauteur cuve	Dimensions ext. (H x L x P)	Température	Puissance	Poids
4002519	80 L	30 cm	63 cm	117 x 48 x 62 cm	105 à 134 °C	4850 W	108 kg
4002520	150 L	50 cm	76 cm	118 x 80 x 95 cm	105 à 134 °C	14 000 W*	250 kg

Accessoire standard :

Paniers grillagés et tambours en acier inoxydable

Pour Presoclave PLUS III 50 L

- 3 paniers Ø 25,5 x H 20 cm
- 3 tambours Ø 25 x H 18 cm

Pour Presoclave PLUS III 80 L

- 2 paniers Ø 36 x H 28 cm
- 2 tambours Ø 35 x H 27 cm





Hotte d'aspiration chimique HTF-1200W

- Filtration au carbone pour fumées, odeurs et composés chimiques
- Écran tactile 10 pouces avec affichage en temps réel
- Prises électriques étanches avec fonctions temporisées
- Alarme intégrée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système de filtration	Charbon actif avec lit granulaire
Types de filtres	6 types disponibles (codes A à F)
Capteur de COV (VOC)	Intégré - standard
Vitesse d'air entrant	0,4 - 0,6 m/s
Niveau sonore	≤ 58 dB(A)
Éclairage du plan de travail	≥ 1000 lux
Interface utilisateur	Écran tactile 10 pouces
Alimentation électrique	220 V / 50-60 Hz
Puissance	1200 W
Dimensions extérieures	1336 × 780 × 2120 mm
Poids net	230 kg



Hotte Chimique et Flux laminaire (Vertical)

- Panneau de commande intelligent à boutons tactiles
- Support intégré avec roulettes universelles
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Fonction d'interverrouillage de sécurité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système de filtration	Filtration HEPA
Efficacité du filtre	≥ 99,99 % à 0,3 µm
Vitesse d'air entrant	Flux laminaire vertical (vitesse contrôlée et stable)
Niveau sonore	≤ 60 dB(A) (selon modèle)
Éclairage du plan de travail	Éclairage intégré
Interface utilisateur	Panneau de commande électronique
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Puissance	≈ 1200 W
Dimensions extérieures	970 × 630 × 1730 mm
Poids net	≈ 145-171 kg



Poste de santé microbiologique

- Lampe UV programmable
- Alarmes sonores et visuelles
- Écran LCD pour l'affichage des paramètres
- Accoudoirs mobiles réduisant la fatigue

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation (V/Hz)	220-240/50
Puissance du ventilateur (W)	735
Vitesse d'écoulement descendant (m/s)	0,31
Efficacité typique du filtre principal	ULPA, U15, 99,9995 % à 0,12 µm
Circulation de l'air	Échappement à 100 %
Affichage	Écran LCD
Filtre HEPA	(≥ 99,995 % à 0,3 µm),
Roulettes	Universelles pour un déplacement facile
Ergonomie	Accoudoirs mobiles
Dimensions extérieures	1380 × 790 × 2160 mm
Poids net/brut (env.)	320 / 339 kg





Armoire de sécurité pour batteries Lithium-ion

- Répondent au besoin de stockage et charge des batteries lithium-ion

Résistance éprouvée de 105 min

- Différents accessoires intérieurs en option

Permet de configurer l'armoire selon vos besoins

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes d'avertissement


Danger identifié

- Systèmes actif / passif de sécurité

Niveaux évolutifs de sécurité




795+NLIX4 + 4 PRISELI + B235



105 min

Résistance au feu (de l'extérieur vers l'intérieur) testée 105 min et homologuée 90 min, selon les normes EN 14470-1 & EN 1363-1.



180 min

Construction coupe-feu (de l'intérieur vers l'extérieur) certifié EI 180 min type A1, selon la norme NF EN 13501-2.



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire anti-feu 105 min avec extincteur automatique	795+NLIA4	2020 x 1137 x 620
Armoire anti-feu 105 min avec système d'extinction	795+NLIX4	2020 x 1137 x 620
Armoire économique avec avec extincteur automatique	AZ301BLI	1990 x 980 x 500
Extincteur automatique	EX200LI	-
EX200LI, alarme sonore et visuelle, boîtier de	VIG290	-
contrôle, détecteur de fumée		-
Rack de 8 prises électriques	PRISELI	-
Percement pour passage câbles (4 câbles max.)	PEXTBALI	-
(pour 795+NLIX4)		-
Percement pour passage 1 câble (pour AZ301BLI)	PEXTBALI 14	-
Système d'alarme de température et d'enregistreurs	SED	-
de données wifi		-
Serrure à code	SERCODE	-
Détecteur de fumée connecté par téléphone	ALARMWI	-



AZ301BLI + 4 PRISELI14 + EX200LI +4 PEXTBALI14

Armoire de sûreté pour produits dangereux

- Répondent au Code de la Santé Publique

Conformes à la législation

- Étagères de rétention

et bac de rétention

Fuites éventuelles localisées

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

- Disponibles avec des portes

de coloris différents

Solution pratique pour différencier vos produits



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire haute 2 portes jaunes	AZ300	1950 x 930 x 500
Armoire comptoir 2 portes bleues	AZ110B	1000 x 930 x 500
Armoire comptoir 2 portes vertes	AZ110V	1000 x 930 x 500
Armoire comptoir 2 portes rouges	AZ110R	1000 x 930 x 500





Armoire Antifeu 30 min - en 14470-1 et FM

- Testées et homologuées 30 min à la norme EN 14470-1 v.2023

Résistance de 30 minutes au feu

- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1

Augmentation de la sécurité

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

- Séparation par familles de produits (voir série 3030M)

Conformes au code de la santé publique.



3035E

Désignation		Dimension H x L x P (mm)
Armoire vitrée produits inflammables	3035PVE	1980 x 1115 x 550
Armoire produits inflammables	3035E	1980 x 1115 x 550
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson



Armoire Antifeu 90 min - en 14470-1 et FM

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023

Résistance de 105 minutes au feu

- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1

Augmentation de la sécurité

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

- Séparation par familles de produits (voir série 3030M)

Conformes au code de la santé publique.



795+E + C235

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire produits inflammables	795+E	795+E 1950 x 1137 x 618
Armoire multi-risques	795+M13	795+M13 1950 x 1137 x 618
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson
Filtre de rechange	CORG51	70 x 390 x 390



Armoire de sécurité 90 min sous paillasse en 14470-1 & FM

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023

Résistance éprouvée de 105 minutes au feu

- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1

Augmentation de la sécurité

- Étagères de rétention et bac de rétention

Fuites éventuelles localisées

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire vitrée produits inflammables	3035PVE	1980 x 1115 x 550
Armoire produits inflammables	3035E	1980 x 1115 x 550
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson





Armoire anticorrosion acides / bases

• Construction en PVC cellulaire

Parfaite résistance aux agressions corrosives

• Compartiments séparés

Séparation des acides et des bases

• Étagères / bacs de rétention montés sur rails coulissants

Fuites éventuelles localisées

• Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

• Pictogrammes normalisés

Danger identifié

• Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs dangereuses



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire à 3 compartiments	APC106+	1900 x 635 x 615
Armoire à 2 compartiments	APC221+	1900 x 1135 x 615
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson
Filtre de rechange	CORG51	70 x 390 x 390



APC221+



Caisson à recirculation d'air & caisson de ventilation



CDV-A



• Système de recirculation d'air (H50+, H50+S, H40+)

Compatible avec tout type d'armoires
(sauf séries 12+, 14X et 3030X)



H50+S + CORG51



H40+ + ORGFC

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre)	H50+	310 x 510 x 485
Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre) avec filtralarm 5	H50+S	310 x 510 x 485
Caisson vertical à recirculation d'air (livré sans filtre)	H40+	630 x 270 x 460
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245



Armoire de sûreté multirisques

A3PCA

• Étagères de rétention réglables en hauteur

Fuites localisées à leur niveau

• Séparation par familles de produits

Conformes au code de la santé publique

• Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

• Pictogrammes normalisés

Danger identifié

• Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

• Étagères de rétention et bac de rétention

Fuites éventuelles localisées



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire de sûreté 3 compartiments	A3PCA	1825 x 560 x 545
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit de raccordement
Filtre de rechange	CORG51	70 x 390 x 390

Douches de sécurité



DLP62



DS23

• Conformes aux normes EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 et aux exigences du Code du Travail
Matériel répondant à la législation en vigueur

• Coloris vert "sécurité"

Visualisation immédiate du matériel de premier secours

• Fourni avec pictogramme normalisé

Localisation aisée du matériel

• Matériel robuste

Solution recommandée pour un usage en industrie



DLV53

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Combiné douche et laveurs d'yeux	DLV53	Au sol
Douche de sécurité murale	DS23	Murale
Douche de sécurité sur pied	DS33	Au sol
Combiné douche et laveur d'yeux tout inox	DLP62	Au sol
Douche portative autonome 9L	DPA9	-





Centrifugeuse iFuge C4000

- Contrôle par microprocesseur
- Affichage numérique
- Centrifugation horizontale, rendements élevés
- Fonctions de sécurité avancées



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions (L x P x H)	381 x 480 x 185 (mm)
Température admissible	5-40 °C
Humidité	<80%
Environnement	Usage intérieur uniquement
Niveau sonore	≤65 dB
Détails de l'adaptateur secteur	100-240 V CA, 50/60 Hz / 24 V 5 A
Consommation d'énergie	90 W

Centrifugeuse haute vitesse DM1424

- Diagnostic interne automatique
- Plage de vitesse : de 200 à 12 000 tr/min
- Essorages rapides et pratiques



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de vitesses	200-12 000 tr/min, incrément : 10 tr/min
Précision de la vitesse	±20
Capacité du rotor	24 tubes capillaires
Affichage	LCD
Tension / Fréquence	Monophasé, 200-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Durée d'exécution	30 secondes à 99 minutes / Continu
Puissance	160 W
Dimensions (L x P x H)	280 x 364 x 274 mm

Centrifugeuse à basse vitesse DM0506

- Écran LCD facile à lire avec alerte sonore
- Fonctionnement stable et silencieux
- Usage quotidien en laboratoire
- Déverrouillage automatique du couvercle



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Durée d'exécution	30 secondes à 99 minutes, HD (lecture continue)
Dispositifs de sécurité	Verrouillage de porte, détecteur de survitesse,
Puissance	Monophasé, 100-240 V, 50/60 Hz, 70 W
Plage de vitesse	300-5 000 tr/min, incrément : 10 tr/min
Précision de la vitesse	±20 tr/min
Affichage	LCD
Moteur	Moteur CC sans balais
Dimensions (L x P x H)	300 x 240 x 180 mm

Centrifugeuse à basse vitesse DM0412

- Verrouillage électrique du couvercle
- Freinage doux à basse vitesse
- Boîtier à double protection



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Durée d'exécution	30 secondes à 99 minutes, HD (lecture continue)
Dispositifs de sécurité	Verrouillage de porte, détecteur de survitesse,
Puissance	Monophasé, 100-240 V, 50/60 Hz, 70 W
Plage de vitesse	300-5 000 tr/min, incrément : 10 tr/min
Précision de la vitesse	±20 tr/min
Affichage	LCD
Moteur	Moteur CC sans balais
Dimensions (L x P x H)	300 x 240 x 180 mm

Micro-centrifugeuse

- Couvercle à verrouillage sécurisé
- Simple, rapide et intuitive à utiliser
- Ventouses anti-vibrations
- Système de suspension avec amortisseur



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	8 x 1,5 / 2 mL
Vitesse maximale	12 000 tr/min
Plage de réglage du temps	10 s à 99 min 50 s
Affichage	OLED
Niveau sonore (dB(A))	≤ 50 dB(A)
Alimentation électrique (V/Hz)	100-240 V, 50/60 Hz
Puissance (W)	35 W
Dimensions extérieures (L x P x H) (mm)	152 x 142 x 122
Poids net (kg)	1,2 kg

Micro-centrifugeuse

- Utilisation en laboratoire médical, pharmaceutique et de recherche
- Réglage précis de la vitesse de rotation
- Minuterie intégrée pour cycles contrôlés
- Système de sécurité avec verrouillage du couvercle



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Vitesse maximale	7 000 tr/min
RCF maximale	2 680 x g
Temps de fonctionnement	Fonctionnement continu
Type de moteur	Moteur CC (DC)
Alimentation électrique	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Puissance	20 W
Niveau sonore	≤ 45 dB
Dimensions (P x L x H)	160 x 170 x 122 mm



Centrifugeuse de paillasse polyvalente

- Pour les applications quotidiennes en laboratoire clinique et de routine
- Compatible avec différents types de rotors
- Solution fiable pour les flux standards.
- Fonctions de sécurité avancées



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	4 × 500 mL
Précision de vitesse (rpm)	±10
Affichage	LED
Alimentation électrique	AC 220 V, 50/60 Hz
Puissance (W)	700 W
Poids net (kg)	60 kg
Dimensions extérieures (L × P × H) (mm)	478 × 624 × 365

Micro-centrifugeuse réfrigérée

- Traitement rapide et efficace des échantillons
- Clavier LED et bouton de commande
- Reconnaissance automatique du rotor
- Mémoire jusqu'à 99 programmes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	12 × 5 mL
Gamme de vitesse (rpm)	500 - 16 500 tr/min
Plage de réglage du temps	1 s - 99 min / 59 min (incrément de 1 s / 1 min)
Affichage	LED
Poids net (kg)	18 kg
Alimentation électrique (V/Hz)	AC 220 V, 50/60 Hz
Dimensions extérieures (L × P × H) (mm)	270 × 375 × 252
Puissance (W)	230 W

Centrifugeuse - Banque de sang

- Dédicée aux banques de sang et centres de transfusion
- Capacité : 16 × 500 mL poches de sang ou 6 × 2 400 mL bouteilles
- Vitesse maximale : 7 500 tr/min
- Force centrifuge maximale : 13 376 × g
- Moteur à induction sans balais, sans maintenance
- Système de réfrigération rapide : 4 °C en 15 minutes
- Plus de 1 000 programmes mémorisables
- 15 phases d'accélération et 16 phases de décélération
- Écran tactile incliné à 45°, utilisable avec des gants
- Réglage en cours de cycle : vitesse, force, temps, température
- Niveau sonore < 60 dB
- Gestion des utilisateurs avec login et mot de passe
- Affichage en temps réel des paramètres de centrifugation



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	8 × 2 000 mL* ou 16 × 500 mL (poches de sang)
Vitesse maximale (tr/min)	7 500
Précision de vitesse (tr/min)	±5
Plage de réglage du temps	1 min à 99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde)
Affichage (écran tactile)	10 pouces
Alimentation (V/Hz)	Triphasé 400 V, 50-60 Hz
Puissance (W)	6 400 W
Dimensions externes (L × P × H) (mm)	900 × 1 050 × 1 020



Spectrophotomètre SP-V1100



- Spectrophotomètre UV-Visible autonome (190-1100 nm)
- Calibration automatique avec double source deutérium / tungstène
- Mémoire interne sécurisée (méthodes & courbes)
- Compatible cuvettes 5-100 mm
- Pilotage PC optionnel via logiciel dédié

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système optique	Poutre unique
Source lumineuse	Lampe à incandescence (Hybec, Japon)
Dimensions (L x l x H)	475 x 360 x 225 mm
Compartment d'échantillon	Cuvette à 4 positions, longueur de trajet optique de 10 mm
Affichage	Écran LCD matriciel
Poids	11 kg

Spectrophotomètre UV3101



- Spectrophotomètre UV-Visible haute performance avec écran tactile 10,1»
- Analyses photométriques et quantitatives avancées (spectral, ADN/protéines)
- Optique haute précision (monochromateur holographique & photodiode)
- Excellente stabilité de mesure (faible bruit, faible lumière parasite)
- Logiciel PC conforme BPL/BPF + mémoire interne et export USB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système optique	Poutre double
Bande passante spectrale	1,0 nm
Précision de la longueur d'onde	±0,1 nm (à 656,1 nm), ±0,3 nm sur toute la plage
Précision photométrique	±0,0015 A (0-0,5 A) ; ±0,002 A (0,5-1 A)
Affichage	Grand écran tactile couleur de 10,1 pouces
Besoins en énergie	110/220 V, 50/60 Hz, 120 W

Évaporateur rotatif numérique à DEL RE100-S

- Spectrophotomètre UV-Visible autonome (190-1100 nm)
- Calibration automatique avec double source deutérium / tungstène
- Mémoire interne sécurisée (méthodes & courbes)
- Compatible cuvettes 5-100 mm
- Pilotage PC optionnel via logiciel dédié



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de température	Température ambiante à 180 °C
Plage de vitesses	20-200 tr/min
Capacité d'évaporation	1,56 L/h
Contrôle de la température	Contrôle PID par microprocesseur
Mode de levage	Manuel
Puissance de chauffage	1 200 W
Tension / Fréquence	100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Humidité ambiante admissible	≤ 80 % HR

Mélangeur vortex à vitesse variable MX-S

- Vitesse variable de 0 à 3 000 tr/min
- Modes de fonctionnement tactile et continu
- Couvercle standard pour tubes et récipients jusqu'à 30 mm
- Régulation électronique de la vitesse pour une agitation constante
- Base en acier avec pieds à ventouses anti-vibrations
- Structure robuste en aluminium moulé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type de moteur	Moteur à pôles ombrés
Puissance nominale du moteur	10 W
Tension	100-120 V / 200-240 V
Dimensions (L x H x P)	127 x 130 x 160 mm
Plage de vitesses	0-3 000 tr/min (réglable)
Puissance	60 W
Fréquence	50/60 Hz
Poids	2,0 kg
Humidité relative admissible	80 % HR



Agitateur magnétique MS-S

- Plage de vitesse réglable : 0 à 1 500 tr/min
- Capacité maximale d'agitation : jusqu'à 20 L d'eau (H₂O)
- Plaque de travail en céramique résistante à la corrosion
- Agitation stable et homogène
- Format compact adapté à la paillasse
- Convient aux applications de routine en laboratoire



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau de la plaque de travail	Couvercle en acier inoxydable
Plage de vitesses	0-1 500 tr/min
Type de moteur	Moteur CC sans balais
Longueur max. barre magnétique	80 mm
Puissance de sortie du moteur	10 W
Tension / Fréquence	100-240 V, 50/60 Hz
Poids	2,8 kg
Dimensions (L × P × H)	160 × 280 × 85 mm

Agitateur magnétique analogique de sécurité MS-HS

- Agitateur chauffant de précision (jusqu'à 340 °C / 1 500 tr/min)
- Moteur CC sans balais, antidéflagrant et sans entretien
- Capacité d'agitation jusqu'à 20 L
- Sécurité thermique intégrée avec voyant HOT
- Plaque céramique à haute résistance chimique
- Contrôle précis via sonde PT1000 ($\pm 0,2$ °C)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de vitesses	0-1 500 tr/min
Puissance	530 W
Tension / Fréquence	100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Humidité ambiante admissible	80 % HR
Puissance de chauffage	500 W
Type de moteur	Moteur CC sans balais
Plage de température de chauffage	Température ambiante à 340 °C
Poids	2,8 kg
Dimensions (L × P × H)	160 × 280 × 100 mm

Agitateur magnétique chauffant numérique à DEL MS-H280-Pro

- Température maximale de chauffage : 280 °C
- Vitesse d'agitation maximale : 1 500 tr/min
- Contrôle numérique de la température et de la vitesse
- Plaque de travail en acier inoxydable avec revêtement céramique
- Contrôle externe de la température via sonde PT1000 ($\pm 0,2$ °C)
- Écran LED affichant température et vitesse
- Voyant de sécurité « CHAUD » au-delà de 50 °C



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de vitesses	200-1 500 tr/min
Affichage de la température	DIRIGÉ
Précision du contrôle de la température	± 1 °C (<100 °C) ; ± 1 % (>100 °C)
Capteur de température externe	PT1000 (précision $\pm 0,2$ °C)
Protection contre la surchauffe	320 °C
Positions stimulantes	1
Puissance	515 W
Tension / Fréquence	100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Poids	1,8 kg
Humidité ambiante admissible	80 % HR

Accessoires

Pipette mécanique à volume variable



- Pipette mécanique autoclavable
- Plage 0,1 μ L à 10 mL (selon modèle)
- Monocanal / multicanaux (8-12)
- Compatible plaques 96 puits
- Affichage numérique

Pompe à pipette Levo



- Volumes : 2 à 25 mL
- Code couleur par volume
- Réglage précis par molette
- Résistante acides/bases
- Entretien facile et durable

Verrerie



Distributeur à bouchon DispensMate



- Autoclavable à 121 °C
- Volumes : 0,5 à 50 mL
- Démontage facile pour entretien
- Adaptateurs standards inclus (S40, GL25-38)

Pipette mécanique à 8 canaux



- 0,5 μ L - 1 mL
- Plaques 96 puits
- Autoclavable & UV
- Ergonomique
- Maintenance facile

Pipette mécanique à volume variable



- 0,1 μ L - 10 mL
- Mono / multi-canaux (8-12)
- Compatible plaques 96 puits
- Affichage numérique
- Maintenance facile

Depuis 2011, le groupe Midea s'est lancé dans le secteur biomédical et a commencé à développer des produits biomédicaux. Sa filiale Midea biomédical a été créée en 2020. Ils sont principalement utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires, les centres de recherches ...

En Exclusivité au Maroc par Locamed

Le froid médical pour une conservation en toute sécurité

Réfrigérateur
Pharmaceutique
316 L

Congélateur
Pharmaceutique
308 L

Réfrigérateur
Pharmaceutique
126 L



Découvrez
toute la gamme

06 66 13 55 07
ecommerce@locamed.org
www.locamed.ma



Réfrigérateur pharmaceutique

2~8°C

Isolation thermique performante :

Joint d'étanchéité haute performance assurant une bonne stabilité de la température interne.

Écran LCD :

Affichage en temps réel de la température (température et humidité selon modèle).

Contrôle par microprocesseur :

Régulation précise de la température avec surveillance continue.

Porte verrouillable :

Sécurité renforcée pour la protection des produits sensibles.

Capacité de stockage :

Disponible en plusieurs volumes selon le modèle, de 42 L à 756 L.

Réfrigérant R600a :

Conforme aux standards actuels des équipements de réfrigération médicale.



Garantie sur mesure



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux



220V-240V



Froid homogène



Réf.	MC-5L42	MC-5L126	MC-5L316	MC-5L316B	MC-5L416	MC-5L606	MC-5L756	MC-5L1006
Plage de température (°C)	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Niveau sonore (dB)	45	45	52	45	55	56	58	60
Réfrigérant	R600a 18/25/18 g	R600a 30 g	R600a 36/40/40 g	R600a 45 g	R600a 36 g	R600a 52 g	R600a 48 g	R600a 48 g
Capacité (L / pi³)	42/1.48	126/4.45	316/11.16	316/11.16	416/14.69	606/21.40	756/26.70	756/26.70
Panneau d'affichage	LCD	LCD	LCD (Température & Humidité)	LCD	LCD (Température & Humidité)	LCD (Température & Humidité)	LCD (Température & Humidité)	LCD (Température & Humidité)
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (L×P×H mm)	485*450*550	595*615*810	595*603*1920	595*603*1920	690*653*1920	760*825*1925	970*808*1920	1220*808*1920
Dimensions internes (L×P×H mm)	400*360*425	505*467*620	500*464*1343	500*464*1343	595*514*1343	660*590*1560	880*634*1354	1130*634*1354



Congélateur Ultra-basse température

-40~-86°C

Destinés au stockage sécurisé des échantillons biologiques, réactifs et produits sensibles nécessitant une congélation ultra-basse et stable.

Isolation thermique performante :

Conception optimisée pour garantir la stabilité de la température interne.

Écran LCD :

Écran tactile LCD 10,1" (TFT) avec affichage en temps réel de la température (selon modèle).

Contrôle par microprocesseur :

Régulation précise avec surveillance continue.

Porte verrouillable :

Sécurité renforcée pour la protection des échantillons.

Capacité de stockage :

Volumes disponibles de 108 L à 838 L selon le modèle.

Système de réfrigération :

Fonctionnement avec mélange de réfrigérants, conforme aux standards ULT.



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux



220V-240V



Froid homogène

Garantie sur mesure

Réf.	MD-86L108	MD-86L568BS	MD-86L708BS	MD-86L838	MD-86L818BS	MD-86L838T
Plage de température (°C)	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C
Niveau sonore (dB)	49	54	49	51	51	51
Réfrigérant	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants
Capacité (L / pi³)	108/3.81	568/20.06	718/25.36	838/29.59	838/29.59	838/29.59
Panneau d'affichage	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	LCD	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (LxPxH mm)	955*675*815	885*995*1980	1030*995*1980	1175*995*1980	1175*995*1980	1175*995*1980
Dimensions internes (LxPxH mm)	440*435*590	595*720*1310	740*720*1310	885*720*1310	885*720*1310	885*720*1310



Congélateur biomédical

-25 / -30 / -40 °C

Isolation performante :

Conception optimisée assurant une bonne stabilité thermique interne.

Écran LCD :

Affichage clair de la température et des paramètres de fonctionnement (selon modèle).

Contrôle par microprocesseur :

Régulation précise avec surveillance continue.

Porte verrouillable :

Sécurité renforcée pour la protection des produits stockés.

Capacité de stockage :

Volumes disponibles de 106 L à 850 L selon le modèle.

Système de réfrigération :

Fonctionnement avec réfrigérant R600a ou R290, conforme aux standards des congélateurs biomédicaux.



Garantie sur mesure



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux



220V-240V



Froid homogène

-25~-30°C



Réf.	MD-25L106	MD-25L308	MD-25L518	MD-30L850B
Plage de température (°C)	-10~25°C	-10~25°C	-10~25°C	-10~25°C
Niveau sonore (dB)	43	46	58	51
Réfrigérant	R600a	R290	R290	R290
Capacité (L / pi³)	106/3.74	308/10.88	518/18.29	850/30.01
Panneau d'affichage	LCD (ECS-H6)	LCD (ECS-H6)	LCD	LCD
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (L×P×H mm)	600*610*815	700*690*1920	866*811*1920	1175*995*1980
Dimensions internes (L×P×H mm)	455*460*595	540*450*1277	680*620*650	885*720*1310



Congélateur biomédical

-20~-40°C

			
Réf.	MD-40L106	MD-40L308	MD-40L518
Plage de température (°C)	-20~-40°C	-20~-40°C	-20~-40°C
Niveau sonore (dB)	51	52	58
Réfrigérant	R290	R290	R290
Capacité (L / pi³)	106/3.74	308/10.88	518/18.29
Panneau d'affichage	LCD (ECS-H6)	LCD (ECS-H6)	LCD
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (L×P×H mm)	600*610*815	700*690*1920	866*811*1920
Dimensions internes (L×P×H mm)	455*460*595	540*450*1277	680*620*650



Double protection



Double inverseur




Éco & silencieux

Garantie sur mesure

Congélateur biomédical

-25~-40°C

			
Réf.	MD-25W368	MD-40W368	MD-25W568
Plage de température (°C)	-10~-25	-20~-40	-10~-25
Niveau sonore (dB)	48	52	58
Réfrigérant	R290	R290	R290
Capacité (L / pi³)	368/13	368/13	568/20.06
Panneau d'affichage	LCD	LCD	LCD
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (w*d*h)(mm)	1255*745*853	1255*745*853	1870*745*865
Dimensions internes (w*d*h)(mm)	870*550*648 230*550*428	1479*550*625 230*550*405	870*550*648 230*550*428

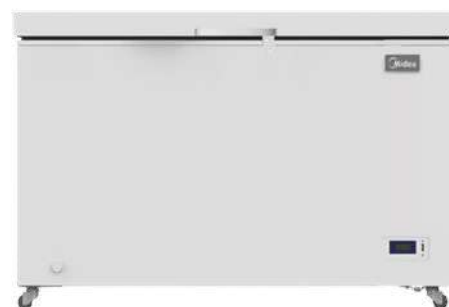



Réfrigérateur banque de sang

4 °C

Photo du produit			
Réf.	MXY-206	MXY-558	MXY-1306
Plage de température (°C)	4°C	4°C	4°C
Niveau sonore (dB)	35	45	45
Réfrigérant	R290	R600a	R600a
Capacité (L / pi³)	206	558	1306
Panneau d'affichage	LED	LED	LED
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions (WxDxH mm)	595*680*1620	750*810*1920	1500*895*1925



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux

Garantie sur mesure

Réfrigérateur - congélateur combiné biomédical

4 °C

				
Réf.	MCD-25L350	MCD-25L506	MCD-40L350	MCD-40L506
Plage de température (°C)	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -25	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -25	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -40	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -40
Niveau sonore (dB)	45	50	50	58
Réfrigérant	R600a	R : R600a C : R290	R290	R : R600a C : R290
Capacité (L / pi³)	R : 206 / 7.27 C : 144 / 5.09	R : 247 / 8.72 C : 259 / 9.15	R : 206 / 7.27 C : 144 / 5.09	R : 247 / 8.72 C : 259 / 9.15
Panneau d'affichage	LED	LED	LED	LED
Dim. extérieur (WxDxH mm)	695*655*1920	866*811*1920	695*655*1920	866*811*1920
Dim. intérieur (L x P x H mm)	R : 600*505*690 C : 540*480*560	R : 680*596*630 C : 680*620*650	R : 600*505*690 C : 540*480*560	R : 680*596*630 C : 680*620*650





Glacière de transport isotherme

Midea Biomedical

Solution fiable pour le transport médical et pharmaceutique

- Répartition homogène du froid grâce aux plaques eutectiques supérieures
- Isolation renforcée avec joint étanche anti-fuite
- Structure monobloc PU/PP compatible contact alimentaire
- Mousse polyuréthane haute performance (sans fluor)
- Fermeture sécurisée et poignée robuste pour le transport
- Affichage LED de la température interne en temps réel



					
Réf.	MZY-6	MZY-12	MZY-18	MZY-35	MZY-50
Volume brut	6 L	12 L	18 L	35 L	50 L
Matériau	PP / PU	HDPE + PU + PP	HDPE + PU + PP	HDPE + PU + PP	HDPE + PU + PP
Plage de température	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C
Autonomie (32 °C)	24 h	12-24 h	8-12 h	12 h	24 h
Épaisseur de paroi	35 mm	45 mm	25 mm	30 mm	50 mm
Dimensions extérieures	340 × 234 × 275 mm	424 × 263 × 310 mm	424 × 263 × 310 mm	570 × 305 × 375 mm	535 × 415 × 520 mm
Dimensions intérieures	234 × 145 × 170 mm	325 × 165 × 220 mm	363 × 203 × 244 mm	475 × 245 × 280 mm	430 × 290 × 405 mm
Poids net	1,6 kg	5,6 kg	6,4 kg	10 kg	15,2 kg
Configuration de base	4 accumulateurs de froid	6 accumulateurs, 1 sangle, 1 plateau	6 accumulateurs, 1 sangle, 1 plateau	6 accumulateurs, 1 sangle, 1 plateau	3 accumulateurs de froid
Système de refroidissement	Passif	Passif	Passif	Passif	Passif

Mallette isothermique : Echantillons biologiques

Réf. EB04008 - ROW XL

Capacité :
5 unités



- Transport d'échantillons biologiques.
- Usage hôpital ou domicile.
- Intérieur isotherme.
- Maintien de la température

Poids	1kg
Dimensions	26 × 26 × 16 cm
Capacité (litres)	10.00

Réf. EB04.003 - COOLS

Capacité :
6 à 12 unités



- Compartiment principal isotherme.
- Compartiments amovibles.
- Poches transparentes.
- Espaces tubes et pots d'urine

Poids	5.30kg
Dimensions	29 × 39 × 44 cm
Capacité (litres)	49.76

Réf. EB04.007 - MINI COOLS

Capacité :
9 à 12 unités



- Compartiment principal isotherme avec thermomètre.
- Compartiments extractibles anti-déversement.
- Support sécurisé pour tubes et boîtes d'urine.
- Poignées, bandoulière & trolley dorsal

Poids	2.96kg
Dimensions	25 × 21 × 40 cm
Capacité (litres)	29.2



Table CHAGALL à 5 plans

Réf. **FR2401DRBR**

Traitement, Kinésithérapie et massage

CHAGALL : table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs, hauteur variable électrique, dossier électrique. Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 220V.
- Poids : 104 kg.
- Charge maximale : 250 kg.
- Dimensions : 196 x 65 x 49Δ94 cm.
- Table de traitement à 5 sections : 76 + 33 + 85 cm.
- Hauteur réglable : 49 à 94 cm.
- Temps d'élévation : 34 secondes
- Table à quatre articulations et cinq plans.
- Deux vérins électriques de 8000N et 6000N (dossier).
- Commande par poignée.
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable.
- Positions Trendelenburg et cyphose.
- Plan jambier assisté par deux vérins à gaz.

En options :

- 4 Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique à 360°



Table CEZANNE Pro II à 5 plans

Réf. **FR2115PRG**

Pour thérapie, massages et soins médicaux

CEZANNE Table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs pivotants, Cyphose électrique, hauteur variable électrique (50 cm à 94 cm), dossier électrique. Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cyphose électrique.
- Table à 5 plans, appuis-bras pivotants.
- Vérin électrique avec force de poussée de 6000 N pour l'élévation.
- Vérin électrique avec force de poussée de 4000 N pour la cyphose.
- Revêtement expansé non-feu, classe IM1.
- Temps d'élévation : 42 secondes.
- Hauteur réglable : 50 à 94 cm.
- Positions cyphose et Trendelenburg (viscérale).
- Charge de travail en sécurité : 150 kg.
- Dimensions : 194 x 64 x 50 à 94 cm.

En options :

- 4 Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique





Table de traitement électrique

Soins médicaux, Thérapie et massage

Réf. FR2380PRR	2 plans fixe, porte rouleau, roulettes	Prix
Réf. FR2380PRG	2 plans fixe + porte rouleau	

Inclinaison positive et négative Table de traitement avec réglage électrique de la hauteur.

- Pour la thérapie, les massages et les soins médicaux
- Version présentée avec la pédale de commande périphérique et les roulettes en option
- Table à 2 sections avec dossier assisté par vérin à gaz et inclinaison positive/négative
- Moteur électrique avec une force de poussée de 6000 N
- Interrupteur de commande manuelle
- Rembourrage et revêtement ignifugés classe 11M
- Dispositif médical

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité : à hauteur variable basculant, sur roulettes
- Nombre de sections : 2 sections.
- Capacité de poids : 140 kg.
- Longueur : 204 cm.
- Largeur : 64 cm.
- Hauteur : Max: 90 cm / Min: 48 cm.



Table d'examen et de traitement 3 plans

Réf. **LTR1**

Massage & physiothérapie

- Structure en acier renforcé
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage
- Repose-jambes ajustable manuellement
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm
- 4 roues avec freins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Nombre de sections : 3 sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg
- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale: de 52 à 97 cm
- Longueur : 184 cm (220 cm y compris l'appui-tête)



Table électrique de massage «Lift Back»

Réf. **LIFTBACK**

Traitement, Kinésithérapie, Massage, Réflexologie

- Structure en acier renforcé.
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables.
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage.
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm.
- 4 roues avec freins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale: de 52 à 97 cm
- Longueur : 184 cm (204 cm y compris l'appui-tête)
- Nombre de sections : 2 sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg



Table fauteuil électrique de SPA

Réf. **LSPA**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Longueur : 209 cm (tête incluse)
- Largeur : 73.6 cm
- Hauteur : 52 cm ~ 97.5 cm
- Système de mousse semi-ferme multicouche de 6,5 cm d'épaisseur
- Le réglage de la hauteur de l'élevateur est contrôlé par une pédale et une commande manuelle.
- Capacité de chargement : 205 kg
- Dossier inclinable et repose-jambes relevables à commande électrique.
- Châssis en acier robuste, roues verrouillables, accoudoirs amovibles inclus.



Table FAIRWORTH-380 à 5 plans

Réf. **LEC380**

Physiothérapie, ostéopathie, chiropractie

- Table de levage motorisée multifonctionnelle à hauteur réglable
- Fonctions intégrées : flexion, traction et abaissement
- Mécanisme manuel de flexion lombaire verticale et latérale
- Système manuel de traction lombaire
- Mécanisme manuel de traction cervicale (tête)
- Support lombaire et pelvien droit intégré
- Plateau multifonctionnel à 7 segments
- Système de réglage avancé pour les techniques de descente, de mobilité et de positionnement du patient dans différents plans
- Réglage électrique de la hauteur par commande au pied
- Structure robuste en acier avec châssis stable
- Mousse intégrée innovante pour un confort optimal
- Permet un travail précis sur différentes parties du corps grâce aux réglages spécifiques du plateau à 7 segments



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Revêtement : Cuir avec structure en métal renforcé
- Dimensions : 175 x 55 cm
- Hauteur réglable électriquement : 56 à 97 cm
- Commande électrique silencieuse pour un confort d'utilisation optimal
- Inclinaison pneumatique de l'appui-tête : -40° à +30°
- Réglage des membres inférieurs : -40° à +22°
- Épaisseur de mousse : 4 cm haute densité
- Poids : 130 kg
- Accoudoirs réglables avec système Ergonomic Drop pour les techniques de descente (lombaire, thoracique et cervicale)
- Appui-tête réglable avec traction cervicale et lombaire, amplitude 0° à 30° (13 cm) + ouverture faciale
- Repose-pieds réglable avec poignée intégrée
- Châssis mobile avec 4 roulettes pivotantes, système de blocage et sécurité
- Mousse haute résistance pour une meilleure durabilité
- Commande au pied en acier inoxydable pour un réglage de hauteur fluide et sans effort



Table CAMINO à 5 plans

Réf. **LEC15BP**

Soins médicaux, Thérapie et massage

Table robuste et polyvalente, idéale pour les physiothérapeutes et autres professionnels de la santé.

Elle permet de multiples ajustements de posture grâce à un mécanisme de contrôle pneumatique double face, assurant des réglages rapides et silencieux. La section de la tête peut être ajustée pneumatiquement de -75° à 40°, offrant un confort optimal pour diverses procédures médicales et de bien-être.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage électrique Midlift (Dewert)
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 56 cm, 64 cm, 69 cm, 74 cm
- Hauteur : 46 cm à 95 cm
- Épaisseur de la mousse : 6,4 cm
- Capacité de levage : 200 kg
- Capacité maximale : 205kg
- Poids du produit : 77 kg
- Angle de la tête ajustable : -75° à -40°
- Réglage de l'angle du dossier pneumatique: 0-80 °
- Porte-serviettes en métal



Table de Bobath électrique

Réf. **LELT**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids supporté 220 kg
- Table Bobath à élévation électrique de 520 à 920 mm
- Déplacement de 200 mm. Commande au pied
- Bâti époxy blanc. Sellerie cousue, 1 plan épaisseur de 40 mm




Table de Bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec une hauteur variable



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
- Charge maximale statique: 140 kg
- Dimension : 200 x 120 x 48 Δ 90 cm

Table de Bobath fixe

Réf. **K1200**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 200 x 200 cm
- Hauteur : 50 cm
- Charge de travail : 160 Kg
- Table pour thérapie Bobath
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable

Table de Bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec dossier assisté par vérin à gaz



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur variable électrique (46 cm à 94 cm).
- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm,
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm,
- Charge maximale statique: 160 kg.
- Temps d'élévation : 34s
- Dimension : 200 x 120 x 46 Δ 94 cm.

Table de Bobath camino

Réf. **LCBS112**

Électrique + barrières



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension 200 x 120 x 46 Δ 95 cm
- Poids de travail : 272kg
- Mousse : 6.4cm
- Poids du produit : 84kg
- Capacité de levage : 200kg

Table de Bobath camino

Réf. **LCB112**

Électrique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Table Bobath électrique est un modèle incontournable, elle offre un espace de travail et de confort adapté pour le travail de rééducation des patients .
- Dimension : longueur 200 largeur 120cm .
- Hauteur réglable 49 à 97 cm.



Table de verticalisation électrique

Réf. **FR250174D**

Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par 2 vérins :

- Hauteur ajustable : Réglable de 49 à 94 cm, facilitant le transfert des patients en fauteuil roulant.
- Inclinaison contrôlée : Dossier réglable jusqu'à +80° à l'aide d'un vérin à gaz.
- Accessibilité : Conçue pour un passage aisé des soulèves-malades grâce à ses deux vérins électriques (force de poussée : 6000 N pour l'inclinaison et 8000 N pour l'élévation).
- Repose-pieds modulable : Inclinaison ajustable à $\pm 15^\circ$ pour un meilleur soutien des pieds.
- Matériaux de qualité : Revêtement non feu (classe M1) pour une sécurité accrue.
- Équipements complémentaires :
 - Inclinomètre intégré.
 - Cinq sangles de fixation pour la sécurité du patient.
 - Roulettes (deux fixes et deux multidirectionnelles) équipées de freins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions : 196 x 70 x h (49-94 cm).

Charge maximale :

Horizontale : 140 kg.

Verticale : 120 kg.


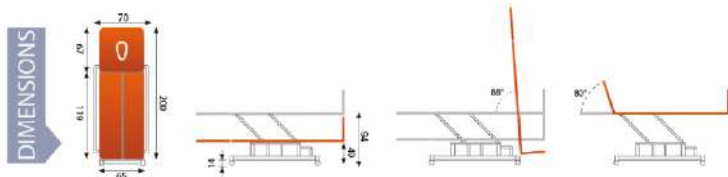


Table de verticalisation 3 sections électrique dossier incliné

Réf. **LEB142**

La table de verticalisation 3 sections électrique-doss-incliné-bleu gris est un équipement de rééducation essentiel pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou de coordination. Elle est conçue pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout en toute sécurité et en toute confiance, tout en étant soutenu et guidé par un thérapeute.

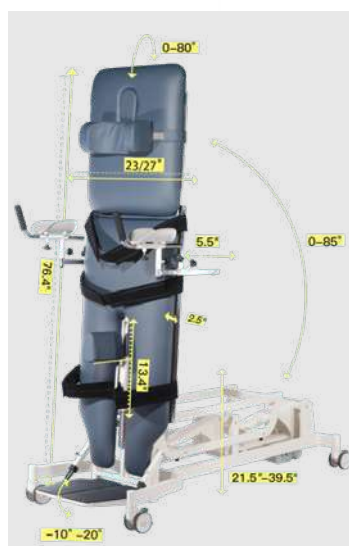

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Longueur : 194cm

Largeur : 30cm

Hauteur : 55cm- 101cm

Mousse : 6,4cm

Capacité de levage : 200kg

Capacité maximale : 272kg

Poids du travail : 80kg

Angle dossier : 0-80°





Système de traction tru-trac®

Réf. **CH4779**

 chattanooga

CARACTÉRISTIQUES

- Unité de traction statique, intermittente et cyclique.
- Durées d'attente, de repos et de traitement définies par l'utilisateur.
- 10 plages de protocoles définies par l'utilisateur permettant de stocker les réglages personnalisés.
- Interface de l'écran tactile monochromatique numérique pivotant à 270°.
- Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles de douleur, et cartes de douleur sur les cartes de données des patients.

INCLUS :
FORMATION
DÉCOUVERTE
ET PRISE EN MAIN



Table de traction galaxy triton® 3-m

Réf. **CH3263**

CARACTÉRISTIQUES

- Confort maximal en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles et de traction.
- Surface mobile empêchant le frottement sous les hanches et les jambes.
- Proclive de la tête jusqu'à 85°.
- Proclive/déclive assistées à gaz pour faciliter le positionnement.
- Cadre de commande électrique périphérique pour élever ou abaisser la table, facilitant les manipulations.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation :

230 V~ 50/60 Hz
120 V~ 50/60 Hz

Dimensions :

Totales : 211 x 64 cm
Section tête/dos : 72 cm,
inclinaison réglable de 0 à 85°
Section médiane : 20 cm
Plateau jambier : 119 cm
Hauteur minimale : 57 cm
Hauteur maximale : 102 cm

Intensité de courant :

1 A max sous 230 V
2 A max sous 120 V

Élévation :

Sellerie simili-cuir non inflammable,
bio-compatible et ultra résistant.
Charge maximale supportée : 200 kg
Poids maximal de l'appareil : 130 kg
Poids : 93 à 105 kg.
Mousse de densité moyenne 55 kg/m3
Classe électrique : Classe I

Accessoire de traction

Système d'immobilisation QuickWrap™ DTS

Réf. **CH2825**



Dispositif pour traction cervicale Saunders

Réf. **CH7040**





Table pliante de massage bois Wave-IV

Réf. LWA4



Sac de transport
compris



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids: 16.3 Kg
- Dim: Larg 71 cm x Long 185 cm.

Table pliante de massage aluminium Vigor

Réf. LVIT



Sac de transport
compris



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg
- Dim: Larg 71 cm x Long 180 cm.

Table de massage multiplans

Réf. LSADFB

En bois archer
grand confort



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en bois de hêtre
- hauteur réglable
- Prises d'appui-tête aux deux extrémités
- Dossier et repose-jambes par vérin pneumatique
- Accoudoir latéral flexible amovible.
- Largeur : 76.2 cm
- Poids max patient : 270 kg
- Longueur : 184 cm

Table de massage stationnaire

Réf. LSET1SMB

En bois moco à 2 plans
avec 1 étagère



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appui-tête, y compris: 211cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.
- Largeur : 76.2 cm

Chaise pliante de massage aluminium

Réf. LMS10



- Châssis aluminium laqué gris
- Siège et repose bras à hauteur variable
- Poids : 8,5kg
- Sac de transport
- Capacité Maximale : 159kg
- Coussin triangulaire amovible

Table de massage multiplans

Réf. L9004



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim: 80 cm x 190cm x 60cm
- Plateau fessier fixe de 36 cm / Poids 45 kg
- Matelassure : Mousse souple 5 cm de densité
- Châssis : tube acier diam 30 mm

Table d'examen «LVDT»

Réf. LVDT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg
- Dimension: 184 x 71 x 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier vérin à gaz,
- Relève bust par vérin.

Guéridon en bois


Réf. LMT33



sur roulettes
pour serviettes

Housse

Réf. LMT3



Flanelle / Unité Pour table de massage

Housse

Réf. LMT2



Pour coussin de visage



Tabouret avec dossier ergonomique

Réf. **L8073**



Hauteur ajustable par verin a gaz

- Hauteur d'assise réglable grâce à son vérin pneumatique à gaz (de 45 cm à 55cm)
- Très stable, pivotant et facile à déplacer grâce au pied INOX en étoile équipée de 5 roulettes
- Très confortable avec son dossier ergonomique et son assise bien rembourrée (épaisseur 8 cm).

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**



- Dimensions du siège : 39 cm de diamètre.
- Base à cinq branches : 56 cm de diamètre.
- Coussin en mousse : 7,5 cm d'épaisseur.
- Réglage de la hauteur de 53 cm à 73 cm.

Tabouret à selle ergonomique

Réf. **LMS13**



- Dimensions du siège : 40 cm x 38 cm
- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm de diamètre
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 cm - 72,5 cm
- Poids net : 6,5 kg
- Capacité de charge : 200 kg

Tabouret à assise ergonomique

Réf. **LMS4**



- Dimensions du siège : 40 cm x 36 cm .
- Base chromée à cinq branches : 56 cm de diamètre .
- Coussin en mousse : 5 cm d'épaisseur .
- Anneau de pieds : 40 cm de diamètre.
- Idéal pour les blocs et les cabinets.

Tabouret sans dossier

Réf. **LMS2**



- Dimensions du siège : 39 cm de diamètre.
- Base en nylon à cinq branches : 56 cm de diamètre.
- Coussin en mousse : 7,5 cm d'épaisseur.
- Réglage de la hauteur de 53 cm à 73 cm
- Couleurs : Bleu, vert, chocolat, noir, beige

Coussin de massage pour femme enceinte



Réf.

LMB16BL	Bleu
LMB16BR	Bordeaux
LMB16BG	Beige

Massage thérapeutique
Thérapie physique
Thérapie chiropratique
Thérapie post-chirurgicale
Réhabilitation

Coussins rembourrés pour table de massage



Réf. **K3301**
Coussin cale
350 x 350 x 90mm

Réf. **K3300**
Coussin cale
250 x 250 x 90 mm



Réf. **LMB0201**
Coussin de visage



Réf. **LMB10**
Coussin triangulaire de posture
680 x 500 x 250 mm



Réf. **LMB09**
Coussin nuque



Réf. **LMB05**
Coussin en T
450 x 650 x 100 mm



Réf. **LMB11**
Coussin semi cylindrique
660 x 150 X 130 mm




Réf. **LMB06**
Coussin cylindrique
622 x 220 mm



Réf. **LMB03**
Coussin demi cylindrique
620 x 220 x 110 mm



Réf. **LMB07**
Coussin demi cylindrique
630 x 150 x 75 mm



Réf. **LMB12**
Coussin rectangulaire
400 x 200 x 50 mm

**Lampe infrarouge sur bras articulé interrupteur****M/A 400W**

Réf. IRPP



- Adaptable en plusieurs configurations :
- Mât coulissant
- Bras articulé

Lampe infrarouge 400W sur pied**Sans minuterie**

Réf. 4003/1N

**Lampe infrarouge 400W sur pied****Avec minuterie**

Réf. 4003/2N

**Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. IRGP



Avec ampoule

Lampe infrarouge sur pied 250W

Réf. LW312

Avec minuterie
& interrupteur
sur pied**Lampe Circline de recharge sans coupole**

Réf. IRD002



Emetteur quartz 400W pour lampes 4003 & IRP.

Lampe infrarouge de recharge 250W

Réf. IRD004





Cage de pouliethérapie

Réf. **K2100**
4 panneaux



- A 4 panneaux de 200 x 100 cm,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition: poudre en polyester époxy blanche cuite au four.

Réf. **K2102**
8 panneaux



- A 8 panneaux,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition: poudre en polyester époxy blanche cuite au four.
- Dimensions : L 200 x l 200 x h 200 cm
- Poids supporté : 50 kg par panneau

Accessoires pour pouliethérapie



Réf.	Désignation
1. K2500	Tendeur bois paquet de 10 unités
2. K2502G	Mousquetons simples GM acier paquet de 10 unités
3. K2503	Esses chromées GM paquet de 10 unités
4. K2504	Poignets de traction
5. K2506	Poulie Matic
6. LK99	Cordelette Nylon 10 m
7. LK999	Poulie ouvrante inox

Sacs de charge

Série de sacs en expansé.
Compacts, faciles à accrocher. En toile plastifiée extra forte.



Réf.	Poids
K2401	500g
K2402	750g
K2404	1 kg
K2406	2 kg
K2408	3 kg
K2410	4 kg
K2412	5 kg

Fil à plomb

Réf. **FR230070**



- Pour la réalisation de tests d'équilibre de la statique vertébrale du patient. Poids : 200 gr.



Goniomètre plastique

Réf. **6358201**



- Mesure l'amplitude des mouvements de l'articulation : coude, genou et doigts.



Niveau pelvien

Réf. **F00950H**



- Instrument de Contrôle du basculement du bassin.
- Possède 3 niveaux bulle, un sur chaque branche.



Mentonnière cuir

Réf. **K3800**




Permet les suspensions vertébrale à partir de la tête assure une prise de la tête non traumatisante en élévation cervicale par un appui du menton et de l'occipital.

Sangles



Réf.	Désignation
1. K4012	Sangle de fixation du bassin
2. K4013	Sangle abdominale de fixation à boucles
3. K4014	Sangle de suspension des membres
4. K4015	Sangle de fixation du Thorax à boucles pour tables
5. K4016	Sangle de fixation à boucles des membres inférieurs
6. K4017	Anneau Suisse
7. K4018	Sangle de suspension du tronc

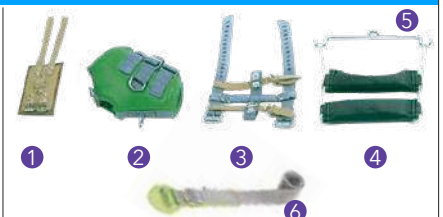

Réf.	Désignation
1. K4005	Bracelet de fixation en cuir
2. K4006	Bottillon talonnière
3. K4002	Sangle coude/genou
4. K4007	Mentonnière
5. K4008	Fléau de suspension chromé
6. K4004	Sangle d'accrochage 45 cm

**Escalier d'angle**Réf. **K3000****À hauteur réglable** Avec barre d'appui

Solide escalier en bois avec marches recouvertes en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Cet escalier dispose de quatre marches d'un côté et de trois marches de l'autre. Les barres d'appui sont réglables de 40 à 90 cm. Dimensions : 145 x 120 x 58 cm.

Espalier avec avancée grillagéeRéf. **K6201**

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire des tubes par points de soudure, laqué époxy blanc. Dim. 79 x l 72 cm.

Espalier avec avancée grillagéeRéf. **K6200**

- Qualité supérieure, en bois de hêtre,
- 14 barreaux bois hêtre de premier choix.
- Dim. : L 90 / H 250 cm,
- Poids : 24 Kg.

Barres parallèlesRéf. **K2602****À hauteur réglable**


Réglable en largeur de 40 à 60 cm coulissantes chromées, châssis et barres époxy, sur socle en caoutchouc antidérapant. Les grandes longueurs sont en deux parties à assembler.

Miroir roulant quadrilléRéf. **K2201**

- En bois de hêtre
- Sur roulettes



- Sur pieds.
- Cadre en bois plein, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de côté.
- En bois de hêtre.

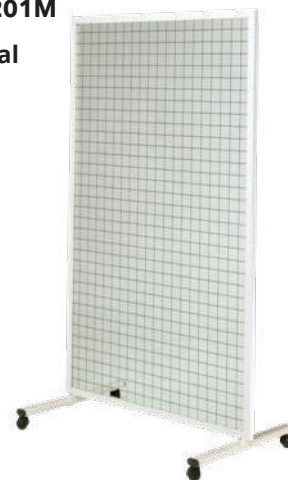Miroir roulant quadrilléRéf. **K2201M****En métal**

Cadre en métal, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de côté.

Rebondisseur trampolineRéf. **275006****Avec barre de maintien**

trampoline rebondisseur
+ barre de maintien 96cm



- Diamètre : 96 cm
 - Poids supporté : 100 kg
 - 36 ressorts
 - Cadran en acier
 - Barre de Maintien pour Trampoline
 - Toile standard
- Bord de protection rembourré de couleur bleue

Rebondisseur trampolineRéf. **575100****Sans barre de maintien**

Rebondisseur Trampoline sans
barre de maintien





Bandes d'exercice

Tubing d'exercice en latex

THERABAND

NOUVEAU

Réf.

24701	Très faible
24702	Faible
24703	Moyen
24704	Fort
24705	
24706	



Réf.

21232	Très faible
21242	Faible
21252	Moyen
21262	Fort



- Fabriqués en latex, très robustes,
- 6 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.



Bandes d'exercice en latex

THERABAND



- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 1.50 m.

Réf.

20403	Moyen / 3 bandes
20410	Fort / 2 bandes

Bandes d'exercice sans latex

NOUVEAU

5cm x 1.5m



- Boucle consécutive
- Plusieurs résistance disponibles
- Adapté à la rééducation et à l'entraînement physique

Réf.

F250902	Faible	0.25 mm
F250903	Moyen	0.30 mm
F250904	Fort	0.35 mm

Bande élastique souple

THERABAND

Usage professionnel

5.5m x 14cm



- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité & la souplesse.
- Longueur 5.50 m.

Réf.

20020	Souple	0.2 mm
20030	Moyen	0.25 mm
20040	Fort	0.3 mm



Tapis de Gymnastique

Tapis de Pilate

Avec anneau de suspension

Réf. **AF026207**

- Équipés d'anneaux pour une suspension facile
- Adaptés à une fixation murale ou sur support



Support mural

Réf. **AF0185**



Tapis de Gym

Épaisseur : 2.5 cm

THERABAND

- Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.
- Dim. 1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.


Réf.

25056	Bleu
25057	Vert
25058	Rouge



Réf. **0019BL15**

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,

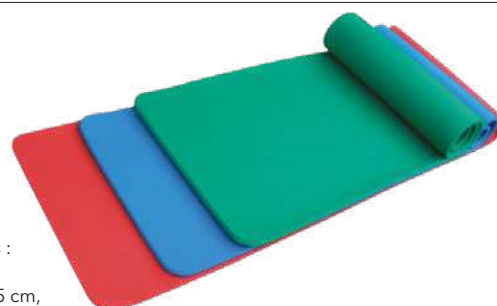



Les poids lestés en PVC

THERABAND



- En forme de boules à main isotoniques une alternative douce pour les haltères traditionnels offrant aux utilisateurs souplesse pour la musculation et la rééducation,
- Cela permet de progressions d'exercices soit unilatérale ou bilatérale, soit de façon indépendante, ou avec un partenaire,

Réf.	Poids
25810	0,5kg - beige
25820	1kg - jaune
25830	1,5kg - rouge
25840	2kg - vert
25850	2,5kg - bleu
25860	3kg - Noir



Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur
23011	Jaune 45 cm
23021	Rouge 55 cm
23031	Vert 65 cm
23041	Bleu 75 cm
23050	Gris 85 cm

Support en plexi range ballon de klein / 3

Réf. 209938



Balle de poids souple 11cm

NOUVEAU

Réf.	Dim.
MD1010	1 LB/ 454 gr
MD1020	2 LB/ 908 gr
MD1030	3 LB/ 1362 gr
MD1040	4 LB/ 1814 gr
MD1050	5 LB/ 2267 gr
MD1060	6 LB/ 2722 gr



Poignets ou chevilles lestés

THERABAND



Réf.	Couleur / Poids
25870	Rouge / 500 g
25871	Vert / 700 g
25872	Bleu 1.1kg

Se vend à la paire


- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

Bracelets /chevillères en néoprene

Réf.	Poids
002309N	4.5 kg / paire
002322N	2.2 kg / paire
002345N	900 gr / paire



Planche à bascule et d'oscillation en bois



Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

Réf.	
K6301	Rectangulaire
K6300	Ronde

TPR Flex bar



Réf.	Couleur
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Bleu



Porte Haltère vertical

Réf. **231900**

- 6 paires d'haltères en vinyle
- 12 places
- Coloris blanc
- L 22 x 1. 57 x H 67 cm
- Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg / 2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg



Réf. Désignation

70600	Haltères en vinyle 500g paire
70601	Haltères en vinyle 1 kg paire
70602	Haltères en vinyle 2 kg paire
70603	Haltères en vinyle 3 kg paire
70604	Haltères en vinyle 4 kg paire
70605	Haltères en vinyle 5 kg paire

Présentoir : Kit de 6 haltères

Réf. **K4604P**

- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1. 80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg



Une paire 500g

Une paire 1kg

Une paire 2kg

Ballon cacahuète

Anti-éclatement

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes



Réf. Taille

0018BC4	40 cm
0018BC5	50 cm
0018BC6	60 cm

Bande adhésives élastiques

5 cm x 5 m

Réf.

00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge

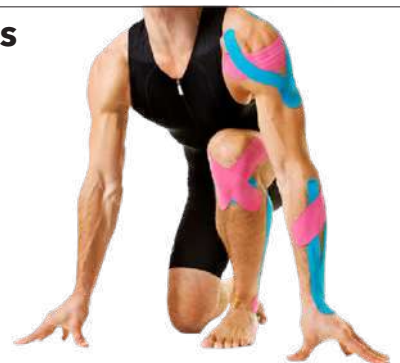


Planche de balance

Réf. **0011PR**



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles,
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

Coussin d'équilibre

Réf. **0006BL35**



- Une face lisse, une face avec picots
- Fabriqué en Latex
- Diamètre 33 cm

Fauteuil ballon Fitness Exercice

Réf. **0020DR**
Avec dossier réglable



- Dimensions : L. 61 x 1.53 x H.80
- Matériau ballon : PVC résistant
- Diamètre boule : 49cm
- Poids : 7kg
- Capacité maximale : 130kg

Dôme Bosu



Réf. Dim

0009BL55	55 cm
0009BL60	60 cm

- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement basé de conditionnement : cardio, formation sportive, formation de force,



Grilles pour la rééducation de la main



Réf.	Dim.
233670	Souple 24 cm
233671	Moyen 24 cm
233672	Fort 24 cm
233673	Très fort 24 cm

Réf.	Dim.
233670	Très souple 36 cm
233671	Souple 36 cm
233672	Moyen 36 cm
233673	Fort 36 cm
233674	Très fort 36 cm
233675	Kit grilles 5 forces

Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex™

Réf.	
233915	Extra faible
233916	Très faible
233917	Faible
233918	Moyen
233919	Fort
233920	Très forte



Support 6 Digiflex

Réf. **233912** - Vide



Plateau Canadien en bois

Réf. **241500**



Pour la rééducation des doigts.
Le plateau est équipé de doigtiers et d'élastiques pour les travaux de flexion et d'extension contre-résistance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec : 5 tourbillons inox 304 et élastiques, 1 kit opposant du 1.5 doigtiers usage individuels.
- Épaisseur 15 mm
- Dim. 350x500 mm, perçage 10 mm
- Entraxe 20 mm

Entraîneurs de doigts en silicone

Les entraîneurs de doigts en silicone sont parfaits pour renforcer la force et la flexibilité des mains et des doigts.



Réf.	Résistance.
F25871	Souple jaune
F25872	Medium vert
F25873	Fort rouge
F25874	Extra fort bleu

Balle en gel pour l'exercice de la main

Réf.	Désignation
26030	ronde / souple
26033	ovale / souple
26040	ronde / médium
26043	ovale / médium
26050	ronde / ferme
26053	ovale / ferme
26060	ronde / extra ferme
26063	ovale / extra ferme



- Balles rondes pour la rééducation et l'amélioration de la mobilité de la main.
- 4 résistances

Balle de rééducation ronde

Réf. **L9040**



- C'est une balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur

Pâte d'exercice

- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive


Réf.	Modèles
951503	Très souple
951504	Souple
951505	Moyenne
951506	Fort



Entraîneur de main senso


Réf. **000107S**
- 7,5 x 3,5 cm / la paire

Réf. **000115S**
- 11,5 x 5 cm / la paire

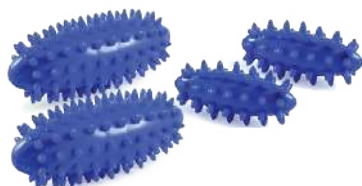

- Facilement maniables et mous
- Remplis d'air
- Recommandé pour la rééducation et la musculation des doigts
- Stimulation des zones à réflexes et la coordination

Balle Hérisson



Réf.	Couleur	Prix
26903	Orange 6 cm	
26900	Vert 7 cm	
26902	Jaune 8 cm	
26901	Rouge 9 cm	
26912	Bleu 10 cm	

- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos, des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive.





Balle demi-sphères

Réf. **000417D** - 17 cm - Série de 6 couleurs

Les demies sphères d'équilibre stepping stones sont conçues pour tester les facultés d'équilibre et la stimulation des zones réflexes du pied.


- Utilisable du côté plat ou arrondi.
- Valve pour gonflage individuel.
- Série de 6 couleurs.



Cerceaux plats

Réf. **000860C** - 60 cm

- En Nylon très résistant.
- Idéal pour réaliser vos parcours de motricité ou d'entraînement.
- Les cerceaux plats vous offrent une multitude de combinaisons pour vos exercices.
- Très stable au sol.
- Peuvent se fixer sur le haut des cônes.
- S'adaptent aux bâtons de gym grâce aux pinces de jonctions.

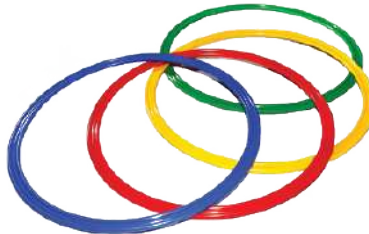


Kit d'obstacle

Réf. **0026KO**

2 clips - 3 bâtons & 2 socles 20 cm

- Socles multi-usage pour jalons et cerceaux. Ils permettent ainsi de créer des cibles basses.
- Utilisé pour la formation de saut.
- Hauteur réglable.
- Hauteur : 11 cm.
- Diamètre : 20 cm.
- Lestable au sable ou au gravier.

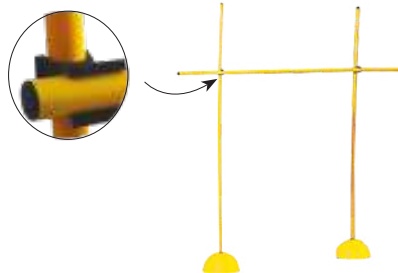

Cône percé

Réf. **233807**

20 cm - H 30 cm / 8 trous


- Un cône de sport permet de créer des haies d'obstacles.
- Conçu pour mettre en place des parcours diversifiés d'obstacle sur lequel on peut adapter des cerceaux plats et des jalons grâce à ses trous et à son sommet fendu.



Nattes de gym enfant

Réf. **0019BL15** - 180 x 58 x 1,5 cm

Réf. **0019BL19** - 180 x 60 x 1,9 cm

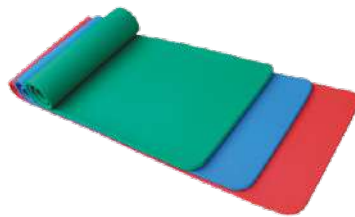

Balance pad

Réf. **232910** - 50 x 40 x 6 cm

- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.



Coussin d'équilibre

Réf. **0006BL35** - 35 cm

- Gonflable, portable et facile à utiliser.
- Excellent support pour le yoga, exercice d'équilibre, méditation, ou autres sports et exercices de remise en forme.
- Largement utilisé dans la réhabilitation, car il peut aider à renforcer et stabiliser les chevilles, les genoux, et les épaules.
- Utile comme support pour l'entraînement visant à développer l'équilibre, stabilité et agilité.
- La texture unique de ce coussin aide à maintenir la circulation.





Vélo semi-allongé GYM Life

Réf. **ES6510**

NOUVEAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volant d'inertie : 7 kg
- Résistance : 8 niveaux, réglage par molette
- Sens de pédalage : avant et arrière
- Console : écran LCD (vitesse, distance, temps, calories, scan, pouls)
- Accessoires : support tablette intégré
- Niveau sonore : ≈ 20 dB (donnée constructeur)
- Capacité maximale : 115 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 158 x 68 x 124 cm
- Poids : 44,4 kg (net) / 52,4 kg (brut)
- Système d'entraînement : courroie (Silent Belt Drive System)



Vélo de Biking GYM Life

Réf. **ES7910**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volant d'inertie : 13 kg
- Transmission : courroie silencieuse
- Résistance : molette micro-contrôle + frein d'urgence
- Réglages : selle (hauteur/profondeur), guidon ajustable
- Console : temps, distance, vitesse, odomètre, scan
- Dimensions : 108 x 20,5 x 93 cm
- Poids : 40 kg (net) - 44,7 kg (brut)
- Poids utilisateur max. : jusqu'à 120 kg

Vélo de biking Speed Racer

Réf. **74510**

CARE
FITNESS



- Ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile.
- Son design permet d'avoir une bonne posture, en plus d'une grande stabilité et de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 120 kg
- Type d'écran : LCD
- Fréquence d'utilisation
- Régulière - 5 heures par semaine

Vélo Ellyptique IXOS II care

Réf. **50622**

CARE
FITNESS

24 programmes

- Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console.
- Équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie : 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entraînement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.



Vélo Ergos IV

Réf. **50582**

CARE
FITNESS

9 programmes

- Conçu pour des entraînements intensifs.
- Doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fréquence d'utilisation : Intensive - Jusqu'à 15h par semaine
- Capacité maximale : 150 kg
- Système de Freinage électromagnétique





Tapis de rééducation MED-730

20 programmes

CARE
FITNESS

Réf. 57730

Tapis de marche motorisé avec rampes latérales réglables, doté d'une surface large et sécurisée, adaptée à la rééducation et à la physiothérapie. Pour usage médical professionnel.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 14 km/h
- 20 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsations cardiaques
- Fréquence d'utilisation :
- Professionnelle - Jusqu'à 30 heures par semaine
- Vitesse et inclinaison réglables,
- Affichage digital des paramètres.
- Capacité maximale : 150 kg



Tapis de course connecté fast runner

50 programmes

CARE
FITNESS

Réf. 50762

Le tapis de course Fast Runner est équipé d'un moteur puissant de 3.0 CV (4.5 CV en pic), et d'une inclinaison motorisée réglable. Conçu pour un usage régulier et intensif, il assure performance, confort et durabilité à chaque entraînement.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile.
- Fréquence d'utilisation intensive : 15h/semaine
- Capacité maximale : 150 kg



Rameur care Mag-Clipper

Utilisation régulière-pliable

Réf. 50831

CARE
FITNESS

Rameur pliable et connecté, doté d'un écran de contrôle affichant le temps, les calories, la distance et les coups de rame.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions
- Capacité maximale : Poids maximum utilisateur : 110 kg
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle - Environ 3h par semaine.

Rameur Jet 600

Réf. 50849

CARE
FITNESS

22 programmes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure stable et pliable avec poutre en aluminium
- Écran LCD 10 fonctions
- Masse d'inertie : 8 Kg
- Résistance à réglage motorisé par servomoteur sur 16 niveaux
- Compatible avec l'application KINOMAP



Fauteuils Quadriceps

Rééducation du genou par balancier
à charge et angulation réglable

Réf. **241030**

- Butées pour réglage des amplitudes
- Cale cuisses réglable
- Repose tête réglable
- Dossier pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale
- Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche
- Réglage à indexation permettant d'obtenir les angles de charge
- Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
- Double appui tibial
- Double sangle de compensation
- Livré avec 13,5 kg de charge.
- Piétement tube acier poudré époxy blanc
- Sellerie expansé sur mousse polyether
- Coloris de revêtement au choix
- L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)



Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065**

5 niveaux de réglage

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

Travail des membres
supérieurs et inférieur

NOUVEAU

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan



Tapis antidérapant
pour plus de sécurité
et de confort



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

PRM : tours de pédale par minute
COMPTEUR : Un compte pour chaque révolution de pédale
CALORIES : Estimation des calories brûlées
RÉSISTANCE : Les niveaux de résistance varient de 1 à 5



Reformer Pilate StudioSolid 60M



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : Largeur 60 cm × Longueur 228 cm × Hauteur 26 cm
- Matériau du cadre : Érable dur nord-américain massif, épaisseur 28 mm
- Ressorts : Ressorts Yaozhilin : 1 jaune, 2 bleus, 2 rouges
- Barre de pieds : Réglable sur 7 positions, en acier inoxydable 304
- Rails : Rails de guidage en alliage d'aluminium anodisé naturel
- Montants réglables : Montants réglables en bois d'érable

ACCESSOIRES INCLUS :

- Jumpboard 56 × 56 cm
- Poignées en caoutchouc
- Repose-épaules détachables en plastique
- Sangles double boucle
- Plateforme pieds en mousse 59 × 18 cm
- Plateforme pieds en bois antidérapante 59 × 18 cm
- Sangle noire pour pieds

Reformer Pilate AeroFrame-BLK



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : Largeur 62 cm × Longueur 235 cm × Hauteur 37 cm
- Matériau du cadre : Alliage d'aluminium, largeur 100 mm
- Ressorts : Ressorts Yaozhilin : 1 jaune, 2 bleus, 2 rouges
- Barre de pieds : Réglable sur 3 positions
- Rails : Rail de guidage intégré
- Montants réglables : Design de montants en attente de brevet

ACCESSOIRES INCLUS :

- Planche de saut 56 × 56 cm
- Poignées en caoutchouc
- Repose-épaules amovibles en plastique
- Sangles à double boucle
- Plateforme pieds en mousse 59 × 18 cm
- Plateforme pieds en bois antidérapante 59 × 18 cm

Accessoires

Boîte d'assise en érable



Pédalier double Dewert



Commande Dewert





Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 17 x 60 x 0,6 cm

- Conçu pour le yoga doux ou dynamique : Hatha, ashtanga yoga, power yoga de même pour pilate et fitness
- Bonne épaisseur et matière à bonne adhérence.
- Surface antidérapante et confortable au toucher.
- Structure de mousse en cellulose résiste à l'humidité, rouleau facile pour le stockage.



Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23x15x7,5 cm

- Cette brique permet de progresser dans les postures.
- Peut remplacer le coussin lors de la méditation, ou des postures spécifiques.
- Souple, douce et très légère à transporter.



Coussin Yoga Cylindrique

Réf. **0016BL55** - 55x17 cm



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

Sangles de yoga

Réf. **0017SR**



- La sangle est une aide pour vous permettre d'aller plus loin dans vos postures, ou pour maintenir les jambes bien serrées en position de la pince par exemple.
- La boucle permet de la régler rapidement et sa texture est agréable au toucher.
- La sangle est surtout utilisée dans des yogas dynamiques ou posturaux : Ashtanga, Iyengar.

Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - 30 cm



Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.

- Disque de stabilité.
- Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules.
- 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse.
- Pompe incluse.

Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

Balance pad

Réf. **232910** - 50x40x6 cm



- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.

Coussin cale sans PVC

Réf. **0019CW**



Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.

- Disque de stabilité
- Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
- 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse
- Pompe incluse



Attelle motorisée ARTROMOT K1 Classic

Réf. CH8045



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pauses (extension et flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
- Vitesse : 5 % - 100 % - 25 à 180°/min
- Verrouillage des touches : Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
- Minuterie : 1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
- Inversion de la charge par paliers : 1-25 / Commutation de sécurité
- Programme d'échauffement : Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
- Durée totale de la thérapie : Enregistrement de la durée totale du traitement
- Réglage pour le transport : Met l'attelle en position de transport

chattanooga



KINETEC SPECTRA

kinetec®

L'attelle Kinetec Spectra™ permet de traiter toutes les pathologies du genou. Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et diminue les pressions sur le membre inférieur.

Monchons

Réf. 4621006002



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.

Coques confort

Réf. 4621006042



- Large écran LCD.
- Poids Maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : 95cm x 33cm, haut : variable.

KINETEC PERFORMA

La conception unique de l'attelle Kinetec Performa™ et un alignement parfait de la jambe permettent un mouvement anatomique de l'articulation du genou.

Manchons

Réf. 4621001802



Coques confort

Réf. 4621001842



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.

- Large écran LCD.
- Poids maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : 95cm x 33cm, haut : variable.





Kinetec Prima Advance

kinetec®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Amplitudes de mouvement : -5° à 115°,
- Vitesse réglable de 40°/minute à 145°/minute,
- Poids : 12 kg,
- Dim. : long : 94 cm, larg : 33 cm, haut : 33 cm,
- Taille de patient : de 1,45m à 1,95m,
- Jambe complète : 71 à 99cm,
- Tibia : 38 à 53cm, -fémur : 33 à 46cm,
- Avec option planchette pédiatrique,
- Jambe complète : 53 à 109 cm,
- Tibia : de 20 à 56 cm,
- Poids Maximum du patient : 135 Kg,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Poignée de contrôle simplifiée : Start/Stop/Reverse,
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50/60Hz.

Chariot range attelle

Chariot pratique, robuste et résistant, conçu pour transporter et ranger les attelles Kinetec® et leurs accessoires.

Livré démonté

Poids en utilisation (sans attelle): 8,2kgs

Conditionnement: Longueur 83cm

Largeur 51cms, Hauteur 15cms - 9,8kgs



Kinetec Arthromoteur d'épaule Centura

Amplitudes de mouvements :

- Abduction/adduction : de 20° à 160°.
- Abduction/adduction avec rotation synchronisée ;
- Amplitudes combinées : de 20° à 160° d'abduction avec 30° de rotation interne à 90° de rotation externe.
- Rotation interne et externe : de 60° interne à 90° externe.
- Flexion/extension de l'épaule : de 20° à 180°

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Possibilité de blocage des paramètres du mouvement.
- Réinitialisation des réglages, lors du changement du mouvement, évitant une amplitude incompatible avec la pathologie du patient.
- Mouvement automatique (continu) ou pilotage manuel.
- Fonction détection des seuils d'amplitudes patient (mode manuel ou mode By-Pass).



Kinetec Arthromoteur de cheville Breva

Le Kinetec Breva™ offre des mouvements précis de la cheville et de l'arrière du pied, avec une flexion de -40° à 30° et une éversion de -25° à 25°. Sa télécommande numérique aide la thérapie avec des fonctions d'échauffement et de dérivation. La poignée de commande dispose d'un verrouillage pour la sécurité du patient.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable améliorant le transport et la maintenance,
- Possibilité de blocage de la modification des paramètres,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Large écran LCD,
- Vitesse : de 50°/minute à 150°/minute,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50-60Hz.





Motomed Muvi

Réf. **RE300303**

La fonction unique MOTOMED MUVI permet un entraînement simultané des jambes et des bras. Pour la première fois, il est possible d'entraîner les deux zones simultanément. L'entraînement passif ou actif, la vitesse de mouvement et le niveau de résistance des jambes et des bras peuvent être réglés séparément pour un mouvement simultané.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Entraîneur de jambes et de bras/du torse, possibilité d'un entraînement simultané
- Ecran couleur tactile (12,1")
- Revêtement plastifié pour les semelles de sécurité et les poignées de l'entraîneur de bras/du torse
- Poignée et l'entraîneur de bras/du torse pivotante et réglable en hauteur, ainsi qu'horizontalement
- Mouvement doux d'Assouplissement MOTOMed
- Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
- Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
- Démarrage et arrêt doux
- Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7,0 cm ou 12,5 cm)
- Mobile avec des grandes roues de transport (15,0 cm de diamètre)
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
- Construction entièrement métallique de haute qualité et de grande stabilité grâce au petit pied télescopique de l'appareil.
- Couleur: noir/blanc (RAL 9010)



Motomed Loop p.la

Réf. **RE260030**

Le MOTOMed loop Parkinson permet des mouvements rapides, assistés par moteurs jusqu'à 90 tours par minute (exercice forcé). Les mouvements rapides et contrôlés peuvent contribuer à réduire la trémulation (tremblement musculaire), à améliorer la capacité de marche pour pouvoir réaliser les mouvements quotidiens de manière ciblée.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose-pieds de sécurité plastifiés avec fixation par fermeture velcro
- Poignées soft grip
- Réglage de hauteur à 5 niveaux
- Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile
- Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable
- Semelles de sécurité en revêtement plastifié
- Démarrage et arrêt doux
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)
- Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm oder 12,5 cm) -Petit pied de l'appareil
- Construction entièrement métallique de haute qualité
- Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter
- Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)
- Interface série, connexion USB
- Couleur: blanc





T-CARE COMPACT

Réf. **EA80650**

Unité de técarthérapie



Appareil compact et léger pour la técarthérapie.

La ligne T Care propose une gamme variée d'appareils de diathermie capacitive et résistive, adaptés à différents besoins. Parmi eux, le T Care Compact est le modèle le plus simple mais puissant, spécialement conçu pour traiter les ostéo-pathologies musculaires, tendineuses et cartilagineuses, ainsi que les bursites. Sa petite taille et son sac à dos en font une option idéale pour les soins à domicile ou en déplacement.

Fréquence de travail : 500 KHz

- Émission continue ou pulsée
- Mesure et Indication de l'énergie transférée aux tissus (J)
- Affichage de l'indice de résistance des tissus
- Puissance réglable jusqu'à 200 W - 250 Va
- Écran tactile couleur
- Boutons de commande d'alimentation et de marche/arrêt
- Pièce à main mono-polaire Cap et Res avec indicateur lumineux d'émission
- Sac à dos pour un transport facile

T Care Compact en rééducation orthopédique et récupération fonctionnelle

La técarthérapie, non invasive, stimule les processus réparateurs et anti-inflammatoires du système musculo-squelettique. Grâce à un générateur de radiofréquence et à des pièces à main spécifiques, elle permet des traitements manuels en induisant des stimulations énergétiques profondes et ciblées. Le T Care Compact offre des traitements athermiques avec des niveaux de puissance élevés, réduisant douleur et inflammation tout en accélérant la guérison et la récupération fonctionnelle. L'appareil permet également une personnalisation des traitements grâce à divers accessoires et options d'énergie pulsée.



plaque de retour en acier inoxydable



Électrode
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 35 mm



2 tuyaux coudés



2 plaque de retour adhésive



crème conductrice
100 ml



électrode fonctionnelle résistive

Avec Chariot En Option



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration standard :

Unité compacte T Care
2 pièces à main avec marqueur lumineux
3 électrodes résistives (Ø 35, 55, 75 mm)
3 électrodes capacitives (Ø 35, 55, 75 mm)
1 électrode fonctionnelle résistive
1 plaque de retour souple en inox
2 plaques de retour adhésives
2 tuyaux coudés
100 ml de crème conductrice
Sac à dos pour un transport facile

Caractéristiques électriques :

Fréquences de travail : 500kHz $\pm$ 5%
Puissance de sortie RES (su 80 ohm) : 200 W
CAP de puissance de sortie (su 1000 ohm) : 250 Va
Tension secteur et fréquence : 100 - 230 Vca, 50 / 60 Hz
Absorption maximale : 350 W
Protection électrique : 2 fusibles 4A

Environnement d'exploitation :

Température : [+10, +40] °C
Humidité relative (sans condensation) : [0-75] %
Pression atmosphérique : [700, 1060] mbar
Classification
Dispositif médical classe IIb
Taille et poids :
Unité compacte T Care
30 x 22,5 x 18,5h cm; 4,4 kg



Diathermie à onde courte Thermatur +200



Le Thermatur 200+ est un système de diathermie à ondes courtes piloté par logiciel, destiné au chauffage profond des tissus en physiothérapie et en rééducation. Fonctionnant à 27,12 MHz, il intègre un réglage automatique, une surveillance de l'impédance et un contrôle intelligent des impulsions, garantissant un transfert d'énergie stable et des conditions de traitement reproductibles

Chaleur profonde contrôlée
Diathermie intelligente

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

- Contrôle logiciel des paramètres thérapeutiques
- Surveillance en temps réel des réglages et du traitement
- Réglage automatique (auto-tuning) et adaptation à l'impédance
- Fonctionnement en mode continu et pulsé
- Protocoles prédéfinis et modes manuels personnalisables
- Gestion des patients et des données intégrée
- Bibliothèque anatomique et guide d'application

APPLICATIONS :

- Physiothérapie
- Rééducation fonctionnelle
- Traitement thermique profond
- Douleurs musculaires et articulaires

AVANTAGES :

- Chauffage profond ciblé
- Thérapie contrôlée et reproductible
- Utilisation intuitive orientée pratique clinique
- Sécurité et stabilité du traitement
- Technologie éprouvée (expérience depuis les années 1960)

ACCESSOIRES :

Diamètre : 13 cm



Cable



Compresse 12 x 18 cm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Design	Therapy protocols	Yes
	Patient database integrated	Windows CE
	Application guide	Yes
	Operational system	1-60 min
Energy supply	Anatomical library	52 kg
	Timer	430 x 1100 x 450 mm
	Weight	Graphic colour touch screen 12.1" / 30.7 cm
	Display device	110-230 VAC / 50-60 Hz
Classification	Net	Protection Class I / Protection degree
	Equipment protection	IP20
	Externally replaceable fuses	6A
	Power switch according to IEC 60601-1	Yes
Operation settings	Applied section	Type BF
	Class according to MDD 93/42/EEC	Ila
	Operational frequency	27.12 MHz $\pm$ 0.6%
	Operational modes	Continuous / pulsed
	HF peak output (W)	400 / 1000
	Pulse frequency (Hz)	10, 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800
	Pulse duration	20, 40, 65, 100, 200, 400 μ s



**DUOLITH® SD1 «ultra»**Réf. **ST1990032****STORZ MEDICAL****Thérapie modulaire par ondes de choc radiales et focalisées (ESWT) avec imagerie échographique pour une thérapie des douleurs efficace en orthopédie**

Le système d'ondes de choc DUOLITH® SD1 « ultra » se distingue par un concept modulaire et clair qui s'adapte aux besoins thérapeutiques et diagnostiques croissants d'un cabinet, dont bénéficient tant les débutants en matière de thérapie extracorporelle par ondes de choc que les utilisateurs expérimentés.

- Unité de commande avec « Pain Guide » et module de diagnostic échographique



Diagnostic
échographique
en option



- Module radial avec applicateur FALCON®

**R-SW**

Traitement du genou avec
l'applicateur radial



- Module focalisé avec applicateur SEPIA®

**F-SW**

Traitement de l'épaule
avec
l'applicateur focalisé



- DUOLITH® SD1 « ultra » Accessoires :

Module à tiroirs
« Store Case »

Thérapie par
vibration avec
l'applicateur
V-ACTOR® « HF »

Vacuothérapie
VACU-ACTOR®
en option

**Module radial avec applicateur FALCON® :**

Grâce à l'applicateur performant FALCON®, le module radial peut également être utilisé indépendamment de l'unité de commande. Tous les paramètres de traitement tels que la pression, la fréquence et le nombre d'impulsions peuvent être entrés dans le tableau de commande de l'écran de visualisation de l'applicateur ou appelés de ce dernier. La thérapie par vibration optionnelle avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » et la vacuothérapie optionnelle avec la technologie VACU-ACTOR® sont les thérapies complémentaires idéales à la thérapie par ondes de choc.

Module focalisé avec applicateur SEPIA® :

Les ondes de choc focalisées permettent de traiter tant les zones à la surface corporelle que les zones profondes. L'applicateur SEPIA® assure un traitement facile et efficace directement sur le patient. Tous les éléments de commande essentiels sont intégrés à l'applicateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vous pouvez désormais proposer une clinique à guichet unique grâce à l'ajout d'un appareil à ultrasons intégré.
- Poids (chariot compris) 83kg
- Écran tactile de 15,4 pouces
- Soins efficaces et non fatigants
- Compresseurs intégrés

Les atouts :

- Tous les éléments de commande intégrés à l'applicateur
- Plage d'énergie étendue 0,3 - 5 bareff
- 4 connexions : 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®
- Thérapie par vibration avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » (**en option**)
- Vacuothérapie VACU-ACTOR® (**en option**)
- Module focalisé avec applicateur SEPIA



DUOLITH® SD1 T - TOP «ultra»

STORZ MEDICAL

Thérapie par ondes de choc focalisées (ESWT) pour les traitements non invasifs des indications orthopédiques, comme les tendinopathies et les syndromes de douleurs myofasciales

Le design du DUOLITH® SD1 « ultra » avec l'applicateur SEPIA® séduit par sa finition de haute qualité et son ergonomie optimisée. La flexibilité particulière du câble de l'applicateur permet un traitement sans fatigue et donc plus aisé, toujours directement sur le patient une caractéristique importante pour la pratique quotidienne. L'applicateur SEPIA® offre un traitement par ondes de choc focalisées simple et efficace. Tous les éléments de commande essentiels ont été intégrés à l'applicateur. La fréquence et le niveau d'énergie peuvent être directement réglés sur celui-ci.

Avantages pour les utilisateurs : les dispositifs de couplage fournis permettent d'ajuster individuellement la profondeur de pénétration en fonction de l'indication. Les utilisateurs bénéficient de coûts de révision réduits grâce au remplacement aisé de la bobine. L'accès exclusif au « Shock Wave Portal » propose aux clients des informations utiles.



Achillodynie



Fasciite plantaire



Syndrome de la crête tibiale



Tendinopathie calcifiante



Tendinite rotulienne



Épicondylite



Points trigger : muscles du mollet



Points trigger : lombalgie



Réglage des principaux paramètres directement sur l'applicateur

Poignée ergonomique, élastique et antidérapante




Bobine échangeable

Génération des ondes de choc focalisées

• Écran tactile - L'extension idéale pour le DUOLITH® SD1 T-TOP « ultra » On Option

L'écran tactile de 10 pouce en option se connecte à l'appareil à ondes de choc via USB, offrant une commande étendue, la gestion des patients, et des paramètres de traitement illustrés par vidéos et images. Le logiciel Visible Body® intégré permet d'explorer en détail l'anatomie du corps humain.

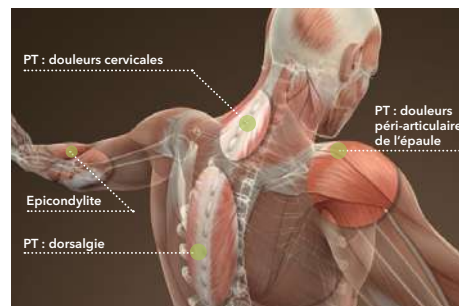

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Travail efficace et sans fatigue directement sur le patient
- Totalité des éléments de commande intégrée à l'applicateur
- Coûts de révision réduits grâce au remplacement simple de la bobine
- Écran tactile de 10 pouces (en option)
- Gestion des patients avec historique de traitement
- Paramètres de traitement basés sur des vidéos et des images
- Atlas d'anatomie numérique Visible Body® : modèles d'anatomie 3D macroscopiques et microscopiques
- En option : applicateur C-ACTOR® avec plage d'énergie étendue

**MASTERPULS® ONE**Réf. **ST278001**

Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques

Lors du développement du nouvel appareil à ondes de pression radiales, le MASTERPULS® ONE, une attention particulière a été portée sur sa grande simplicité d'utilisation, sa structure compacte, sa haute efficacité et sa mobilité maximale. Le MASTERPULS® ONE convient parfaitement comme appareil à ondes de pression d'entrée de gamme compact et flexible et permet de traiter toutes les indications standard.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Transmetteurs et changement de l'applicateur

Transmetteurs éprouvés pour les différentes indications

Remplacement simple des transmetteurs

Raccord snap-in pour le changement de l'applicateur

Plusieurs coloris d'applicateur disponibles en option

L'applicateur SPARROW® du MASTERPULS® ONE

Couplage d'énergie de grande surface

Léger et à vibration réduite

Traitement non-fatigant

Fiable et rentable

- Modèle d'entrée de gamme ou de complément idéal
- Facile à utiliser et polyvalent dans l'application
- Meilleur « compagnon pour la thérapie par ondes de choc », même en dehors du cabinet
- Dimensions : 289 x 238 x 310 mm
- Poids : 9,8 kg
- 6 niveaux d'énergie : 6 - 18 Hz ; max. 2,7 bareff



STORZ MEDICAL

**MASTERPULS® «ultra»**

Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques

La nouvelle ligne MASTERPULS® « ultra » se distingue par ses innovations techniques, sa fiabilité et la précision des détails. La plage d'énergie étendue de l'applicateur FALCON® ainsi que les transmetteurs d'ondes de pression polyvalents accentuent son avance sur la concurrence dans le secteur de la thérapie par ondes de pression radiales.

MP100 «ultra»Réf. **ST23232-1****MP200 «ultra»**Réf. **ST19576**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions sans écran tactile : 426 x 144 x 340 mm
- Poids : 10,5 kg
- Compresseur, intégré
- Ecran tactile 10" (en option)
- Onde de pression radiale
- Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 - 21 Hz (en fonction de la pression)
- Fonction « Skin Touch »
- Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 - 50 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions sans écran tactile : 466 x 187 x 454 mm
- Poids : 23 kg
- Compresseur, intégré
- Ecran tactile 10" (en option)
- Onde de pression radiale
- Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 - 21 Hz
- Fonction « Skin Touch »
- Technologie VACU-ACTOR®
- Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 - 50 Hz

STORZ MEDICAL

EN OPTION :

Ecran tactileRéf. **ST26200****Chariot**Réf. **ST25282****Thérapie parvibration avec l'applicateur V-ACTOR®**Réf. **ST24750**



MAGNETOLITH®

Thérapie extracorporelle par transduction magnétique (EMTT) pour la récupération et la rééducation après des affections musculosquelettiques

MAGNETOLITH®- EMTT ouvre de nouvelles possibilités de récupération et de rééducation. Elle est notamment utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. Utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. MAGNETOLITH®- EMTT se distingue des autres formes générales de thérapie par champ magnétique ou à CEMP par sa fréquence d'oscillation élevée, de 100 à 300 kHz. Cette propriété permet une profondeur de pénétration élevée (18 cm) et un vaste champ d'application.

STORZ MEDICAL



Applicateur pour un usage simple



Traitement des douleurs



Affections articulaires dégénératives



Blessures sportives



traitement dynamique de cheville

Commande intuitive via un écran tactile détaillé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Caractéristiques principales

- Traitement ambulatoire non invasif - quasiment sans effet secondaire .
- Vaste champ d'application thérapeutique .
- Fréquence d'oscillation élevée avec une faible profondeur de pénétration.

Champs d'application types de l'EMTT®

- Affections articulaires dégénératives.
- Phénomènes d'usure tels que l'arthrose (genou, hanche, mains, épaule, coude), la hernie discale, la spondylarthrose.
- Traitement des douleurs.
- Douleurs (chroniques), p. ex. mal de dos, lombalgie, tensions, radiculopathies.
- Blessures sportives.
- Inflammation (chroniques) des tendons et des articulations, syndromes de surcharge des tendons, ostéite pubienne.

Points forts de l'EMTT®

- Champ magnétique à haute fréquence (de 100 à 300 kHz).
- Fonctionnement continu et fiable grâce à l'applicateur refroidi par l'eau.
- Mécanisme Click & Connect pour un positionnement souple de l'applicateur.
- Remplacement simple et sûr de l'applicateur.
- Écran tactile intégré pour régler l'intensité, la fréquence d'application et le nombre d'impulsions.

Le MAGNETOLITH®- EMTT en pratique

- Le traitement avec le MAGNETOLITH® est confortable et pratique .
- Le patient ne doit pas se déshabiller.
- Travail efficace et sans fatigue.
- Positionnement de l'applicateur à la main ou à l'aide du bras de fixation flexible.
- Séance de traitement durant entre 5 et 20 minutes, suivant l'indication.
- Fréquence réglable jusqu'à 10 impulsions/s.



INTELECT® TRANSPORT 2 COMBO

Combiné, facile et intuitif, il intègre la forme d'onde VMS exclusive de Chattanooga et toutes les fonctionnalités essentielles pour stimuler vos patients.
Fournit un soulagement symptomatique de la douleur aiguë et chronique associée aux affections musculo-squelettiques et la douleur postopératoire
L'amélioration de la détection et de la surveillance du couplage ultrasonore
La forme d'onde VMS de Chattanooga pour des contractions musculaires plus fortes et moins de fatigue neuronale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A.
- Poids : 2.2 kg.
- Poids d'expédition : 3.9 kg.
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm.
- Détection et surveillance optimisées pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution avec menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée permettant de sauvegarder jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Design portable : poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée en option.

 **chattanooga®**

SYSTÈME D'ÉLECTROTHÉRAPIE,
D'ULTRASONOTHÉRAPIE ET DE COMBINAISON
DES DEUX MODALITÉS UTILISÉ
AVEC OU SANS GUÉRIDON EN OPTION.

COMBO INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151204**

L'Intellect® Mobile 2 COMBO est un système d'électrothérapie à deux canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz et utilisé avec ou sans guéridon (en option). 5 formes d'onde sont inclus dans cette version : Interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.

- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Guéridon en option avec tiroirs de rangement
- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive



THÉRAPIES COMBINÉES
ÉLECTROTHÉRAPIE ET ULTRASONS.
COUPLAGE STIM ET US.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / POIDS (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 3.1 Kg

STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151202**

L'Intellect® Mobile 2 STIM est un système d'électrothérapie utilisé avec ou sans chariot optionnel, permettant l'inclusion d'un module de vide. La version STIM dispose d'une sélection de formes d'ondes largement utilisées permettant au thérapeute de multiples options de traitement.

- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive
- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire

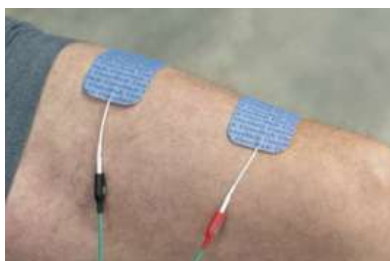

PROTOCOLES SPS ET MULTIPLES FORMES
DE COURANTS : TENS, VMS/TRAVAIL
MUSCULAIRE, INTERFÉRENTIEL, HAUTE
TENSION.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	255 x 355 x 150 mm / 2.9 Kg



INTELECT® TRANSPORT 2 ULTRASON

chattanooga®

Intelect Transport 2 Ultrason est facile et intuitif à utiliser et comprend toutes les fonctionnalités essentielles nécessaires pour faire bouger vos patients et athlètes dans n'importe quel environnement professionnel.

Durée de vie améliorée de la batterie.

Écran couleur haute résolution avec menus intuitifs

Mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.

Réactivité améliorée et clavier plus réactif

Détection du couplage ultrasonore, en cas d'interruption du traitement.

DE MEILLEURS RÉSULTATS DE TRAITEMENT

La détection et la surveillance améliorées du couplage par ultrasons garantissent que le patient reçoit l'énergie prévue pour son traitement.

Capacité d'échographie à double fréquence de 1 MHz ou 3,3 MHz avec options d'applicateur de 2 cm², 5 cm² et 10 cm².

ÉCHOGRAPHIE :

Affections musculo-squelettiques; faciliter le soulagement de la douleur dans la région touchée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
- Poids : 1.9 kg
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm
- Cycles d'utilisation : 10 %, 20 %, 50% ou continu.
- Détection ultrasons optimisée pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution et menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée pour enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Appareil portable avec poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée.



SYSTÈME DE THÉRAPIE PAR ULTRASON UTILISÉ AVEC OU SANS GUÉRIDON EN OPTION



ULTRASON STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151200**

L'Intelect® Mobile 2 ULTRASON est un système de thérapie par ultrasons utilisé avec ou sans guéridon (en option). Elle offre des ultrasons bi-fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%). Elle dispose d'une sélection de protocoles intégrés permettant au thérapeute plusieurs options de traitement, facilement accessibles à partir de l'interface utilisateur.

- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 2,8 Kg



INTERFACE TACTILE.
SIGNAL VISUEL ET SONORE DE CONTACT.
TRAVAIL EN TEMPS EFFECTIF DE TRAITEMENT.
TRAITEMENT À DOMICILE.

Forme d'ondes

 VMS™	 INTERFÉRENTIELLE À 4 PÔLES	 INTERFÉRENTIELLE À 2 PÔLES	 GALVANIQUE CONTINU
 MICROCOURANT	 TENS - BIPHASIQUE ASY-MÉTRIQUE	 TENS - BIPHASIQUE SYM-ÉTRIQUE	 TRABERT
 GALVANIQUE INTERROMPU	 PULSÉ TRIANGULAIRE MONOPHASE	 PULSÉ RECTANGULAIRE MONOPHASE	

**Chattanooga Silicone électrodes**Réf. **CH79967** - Noir

6 x 8 cm Set de 4

**Kit de câbles Intellect pour Stim Canaux 2/1**Réf. **CH70010**

2 unités

**Éponge pour électrodes**Réf. **CH79969**

7 x 8 cm (1/ paquet)

**Applicateur à ultrasons Intellect Mobile 2**Réf. **CH27333** - 1cm²Réf. **CH27334** - 2cm²Réf. **CH27335** - 5cm²

Applicateur ultrasons fréquence	1cm ²		2cm ²		5cm ²	
	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz
Zone d'efficacité ERA (cm 2)	1	0,9	1,5	1	2,5	2,7
Puissance de sortie max en mode continu	2 w	1,8w	3w	2 w	5 w	5,4 w
Puissance de sortie max en mode pulsé	3 w	2,7w	4,5 w	3 w	7,5 w	8,1 w
Amplitude max en mode continu	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²
Amplitude max en mode pulsé	3 w/cm ²	3 w/cm ²	3 w/cm ²	3 w/cm ²	3w/cm ²	3 w/cm ²

Électrodes adhésives Dura-Stick

Réf.

CH42190 5 cm / carré**CH42191** 5 cm / 9

Par 4 pièces

les électrodes Dura-Stick assurent une excellente conduction du courant grâce au gel hypoallergénique Multistick.

**Gel pour appareil ultrason**

Réf.

0101G5L 5L**0101G04** 250ml

Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, pour échographie. Il se place sur la peau du patient ou sur la sonde de l'échographe ou du DOPPLER. En améliorant la transmission des ultrasons,

**Sonde Anale Saint Cloud**Réf. **CH114242**

- Double recrutement musculaire.
- Matière en contact avec le patient : ABS biocompatible / Inox 316 biocompatible
- Surface électrode 1 : 240 mm²
- Surface électrode 2 110° : 300 mm²
- Longueur sonde : 110 mm

2 fiches bananes 2 mm

Sonde vaginale universelle PeriformRéf. **140227**

- Insertion facile
- Implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- L79 x l 34 mm - 15.5 g
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)

**Bloc batterie gamme intellect® mobile**Réf. **CH141086**

Sac de transport idéal pour emmener la gamme Intellect® Mobile à domicile. Permet de disposer l'unité de traitement et l'ensemble de ses accessoires.

Sac de transport Gamme MobileRéf. **CH27467**

Une batterie NiMH convenant à l'ensemble de la gamme Mobile : Ultrason, Stim, Combo ou Laser. Autonomie et praticité au quotidien. Batterie rechargeable.

Chariot Adaptateur Intellect Mobile 2Réf. **CH151136**

- Dimensions : 48 x 52 x 96 cm
- Poids : 10,1 kg
- 4 roulettes doubles verrouillables individuellement
- Poignée pratique pour déplacer le chariot





Direct Tens

Réf. **CH2527116**

Stimulateur Antalgique 2 canaux

- idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- navigation intuitive par pictogrammes.
- soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- applications antalgiques.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes :	13
Courant rectangulaire : biphasique asymétrique 100% compensé	60 mA réglable
Intensité maximale :	0-250 µs
Largeur d'impulsion :	1-1 000 Hz
Fréquence :	2 piles 1,5 V ou 1,2 V
Alimentation :	rechargeables
Dimensions :	110 x 70 x 30 mm
Poids :	165 g




Cefar Tens

Réf. **CH2053**

La génération tens : stimulateur antalgique 2 canaux

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Cefar TENS peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).

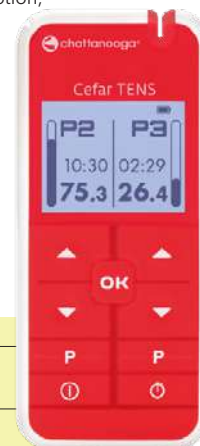

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	10 présélectionnés, 5 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 500 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	100 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	60-400 Hz
Source d'énergie	Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère
Dimensions	132 x 60 x 24mm
Poids	156 g batterie incluse



Cefar peristim pro

Réf. **CH111231**

Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse



Rehab X2

Réf. **CH111126**

Le stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur

- Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- Navigation intuitive par pictogrammes.
- Soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- Applications antalgiques.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse





Appareil d'électrostimulateur périnéal BioStim



Le Biostim est un appareil d'électrothérapie qui accompagne les kinésithérapeutes et les sages-femmes dans la rééducation périnéale. un appareil personnalisé adapté à chaque besoin! a technologie informatisée utilisée pour l'appareil Biostim rend son utilisation très simple et sa navigation dans les menus très simple. Les programmes, prédéfinis dans l'appareil, permettent d'effectuer la plupart des traitements de rééducation périnéale, dans les domaines urogynécologique et ano-rectal.

Différentes fonctionnalités sont présentes :

BIOFEEDBACK

Animations ludiques pour le patient (lapin, pompier, pacman, animation neutre ou par niveau, ...).

Plusieurs types de mesure biofeedback de grande qualité (bilan, biofeedback aléatoire, renforcement par type de fibre, endurance, etc....).

Tarage automatique ou manuel du biofeedback.

Voie simple pression.

Double voie pression pour les protocoles spécifiques anorectaux (Biostim 2.2).

STIMULATION

Courants antalgiques, excito-moteurs et interférentiels.

Différents programmes proposés (augmentation clôture urétrale, incontinence mixte, d'effort, instabilité vésicale, etc....).

Plusieurs sensibilités de stimulation.



Les avantages :

- Un logiciel moderne facile d'utilisation qui vous permettra
- Des animations personnalisables
- Des protocoles de traitement modifiables
- Une base de donnée évolutive
- Une étape de pré-réglage assistée pour toutes les réponse de biofeedback de haute qualité.
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Une sécurité active avec un lien «appareil-patient» (poire d'arrêt d'urgence).

L'appareil Biostim est disponible en 6 versions :

	BIOSTIM 1.0	BIOSTIM 2.0	BIOSTIM 2.0*	BIOSTIM 2.1	BIOSTIM 2.1*	BIOSTIM 2.2*
Voies de stimulation et biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2
Compatibilité BlueTooth (Sondes Emy et Perifit + Blueback + Biomoov)		En option	En option	En option	✓	✓
Compatibilité Windows et Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande	En option	En option	En option	✓	✓	✓
Voies de biofeedback Pression				1	1	2
Biofeedback assistée par stimulation			✓		✓	✓
Comparaison des courbes (jusqu'à 4 e même temps)			✓		✓	✓
Possibilité de créer des programmes Biofeedback			✓		✓	✓

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 3,2 kg.
- Alimentation : 110 / 220v / 50hz.
- Ordinateur non fourni.
- La centrale BIOSTIM est fournie avec :
- Câble fiche banane 2mn.
- Câble DIN3 avec adaptateur.
- Poire d'arrêt d'urgence pour les patients.
- Sachet de 4 électrodes.

- Logiciel Biostim - compatibilité : IOS (mac) et Windows (4Go de ram) non compatible avec les tablettes.
- Télécommande (selon version).
- Nombres de voies :
- 2 voies de stimulation (courants impulsionnels biphasiques et courants impulsionnels à pente réglable).
- 2 voies de biofeedback (couplées aux sorties de stimulation).
- Nombre de voies de biofeedback Pression jusqu'à 2 (selon version).



Presscam V5

Plateforme hybride combinant pression et posturologie, conforme à la Directive 93/42/CEE

Réf. **SPRESCAM**



PODIATECH
SIDAS MEDICAL

France | Made in France



Alimentée via un câble USB connecté à l'ordinateur.

La Presscam V5 propose de nombreuses fonctions:

- Fiche d'examen clinique avec traitement statistique
- Acquisition des pressions plantaires en statique, en dynamique multi-pas et dynamique vidéo
- Scan 100Hz > à certaines plateformes sous 40Hz
- Réalisation d'une étude posturologique
- Déplacement des centres de pression (C.P) sur un temps donné
- Coubres Lamfi
- Possibilité de modifier la ligne horizontale lors de l'analyse, pour définir les zones hautes et basses, et accéder à l'outil «analyse par zones».
- Compatible avec les logiciels MEDI + 4000 et podo évolution : informations patients, acquisitions, graphiques, vidéos, etc.
- Nouveautés Presscam V5
- Images et vidéos plus nettes, meilleure résolution : 100 niveaux de couleurs au lieu de 20 sur les versions précédentes.
- Couplage vidéo avec possibilité de mesures d'angles et de longueurs.



Analyse vidéo avec mesure d'angle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions (largeur/longueur) : 550 × 661 mm
Zone de détection active 400 × 400 mm
Poids : 3 kg

Podoscope Plexiglas À lumière tangentielle

Réf. **SIAPODO**



Conçu spécialement pour l'examen clinique des plantes de pieds en charge, en position bi-podal. Son arche en acrylique coulé utilise le principe de la fibre optique pour guider la lumière. Cette technique permet de supprimer totalement les perturbations des intensités chromatiques différents caractérisant l'ischémie de la peau plus ou moins intense.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Miroir incliné
- 3 puissances de luminosité
- Eclairage à LED
- Dimension : 125mm de hauteur
- Allumage automatique ou manuel
- Capacité : 150kg

Podographe

À lumière tangentielle

Réf. **M69030**



- Compact et simple d'utilisation cet appareil vous permet de réaliser des empreintes fiables et parfaitement adaptées à la réalisation des semelles.
- Son quadrillage extrêmement fin permet de retranscrire avec rigueur les zones de pression
- Livré avec un rouleau encreur.



DOCTOR LIFE®

Appareils de pressothérapie

La technique de drainage lymphatique existe depuis de nombreuses années et son efficacité n'est plus à démontrer. Elle est fortement utilisée dans les cabinets de kinésithérapie tant en traitement de pathologie qu'en esthétique ainsi que dans la quasi-totalité des centres de thalassothérapie. Cette technique vient en complément du drainage lymphatique manuel.



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. 0106MK4

À 6 chambres avec accessoires

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine. La circulation lymphatique et la circulation sanguine périphériques irriguent tout le corps humain.

Applications de l'appareil de pressothérapie Doctor Life MK400 :


L'appareil Life MK400 peut être utilisé pour un problème de santé tels que :

- Insuffisances veineuses chroniques
- Syndrome post-thrombotique
- Troubles thrombotiques
- Lymphœdèmes
- Œdèmes veino-lymphatiques

Mode A : Compression et décompression successives de chaque cellule (Fonction SKIP).

Mode B : Compression progressive de chaque cellule.

Mode C : Compression successive de chaque cellule 2 par 2.

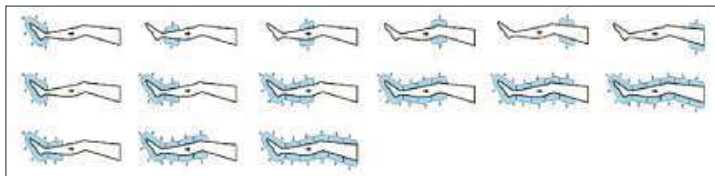

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 modes de fonctionnement :
 - Pression séquentielle
 - Pression continue
 - Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)
- Pression réglable de 10 à 200 mm Hg
- Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- Silencieux, fiable et sans entretien
- Système de sécurité (déflation automatique)
- Livré avec : manuel d'utilisation
- L 42.7xlarg. 33xh. 24 cm - poids 11 kg

Livrée avec :

- Une paire de bottes XL étagées 6 cellules
- Extension XL
- Un manchon (Taille unique)
- Ceinture (Taille unique)



Indications Médicales

- Thrombose veineuse profonde (TVP)
- Oedème lymphatique
- Post-paralysie
- Convulsion des membres
- Phlébosclérose
- Insuffisance veineuse chronique (IVC)
- Post-mastectomie
- État post-traumatique
- Lésion de la moelle épinière
- Varices
- Sciatique
- Entorses
- Diabète
- Insuffisante artérielle



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ812**

À 12 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 12 chambres est un appareil de massage médical qui utilise la pression pneumatique pour stimuler la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage efficace : 12 chambres pour une pression uniforme sur tout le corps.
- Modes variés : 5 modes pour des résultats ciblés (continu, pulsé, etc.).
- Personnalisation : 10 niveaux de pression et programmes prédéfinis ou personnalisés.
- Durée maximale : Massage jusqu'à 90 minutes.

12 chambres



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 12 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture • Bouton d'urgence



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ806**

À 6 chambres avec accessoires

Ce dispositif de pressothérapie portable offre un massage efficace et personnalisé avec 6 chambres, 5 modes et 8 niveaux de pression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Répartition uniforme : 2 chambres pour le ventre pour un massage global.
- Modes de compression : Continu, intermittent, pulsé pour des résultats ciblés.
- Personnalisation : 8 niveaux de pression adaptés à chaque sensibilité.
- Massage automatique : Pour un confort sans configuration.

6 chambres



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 6 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ100**

À 4 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 4 chambres est un appareil de massage qui utilise la pression pneumatique pour masser le corps. Il est efficace pour améliorer la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compression : 4 chambres, zones massées : jambes, bras, dos.
- Modes et pression : 5 modes, 10 niveaux, pression de 0 à 300 mm Hg.
- Temps : Massage jusqu'à 90 min, thérapie de 0 à 30 min.
- Alimentation : 240V, 60 Hz, consommation 25W.
- Dimensions et poids : 26x20x12.5 cm, 2 kg.

4 chambres



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



Sous bottes en plastique

Réf. **GHB** / Boîte de 100.
pour pressothérapie



- Sous bottes d'hygiène plastique transparent pour pressothérapie, usage unique,
- S'adapte à tous les appareils de pressothérapie,
- Boîte de 100.



Appareils de cryothérapie à air froid pulsé sans contact



Le Cryotur STREAM est un système de cryothérapie par flux d'air froid conçu pour une application thérapeutique contrôlée, sans contact, en physiothérapie et en soins post-opératoires.

Grâce à un contrôle logiciel du flux d'air et à une mesure en temps réel de la température cutanée par capteur infrarouge, il permet des traitements sûrs et reproductibles dans des conditions cliniques maîtrisées.

APPLICATIONS :

- Physiothérapie
- Rééducation fonctionnelle
- Médecine du sport
- Soins post-opératoires
- Rhumatologie
- Neurologie

MODES :

- Mode dose constante
- Mode température constante
- Fonctionnement continu ou intermittent

EFFETS THÉRAPEUTIQUES :

- Réduction de la douleur
- Effet anti-inflammatoire
- Relaxation musculaire
- Soutien à la récupération

TECHNOLOGIE :

- Refroidissement de l'air jusqu'à -35°C
- Application sans contact avec la peau
- Régulation du flux d'air par logiciel
- Surveillance en temps réel de la température cutanée (IR)

INTERFACE & UTILISATION :

- Écran tactile couleur 12"
- Interface intuitive
- Programmes préenregistrés
- Suivi et enregistrement des traitements

SÉCURITÉ :

- Capteur infrarouge pour contrôle de la température
- Alertes visuelles et sonores
- Paramètres de traitement contrôlés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Température délivrée	Jusqu'à -35°C
• Mode d'application	Sans contact (flux d'air froid)
• Débit d'air	Jusqu'à 1500 L/min (10 niveaux)
• Modes de fonctionnement	Dosage constant / Température constante
• Capteur de température	Capteur infrarouge (IR)
• Type de refroidissement	Refroidissement écologique (faible ODP)
• Programmes pré-enregistrés	Oui
• Programmes libres	Oui
• Interface utilisateur	Écran tactile couleur 12,1"
• Dimensions (unité)	105 x 48 x 48 cm
• Compatibilité	Non
• Mise à jour	Via USB




Iceman® clair3



Le refroidisseur ultra silencieux maintient le bain de glace au froid pendant 7 à 9h

ICEMAN avec technologie de recirculation à double pompe. Le DonJoy® IceMan® est doté d'un système de recirculation breveté qui permet à l'eau réchauffée après avoir traversé le coussin froid d'être conservée et remixée avec de l'eau glacée plus froide à un débit constant, assurant une distribution uniforme de l'eau froide dans le coussin froid

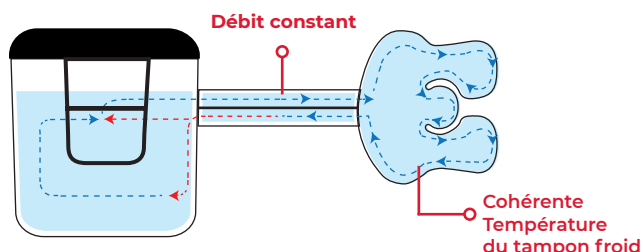

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conception ergonomique, pour une portabilité facile et un stockage réduit
- Praticité et simplicité de mise en marche grâce à la température d'entrée prédéfinie, utilisation <Pluy-n-Play> (Brancher et Utiliser)
- Couvercle verrouillable équipé d'un joint étanche
- Bac d'eau transparent permettant une meilleure visibilité de remplissage
- Tuyau gamme de manchons anatomique

Livré avec :
Monchon
standard





DS MARET

Prophylaxie de la TVP (Thrombose veineuse profonde)

Conçu pour gérer et surveiller en permanence l'état et les progrès de la prophylaxie de la TVP chez les patients à haut risque, en particulier ceux qui nécessitent une prévention à long terme à domicile après leur sortie de l'hôpital, ainsi qu'en préopératoire. Les fonctions d'enregistrement vérifient et sauvegardent la date d'utilisation, les heures d'utilisation, le type de manchons utilisés et les erreurs survenues pendant le fonctionnement. Le programme d'entretien permet de vérifier facilement que les fonctions du produit sont utilisées correctement et de maintenir la qualité grâce à l'écran tactile et aux boutons. L'extérieur de la pompe est doté d'un écran LCD tactile, d'une finition de haute qualité avec un niveau IPXO III et d'une conception arrière qui facilite le nettoyage. La tubulure est munie d'un connecteur. La tubulure est dotée d'un connecteur facile à connecter à la pompe et d'un corps plat et intégral qui peut être facilement nettoyé.

Tous les manchons sont des produits de haute qualité qui ont passé le test de pression de 60 mmHg pendant 2 mois. Nous proposons différentes tailles de manchons pour les cuisses, les mollets, les bottes et les pieds.



Bouton
automatique



Détection
automatique




Fonctionnement
automatique



Livrée avec :

Taille	M
Largeur	< 80cm (31")
Circonférence	< 71cm (28")
Longueur	< 63cm (25")



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Temps de remplissage automatique
- Optimisé pour la fonction de détection automatique du brassard de prévention de la thrombose
- Convient pour une utilisation à l'hôpital ou à domicile (avant et après une intervention chirurgicale)
- Enregistrement de l'état du patient (enregistrement du temps et du numéro d'utilisation)
- Méthode pratique à une touche
- Système à écran tactile complet pour un état de fonctionnement pratique
- Fonction de sélection de la langue






Vibromasseur électrique professionnel sur socle

Panier et 7 patins

Réf. **ZRX110**

- Ce vibromasseur professionnel a un affichage numérique avec vitesse et temps.
- La vitesse est réglable de 15 à 60 cycles / sec et reste constante quelle que soit la charge.
- Les 7 patins fournis avec l'appareil, ont des formes différentes et permettent de traiter toutes les parties du corps et de s'adapter à toutes les thérapies.
- Le chariot réglable en hauteur de 86 à 117 cm, et est équipé d'un compartiment de rangement pour les accessoires.
- Le moteur puissant convient à une utilisation intensive en physiothérapie et en médecine du sport pour le massage général, le traitement des spasmes musculaires, l'amélioration de la circulation sanguine ainsi que pour la thérapie respiratoire.
- Ce vibromasseur est puissant et silencieux.
- La tête de massage rotative est équipée d'une poignée robuste.
- Puissance 220V / Fréquence 60H
- Appareil puissant et silencieux. La tête de massage rotative est équipée d'une poignée solide.
- Nouvel appareil de massage professionnel M7 de conception moderne.
- Ecran digital affichant la vitesse et le temps.
- La vitesse réglable de 15 à 60 cycles /sec et demeure constante indépendamment de la charge.
- Le socle roulant possède un réglage pneumatique en hauteur de 86 à 117 cm et est équipé d'un casier pour les accessoires.
- Le moteur puissant permet un usage intensif en thérapie physique et médecine sportive:
- Massage général, traitement des muscles spasmodiques, amélioration de la circulation et la thérapie respiratoire.

Applicateurs



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 700x450mm
- Elévation : 865-1170mm
- Poids : 18.5kg
- Vitesse : 600x4200 tr/min
- Puissance : 110V
- Fréquence : 60Hz



Vibromasseur électrique

Chaleur infrarouge

Réf. **TD9037**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W

Vibromasseur électrique

2 têtes

Réf. **TD9036**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W
- 3 niveaux réglables

Vibromasseur électrique massage

Rechargeable, sans fil

Réf. **TD9039**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm



ILLUCO



Made in USA



Lampe de Wood UV pour diagnostic dermatologique

Dispositif de diagnostic dermatologique utilisant une lumière ultraviolette pour révéler certaines affections cutanées invisibles à l'œil nu. Elle permet d'observer les variations de fluorescence de la peau afin d'orienter l'examen clinique, notamment dans le cadre de troubles pigmentaires, d'infections cutanées ou d'analyses du cuir chevelu.

Compacte et simple d'utilisation, elle s'intègre facilement dans la pratique quotidienne en cabinet médical ou en environnement clinique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Polarisation Lumière polarisée (Cross & Parallel)
- Longueur d'onde UV 365 nm
- Champ de vision (FOV) 18 mm
- Grossissement 10x
- Éclairage 64 LEDs blanches + 6 LEDs UV
- Niveaux de luminosité 3 niveaux réglables
- Compatibilité smartphone Non
- Station de charge Oui
- Système de mise au point Non
- Batterie Lithium-ion rechargeable 3400 mAh / 3.7V



Dermatoscope 12x avec éclairage UV

Conçu pour l'examen dermatologique avancé, offrant un grossissement élevé et une qualité d'image optimisée pour l'observation des structures cutanées. Équipé d'un éclairage LED combiné à une lumière UV, il permet une analyse précise des lésions, des pigmentations et des détails microscopiques.

Sa construction en métal garantit robustesse et stabilité, adaptée à une utilisation clinique intensive.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Champ de vision (FOV) 20mm
- Grossissement 12x
- Poids : 306 g (corps en métal)
- Distorsion
- Éclairage 20 LED
- DIRIGÉ : 16 LED blanches et 4 LED UV
- UV : 365
- Niveau de luminosité : 4
- Compatibilité smartphone oui
- Résolution : 80LP
- Matériau Corps en métal
- Batterie lithium-ion rechargeable 3500 mAh / 3,7





Système de thérapie photodynamique TREVIOLUX

MEDlight

Le TREVIOLUX est un dispositif compact de thérapie photodynamique (PDT) permettant de réaliser plusieurs modalités de traitement dans un seul système. Il intègre des technologies d'illumination LED à haute performance pour un traitement efficace, homogène et confortable.

MODES DE TRAITEMENT :

PDT conventionnelle :

- Traitement des kératoses actiniques
- Indications en dermatologie oncologique

Compact Daylight PDT :

- Traitement inspiré de la lumière du jour
- Procédure peu douloureuse
- Utilisable toute l'année indépendamment des conditions climatiques

Rejuvenation :

- Applications esthétiques
- Amélioration de la qualité de peau

TECHNOLOGIES PRINCIPALES :

Performance thérapeutique :

- Longueur d'onde : 630 nm (pic)
- LEDs haute performance (> 65 000 heures)
- Intensité jusqu'à 90 mW/cm² (≈ 135 000 lux)
- Illumination homogène

Performance thérapeutique :

- Longueur d'onde : 630 nm (pic)
- LEDs haute performance (> 65 000 heures)
- Intensité jusqu'à 90 mW/cm² (≈ 135 000 lux)
- Illumination homogène

Flexibilité & précision :

- Bras articulé ajustable
- Segments orientables selon la zone à traiter
- Zone de traitement : jusqu'à 300 cm²

Mobilité & intégration :

- Interface tactile intuitive
- Programmes prédéfinis
- Réglages personnalisables
- Sauvegarde des traitements

Conception & durabilité :


- Structure en aluminium
- Entretien minimal
- Matériaux médicaux durables

CONFORT PATIENT :

- Traitement quasi indolore (Daylight PDT)
- Soft-start
- Mode pulsé
- Expérience optimisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100 - 240 V
	47 - 63 Hz
Consommation	145 VA / 181 W
Spectre	630 nm
Zone de traitement	250 × 120 mm (300 cm ²)
Dimensions	Hauteur : 102 - 182 cm (ajustable)
	Diamètre : 65 cm



Modes :

- PDT classique
- Compact Daylight PDT (ADL)
- Rejuvenation

Caractéristiques :

- Roulettes intégrées
- Bras flexible multi-positions
- Ajustement pneumatique en hauteur
- Configuration précise du faisceau lumineux

Gestion de la douleur :

- Soft-start
- Mode pulsé



Cabine de photothérapie UV corps entier N-LINE

MEDlight

La gamme N-LINE de MEDlight GmbH est une cabine de photothérapie UV corps entier conçue pour les environnements cliniques exigeants. Elle permet une exposition homogène et contrôlée, intégrant des technologies avancées de diffusion lumineuse, de gestion thermique et de sécurité patient.

- Centralisation des données patients
- Planification automatisée des traitements
- Contrôle à distance jusqu'à 2 cabines
- Communication intercom et vidéo

SÉCURITÉ :

- Arrêt d'urgence
- Capteur d'ouverture de porte
- Système Dose Sense (dosimétrie temps réel)
- Poignée d'alerte patient
- Intercom (option)

TECHNOLOGIES PRINCIPALES :

Optimisation du rayonnement UV :

- ARC-Concept : distribution circulaire homogène
- Reflective Panels (ReflexPro) : amplification de l'efficacité lumineuse
- 2M EcoFlex : adaptation à différentes tailles de patients

Performance & durabilité :

- Electronic Starters : réduction de la consommation énergétique
- Smooth Air Technology (SAT) : régulation thermique optimisée
- Whisper Cool : fonctionnement silencieux

Hygiène & maintenance :

- Dust Reduction System (DRS)
- CrystalClear Shield
- Conception facilitant le nettoyage et la désinfection

Confort & ergonomie :


- Cabine ouverte (Open Cabin Design)
- Fenêtre de contrôle avec protection UV
- Interface guidée avec écran tactile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lampes	28 × 180 cm – 100 W 40 × 180 cm – 100 W Philips (Pro)
Alimentation	400 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz (option)
Consommation	3200 VA 4900 VA (Pro)
Dimensions	214 × 121 × 114 cm
Poids	280 kg 330 kg (Pro)
Spectres	UVA (PUVA) UVA-1 UVB 311 nm (narrowband) UVB broadband
Interface	Contrôleur industriel Écran tactile 8" (Pro) Écran 11,8" (option)



CAPACITÉS RÉSEAU & LOGICIEL :

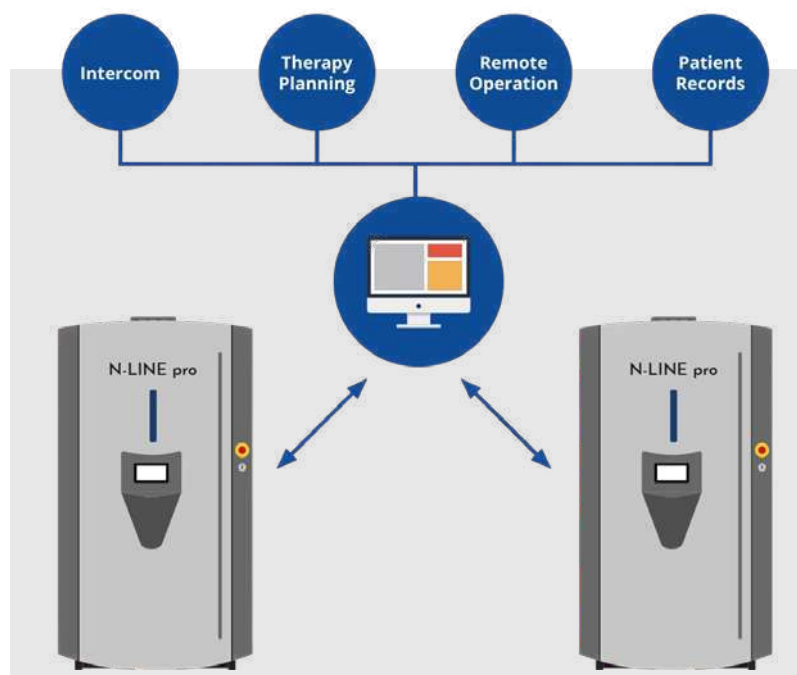

**Squelette humain**

Avec nerfs et vaisseaux sanguins.

Réf. 0076SV



- Ce modèle illustre la position, le parcours et la distribution des vaisseaux principaux et des nerfs périphériques du corps humain.

• Hauteur 85 cm

Squelette humain

Sur support roulant

Réf. 0066SH1



- Modèle pédagogique grandeur nature
- Fabriqué en plastique incassable
- Monté sur un support roulant
- Pied à 5 branches.
- Crâne, bras et jambes amovibles.

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

Squelette humain

Avec muscles et ligaments

Réf. 0066SH2



- Modèle pédagogique grandeur nature
- Représentation détaillée des ligaments articulaires et des insertions musculaires.
- Mouvement du crâne reproduit à partir des articulations de la nuque.
- Crâne, bras et jambes amovibles
- Monté sur un support roulant à 5 branches

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

Colonne vertébrale Flexible avec bassin et fémur

Réf. 0067SCV



- Reproduction des mouvements physiologiques des articulations.
- Représentation de déformations : scoliose, lordose, cyphoscoliose.
- Montée sur support

• Hauteur 75 cm, poids 2,5 kg

Crâne 3 Parties

Réf. 0067SHC



- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne, et mandibule
- Excellent moulage naturel à partir de véritables crânes humains.

• Dim: 19 x 15 x 21cm.

Crâne couleur taille réelle

Réf. 0077CCG



- Modèle pédagogique avec os colorés
- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne et mandibule.
- Idéal pour visualiser l'emplacement exact et les rapports entre les différentes structures.

• Dim: 19 x 15 x 21 cm.

Crâne avec cerveau

Réf. 00114CR

En 8 parties



- Comprend 8 parties du cerveau : lobe frontal et pariétal, lobe temporal et occipital, tronc encéphalique et cervelet.

Colonne vertébrale avec bassin flexible

Réf. 0079CV



Sections colorées : cervicales, thoraciques, lombaires, sacrum et coccyx.
Support métallique stable.

Articulation de la main

Réf. 0083GL



- Main en PVC, taille réelle.
- Ligaments flexibles et articulation complète.

Articulation du pied

Réf. 0082PL



- Modèle anatomique en PVC du pied : taille réelle, ligaments flexibles, sur support.

Articulation du pied

Réf. 0069SAP

3 pièces




- Comporte 3 vertèbres avec disques intervertébraux
- Montage articulé
- Livré sur support



Vertèbres lombaires 3 pièces

Réf. 0067SVL



- Vertèbres lombaires grandeur nature.
- Disque intervertébral normal.
- Moelle épinière avec racines nerveuses.
- Livré sur support

Lombaires avec Sacrum

Réf. 0085VLG



- 5 vertèbres lombaires avec disques intervertébraux.
- Sacrum avec lambeau et coccyx.
- Nerfs spinaux et dure-mère visibles.
- Livré sur support.

Bassin avec vertèbres lombaires

En 5 pièces
Réf. 0084NVL



- Os de la hanche.
- Sacrum avec coccyx.
- 5 vertèbres lombaires.
- Livré sur support.

Ensemble de Squelette de Jambe Humaine

Réf. 0108JM

13 parties



- Spécimen grandeur nature d'os du membre inférieur.
- Idéal pour les professionnels de la santé.

Modèle de larynx et d'arbre humain

Réf. 0110LHA



- Modèle anatomique de l'arbre bronchique.
- Conçu par des experts en anatomie.
- Facile à manipuler et à transporter.

- Matériau: PVC
- Dim: 22 x 23 x 4 cm

Modèle de larynx humain agrandi

Réf. 00113LH

En 3 parties



- Modèle fonctionnel des voies respiratoires et de l'organe phonétique.
- Dissécable en 3 parties, agrandi 3 fois.

- Dim: 11,5 x 11 x 24 cm.

Cerveau en 3 pièces

Réf. 0089CNS



- Démontre les caractéristiques externes du cerveau humain et les relations entre ses différentes parties.
- Dissécable en 3 parties.
- Livré sur support.

- Dim: 18,4 x 14 x 13,5 cm.
- Sur support.

Squelette de bras avec ceinture scapulaire

Réf. 0101BH



- Modèle précis du squelette du bras humain.
- Montre les mouvements de pronation et de supination.
- Détaille l'articulation de la main.

Modèle désarticulé de colonne vertébrale grandeur nature

Réf. 0099CV

Ce modèle se compose de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et 1 vertèbre caudale, emballées dans une boîte en plastique.



**Articulation de la hanche**Réf. **0068SAH****Avec ligaments**

- Illustre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 25 x 19 x 30 cm

Articulation de l'épauleRéf. **0068SAE****Avec ligaments**

- Illustre l'abduction, l'adduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 17,5 x 15 x 21 cm.

Articulation du coudeRéf. **0069SAC****Avec ligaments**

- Illustre la flexion, extension et rotation interne/externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 17 x 14,5 x 24 cm.

Articulation de genouRéf. **0068SAG****Avec ligaments**

- Illustre la physiologie de l'appareil locomoteur humain : abduction, anté version, rétroversion et rotation interne & externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer




• Dim: 12 x 12 x 33 cm.

Bassin féminin adulteRéf. **0086BF**

- Modèle en PVC, taille réelle.
- Bassin court, large, en forme de tonneau.
- Sacrum large et court, peu flexible.
- Arche du bassin : angles de 90-100°.
- Symphyse pubienne courte et large.

Muscles et organes pelviens fémininsRéf. **0087PFB**

- Modèle éducatif pour l'anatomie du bassin féminin
- Démontre les muscles et les organes pelviens dans leur ensemble
- Taille naturelle

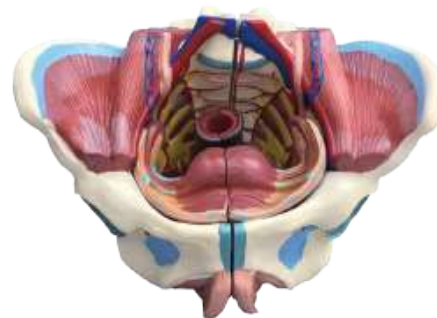Modèle de bassin fémininRéf. **0106BF**

- Modèle peint de façon réaliste.
- Organes féminins internes et externes visibles.
- Inclut vaisseaux sanguins, ligaments et nerfs.
- Structures musculaires intégrées au cadre osseux.
- Taille réelle.

Pieds normal, plat et creuxRéf. **0074SPF**

pied normal



pied plat



pied creux

- Modèles anatomiques du pied normal, pied plat et pied creux.
- Incluent l'extrémité distale du tibia.
- Structure détaillée pour comparaison.



Torse unisex miniature 45 cm

(23 pièces)

Réf. 0070TMU

- Comprend 23 parties dissectibles : torse, plaque de sein femelle, tête, globe oculaire, cerveau, vertèbre nerfs spinaux, poumon (2 parties), cœur (2 parts), foie, rein, estomac (2 parts), intestins (4 parties), Organes génitaux mâle (2 parties), organes génitaux féminins avec fœtus (3 parties).
- Monté sur une base en plastique.



• Taille: 45 cm.

Torse asexué 85 cm

(20 pièces)

Réf. 0070TMA

- Comprend 20 parties dissectibles: torse, tête, oeil, cerveau, poumon avec sternum et attaches de côtes (2 parties), cœur (2 parties), estomac (2 parties), foie, rate, rein, intestin (4 parties), la vessie, les nerfs spinaux vertébraux (2 parties).
- Ouverture du dos.
- Monté sur une base en plastique.



• Taille: 85 cm.

Bras d'injection de formation

Réf. 0073BIF



Démontre les éléments suivants :

- Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
- Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion de liquide veineux sur l'avant-bras du coude
- Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur

Modèle de cœur style JUMBO

Réf. 0072GCR

- Montre les caractéristiques externes et internes du cœur et sa relation avec les grands vaisseaux sanguins.
- Une conception claire des voies de circulation systémique et pulmonaire.
- Dissécable en 3 parties.
- Agrandi 4 fois.

• Taille: 25 x 23 x 23 cm







Muscle humain mâle de 80 cm (27 Pièces)

Réf. **0097MH**

• Ce modèle de muscle humain comprend 27 parties dissécables : corps, calvarium coupé, cerveau (2 parties), paroi thoracique et abdominale, bras droit, bras gauche (5 parties), jambe (9 parties), poumon (2 parties), cœur (2 parties), foie, estomac et intestin

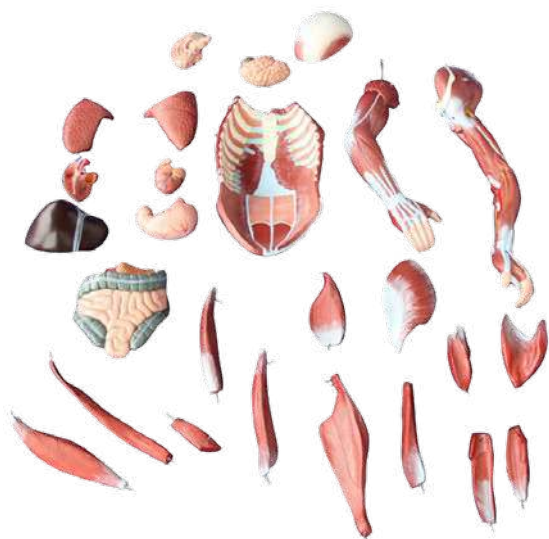

• Taille: 80 cm.

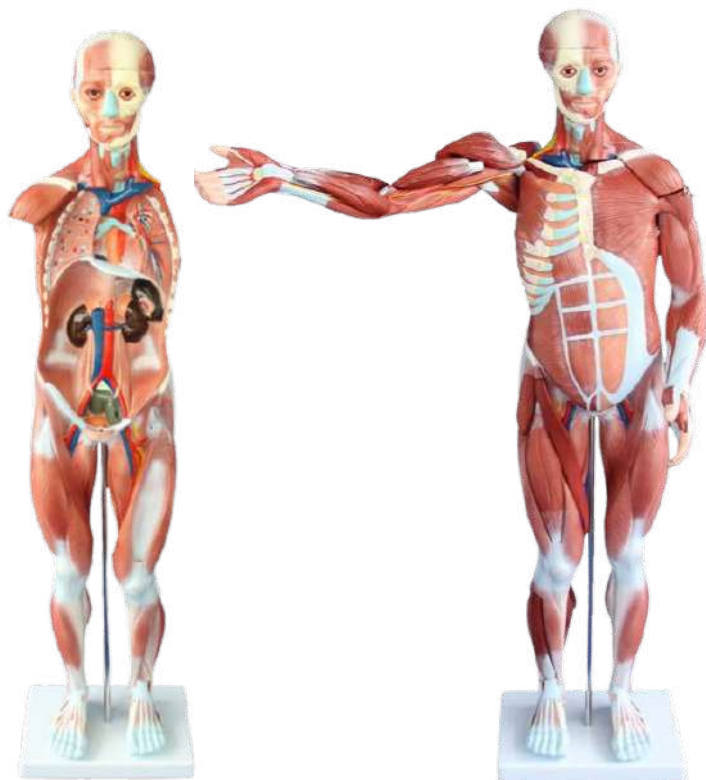

Muscle de la jambe humaine

Réf. **0108JM**

13 parties

• Modèle détaillé de la jambe avec muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments. Partie superficielle et profonde représentées avec précision.

• Pièces amovibles : sartorius, biceps (longue portion), grand fessier, soléaire, gastrocnémien, gracilis, semi-tendineux, semi-membraneux, droit antérieur, extenseur des doigts, plante du pied, tenseur du fascia lata.



Muscle du bras humain

Réf. **0101BH**

7 parties

• Modèle de bras démontable en 7 parties.
• Anatomie précise incluant muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments.
• Comprend main et épaule.



Articulation D'épaule

Musclée Grandeur Nature

Réf. **0080EM**

Cette épaule droite grandeur nature comprend : les muscles infra-épineux, sous-scapulaire, supra-épineux, grand et petit rond ; l'acromion, la clavicule, l'humérus, l'omoplate et les ligaments et tendons associés.





Modèle Du Système Nerveux

Réf. 00322SN



- Modèle de système nerveux représentant le système nerveux central et périphérique de manière schématique.
- Idéal pour l'étude détaillée de la structure du système nerveux humain.

Modèle d'estomac

Réf. 0103ES



- Coupe longitudinale illustrant les plis gastriques.
- Montre la valve et le sphincter pylorique.
- Présente la muqueuse gastrique et la zone de transition œsophago-gastrique.
- Fabriqué en plastique rigide.
- Agrandi $\times 2$.

Modèle de l'organe génital masculin

Réf. 0107OGM



- Ce modèle anatomique montre la structure intérieure et extérieure de l'organe génital masculin.
- Dissécable en 5 parties.
- Taille réelle.

Modèle d'appareil urinaire

Réf. 0105AU



- Modèle anatomique : cavité rétropéritonéale, bassin (os et muscles), veine cave inférieure, aorte et branches.
- Inclut reins avec glandes surrénales, uretères et vessie.
- Divisible en 4 parties pour l'étude.

Modèle du système digestif

Réf. 0102SD



- Le système digestif grandeur nature montre l'ensemble du système digestif en relief graphique. Il comprend : le nez, la cavité buccale et le pharynx, l'œsophage, le tube digestif, le foie avec la vésicule biliaire, le pancréas et la rate. Le duodénum, le caecum et le rectum du système digestif sont ouverts.
- Dissécable en 3 parties. Monté sur socle.




Modèle de cœur grandeur nature

Réf. 0090CB




- Représente l'anatomie du cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Représente l'anatomie du cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Séparable en 2 parties.
- Livré avec support

Modèle de cœur moyen

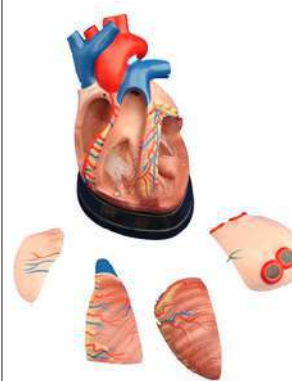

- Montre les structures externes et internes du cœur.
- Inclut les connexions avec les gros vaisseaux sanguins.
- Disséqué en 5 parties,
- Agrandi 3 fois.

Modèle de cœur grandeur nature de style nouveau




- Représente avec précision ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Découpable en 2 parties.
- Livré avec support



Modèle de larynx, de cœur et de poumon

Réf. 00117LC

- Modèle grandeur nature en 7 parties.
- Poumons avec lobes amovibles
- Cœur en 2 parties : oreillettes, ventricules et valves.
- Larynx en 2 parties avec diaphragme.
- Livré sur socle

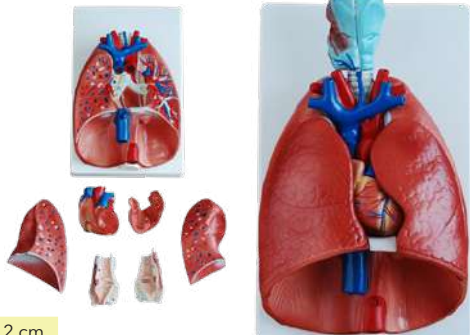


• Taille: 26 x 40 x 12 cm

Modèle pulmonaire 1 pièce

Réf. 0094PB

- Modèle grandeur nature en coupe.
- Montre les bronches, artères, veines et ganglions lymphatiques.
- Avec passage bronchique et bifurcation de la trachée.
- Livré sur socle.

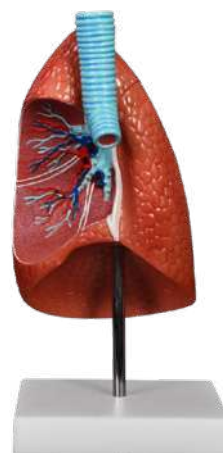


Modèle de foie, pancréas et duodénum

Réf. 0092FPB

- Illustre le foie, la rate, les vaisseaux sanguins et le pancréas.
- Montre le canal pancréatique, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure.
- Découpable en 3 parties.
- Livré sur socle.

• Dim: 23 x 12,5 x 26,5 cm

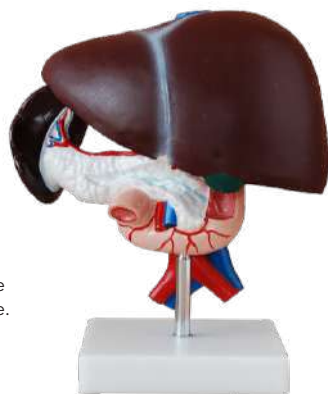

Rein avec glande surrénale

Réf. 0091RGB

- Montre le rein droit en section coronaire avec sa glande surrénale.
- Visualisation du hile rénal, vaisseaux sanguins, urètre et bassin.
- Représente le cortex, la moelle, les pyramides et papilles rénales.
- Disséqué en 2 parties.
- Taille réelle, sur support.


• Dim: 20 x 10 x 7 cm



Modèle d'oreille de bureau

Réf. 0088ORB

- Représente l'oreille externe, moyenne et interne.
- Agrandissement 1,5 fois.
- Livré sur support stable.

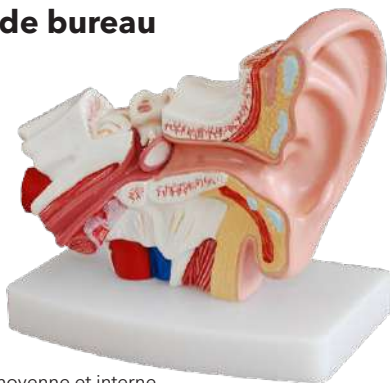


Modèle d'oreille Agrandi 5 fois (4 pièces)

Réf. 0071GOR

- Montre les trois parties de l'oreille : externe, moyenne et interne.
- Inclut la position de l'organe d'équilibre.
- Dissécatable en 4 parties, agrandi 5 fois.


Représente
• Taille: 42 x 24 x 16 cm

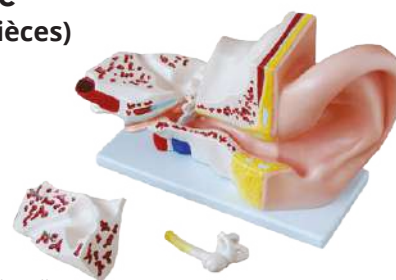

Modèle peau en bloc agrandi 70 fois

Réf. 0073GPA

- Montre une section de la peau humaine en trois formes dimensionnelles.
- Les cheveux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares, les récepteurs, les nerfs et les vaisseaux sont présentés en détail.



Modèle œil géant (œil blanc)

Réf. 0093OEB

- Représentation agrandie de l'œil humain.
- Illustre en détail les structures internes et externes.
- Dissécatable en plusieurs parties pour l'étude anatomique.





Mannequin corps complet

Mannequin de réanimation cardio-pulmonaire pour formation

Réf. **0074M5**

ST 500



Boîtier guide contrôle avec afficheur LCD et graphe

Réf. **0074M2**

ST 200



Boîtier guide contrôle avec afficheur numérique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Anatomie réaliste avec sensation naturelle et simulation de pupilles et pouls carotidien.
- Facilite l'ouverture des voies respiratoires.
- Permet la respiration artificielle et les compressions cardiaques externes.
- Instrument de RCP :
 - Formation en RCP disponible.
 - Surveillance électronique des compressions.
 - Indicateurs visuels pour le volume d'inflation et la profondeur de compression.
 - Guidage vocal et réglage du temps.
 - Cycle de fonctionnement: 2 gonflages valides après 30 compressions valides, 5 cycles.
 - Réglez le temps de fonctionnement, valeurs en secondes.
 - Impression des résultats pour les modèles XC-406-2 / XC-406-5.
 - Taux de fonctionnement: ≥ 100 fois / min
 - Matériau : PVC

Mannequin de réanimation cardio-pulmonaire

Adulte Femme

Réf. **0074MF**



Adulte Homme

Réf. **0074MH**



Simple, économique et portable.
Utilisé dans les hôpitaux, facultés de médecine et centres de formation.
Idéal pour l'apprentissage et l'enseignement des techniques de réanimation cardio-pulmonaire (CPR).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Simulation d'ouverture des voies respiratoires
- Manipulation de la pression sur la poitrine : force correcte (4-5 cm), affichage d'un battement correct Pression trop importante (plus de 5 cm), affichage d'un battement d'alerte
- Bouche à bouche (soufflage) : la plage de volume courant est jugée en observant les hauts et les bas de la poitrine (volume courant standard ≤ 500 ml/600 m-1 000 ml $\leq$)
- Fréquence de fonctionnement : la dernière norme internationale : 100 fois/min.
- Emballage : 1 pièce/carton, 78 x 36 x 25 cm, 7 kg

Mannequin multifonctionnel de soins aux patients

Réf. **0095MF - Homme**

- Modèle pour l'enseignement des soins infirmiers avec articulations mobiles et parties détachables en plastique durable.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Soins d'hygiène comme le lavage du visage et du corps au lit.
- Soins buccaux incluant les dents artificielles.
- Soins simples de trachéotomie.
- Méthodes d'inhalation d'oxygène et alimentation nasale.
- Procédures médicales comme le lavage gastrique, la RCR, et les injections.



**Coupe transversale du bassin féminin**Réf. **0075CB**

- Modèle du bassin féminin à la 40ème semaine de grossesse avec un fœtus détachable de l'âge de 3 mois.
- Composé de 4 parties : position normale du bébé avant la naissance, l'organe génital féminin, l'organe reproducteur et le système urinaire humain.

Modèle nouveau-néRéf. **0096NN**

- Taille et configuration proches d'un vrai nouveau-né.
- Tête, bras, jambes et articulations flexibles.
- Permet de pratiquer : méthodes d'accouchement, bain du nouveau-né, soins cliniques.


• En PVC souple et lavable.
Longueur : 52 cm - Diamètre tête : 34 cm.

Bassin féminin de formation accouchement et nouveau néRéf. **0075BF**

- Simulateur d'accouchement réaliste pour l'entraînement par voie normale.
- Système à manivelle pour un exercice pratique et réaliste.
- Permet la maîtrise des accouchements, y compris en urgence.

Activités :

- massage utérin,
- épisiotomie,
- composition,
- placenta,
- cordon ombilical,
- manivelle.

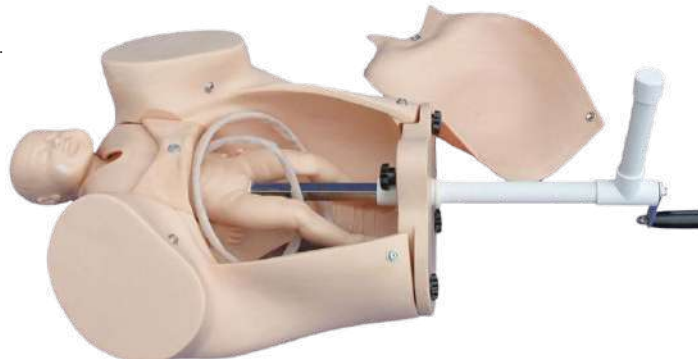**Modèle d'examen mammaire**

- Modèle pour l'enseignement des techniques de palpation des seins.
- Présence d'anomalies pour simuler différentes phases d'examen.
- Dos concave pour un placement pratique lors des démonstrations.

Modèle de bras d'entraînement injectableRéf. **0073BIF**

Ce modèle de bras peut démontrer les éléments suivants :

1. Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
2. Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
3. Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
4. Transfusion liquide veineuse sur l'avant-bras du coude
5. Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur.





Épaule et coude

Réf. 269216



L'articulation du genou

Réf. 269208



La colonne vertébrale


Anatomie et pathologie

Réf. 269204



Le système vasculaire

Réf. 269243

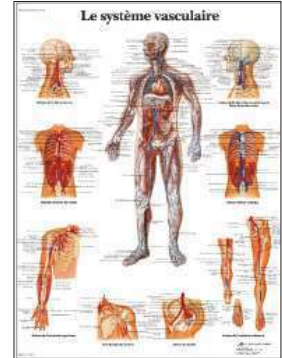

Blessures sportives

Réf. 269245



Main et poignet

Anatomie et pathologie

Réf. 269219




Le squelette humain

Réf. 269203



Le système respiratoire

Réf. 269207

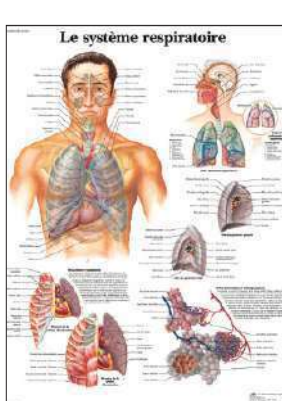

Pieds et chevilles

Anatomie et pathologie

Réf. 269215



L'hypertension


Réf. 269244



Le coeur humain

Anatomie et physiologie

Réf. 269209

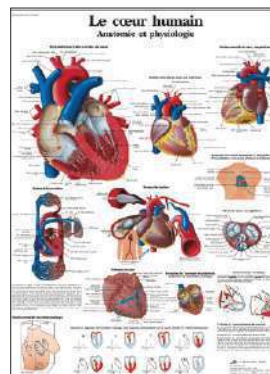

La musculature Humaine

Réf. 269202



Bassin et hanche


Anatomie et pathologie

Réf. 269218



L'oreille humaine

Réf. 269214

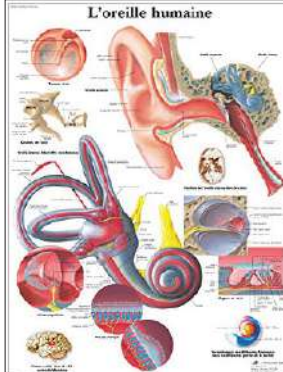

Le système digestif

Réf. 269242



- Imprimées sur papier de qualité supérieure (200 g)
- Avec plastification recto-verso (75 microns).
- Format pratique de poster 50 x 67 cm.

En exclusivité

chez Locamed

**BEST
SELLER**

Toutes
les spécialités



Stéthoscope
cardiophon-2-0



Stéthoscope
duplex-2-0

 **Riester**



Station de diagnostic
R-former



Tensiomètre
sphygmotensiofon



Lampe de diagnostic

Prenez rendez-vous avec
votre conseiller dédié au :

01 01 50 64 77 10



Locamed

Santé & Confort

Lecteur continu de glycémie connecté Anytime

yuwell

Surveillez votre glycémie à tout moment et en tout lieu, pour une gestion flexible et sereine de votre diabète.



Données précises
et complètes



Mesure
sans piqure



Historique
des données



Surveillance
en temps réel



Alertes
et notifications



Durée de
conservation : 2 ans



Suivi connecté via une
application mobile
par **Bluetooth**



Scannez ici
pour découvrir nos offres





Notre showroom à Abidjan



1749, Bd. de Marseille, Marcory Treichville

01 01 50 64 77 10



Locamed

Santé & Confort

Le Spécialiste du Matériel Médical depuis 1989



Contactez-nous

www.locamedmedical.ci